



BeoCom 1401

SONNERIE

Le BeoCom 1401 propose 10 sonneries différentes qui combinent 3 niveaux de volume, 3 mélodies et une position où la sonnerie est désactivée.

	Faible	Moyenne	Forte
Lente	1	2	3
Normale	4	5	6
Rapide	7	8	9
Désactivée	0		

REGLAGE DE LA SONNERIE

Appuyez sur **Enter**
 Appuyez sur **#**
 Appuyez sur les touches **0 à 9** pour sélectionner la position de votre choix
 Appuyez sur **Enter**

Quand la sonnerie est désactivée (position **0**), elle est automatiquement réactivée quand vous soulevez le combiné pour la première fois et quand vous le replacez sur sa base.

REGLAGE DU VOLUME

Pendant un appel vous pouvez régler le volume du combiné entre 5 niveaux en appuyant sur les touches **+** et **-**. Tous les appels commencent au niveau sonore moyen.

Appuyez sur **+** pour augmenter le volume.
 Appuyez sur **-** pour diminuer le volume.

RECOMPOSITION

Appuyez sur **Rdl** pour rappeler le dernier numéro composé.

Il est possible de mémoriser des numéros comprenant jusqu'à 31 chiffres.

Pour être certain que le dernier numéro appelé est correctement mémorisé dans le BeoCom 1401 et qu'il peut être recomposé en appuyant sur **Rdl**, le combiné doit être placé sur sa base (ou vous devez appuyer sur la touche de contact située au bas du combiné) pendant au moins une seconde.

AMPLIFICATEUR

Appuyez sur **Ⓜ** pour mettre l'amplificateur en sourdine.

Un signal sonore dans le combiné indique que l'amplificateur n'est pas commuté.

Appuyez sur **Ⓜ** pour connecter l'amplificateur.

Note ! Le fait d'appuyer sur d'autres touches une ou deux fois permet aussi de commuter l'amplificateur.

MEMOIRE

Le BeoCom 1401 permet de mémoriser 10 numéros de téléphone qui peuvent être mémorisés sous des numéros de codes compris entre 0 et 9.

Vous pouvez mémoriser des numéros pouvant comprendre jusqu'à 21 chiffres. Si le téléphone est débranché pendant plus d'une heure, les numéros mémorisés disparaissent. Ceci peut aussi arriver si vous utilisez un modem ou un autre téléphone sur la même ligne.

MEMORISER DES NUMEROS DE TELEPHONE

Appuyez sur **Enter**
 Appuyez sur **Mem**
 Saisissez le numéro de code (de **0 à 9**)
 Saisissez le numéro de téléphone
 Appuyez sur **Enter**

COMPOSER UN NUMERO MEMORISE

Appuyez sur **Mem**
 Saisissez le numéro de code (de **0 à 9**)

SUPPRIMER UN NUMERO DE CODE

Pour supprimer un numéro de code, il suffit de mémoriser un nouveau numéro sur ce numéro de code.

STANDARD TELEPHONIQUE

MEMORISER UN NUMERO

Appuyez sur **Enter**
 Appuyez sur **Mem**
 Saisissez le numéro de code (de **0 à 9**)
 Saisissez le numéro de téléphone
 Appuyez sur **Enter**

COMPOSER UN NUMERO MEMORISE

Appuyez sur le préfixe
 Appuyez sur **Mem**
 Saisissez le numéro de code (de **0 à 9**)

RECOMPOSER UN NUMERO

Appuyez sur le préfixe
 Appuyez sur **Rdl**

Si la touche **R** est utilisée pour les rappels, les numéros saisis ensuite ne sont pas mémorisés pour permettre la recomposition.

ACCESSOIRES

POSTE DE TABLE

Le poste de table a quatre pieds en caoutchouc comprenant chacun une fente qui vous permet de faire passer le fil dans la direction de votre choix.

Le cache peut être basculé pour reposer sur le dessus de la table. Sous le cache se trouvent un bloc-note et un répertoire pour vos numéros de codes.

INSTALLATION ET NETTOYAGE

Le téléphone ne doit pas être placé dans une pièce poussiéreuse ou sale et ne doit pas être exposé à une humidité excessive.

Nettoyez le téléphone avec un chiffon doux bien essoré, trempé au préalable dans de l'eau contenant quelques gouttes de détergent doux.

SPECIFICITES DE VOTRE BEOCOM 1401


Le BeoCom 1401 est destiné au réseau téléphonique public analogique. Votre téléphone ne fonctionnera de façon optimale que dans le pays pour lequel il a été construit car les critères d'homologation réglementaires varient d'un pays à l'autre. Le pays pour lequel votre BeoCom 1401 a été construit est indiqué sur l'emballage. Les lettres d'identification du pays figurent au-dessus du code-barre situé au bas de l'étiquette. Pour toute question relative à l'utilisation de votre BeoCom 1401, veuillez contacter votre détaillant qui vous fournira les informations complémentaires requises.

Par la présente, Bang & Olufsen déclare que le BeoCom 1401 est conforme aux conditions de base requises et aux autres règlements pertinents stipulés dans la Directive 1999/5/CE. Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site Internet: www.bang-olufsen.com

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Réseau	Analogique
Alimentation	A partir du réseau
Température ambiante	-25°C - +55°C
Humidité relative	15% - 95%

BeoCom 1401

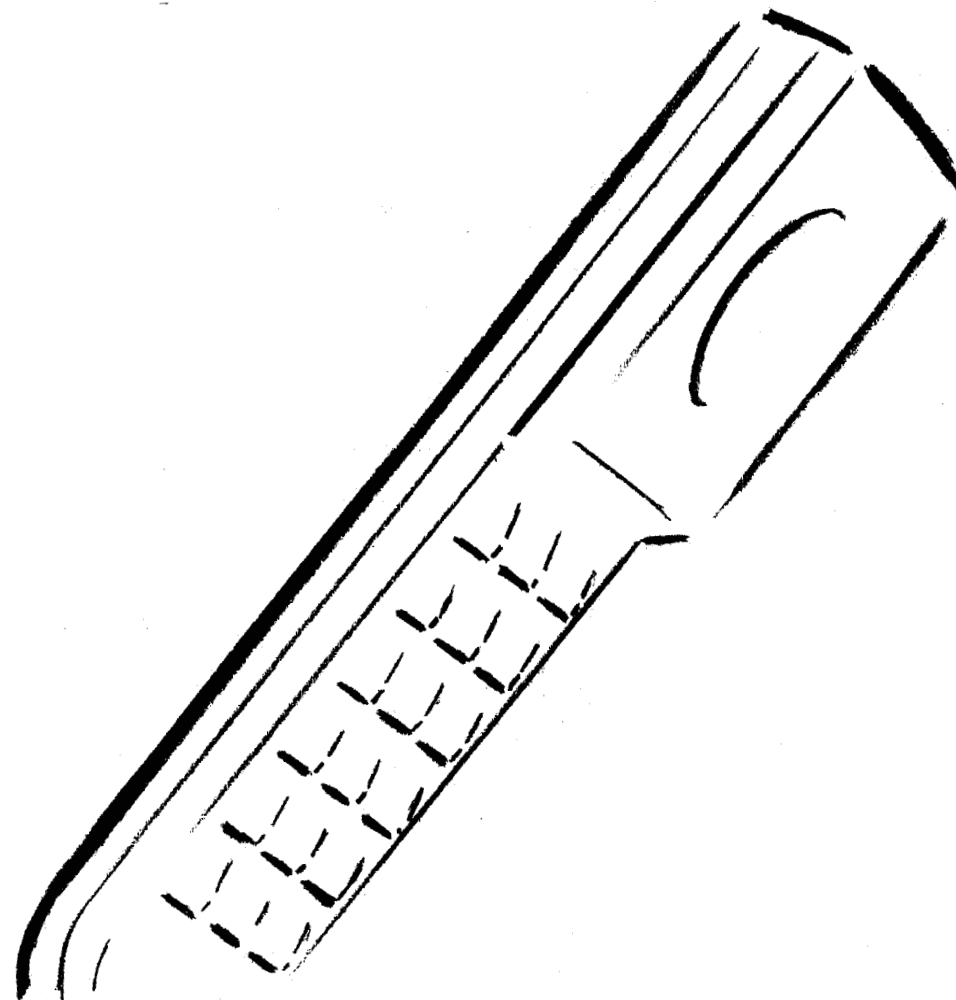

3507149021200002