


## Βιβλίο Αναφοράς

Η BeoVision 4 περιλαμβάνει τα προϊόντα τα οποία φαίνονται δίπλα. Τα μεμονωμένα εξαρτήματα αναφέρονται με τα αντίστοιχα ονόματά τους στον Οδηγό και το Βιβλίο Αναφοράς.  
Η πλήρης διάταξη αναφέρεται ως BeoVision 4.

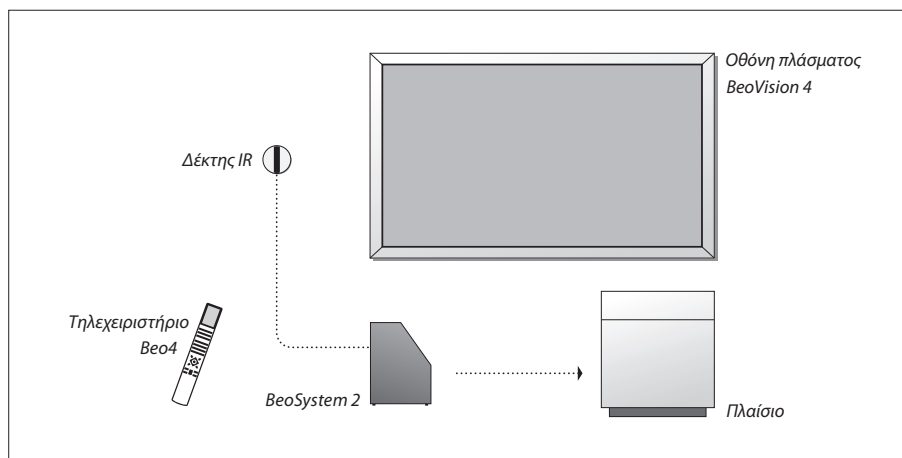

#### Επεξήγηση των συμβόλων που χρησιμοποιούνται στον Οδηγό και το Βιβλίο Αναφοράς

Πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο Beo4

TV LIST



Ένδειξη στο τηλεχειριστήριο Beo4

STORE

Ένδειξη στην οθόνη

TV 12

#### Ο Οδηγός και το Βιβλίο Αναφοράς

Αυτό το Βιβλίο Αναφοράς περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση και το χειρισμό εξωτερικών συσκευών, καθώς και μια επισκόπηση των μενού στην οθόνη. Ο Οδηγός περιέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται να γνωρίζετε για τα προϊόντα της Bang & Olufsen.

Θεωρούμε δεδομένο ότι προσωπικό του καταστήματος της Bang & Olufsen θα παραδώσει, εγκαταστήσει και ρυθμίσει τα προϊόντα σας. Ωστόσο, οι πληροφορίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση και ρύθμιση τους περιλαμβάνονται τόσο στον οδηγό όσο και στο Βιβλίο Αναφοράς. Αυτό ίσως σας χρειαστεί εάν μεταφέρετε τα προϊόντα σας ή επεκτείνετε αργότερα το σύστημά σας.

Ο Οδηγός και το Βιβλίο Αναφοράς περιέχουν ευρετήριο, το οποίο σας βοηθά να βρίσκετε συγκεκριμένα θέματα, για τα οποία θέλετε να μάθετε περισσότερα.

## **Τοποθέτηση, συνδέσεις και συντήρηση, 4**

Μάθετε για τον τρόπο χειρισμού και τοποθέτησης της BeoVision 4, σύνδεσης πρόσθετων συσκευών εικόνας και για την τοποθέτηση των υποδοχών.

## **Διάταξη ηχείων – ήχος surround, 13**

Μάθετε τον τρόπο μεταμόρφωσης της BeoVision 4 σε ηχοσύστημα surround.

## **Σύνδεση πρόσθετων συσκευών, 18**

Μάθετε τον τρόπο σύνδεσης ενός set-top box, ενός αποκωδικοποιητή, μίας πηγής High Definition (HD) ή ενός υπολογιστή (PC) με το BeoSystem 2, καθώς και τον τρόπο καταχώρησης επιπλέον συσκευών.

## **Ηχοσύστημα με BeoVision 4, 26**

Μάθετε τον τρόπο σύνδεσης ενός ηχοσυστήματος με το BeoSystem 2 και λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου συστήματος Ήχου/Εικόνας.

## **Διανομή ήχου και εικόνας με το BeoLink, 28**

Μάθετε τον τρόπο δημιουργίας συνδέσεων, λειτουργίας ενός συστήματος σύνδεσης και διάταξης της BeoVision 4 σε ένα συνδεδεμένο δωμάτιο.

## **Εξατομίκευση του Beo4, 32**

Μάθετε τον τρόπο προσθήκης και κατάργησης λειτουργιών του Beo4.

## **Μενού, 34**

Επισκόπηση των μενού στην οθόνη.

## **Ευρετήριο, 41**

Σας συνιστούμε να ακολουθήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω όταν ρυθμίσετε την BeoVision 4:

- Αποσυνεχάστε το σύστημα και την οθόνη.
- Λάβετε υπόψη σας το κατάλληλο περιβάλλον. Σε αυτή τη σελίδα περιλαμβάνονται οδηγίες.
- Τοποθετήστε το προσάρτημα τοίχου όπως περιγράφεται στον Οδηγό ο οποίος εσωκλείεται με το προσάρτημα τοίχου.
- Συνδέστε την οθόνη.
- Τοποθετήστε το δέκτη IR.
- Συνδέστε τα ηχεία και τις πρόσθετες συσκευές, όπως περιγράφεται στις ακόλουθες σελίδες.

Μη συνδέετε το σύστημα σας στο ρεύμα μέχρι να ολοκληρώσετε τη σύνδεση της οθόνης, των ηχείων και των υπόλοιπων συσκευών!

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ταμπλό χειρισμού από κοντά στο BeoSystem 2, ανατρέξτε στο κεφάλαιο *Ταμπλό χειρισμού από κοντά στο BeoSystem 2*, στη σελίδα 12.

### Πριν ξεκινήσετε...


- Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές σας είναι ρυθμισμένες, τοποθετημένες και συνδεδεμένες σύμφωνα με αυτό τον οδηγό.
- Μην τοποθετήσετε οποιαδήποτε αντικείμενα πάνω στο BeoSystem 2 ή στην οθόνη.
- Οι συσκευές σας είναι σχεδιασμένες για χρήση μόνο σε εσωτερικούς, ξηρούς, οικιακούς χώρους και για θερμοκρασίες μεταξύ 10 και 40°C.
- Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε της συσκευές μόνοι σας. Αφήστε τέτοιου είδους εργασίες στο εξειδικευμένο προσωπικό του σέρβις.

### BeoSystem 2:


- Τοποθετήστε το BeoSystem 2 στο πλαίσιο. Εάν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο, εξασφαλίστε ότι υπάρχει επαρκής χώρος γύρω από το BeoSystem 2 για εξαερισμό.
- Τοποθετείτε πάντοτε το BeoSystem 2 σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.

### Η οθόνη πλάσματος:

- Λόγω του βάρους της οθόνης, οποιαδήποτε μετακίνηση ή ανύψωση της συσκευής θα πρέπει να γίνεται πάντοτε από δύο άτομα.
- Κατά την ανύψωση της οθόνης, πιάστε την από τις επάνω και κάτω πλευρές.
- Μεταφέρετε την οθόνη με τέτοιο τρόπο που να είναι διαρκώς σε όρθια θέση.
- Εάν οποιαδήποτε στιγμή πριν από την τοποθέτηση της χρειαστείτε να ακουμπήσετε κάτω την οθόνη, σας συνιστούμε να την ακουμπήσετε σε όρθια θέση με την κάτω της πλευρά σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια. *Η οθόνη δεν έχει σχεδιαστεί για να στέκεται μόνη της. Πρέπει να υποστηρίζεται μέχρι να τοποθετηθεί στο προσάρτημα τοίχου!*
- Η εικόνα μπορεί να παραμορφώνεται σε υψόμετρα όπου η ατμοσφαιρική πίεση είναι χαμηλότερη από 833 hPa (περίπου 1500 μέτρα ή ψηλότερα).
- Κατά την τοποθέτηση της οθόνης στο προσάρτημα τοίχου αφήστε ένα χώρο περίπου 10 εκατοστών επάνω, κάτω και στις πλευρές.

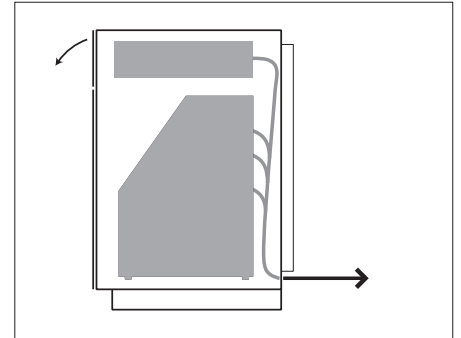



*Τοποθετήστε το BeoSystem 2 στο πλαίσιο. Όταν ολοκληρωθούν οι συνδέσεις, συνδέστε το πίσω κάλυμμα με τις τέσσερις βίδες που συμπεριλαμβάνονται με το πλαίσιο.*

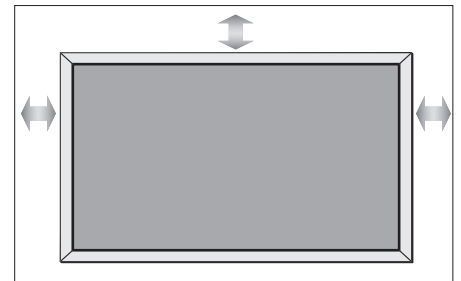

## Παρουσίαση των υποδοχών

### BeoSystem 2:

- 1** Διακόπτης ρεύματος
- 2** Υποδοχές δέκτη IR
- 3** Ταμπλό χειρισμού από κοντά
- 4** Σύνδεση ρεύματος
- 5** Περιοχή υποδοχών οθόνης πλάσματος
- 6** Υποδοχές ηχείων και ψηφιακής εισόδου
- 7** Υποδοχές AV και κεραίας
- 8** Υποδοχή ανεμιστήρα

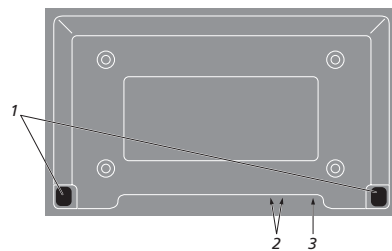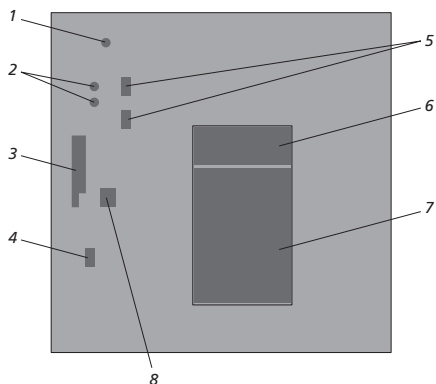

### Η οθόνη πλάσματος:

- 1** Ταμπλό συνδέσεων ηχείων\*
- 2** Ταμπλό σύνδεσης A/V
- 3** Σύνδεση ρεύματος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποδοχές, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Υποδοχές' στη σελίδα 9.

\*Κατά τη σύνδεση εξωτερικών ηχείων, συνδέστε τα στις υποδοχές των ηχείων στο BeoSystem 2 και όχι στην οθόνη πλάσματος!


### Τοποθετήστε και συνδέστε το δέκτη IR

Για να χρησιμοποιήσετε τον τηλεχειρισμό της BeoVision 4 και όλων των συνδεδεμένων συσκευών, είναι απαραίτητο να συνδέσετε το δέκτη IR στο BeoSystem 2.

Ο δέκτης IR είναι ένα είδος 'ματιού' που μπορεί να δέχεται σήματα από το τηλεχειριστήριο Beo4 και να τα στέλνει στο BeoSystem 2. Το BeoSystem 2 στέλνει στη συνέχεια τα κατάλληλα σήματα ελέγχου στην οθόνη πλάσματος ή στις υπόλοιπες συνδεδεμένες συσκευές.

Κατά την τοποθέτηση του δέκτη IR, βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε το δέκτη στον ίδιο τοίχο με την οθόνη. Εάν ο δέκτης IR δεν τοποθετηθεί σωστά, το φως που εκπέμπεται από την οθόνη μπορεί να εμποδίσει τον τηλεχειρισμό της BeoVision 4!



Αφού τοποθετήσετε το δέκτη IR όπως φαίνεται σε αυτή τη σελίδα, συνδέστε τον στην υποδοχή IR IN στο BeoSystem 2.

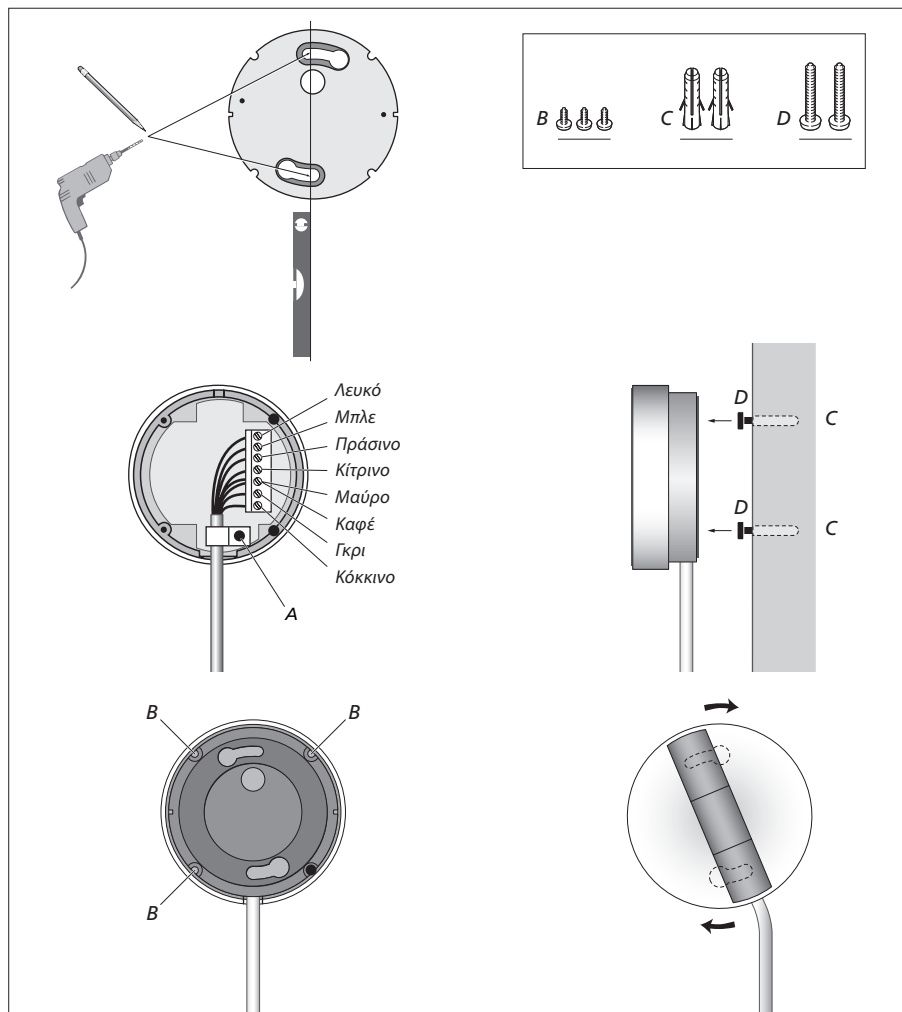

## Σύνδεση της οθόνης πλάσματος

Εάν χρειάζονται μεγαλύτερα σε μήκος καλώδια, μπορείτε να προμηθευτείτε από το εξουσιοδοτημένο κατάστημα Bang & Olufsen της περιοχής. Τα δύο βύσματα σε κάθε άκρη του καλωδίου ταιριάζουν μόνο με συγκεκριμένες υποδοχές, έτσι δεν είναι δυνατή η λανθασμένη σύνδεση των καλωδίων εάν ακολουθήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω:

- Συνδέστε το ένα βύσμα 15 ακίδων στην υποδοχή RGB στο BeoSystem 2 και το βύσμα 9 ακίδων στο ίδιο άκρο στην υποδοχή RS232 στο BeoSystem 2.
- Συνδέστε το βύσμα 15 ακίδων του απέναντι άκρου στην υποδοχή PC IN στην οθόνη και το βύσμα 9 ακίδων στο ίδιο άκρο στην υποδοχή SERIAL στην οθόνη.
- Συνδέστε το δέκτη IR στην υποδοχή IR-IN στο BeoSystem 2.
- Συνδέστε τα δύο καλώδια τροφοδοσίας στις κατάλληλες υποδοχές του BeoSystem 2 και της οθόνης αλλά μην τα συνδέετε ακόμη στην πρίζα.

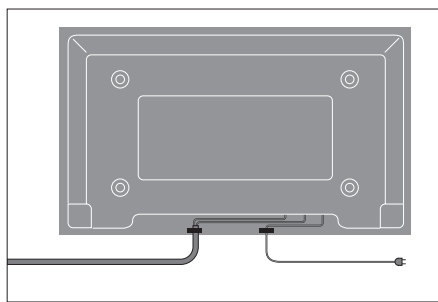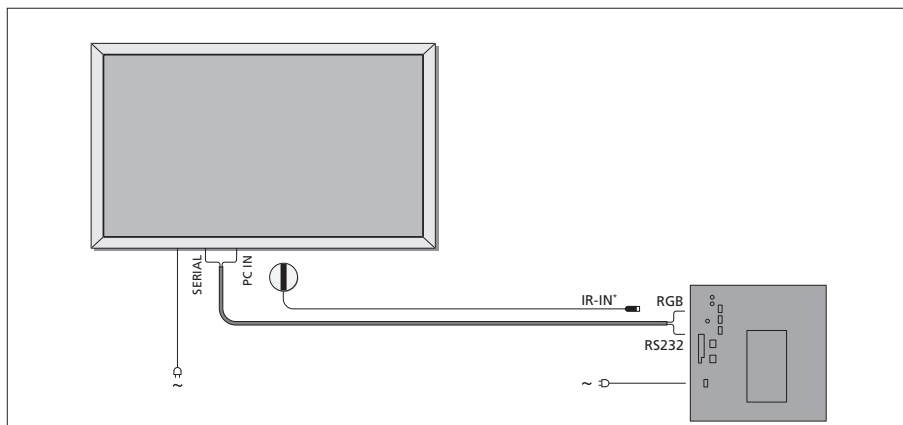


Είναι απαραίτητο να συγκρατήσετε το καλώδιο τροφοδοσίας με τα δεματικά καλωδίων, όπως φαίνεται στο διάγραμμα. Διαφορετικά, το καλώδιο μπορεί να βγει από την υποδοχή του.

## Σύνδεση ρεύματος και κεραίας

Βεβαιωθείτε ότι το BeoSystem 2 και η οθόνη, είναι τοποθετημένα σωστά πριν συνδέσετε το σύστημα.

- > Συνδέστε την οθόνη στο ρεύμα.
- > Συνδέστε την κεραία στην υποδοχή με την ένδειξη VHF/UHF στο BeoSystem 2.
- > Συνδέστε το BeoSystem 2 στην πρίζα.

Εάν δεν έχετε συνδέσει ήδη ηχεία, ή εάν θέλετε να συνδέσετε κάποια άλλη συσκευή με το BeoSystem 2, μη το συνδέετε ακόμη στην πρίζα!

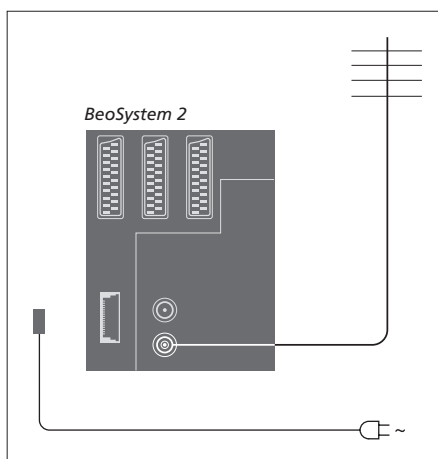

### Όταν έχουν ολοκληρωθεί οι συνδέσεις...

Ενεργοποιήστε το διακόπτη ρεύματος στο πίσω μέρος του BeoSystem 2. Το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και είναι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί. Μπορείτε τώρα να ξεκινήσετε το συντονισμό καναλιών, όπως εξηγείται στην ενότητα 'Συντονισμός τηλεοπτικών καναλιών' στη σελίδα 26 στον Οδηγό.

Η BeoVision 4 είναι σχεδιασμένη να βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, όταν δε χρησιμοποιείται. Γι' αυτό για να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, είναι απαραίτητο να αφήνετε το διακόπτη παροχής ρεύματος ενεργοποιημένο.

## Συντήρηση

Η τακτική συντήρηση, όπως ο καθαρισμός, είναι στις ευθύνες του χρήστη. Για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα, ακολουθήστε τις οδηγίες στα δεξιά. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Bang & Olufsen για να σας υποδείξει τις συστάσεις για την τακτική συντήρηση.

### Καθαρισμός επιφανειών...

Σκουπίστε τη σκόνη από τις επιφάνειες, χρησιμοποιώντας ένα στεγνό, μαλακό πανί. Αφαιρέστε τους λεκέδες ή τις δύσκολες βρομιές με ένα μαλακό, πολύ καλά στυμμένο πανί χωρίς χνούδια, βουτηγμένο σε διάλυμα νερού που περιέχει μόνο λίγες σταγόνες ενός ήπιου απορρυπαντικού, όπως υγρό πιάτων. Αυτές οι οδηγίες καθαρισμού ισχύουν επίσης για οποιαδήποτε βάση ή προσάρτημα τοίχου.

### Σχετικά με την οθόνη πλάσματος...

Καθαρίζετε μόνο με ένα στεγνό, μαλακό πανί. Μη χρησιμοποιείτε υγρά ή σπρέι καθαρισμού.

Μην αφήνετε εικόνες να εμφανίζονται στην οθόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι μπορεί να παραμείνει στην οθόνη ένα μόνιμο είδωλό τους. Παραδείγματα σταθερών εικόνων είναι τα λογότυπα, τα παιχνίδια, οι εικόνες υπολογιστή και οι εικόνες που εμφανίζονται σε μορφή 4:3.

### Καθαρισμός του τηλεχειριστηρίου Beo4

Σκουπίστε το τηλεχειριστήριο Beo4 με ένα μαλακό, χωρίς χνούδι και καλά στυμμένο ύφασμα.

### Αντικατάσταση των μπαταριών του Beo4...


Όταν εμφανιστεί το μήνυμα 'BATTERY' στην οθόνη του Beo4, θα πρέπει να αλλάξετε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου.

Το Beo4 χρειάζεται τρεις μπαταρίες. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε μόνο αλκαλικές μπαταρίες 1,5 volt (μέγεθος AAA). Αλλάξτε τις μπαταρίες όπως δείχνεται στην παρούσα σελίδα. Κρατήστε τις μπαταρίες με τα δάχτυλά σας μέχρι να τοποθετηθεί και πάλι το κάλυμμα.

Αφού αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, πρέπει να περιμένετε 10 δευτερόλεπτα μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί το μήνυμα 'TV'. Το τηλεχειριστήριο Beo4 είναι και πάλι έτοιμο για χρήση.



*Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος της BeoVision 4!*

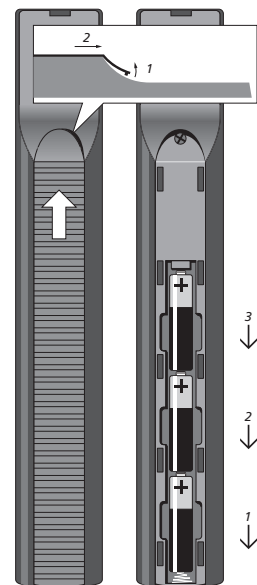

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ!** Εάν το μπροστινό γυάλινο μέρος της οθόνης ραγίσει ή σπάσει κάποιο μικρό κομμάτι ή υποστεί ζημιά με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, θα πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα διαφορετικά είναι δυνατόν να προκληθούν σωματικές βλάβες. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κατάστημα της Bang & Olufsen.



Οι υποδοχές του BeoSystem 2 σας επιτρέπουν τη σύνδεση καλωδίων σήματος εισόδου καθώς και μία ποικιλία επιπλέον συσκευών, όπως ένα DVD player ή ένα συνδεδεμένο ηχοσύστημα της Bang & Olufsen.

Οι υποδοχές V.TAPE, AV και DECODER είναι διαθέσιμες για σύνδεση επιπλέον συσκευών.

Οποιοδήποτε συσκευές που είναι συνδεδεμένες σε αυτές τις υποδοχές πρέπει να είναι καταχωρημένες στο μενού Connections. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 'Καταχώρηση πρόσθετων συσκευών εικόνας' στη σελίδα 32 του Οδηγού.

## Υποδοχές AV και κεραίας

### V.TAPE

Υποδοχή 21 ακίδων για τη σύνδεση ενός βίντεο BeoCord V 8000.

### AV

Υποδοχή 21 ακίδων για τη σύνδεση AV άλλων συσκευών, ενός DVD player, ενός set-top box ή ενός δεύτερου αποκωδικοποιητή. Μη συνδέσετε αποκωδικοποιητές βασικής συχνότητας εδώ.

### DECODER

Υποδοχή 21 ακίδων για σύνδεση ενός δευτερεύοντος set-top box ή ενός πρωτεύοντος αποκωδικοποιητή. Η υποδοχή παρέχει τη δυνατότητα της σύνδεσης ενός αποκωδικοποιητή AV ή RF.

Η υποδοχή, εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα AV 2 Expander το οποίο δίνει τη δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης ενός αποκωδικοποιητή ή άλλων εξωτερικών συσκευών εικόνας που δεν είναι της Bang & Olufsen.

### MASTER LINK

Υποδοχή για σύνδεση ενός συμβατού ηχοσυστήματος της Bang & Olufsen.

Η υποδοχή χρησιμοποιείται για τη διανομή ήχου από το BeoLink μέσα στο σπίτι.

### LINK

Υποδοχή εξόδου κεραίας για διανομή σημάτων εικόνας σε άλλα δωμάτια.

### VHF/UHF

Υποδοχή εισόδου κεραίας για την εξωτερική κεραία τηλεόρασης ή του καλωδιακού τηλεοπτικού δικτύου.

### ATTN. ON/OFF

Διάταξη εξασθένησης σήματος κεραίας.

Οι επιλογές είναι:

- OFF: Κανονική ρύθμιση
- ON: Αποσβαινόμενα σήματα

### IR OUTPUT


Για σύνδεση ενός set-top box.

### VGA-IN

Υποδοχή για τη σύνδεση μίας πηγής εικόνας υψηλής ευκρίνειας (High Definition) ή ενός υπολογιστή (PC).

### SPDIF 3

Υποδοχή ψηφιακής εισόδου για σύνδεση π.χ. ενός DVD player. Η SPDIF 3 χρησιμοποιείται ως ψηφιακή είσοδος για συσκευές που είναι συνδεδεμένες με την υποδοχή VGA-IN στο BeoSystem 2.

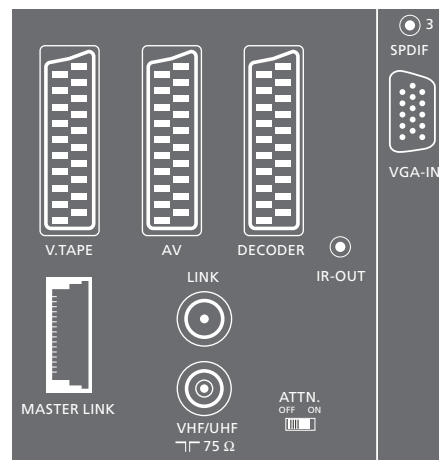

Υποδοχές AV και κεραίας.

### Υποδοχές ηχείων και ψηφιακής εισόδου

#### FRONT

Οι δύο αυτές υποδοχές χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση εμπρός ηχείων σε μία διάταξη ήχου surround.

#### CENTRE

Υποδοχή για τη σύνδεση των κεντρικών ηχείων σε μία διάταξη ήχου surround.

#### REAR

Οι δύο αυτές υποδοχές χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση εξωτερικών εμπρός ηχείων σε μία διάταξη ήχου surround.

#### SUBWOOFER

Η υποδοχή αυτή χρησιμοποιείται για τη σύνδεση ενός υπογούφερ BeoLab 2 σε μία διάταξη ήχου surround.


#### SPDIF 1

Υποδοχή ψηφιακής εισόδου για σύνδεση π.χ. ενός DVD player. Η SPDIF 1 χρησιμοποιείται ως ψηφιακή είσοδος για συσκευές που είναι συνδεδεμένες με την υποδοχή AV στο BeoSystem 2.

#### SPDIF 2

Υποδοχή ψηφιακής εισόδου για σύνδεση π.χ. ενός DVD player. Η SPDIF 2 χρησιμοποιείται ως ψηφιακή είσοδος για συσκευές που είναι συνδεδεμένες με την υποδοχή V.TAPE στο BeoSystem 2.

Εάν η υποδοχή V.TAPE είναι ρυθμισμένη για *V.Mem* ή *None*, η υποδοχή SPDIF 2 χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τη συσκευή που συνδέεται στην υποδοχή DECODER.

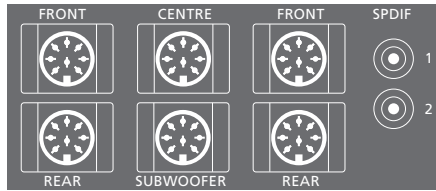

### Πρόσθετες υποδοχές

#### ON/OFF

Διακόπτης ρεύματος.

#### IR IN

Για τη σύνδεση ενός δέκτη BeoLink IR που επιτρέπει τον τηλεχειρισμό της BeoVision 4.

#### MAINS

Σύνδεση στο ρεύμα.

#### RGB

Για τη σύνδεση της οθόνης.

#### RS232


Για τη σύνδεση της οθόνης.

#### FAN

Για τη σύνδεση ενός εξωτερικού ανεμιστήρα.

#### S-VHS / VIDEO / R / L / PHONES

Υποδοχές βιντεοκάμερας και ακουστικών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο *Ταμπλό χειρισμού από κοντά στο BeoSystem 2* στη σελίδα 12.

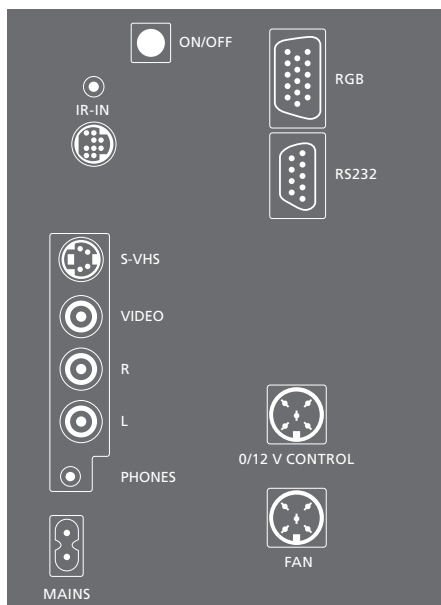

### Υποδοχές – οθόνη πλάσματος

Ο πίνακας υποδοχών που βρίσκεται στο πίσω μέρος της οθόνης περιέχει υποδοχές για τη σύνδεση στο BeoSystem 2.

#### DVI

Υποδοχή για τη σύνδεση μίας πηγής εικόνας υψηλής ευκρίνειας (High Definition) ή ενός υπολογιστή (PC).

#### PC IN

Υποδοχή για σύνδεση στην υποδοχή RGB στο BeoSystem 2.

#### SERIAL


Υποδοχή για σύνδεση στην υποδοχή RS232 στο BeoSystem 2.

#### Για τον εγκαταστάτη...

Όταν ολοκληρωθούν οι συνδέσεις, πρέπει να επιλέξετε τον τύπο της οθόνης στο μενού Service.

#### Ενώ η BeoVision 4 είναι ενεργοποιημένη...

- > Πιέστε **MENU** για να ανακαλέσετε το κυρίως μενού.
- > Πιέστε **▼** για να φωτίσετε το *Setup* και πιέστε **GO**.
- > Πιέστε **0** δύο φορές, και μετά **GO**. Εμφανίζεται το μενού *Service*.
- > Πιέστε **1** για να ανακαλέσετε το μενού *Monitor*.
- > Πιέστε **▼** για να φωτίσετε το *Plasma version setup* και πιέστε **GO**.
- > Πιέστε **▲** ή **▼** για να επιλέξετε τον τύπο της οθόνης και πιέστε **GO** για να το αποθηκεύσετε.
- > Πιέστε **EXIT** για να βγείτε από το μενού.
- > Πιέστε **•** για να απενεργοποιήσετε το σύστημα.



*ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!* Εάν θέλετε να συνδέσετε έναν υπολογιστή στην οθόνη και να χρησιμοποιήσετε την οθόνη ωςμόνιτορ, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει από το ρεύμα το BeoSystem 2, το BeoVision 4, τον υπολογιστή και όλες τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες με τον υπολογιστή προτού συνδέσετε τον υπολογιστή και την οθόνη μεταξύ τους. Επιπλέον, ο υπολογιστής πρέπει να συνδέεται σε μια γειωμένη πρίζα τοίχου, όπως περιγράφεται στις οδηγίες εγκατάστασης του υπολογιστή.

Μπορείτε να συνδέσετε ακουστικά και να ακούσετε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα ή μπορείτε να συνδέσετε μία βιντεοκάμερα και να παρακολουθήσετε τις ταινίες που μαγνητοσκοπήσατε στην BeoVision 4. Εάν συνδέσατε, για παράδειγμα, ένα βίντεο BeoCord V 8000, μπορείτε να αντιγράψετε εγγραφές από μια βιντεοκάμερα σε μια βιντεοκασέτα.

### Το ταμπλό χειρισμού από κοντά

#### S-VHS

Μόνο για τη σύνδεση βιντεοκάμερας S-VHS ή Hi-8.

#### VIDEO – R – L

Οι υποδοχές αυτές προορίζονται για τη σύνδεση μιας βιντεοκάμερας:

R – L: Για σύνδεση ήχου (δεξί και αριστερό κανάλι ήχου αντίστοιχα).

VIDEO: Για το σήμα βίντεο.

#### PHONES

Μπορείτε να συνδέσετε στερεοφωνικά ακουστικά στην υποδοχή με την ένδειξη PHONES. Τα ηχεία που έχετε συνδέσει στο BeoSystem 2 μπορούν να απενεργοποιηθούν πιέζοντας στο μέσο το πλήκτρο έντασης του ήχου του Beo4.

### Παρακολούθηση βιντεοκάμερας μέσω του BeoVision 4

Για να παρακολουθείτε εγγραφές από μια βιντεοκάμερα, συνδέστε τη βιντεοκάμερα και ενεργοποιήστε την BeoVision 4. Όταν αρχίσετε την αναπαραγωγή στην κάμερα, το BeoSystem 2 καταχωρεί αυτόματα το σήμα και μπορείτε να δείτε τις εικόνες από τη βιντεοκάμερα στην BeoVision 4.

#### Εάν απενεργοποιηθεί το σήμα της βιντεοκάμερας...

> Πιέστε επανειλημμένα LIST για να εμφανίσετε το CAMERA στο Beo4 και στη συνέχεια πιέστε GO.

*Για να εμφανιστεί η ένδειξη CAMERA στο Beo4, πρέπει πρώτα να την προσθέσετε στη λίστα λειτουργιών του Beo4. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Έξατομίκευση του Beo4' στη σελίδα 32.*



### Αντιγραφή από βιντεοκάμερα

Εάν συνδέσατε ένα βίντεο όπως το BeoCord V 8000, με το BeoSystem 2, και συνδέσατε τη βιντεοκάμερά σας στις υποδοχές βιντεοκάμερας και ακουστικών, μπορείτε να αντιγράψετε εγγραφές από τη βιντεοκάμερα σε μια βιντεοκασέτα. Ενώ αντιγράφεται η κασέτα, μπορείτε να παρακολουθείτε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα ή να θέσετε το BeoSystem 2 σε αναμονή.

#### Αντιγραφή μίας εγγραφής από βιντεοκάμερα...

- > Σύνδεση της βιντεοκάμεράς σας και έναρξη αναπαραγωγής στη βιντεοκάμερα.
- > Πιέστε RECORD για προετοιμασία του BeoCord V 8000 για εγγραφή.
- > Πιέστε RECORD ξανά για την έναρξη της εγγραφής.
- > Πιέστε V MEM και στη συνέχεια STOP για να παύσετε μία εγγραφή.
- > Πιέστε RECORD για να συνεχίσετε μία εγγραφή που έχετε παύσει, ή...
- > ...πιέστε πάλι STOP για να σταματήσει εντελώς μια εγγραφή.

Μια διάταξη ήχου surround ενσωματώνεται εύκολα στο σαλόνι σας. Αφήστε την εικόνα να καθορίσει την ιδανική θέση ακρόασης και θέασης. Η βέλτιστη ηχητική εμπειρία εξασφαλίζεται στην περιοχή που οριοθετείται από τα ηχεία.




Σε μια διάταξη ήχου surround, πρέπει να ρυθμίσετε τα ηχεία. Η ρύθμιση αυτή ισοδυναμεί με ρύθμιση της ισορροπίας μεταξύ των ηχείων. Ανατρέξτε στις παρακάτω σελίδες για περαιτέρω οδηγίες.

## Τοποθέτηση εξωτερικών ηχείων

Παραδείγματα τοποθέτησης της BeoVision 4 και των ηχείων σε διάφορους χώρους δίνονται στις τρεις εικόνες στα δεξιά.

### Οι παρακάτω οδηγίες εφαρμόζονται σε όλες τις ρυθμίσεις ηχείων:

- Να χρησιμοποιείτε πάντα τα ισχυρότερα ηχεία σας ως εμπρός ηχεία.
- Πριν τη σύνδεση των ηχείων σας, τοποθετήστε τα στα σημεία που θέλετε.
- Η καλύτερη τοποθέτηση των πίσω ηχείων είναι σε κάθε πλευρά πίσω από την αγαπημένη σας θέση ακρόασης.
- Τα εμπρός και τα πίσω ηχεία δεν είναι απαραίτητο να τοποθετηθούν στις γωνίες του δωματίου.
- Εάν συνδέσετε ένα υπογούφερ BeoLab 2, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του υπογούφερ για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες τοποθέτησης.



## Σύνδεση των ηχείων

Μπορείτε να συνδέσετε τα ηχεία της Bang & Olufsen και ένα υπογούφερ BeoLab 2 στην BeoVision 4 μέσω των υποδοχών στο πίσω μέρος του BeoSystem 2. Τα ηχεία πρέπει να είναι ηχεία Power Link της Bang & Olufsen.

Μπορείτε να επιλέξετε τη σύνδεση των ηχείων σε σειρά (όπως περιγράφεται στις οδηγίες στον Οδηγό των ηχείων), ή μπορείτε να συνδέσετε κάθε μεμονωμένο ηχείο σε μία υποδοχή. Εάν χρειαστεί, μπορείτε να προμηθευτείτε μεγαλύτερα σε μήκος καλώδια και προσαρμογείς από το εξουσιοδοτημένο κατάστημα Bang & Olufsen της περιοχής.



Χρησιμοποιήστε τα καλώδια που περιλαμβάνονται μαζί με τα ηχεία για να κάνετε τις εξής συνδέσεις:

- > Συνδέστε τα δύο εμπρός ηχεία στις υποδοχές που έχουν τη σήμανση FRONT.
- > Συνδέστε τα δύο πίσω ηχεία στις υποδοχές που έχουν τη σήμανση REAR.
- > Συνδέστε τα κεντρικά ηχεία στην υποδοχή που έχει τη σήμανση CENTRE. Κατά τη σύνδεση των κεντρικών ηχείων σχηματίστε βρόγχο σημάτων από ηχείο σε ηχείο.
- > Συνδέστε το υπογούφερ στην υποδοχή που έχει τη σήμανση SUBWOOFER.

*Μην παραλείπετε να ρυθμίζετε το διακόπτη*

*L – R – LINE τόσο στα εμπρός όσο και στα πίσω ηχεία στο L ή στο R (αριστερό και δεξί κανάλι) για να επισημαίνεται η θέση τους σε κάθε ζευγάρι ηχείων. Ρυθμίστε το εμπρός αριστερό ηχείο στο L, το δεξί πίσω ηχείο στο R και ούτω καθεξής.*

*Εάν έχετε μόνο ένα σετ ηχείων, συνδέστε το στις υποδοχές με την ένδειξη FRONT.*

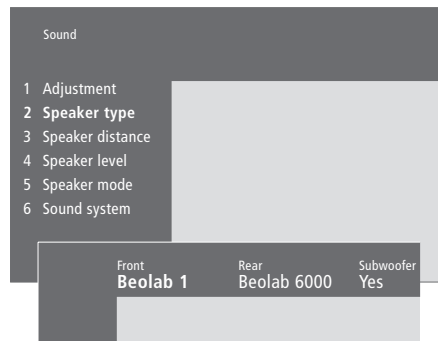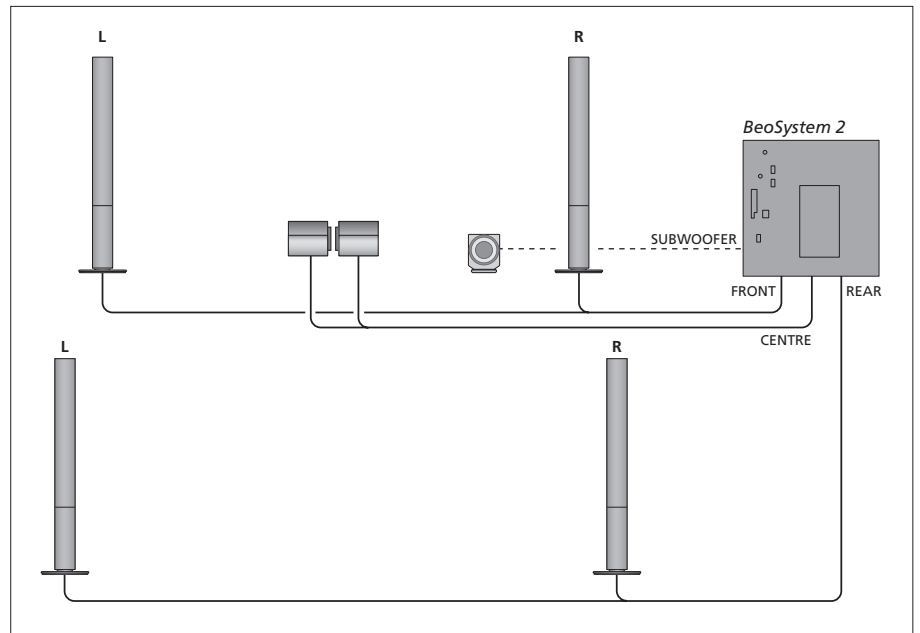


- > Πιέστε **MENU** για να ανακαλέσετε το κυρίως μενού.
- > Πιέστε **3** για να ανακαλέσετε το μενού *Setup*.
- > Πιέστε **2** για να ανακαλέσετε το μενού *Sound*.
- > Πιέστε **2** ξανά για να ανακαλέσετε το μενού *Speaker type*.
- > Πιέστε ▼ ή ▲ για να αποκαλύψετε τον τύπο των δικών σας ηχείων και ► για να μετακινηθείτε στα επόμενα ηχεία. Επιλέξτε *None* εάν δεν έχουν συνδεθεί ηχεία.
- > Εάν έχετε συνδέσει ένα υπογούφερ BeoLab 2, πιέστε ► για να μετακινήσετε τον κέρσορα στο Subwoofer και πιέστε ▼ για να αλλάξετε το πεδίο σε *Yes*.
- > Πιέστε **GO** για να αποθηκεύσετε τις επιλογές σας ή...
- > ...πιέστε **EXIT** για να εγκαταλείψετε το μενού χωρίς αποθήκευση.

*Εάν έχετε μόνο ένα σετ ηχείων, ρυθμίστε το 'Front' στο 'None' – ΟΧΙ στον τύπο των δικών σας ηχείων!*

*Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μενού 'Speaker type', ανατρέξτε στη σελίδα 38.*


## Ρύθμιση της απόστασης των ηχείων

Καθίστε στην αγαπημένη θέση παρακολούθησης και ενεργοποιήστε την BeoVision 4. Εισάγετε τις κατά προσέγγιση αποστάσεις σε μέτρα μεταξύ της θέσης σας και των ηχείων.

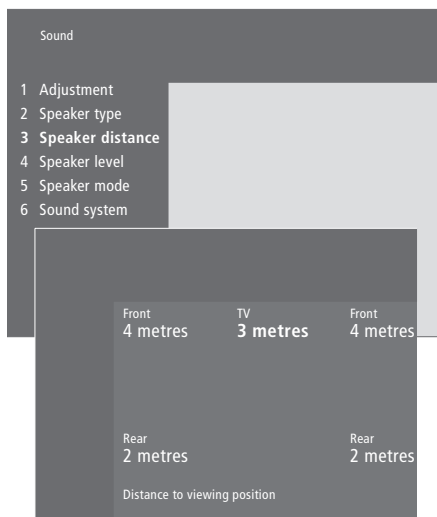

- > Πιέστε **MENU** για να ανακαλέσετε το κυρίως μενού.
- > Πιέστε **3** για να ανακαλέσετε το μενού *Setup*.
- > Πιέστε **2** για να ανακαλέσετε το μενού *Sound*.
- > Πιέστε **3** για να ανακαλέσετε το μενού *Speaker distance*. Εμφανίζονται τα συνδεδεμένα ηχεία.
- > Πιέστε **◀** ή **▶** για να μετακινήσετε τον κέρσορα από ηχείο σε ηχείο και πιέστε **▲** ή **▼** για να επιλέξετε την απόσταση σε μέτρα μεταξύ της θέσης παρακολούθησης και κάθε ηχείου.
- > Όταν εισάγετε τις αποστάσεις των ηχείων, πιέστε **GO** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας ή...
- > ...πιέστε **EXIT** για να εγκαταλείψετε το μενού χωρίς αποθήκευση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μενού 'Speaker distance', ανατρέξτε στη σελίδα 38.

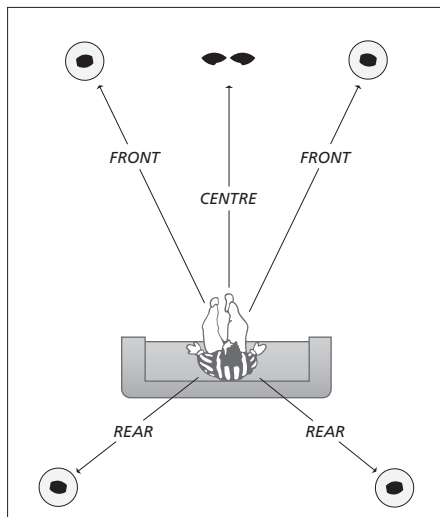

Δε χρειάζεται να εισάγετε την απόσταση για το υπογούφερ BeoLab 2, γιατί η θέση του υπογούφερ δεν έχει ιδιαίτερη σημασία στην ποιότητα του ήχου.

## Ρύθμιση της έντασης του ήχου


Όταν έχετε συνδέσει τα απαραίτητα ηχεία σε διάταξη ήχου surround στο BeoSystem 2, θα πρέπει να κάνετε ρύθμιση των ηχείων.

Παράγεται ένας ήχος ρύθμισης σε κάθε συνδεδεμένο ηχείο στη διάταξη ήχου surround. Πρέπει να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου από όλα τα συνδεδεμένα ηχεία για να ταιριάζει στην ένταση του ήχου των κεντρικών ηχείων. Μπορείτε να επιλέξετε εάν οι ήχοι θα εναλλάσσονται αυτόματα ή χειροκίνητα.

Μόλις ολοκληρώσετε τη ρύθμιση των ηχείων, θα χρειαστεί επαναρύθμιση μόνο εάν κάνετε αλλαγές στη διάταξη, π.χ. εάν μετακινήσετε ένα ή περισσότερα ηχεία.

*Δεν είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε τον ήχο από το υπογούφερ σε μια διάταξη ήχου surround. Εάν παρ' όλα αυτά θέλετε να ρυθμίσετε τον ήχο από το υπογούφερ όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση των ηχείων, σας παρακαλούμε να ανατρέξετε στο κεφάλαιο 'Εισαγωγή ρυθμίσεων εικόνας και ήχου' στη σελίδα 35 του Οδηγού.*

*Η ένταση του ήχου από τα κεντρικά ηχεία λειτουργεί σε μέτρο σύγκρισης με τα εξωτερικά ηχεία και δεν μπορεί να ρυθμιστεί.*

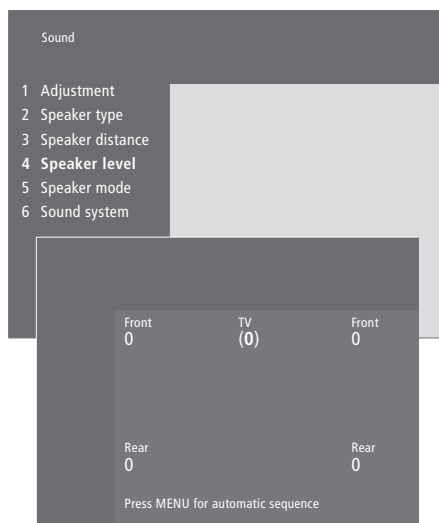


- > Πιέστε **MENU** για να ανακαλέσετε το κυρίως μενού.
- > Πιέστε **3** για να ανακαλέσετε το μενού *Setup*.
- > Πιέστε **2** για να ανακαλέσετε το μενού *Sound*.
- > Πιέστε **4** για να εμφανίσετε το μενού *Speaker level*. Φωτίζεται η ένδειξη TV και διακόπτεται ο ήχος στα κεντρικά ηχεία.
- > Πιέστε ▲ ή ▼ για να ρυθμίσετε τον ήχο του ηχείου και ◀ ή ▶ για να μετακινηθείτε σε άλλο ηχείο.
- > Όταν έχετε ρυθμίσει τον ήχο σε όλα τα ηχεία στη διάταξη surround πιέστε **GO** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, ή...
- > ...πιέστε **EXIT** για να εγκαταλείψετε το μενού χωρίς αποθήκευση.

*Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μενού 'Speaker level', ανατρέξτε στη σελίδα 38.*



## Ρύθμιση της λειτουργίας default speaker

Μπορείτε να προρυθμίσετε δύο λειτουργίες default speaker: μία που θα χρησιμοποιείται κάθε φορά που ενεργοποιείτε μία πηγή εικόνας στο σύστημά σας, και μία που θα χρησιμοποιείται κάθε φορά που ενεργοποιείτε μία πηγή ήχου που έχετε συνδέσει στο σύστημά σας. Μπορείτε ακόμη να επιλέξετε μία διαφορετική λειτουργία ηχείων, όπως περιγράφεται στη σελίδα 10 του Οδηγού.

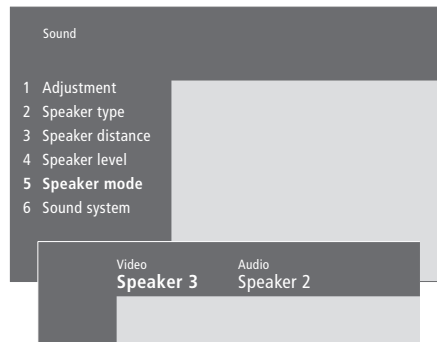

- > Πιέστε **MENU** για να ανακαλέσετε το κυρίως μενού.
- > Πιέστε **3** για να ανακαλέσετε το μενού *Setup*.
- > Πιέστε **2** για να ανακαλέσετε το μενού *Sound*.
- > Πιέστε **5** για να ανακαλέσετε το μενού *Speaker mode*.
- > Πιέστε **▲** ή **▼** για να μετακινηθείτε μεταξύ των λειτουργιών των ηχείων και **◀▶** για εναλλαγή μεταξύ *Video* και *Audio*.
- > Αφού επιλέξετε τις λειτουργίες default speaker, πιέστε **GO** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας ή...
- > ...πιέστε **EXIT** για να εγκαταλείψετε το μενού χωρίς αποθήκευση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μενού 'Speaker mode', ανατρέξτε στη σελίδα 39.

## Σύνδεση πρόσθετων συσκευών

Μπορείτε να συνδέετε διάφορους τύπους συσκευών ήχου και εικόνας στο BeoSystem 2, όπως ένα βίντεο, ένα set-top box ή μια Βιντεοκάμερα.

Κατά τη σύνδεση συσκευών εικόνας στο BeoSystem 2, θυμηθείτε να χρησιμοποιήσετε πρώτα την υποδοχή AV στο BeoSystem 2, αν είναι ελεύθερη.

Ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν τις πρόσθετες συσκευές για να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά συνδεδεμένες.

Θυμηθείτε να καταχωρίσετε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα *Καταχώρηση πρόσθετων συσκευών εικόνας* στη σελίδα 32 του Οδηγού.

### AV 2 Expander

Το προαιρετικό AV 2 Expander είναι ένας αντάπτορας SCART για τη σύνδεση συσκευών εκτός της Bang & Olufsen, όπως αποκωδικοποιητές, βιντεοπαιχνίδια και κάμερες στην υποδοχή DECODER στο BeoSystem 2. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο με βύσμα 21 ακίδων για να συνδέσετε το ένα βύσμα στην υποδοχή με την ένδειξη TV στο Expander box και συνδέστε το άλλο βύσμα στην υποδοχή με την ένδειξη DECODER στο BeoSystem 2. Δεν είναι δυνατός ο τηλεχειρισμός των συσκευών που είναι συνδεδεμένες μέσω του AV 2 Expander.

### Βίντεο

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο με βύσμα 21 ακίδων για να συνδέσετε ένα βίντεο Bang & Olufsen στην υποδοχή V.TAPE στο BeoSystem 2. Συνδέστε το καλώδιο από την κεραία στην υποδοχή εισόδου στο βίντεο. Προωθήστε το σήμα από την κεραία στην υποδοχή της κεραίας στο BeoSystem 2.

### DVD player

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο με βύσμα 21 ακίδων για να συνδέσετε ένα DVD player, όπως το DVD 1 της Bang & Olufsen, στο BeoSystem 2. Συνδέστε το ένα άκρο στην υποδοχή με την ένδειξη AV στο DVD player και το άλλο άκρο στην υποδοχή με την ένδειξη AV στο BeoSystem 2. Συνδέστε την υποδοχή DIGITAL OUTPUT του DVD 1 στην υποδοχή SPDIF 1 του BeoSystem 2. Εάν το απαιτούμενο καλώδιο δεν εσωκλείεται, διατίθεται από το κατάστημα πώλησης της Bang & Olufsen.

### Βιντεοπαιχνίδι, Βιντεοκάμερα, κλπ.



Συνιστούμε τη χρήση του ταμπλό χειρισμού από κοντά για συσκευές που συνδέετε προσωρινά, όπως τα Βιντεοπαιχνίδια ή τις Βιντεοκάμερες. Η χρήση αυτών των υποδοχών επεξηγείται στο κεφάλαιο *Ταμπλό χειρισμού από κοντά στο BeoSystem 2* στη σελίδα 12.

Συνδέστε ένα set-top box\* στις υποδοχές V.TAPE, AV ή DECODER του BeoSystem 2. Εάν χρησιμοποιούνται όλες οι υποδοχές, μπορείτε να συνδέσετε ένα set-top box με το BeoSystem 2 και μέσω του ταμπλό χειρισμού από κοντά.

Είναι επίσης δυνατόν να συνδέσετε έναν αποκωδικοποιητή είτε στην υποδοχή DECODER ή στην υποδοχή AV του BeoSystem 2.

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδεδεμένες συσκευές έχουν καταχωρηθεί στο μενού Connections. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 'Καταχώρηση πρόσθετων συσκευών εικόνας' στη σελίδα 32 του Οδηγού.

Εάν έχετε ένα set-top box High Definition (HD – υψηλής ευκρίνειας), ανατρέξτε στη σελίδα 22 για πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση και την καταχώρηση.

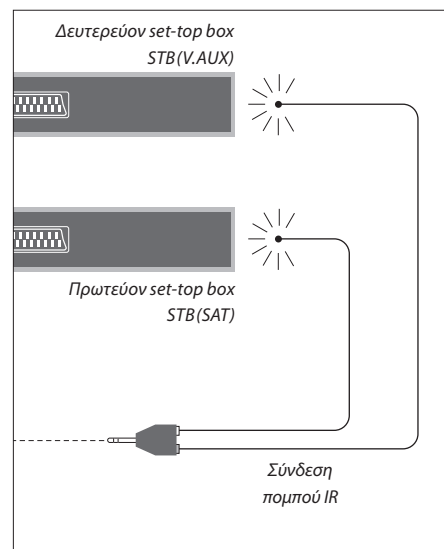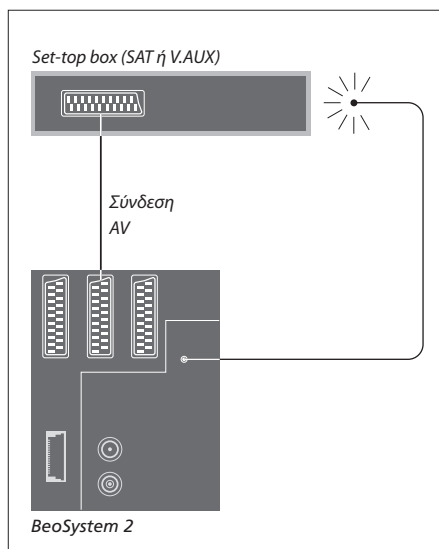

### Σύνδεση set-top box

Αποσυνδέστε όλες τις σχετικές συσκευές από το ρεύμα πριν τη σύνδεση των εξωτερικών συσκευών. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο AV με 21 ακίδες για να συνδέσετε το set-top box στο BeoSystem 2:

- > Συνδέστε το ένα άκρο στο set-top box.
- > Τοποθετήστε το καλώδιο στην υποδοχή V.TAPE, AV ή DECODER στο πίσω μέρος του BeoSystem 2.
- > Συνδέστε τον πομπό IR στην υποδοχή IR OUTPUT στο BeoSystem 2.
- > Δέστε τον πομπό IR στο δέκτη IR του set-top box.

*Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο που σας παραδόθηκε μαζί με το set-top box, μην καλύψετε τελείως το δέκτη IR του τηλεχειριστηρίου.*

### Εάν συνδέσετε δύο set-top box...


Θα χρειαστείτε έναν προσαρμογέα IR τύπου Y (αριθμός καταλόγου 6174171) για να συνδέσετε δύο set-top box στο BeoSystem 2. Επικοινωνήστε με ένα κατάστημα της Bang & Olufsen. Ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω για να συνδέσετε δύο set-top box στο BeoSystem 2:

- > Συνδέστε το πρωτεύον και το δευτερεύον set-top box στις υποδοχές AV και DECODER στο BeoSystem 2 (ή στις υποδοχές DECODER και V.TAPE εάν έχετε συνδέσει κάποια συσκευή στην υποδοχή AV) μέσω καλωδίων AV 21 ακίδων όπως φαίνεται.
- > Συνδέστε τον προσαρμογέα IR τύπου Y στην υποδοχή IR OUTPUT στο BeoSystem 2.
- > Συνδέστε τον πομπό IR για το πρωτεύον set-top box στη χρωμιωμένη υποδοχή του προσαρμογέα IR τύπου Y και στερεώστε την άλλη άκρη στο δέκτη IR στο πρωτεύον set-top box.
- > Συνδέστε το πομπό IR για το δευτερεύον set-top box στη χρυσή υποδοχή στον προσαρμογέα IR τύπου Y και στερεώστε την άλλη άκρη στο δέκτη IR στο δευτερεύον set-top box.
- > Καταχωρήστε το πρωτεύον set-top box στο μενού Connections ως STB (DTV) και το δευτερεύον set-top box ως STB (V.AUX).

\*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Τα set-top box πρέπει να ρυθμίζονται σύμφωνα με την τεκμηρίωση που τα συνοδεύει.

## Εναλλακτική σύνδεση set-top box

Εάν χρησιμοποιούνται οι υποδοχές V.TAPE, AV και DECODER και θέλετε να συνδέσετε ένα set-top box, μπορείτε να συνδέσετε το δεύτερο set-top box στο ταμπλό χειρισμού από κοντά.

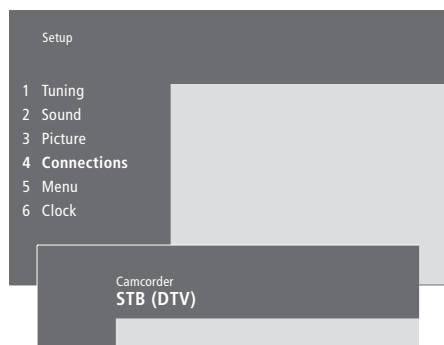

Εάν συνδέσετε ένα set-top box στο ταμπλό χειρισμού από κοντά...

- > Πιέστε **MENU** για να ανακαλέσετε το κυρίως μενού.
- > Πιέστε **3** για να ανακαλέσετε το μενού *Setup*.
- > Πιέστε **▼** για να μετακινήσετε τον κέρσορα προς τα κάτω στο *Connections*.
- > Πιέστε **MENU**. Η ένδειξη *Connections* αλλάζει σε *Camcorder*.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού *Camcorder*.
- > Πιέστε **▲** ή **▼** για να δείτε τις επιλογές σας. Επιλέξτε είτε STB (DTV) ή STB (V.AUX). Μπορείτε, φυσικά, να επιλέξετε *Camcorder* εάν έχετε συνδέσει μία βιντεοκάμερα στις υποδοχές της πρόσοψης.
- > Πιέστε **GO**.
- > Όταν έχετε καταχωρήσει το set-top box, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε το είδος του set-top box από μία λίστα στην οθόνη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 'Καταχώρηση πρόσθετων συσκευών εικόνας' στη σελίδα 32 του Οδηγού.
- > Αφού επιλέξετε τον τύπο STB, πιέστε **GO** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις ή...
- > ...πιέστε **EXIT** για να εγκαταλείψετε το μενού χωρίς αποθήκευση.



Ταμπλό χειρισμού από κοντά.

Πρόσβαση σε ένα set-top box συνδεδεμένου στο ταμπλό χειρισμού από κοντά...


- > Εάν το set-top box είναι καταχωρημένο σαν STB (DTV), πιέστε **DTV** στο Beo4.
- > Εάν έχει καταχωρηθεί ως STB (V.AUX), πιέστε επανειλημμένα **LIST** για να εμφανιστεί V.AUX\* στο Beo4 και στη συνέχεια πιέστε **GO**.

\*Για να εμφανιστεί η ένδειξη V.AUX στο Beo4, πρέπει πρώτα να την προσθέσετε στη λίστα λειτουργιών του Beo4. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Έξατομικήυση του Beo4' στη σελίδα 32.

## Συνδέστε ένα αποκωδικοποιητή AV ή RF

Για να συνδέσετε έναν αποκωδικοποιητή AV (έναν αποκωδικοποιητή βασικής ζώνης συχνότητας όπως ο Canal+), συνδέστε το καλώδιο από την κεραία στο BeoSystem 2. Συνδέστε τον αποκωδικοποιητή AV στην υποδοχή 21 ακίδων με την ένδειξη DECODER στο BeoSystem 2.

Εάν θέλετε να συνδέσετε έναν αποκωδικοποιητή RF, θυμηθείτε να συνδέσετε το καλώδιο της εξωτερικής κεραίας στην υποδοχή εισόδου του αποκωδικοποιητή και έπειτα περάστε το καλώδιο στην υποδοχή κεραίας του BeoSystem 2 (με την ένδειξη VHF/UHF). Συνδέστε τον αποκωδικοποιητή RF στην υποδοχή 21 ακίδων με την ένδειξη DECODER στο BeoSystem 2.

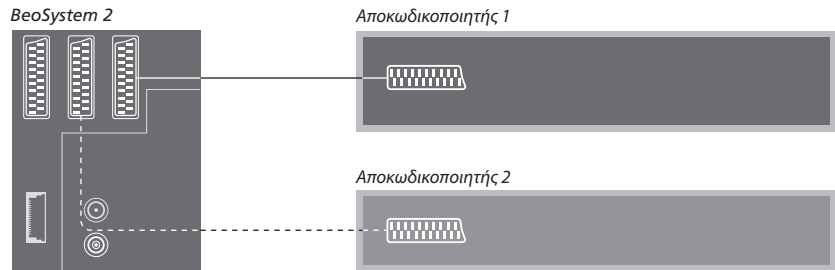

## Σύνδεση δύο αποκωδικοποιητών

Για να συνδέσετε δύο αποκωδικοποιητές στο BeoSystem 2, συνδέστε τον πρωτεύοντα αποκωδικοποιητή στην υποδοχή DECODER και το δευτερεύοντα αποκωδικοποιητή στην υποδοχή AV στο BeoSystem 2.

*Μη συνδέσετε ένα μη καθηλωμένο (unclamped) αποκωδικοποιητή βασικής ζώνης συχνότητας στην υποδοχή AV!*

## Σύνδεση μίας πηγής High Definition ή ενός υπολογιστή

Μπορείτε να συνδέσετε στο BeoSystem 2 μία πηγή High Definition (HD), όπως για παράδειγμα ένα set-top box ή μία συσκευή εγγραφής DVD. Με αυτόν τον τρόπο αποκτάτε πρόσβαση σε ψηφιακές πηγές εικόνας. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε έναν υπολογιστή.


Μπορείτε επίσης να συνδέσετε τις πηγές αυτές στην BeoVision 4.

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδεδεμένες συσκευές έχουν καταχωρηθεί στο μενού *Connections* του BeoSystem 2. Σημειώστε, ωστόσο, ότι η σύνδεση πηγών HD μπορεί να θέσει περιορισμούς ή να διαφοροποιήσει ορισμένες λειτουργίες του BeoSystem 2. Αυτοί οι περιορισμοί και οι διαφοροποιήσεις περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μενού *Connections*, ανατρέξτε στη σελίδα 40.


### Σύνδεση

Η υποδοχή VGA-IN BeoSystem 2 χρησιμοποιείται για τη σύνδεση μίας πηγής HD, όπως ενός set-top box ή ενός υπολογιστή. Παραδείγματα πιθανών διατάξεων απεικονίζονται στη συνέχεια.

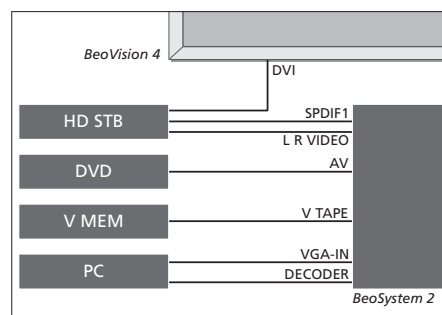


Στο μενού *Connections*:

- Ρυθμίστε το AV σε DVD
- Ρυθμίστε το V Mem σε V Mem
- Ρυθμίστε το Decoder σε PC (VGA)
- Ρυθμίστε το Camera σε STB (DTV/DVI) ή STB (AUX/DVI).

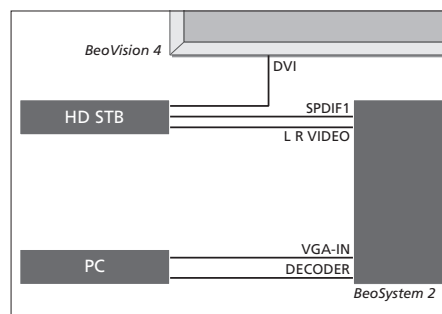

Στο μενού *Connections*:

- Ρυθμίστε το Decoder σε PC (VGA)
- Ρυθμίστε το Camera σε STB (DTV/DVI) ή STB (AUX/DVI).

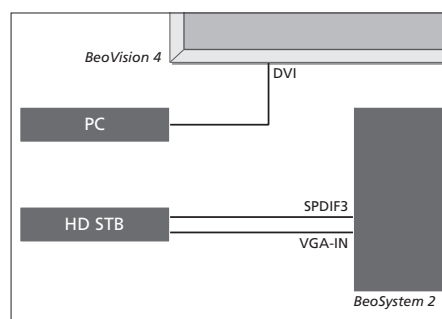


Στο μενού *Connections*:

- Ρυθμίστε το Decoder σε STB (DTV/Υpbr) ή σε STB (AUX/Υpbr)
- Ρυθμίστε το Camera σε PC (DVI).

Αν επιθυμείτε να συνδέσετε ένα set-top box HD ή άλλη πηγή HD στο BeoSystem 2, σημειώστε ότι απαιτείται ένα ειδικό καλώδιο, το οποίο διατίθεται από το κατάστημα πώλησης της Bang & Olufsen.

## Καταχώρηση

Οι συσκευές HD μπορούν να καταχωρηθούν στις υποδοχές AV, Decoder και Camera. Η πρόσβαση στο Camera επιτυγχάνεται επισημαίνοντας το Decoder και πιέζοντας το πλήκτρο MENU στο Beo4.

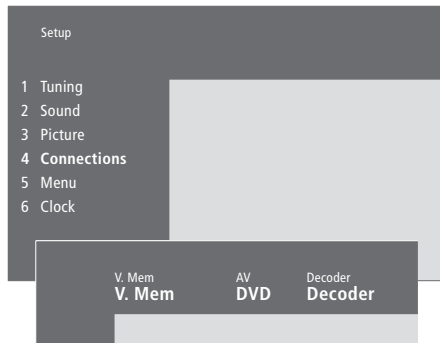

### Επιλογές HD στο μενού Connections:

#### AV

*DVD (YPbr)*... για ένα DVD player συνδεδεμένο στην υποδοχή VGA-IN του BeoSystem 2.

*DVD2 (YPbr)*... για ένα δεύτερο DVD player ή βίντεο συνδεδεμένο στην υποδοχή VGA-IN του BeoSystem 2.

#### Decoder

*STB (DTV/YPbr), STB (AUX/YPbr)*... για ένα set-top box συνδεδεμένο στην υποδοχή VGA-IN του BeoSystem 2.

*PC (VGA)*... για έναν υπολογιστή συνδεδεμένο στην υποδοχή VGA-IN του BeoSystem 2.

#### Camera

*STB (DTV/DVI), STB (AUX/DVI)*... για ένα set-top box συνδεδεμένο στην υποδοχή DVI της BeoVision 4.

*PC (DVI)*... για έναν υπολογιστή συνδεδεμένο στην υποδοχή DVI της BeoVision 4.

## Πρόσβαση σε πηγές HD ή σε υπολογιστή

Οι πηγές HD είναι προσβάσιμες μέσω του τηλεχειριστηρίου Beo4.

Πιέστε για να ενεργοποιήσετε ένα set-top box που έχει καταχωρηθεί ως STB (DTV/DVI) ή STB (DTV/YPbr)

Πιέστε επανειλημμένα για να εμφανιστεί η ένδειξη V.AUX στο Beo4

Πιέστε για να ενεργοποιήσετε μια πηγή καταχωρημένη ως V.AUX ή AUX, όπως ένα set-top box που έχει καταχωρηθεί ως STB (AUX/DVI)

Πιέστε επανειλημμένα LIST για να εμφανιστεί η ένδειξη PC στο Beo4

Πιέστε GO για να ενεργοποιήσετε έναν συνδεδεμένο υπολογιστή

*Για να εμφανιστεί το V.AUX ή PC στο Beo4, πρέπει να προστεθούν στη λίστα λειτουργιών του Beo4. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Εξατομίκευση του Beo4' στη σελίδα 32.*

*Εάν επιλέξετε PC ως πηγή, δεν μπορείτε να ανακαλέσετε το κυρίως μενού στην οθόνη χωρίς να έχετε επιλέξει πρώτα μία άλλη πηγή, όπως TV. Σημειώστε επίσης ότι η ρύθμιση της φωτεινότητας, του χρώματος, της αντίθεσης ή του χρωματικού τόνου θα πρέπει να γίνονται μέσω του μενού PICTURE και όχι μέσω του υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Αποθήκευση ρυθμίσεων εικόνας' στη σελίδα 35 του Οδηγού.*

#### DTV

#### LIST

V.AUX

#### GO

#### LIST

PC

#### GO

*Μην αφήνετε παγωμένες εικόνες να εμφανίζονται στην οθόνη, όπως εικόνες υπολογιστή για μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι μπορεί να παραμείνει στην οθόνη ένα μόνιμο είδωλό τους!*

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ!** Εάν έχετε συνδέσει συσκευή HD στο BeoSystem 2, επηρεάζονται μερικές λειτουργίες εικόνας:

- Δεν υπάρχει ένδειξη κατάστασης στην οθόνη, αλλά το σύστημα μενού παραμένει προσβάσιμο.
- Δεν εμφανίζεται το μενού Set-top Box Controller που περιγράφεται στη σελίδα 20 του Οδηγού.
- Εάν έχετε επιλέξει FORMAT 2 για εικόνες letter-box όπως περιγράφεται στη σελίδα 11 του Οδηγού, δεν μπορείτε να μετακινήσετε την εικόνα επάνω ή κάτω.
- Δεν είναι εφικτή η διανομή ήχου ή εικόνας από μία πηγή HD σε κάποιο προϊόν σε συνδεδεμένο δωμάτιο.
- Δεν είναι εφικτή η εγγραφή μίας πηγής HD, εκτός εάν η συσκευή HD παρέχει επίσης σήμα Standard Definition (SD).
- Δεν είναι εφικτή η επιλογή της πηγής HD κατά τη χρήση της λειτουργίας P-AND-P που περιγράφεται στη σελίδα 14 του Οδηγού.

## Ρύθμιση της εικόνας HD

Κατά τη χρήση μίας πηγής HD με το BeoSystem 2 μπορεί να χρειαστεί να ρυθμίσετε την εικόνα. Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο Beo4 για να ρυθμίσετε τη θέση, το μέγεθος και τις αναλογίες της εικόνας.

### Ενώ λειτουργεί η πηγή HD...

Πιέστε LIST επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη FORMAT

**LIST**

FORMAT

Πιέστε για να μπορέσετε να ρυθμίσετε την εικόνα

**9**

Πιέστε για να μετακινήσετε την εικόνα επάνω ή κάτω

▲

▼

Πιέστε για να μετακινήσετε την εικόνα αριστερά ή δεξιά

◀ ▶

Πιέστε για να μειώσετε το ύψος της εικόνας

■

Πιέστε για να αυξήσετε το ύψος της εικόνας

■

Πιέστε για να μειώσετε το πλάτος της εικόνας

■

Πιέστε για να αυξήσετε το πλάτος της εικόνας

■

Πιέστε για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας

**GO**

Πιέστε EXIT για να επιστρέψετε χωρίς να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις

**EXIT**





## Ηχοσύστημα με BeoVision 4

Εάν συνδέσετε ένα συμβατό ηχοσύστημα της Bang & Olufsen στο BeoSystem 2, θα μπορείτε να εκμεταλλευθείτε τα πλεονεκτήματα ενός ολοκληρωμένου συστήματος ήχου και εικόνας.


Αναπαράγετε ένα CD στο ηχοσύστημά σας χρησιμοποιώντας τα συνδεδεμένα στο BeoSystem 2 ηχεία ή παρακολουθήστε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα και οδηγήστε τον ήχο στα ηχεία του ηχοσυστήματος.

Τα συστήματά σας μπορούν να τοποθετηθούν όλα μαζί σε ένα δωμάτιο ή σε δύο δωμάτια τοποθετώντας στο ένα την BeoVision 4 και το ηχοσύστημα με ένα σετ ηχεία στο άλλο.

*Δεν υποστηρίζουν τη διασύνδεση με το BeoSystem 2 όλα τα ηχοσυστήματα της Bang & Olufsen.*

### Σύνδεση του ηχοσυστήματός σας

Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Master Link, συνδέστε το ένα βύσμα πολλών ακίδων στην υποδοχή με την ένδειξη MASTER LINK στο BeoSystem 2 και το άλλο βύσμα πολλών ακίδων στην υποδοχή με την ένδειξη MASTER LINK στο ηχοσύστημα.

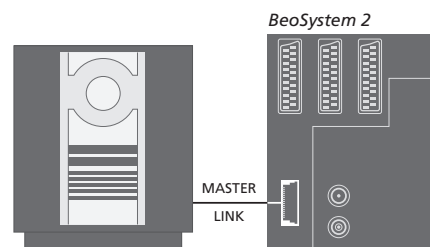

### Ρύθμιση Επιλογών


Εάν η BeoVision 4 έχει ρυθμιστεί με ένα σύστημα AV, μπορεί να χρειαστεί να τη ρυθμίσετε στη σωστή επιλογή. Η ρύθμιση επιλογής γίνεται με το τηλεχειριστήριο Beo4 και με ολόκληρο το σύστημα σε αναμονή.

#### Ρύθμιση επιλογών για την BeoVision 4...


- > Κρατώντας πιεσμένο το πλήκτρο **•**, πιέστε **LIST**.
- > Απελευθερώστε και τα δύο πλήκτρα.
- > Πιέστε επανειλημμένα **LIST** για να εμφανίσετε το **OPTION?** στο Beo4 και στη συνέχεια πιέστε **GO**.
- > Πιέστε επανειλημμένα **LIST** για να εμφανιστεί η ένδειξη **V.OPT** στο Beo4 και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το σωστό νούμερο (0, 1 ή 2).

#### Ρύθμιση επιλογών για το ηχοσύστημα...


- > Κρατώντας πιεσμένο το πλήκτρο **•**, πιέστε **LIST**.
- > Απελευθερώστε και τα δύο πλήκτρα.
- > Πιέστε επανειλημμένα **LIST** για να εμφανίσετε το **OPTION?** στο Beo4 και στη συνέχεια πιέστε **GO**.
- > Πιέστε επανειλημμένα **LIST** για να εμφανιστεί η ένδειξη **A.OPT** στο Beo4 και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το σωστό νούμερο (0, 1 ή 2).

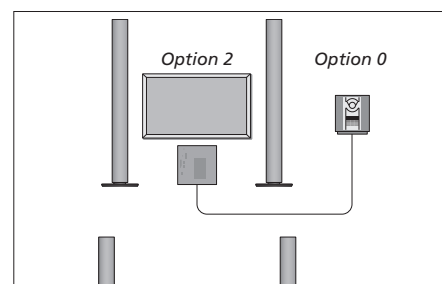

*Μπορείτε να ρυθμίσετε την BeoVision 4 και ένα ηχοσύστημα σε ένα δωμάτιο – όλα τα ηχεία συνδεδεμένα στο BeoSystem 2.*

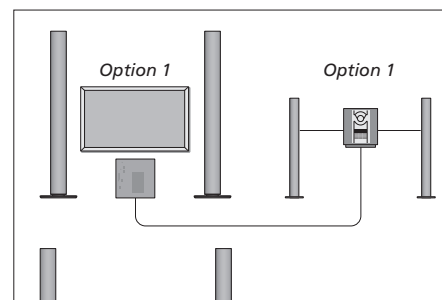

*Μπορείτε να επιλέξετε να τοποθετήσετε την BeoVision 4 και το ηχοσύστημα (συνδεδεμένο με ένα σετ ηχεία) στο ίδιο δωμάτιο.*

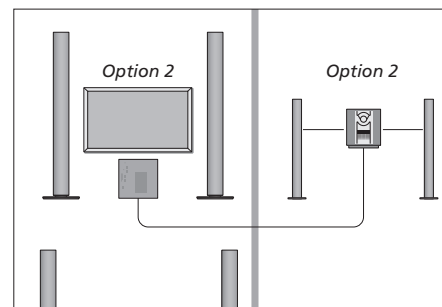


*Μπορείτε να επιλέξετε να τοποθετήσετε το ηχοσύστημα σε ένα δωμάτιο και την BeoVision 4 σε ένα άλλο.*

## Χρήση ενός ολοκληρωμένου συστήματος Ήχου/Εικόνας


Όταν ενοποιήσετε το ηχοσύστημα και την BeoVision 4, μπορείτε να επιλέξετε ηχεία κατάλληλα για το συγκεκριμένο πρόγραμμα εικόνας ή ήχου, όπως και να γράψετε ήχο από το βίντεο στο ηχοσύστημα.

### Εγγραφή ήχου βίντεο


Εάν ακούτε τον ήχο από την BeoVision 4 στα ηχεία του ηχοσυστήματος της Bang & Olufsen και το ηχοσύστημα διαθέτει συσκευή εγγραφής, μπορείτε να γράψετε τον ήχο από την τηλεόραση στη συσκευή εγγραφής. Ανατρέξτε στον Οδηγό που συνοδεύει το ηχοσύστημά σας για περισσότερες πληροφορίες.

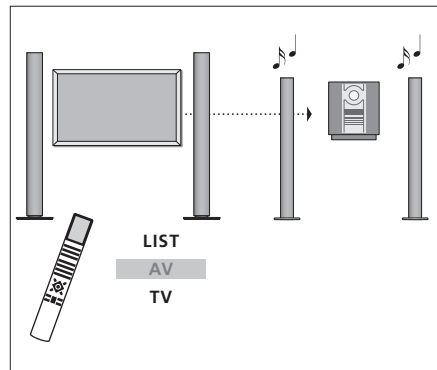

Για να ακούσετε ήχο από μία πηγή τηλεόρασης στα ηχεία του ηχοσυστήματός σας χωρίς να ενεργοποιήσετε την οθόνη, πιέστε επανειλημμένα LIST μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη AV\* στο Beo4 και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο επιλογής πηγής, όπως TV.

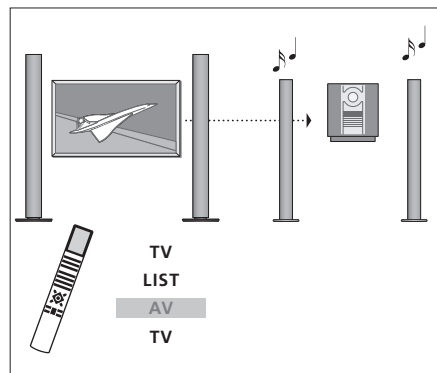

Για να ακούσετε ήχο από μία πηγή τηλεόρασης στα ηχεία του ηχοσυστήματός σας με ενεργοποιημένη την οθόνη, πιέστε επανειλημμένα LIST μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη AV\* στο Beo4 και στη συνέχεια πιέστε πάλι TV.

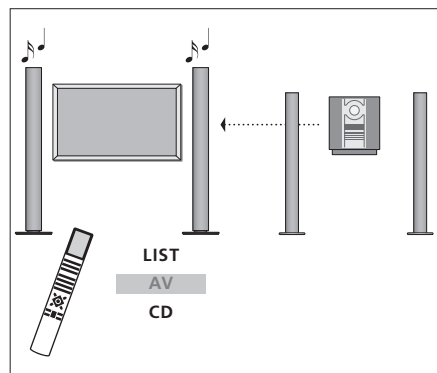

Για να ακούτε ήχο από τα ηχεία που είναι συνδεδεμένα με το BeoSystem 2, πιέστε επανειλημμένα LIST για να εμφανιστεί AV\* στο Beo4 και στη συνέχεια πιέστε ένα πλήκτρο επιλογής πηγής ήχου όπως CD.

\*Για να εμφανιστεί η ένδειξη AV στο Beo4, πρέπει πρώτα να την προσθέσετε στη λίστα λειτουργιών του Beo4. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Εξατομίκευση του Beo4' στη σελίδα 32.

Το σύστημα BeoLink επιτρέπει τη διανομή εικόνας και/ή ήχου σε άλλα δωμάτια μέσα στο σπίτι.

Για παράδειγμα, μπορείτε να συνδέσετε το BeoSystem 2 στο σαλόνι σε ένα άλλο σύστημα βίντεο ή στα ηχεία σε ένα άλλο δωμάτιο, καθιστώντας έτσι δυνατή τη διανομή της εικόνας ή του ήχου σε άλλα δωμάτια.

Εάν έχετε εγκαταστημένο ένα σύστημα διανομής BeoLink, μπορείτε είτε να χρησιμοποιήσετε την BeoVision 4 στο κυρίως δωμάτιο, όπως το σαλόνι, είτε σε ένα διασυνδεδεμένο δωμάτιο, όπως το γραφείο ή την κρεβατοκάμαρα.


Ο διαμορφωτής συστήματος διασφαλίζει τη δυνατότητα διανομής των πηγών εικόνας στο δωμάτιο σύνδεσης. Κάτω από ορισμένες συνθήκες, μπορεί να απαιτηθεί να εισάγετε ρυθμίσεις για το διαμορφωτή.

### Συνδέσεις διασύνδεσης

Το σύστημα στο κυρίως δωμάτιο θα πρέπει να συνδέεται μέσω ενός καλωδίου Master Link στο σύστημα του διασυνδεδεμένου δωματίου:


- > Συνδέστε το καλώδιο Master Link στην υποδοχή με την ένδειξη MASTER LINK στο BeoSystem 2.
- > Εάν θέλετε να διανείμετε και σήματα εικόνας συνδέστε ένα κανονικό καλώδιο κεραίας στην υποδοχή με την ένδειξη LINK στο BeoSystem 2.
- > Οδηγήστε και τα δύο καλώδια στο διασυνδεδεμένο δωμάτιο και ακολουθήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν τις συσκευές που έχετε τοποθετήσει στο διασυνδεδεμένο δωμάτιο.

*Εάν στην υποδοχή MASTER LINK στο BeoSystem 2 υπάρχει ήδη συνδεδεμένο ένα ηχοσύστημα, πρέπει να χωρίσετε στα δύο το καλώδιο Master Link και να ενώσετε τις άκρες με το καλώδιο από το διασυνδεδεμένο δωμάτιο χρησιμοποιώντας ένα ειδικό κουτί συνδεσμολογίας. Επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης της Bang & Olufsen για βοήθεια.*

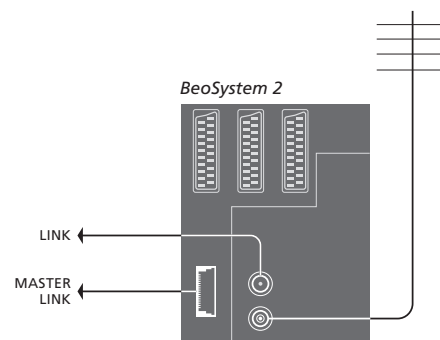

## Διαμορφωτής συστήματος

Εάν διαθέτετε ηχοσύστημα ή διασυνδεδεμένο ηχείο στο διασυνδεδεμένο δωμάτιο και επιλέξετε να εγκαταστήσετε και μία μη διασυνδεδεμένη τηλεόραση στο ίδιο δωμάτιο, θέστε το διαμορφωτή συστήματος στο *On*. Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι *Off*.

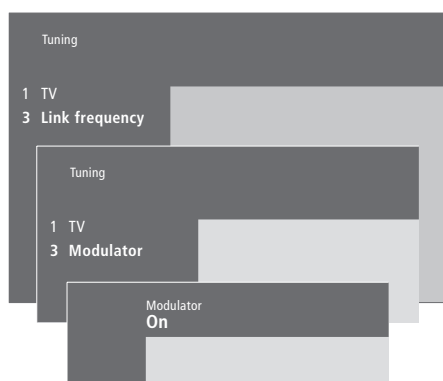


### Ενεργοποίηση του διαμορφωτή συστήματος...

- > Πιέστε **MENU** για να ανακαλέσετε το κυρίως μενού.
- > Πιέστε **3** για να ανακαλέσετε το μενού *Setup*.  
Η ένδειξη *Tuning* είναι ήδη φωτισμένη.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού *Tuning*.
- > Πιέστε **p** για να μετακινήσετε τον κέρσορα κάτω στο μενού *Link frequency*.
- > Πιέστε **MENU** για να εμφανιστεί το στοιχείο *Modulator*.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού *Modulator*.
- > Πιέστε **▲** ή **▼** για να μετακινηθείτε από το *Off* στο *On*.
- > Πιέστε **GO** για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση ή...
- > ...πιέστε **EXIT** για να εγκαταλείψετε όλα τα μενού χωρίς αποθήκευση.

## Συχνότητα διασύνδεσης

Εάν, για παράδειγμα, ένας τηλεοπτικός σταθμός στην περιοχή σας εκπέμπει στην ίδια συχνότητα που χρησιμοποιεί το σύστημα BeoLink, 599 MHz, θα πρέπει να συντονίσετε το διαμορφωτή συστήματος σε μία ελεύθερη συχνότητα. Όταν αλλάξετε τη συχνότητα διασύνδεσης στο σύστημα του κυρίως δωματίου, βεβαιωθείτε ότι η συχνότητα διασύνδεσης αντιστοιχεί στο σύστημα του διασυνδεδεμένου δωματίου.

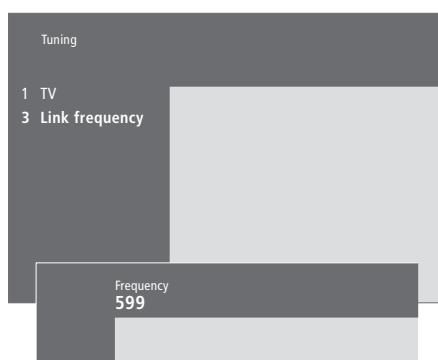

### Για να αλλάξετε τη συχνότητα διασύνδεσης...

- > Πιέστε **MENU** για να ανακαλέσετε το κυρίως μενού.
- > Πιέστε **3** για να ανακαλέσετε το μενού *Setup*.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού *Tuning*.
- > Πιέστε **2** για να ανακαλέσετε το μενού *Link frequency*.
- > Πιέστε **▲** ή **▼** για να βρείτε μία διαθέσιμη συχνότητα. Εναλλακτικά, πληκτρολογήστε τη συχνότητα, χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα στο Beo4.
- > Πιέστε **GO** για να αποθηκεύσετε τη ρύθμισή σας, ή...
- > ...πιέστε **EXIT** για να εγκαταλείψετε όλα τα μενού χωρίς αποθήκευση.

## BeoLink – BeoVision 4 σε ένα διασυνδεδεμένο δωμάτιο

Εάν έχετε τοποθετήσει ένα BeoLink στο σπίτι σας και τοποθετήσετε την BeoVision 4 σε ένα διασυνδεδεμένο δωμάτιο, μπορείτε να χειρίζεστε όλα τα συνδεδεμένα συστήματά σας μέσω της BeoVision 4.

Πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω όταν συνδέετε την BeoVision 4 για χρήση σε διασυνδεδεμένο δωμάτιο:

- 1 Συνδέστε το BeoSystem 2 στην πρίζα.
- 2 Χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο Beo4, προγραμματίστε το BeoSystem 2 στο διασυνδεδεμένο δωμάτιο στην *Επιλογή 6\**.
- 3 Αποσυνδέστε το BeoSystem 2 από το ρεύμα.
- 4 Κάντε τις συνδέσεις.
- 5 Επανασυνδέστε το BeoSystem 2 στο ρεύμα.

### Ρύθμιση Επιλογών

Για την κανονική λειτουργία όλου του συστήματος, είναι σημαντικό το BeoSystem 2 στο διασυνδεδεμένο δωμάτιο να είναι ρυθμισμένο στη σωστή επιλογή πριν το συνδέσετε στο σύστημα του κυρίως δωματίου!

- > Κρατώντας πιεσμένο το πλήκτρο **\***, πιέστε **LIST**.
- > Απελευθερώστε και τα δύο πλήκτρα.
- > Πιέστε επανειλημμένα **LIST** για να εμφανίσετε το OPTION? στο Beo4 και στη συνέχεια πιέστε **GO**.
- > Πιέστε επανειλημμένα **LIST** για να εμφανίσετε το V.OPT στο Beo4 και πιέστε **6\***.

### Συνδέσεις διασυνδεδεμένου δωματίου

Το BeoSystem 2 στο διασυνδεδεμένο δωμάτιο πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο σύστημα στο κυρίως δωμάτιο χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικά καλώδια:

- Σύνδεση BeoLink (χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Master Link και ένα κουτί συνδεσμολογίας).
- Σύνδεση κεραίας (χρησιμοποιώντας ένα κανονικό καλώδιο κεραίας).

#### Σύνδεση BeoLink


**Στο κυρίως δωμάτιο:** Συνδέστε το καλώδιο Master Link στην υποδοχή με την ένδειξη MASTER LINK στο σύστημα του κυρίως δωματίου. Περάστε το καλώδιο στο κουτί συνδεσμολογίας και κόψτε το καλώδιο στο κατάλληλο μήκος.

**Στο διασυνδεδεμένο δωμάτιο:** Συνδέστε το καλώδιο Master Link στην υποδοχή με ένδειξη MASTER LINK στο BeoSystem 2. Περάστε το καλώδιο στο κουτί συνδεσμολογίας και κόψτε το καλώδιο στο κατάλληλο μήκος.

**Μέσα στο κουτί συνδεσμολογίας:** Ενώστε τα καλώδια όπως επεξηγείται στον Οδηγό που εσωκλείεται, με το κουτί/καλώδιο. Αυτός ο Οδηγός εξηγεί όλες τις δυνατότητες του κουτιού και πως να ενώσετε τα καλώδια.

#### Σύνδεση κεραίας

Χρησιμοποιώντας ένα συνηθισμένο καλώδιο κεραίας τηλεόρασης (ομοαξονικό καλώδιο) συνδέστε τη μια άκρη στην υποδοχή LINK στο κυρίως σύστημα και το άλλο άκρο στην υποδοχή της κεραίας στο BeoSystem 2.

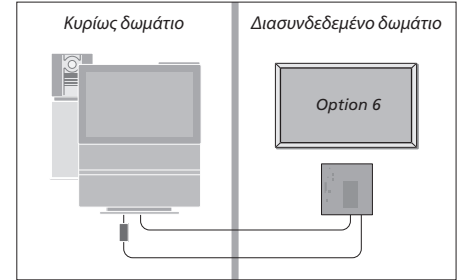

*\*Εάν συνδέσετε την BeoVision 4 για χρήση σε ένα διασυνδεδεμένο δωμάτιο, όπου είναι ήδη εγκατεστημένα άλλα συστήματα διασύνδεσης, όπως ηχεία, πρέπει να προγραμματίσετε το BeoSystem 2 στην 'Επιλογή' 5.*

## Λειτουργία του διασυνδεδεμένου δωματίου

Όταν βρίσκεστε στο διασυνδεδεμένο δωμάτιο, μπορείτε να χειρίζεστε όλα τα συνδεδεμένα συστήματα με το τηλεχειριστήριο Beo4.

### Χρήση πηγών που υπάρχουν μόνο σε ένα από τα δωμάτια...

Πιέστε το πλήκτρο για την πηγή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε

**RADIO**  
**A MEM**  
**DTV**

Χρησιμοποιήστε την επιλεγμένη πηγή ως συνήθως

### Χρήση μίας πηγής τοποθετημένης στο κυρίως δωμάτιο – ο τύπος της πηγής βρίσκεται και στα δύο δωμάτια...

Πιέστε επανειλημμένα για να εμφανιστεί η ένδειξη LINK\* στο Beo4

**LIST**  
**LINK**

Πιέστε το πλήκτρο για την πηγή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε

**TV**

Χρησιμοποιήστε την επιλεγμένη πηγή ως συνήθως

### Χρήση μίας πηγής τοποθετημένης στο διασυνδεδεμένο δωμάτιο – ο τύπος της πηγής βρίσκεται και στα δύο δωμάτια...

Πιέστε το πλήκτρο για την πηγή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε

**TV**

Χρησιμοποιήστε την επιλεγμένη πηγή ως συνήθως


### Ακρόαση στερεοφωνικού ήχου στο διασυνδεδεμένο δωμάτιο...

Ο ήχος ο οποίος διανέμεται από μία πηγή εικόνας στο κυρίως δωμάτιο, όπως το set-top box, στο διασυνδεδεμένο δωμάτιο συνήθως θα μεταδίδεται μονοφωνικά. Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε στερεοφωνικό ήχο:

- > Πιέστε για παράδειγμα **DTV** για να ενεργοποιήσετε ένα set-top box συνδεδεμένο στο σύστημα του κυρίως δωματίου.
- > Πιέστε επανειλημμένα **LIST** για να εμφανιστεί η ένδειξη AV\* στο Beo4.
- > Πιέστε και πάλι **DTV** για την ακρόαση στερεοφωνικού ήχου.

*ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!* Κατά τη χρήση της λειτουργίας αυτής, η διανομή άλλων πηγών από το κυρίως δωμάτιο σε άλλα συστήματα του διασυνδεδεμένου δωματίου δεν είναι δυνατή!

Οι ρυθμίσεις *Timed play* και *Timed Standby* να εκτελεστούν και από την BeoVision 4 στο διασυνδεδεμένο δωμάτιο. Πρέπει να προγραμματιστούν από το σύστημα στο κυρίως δωμάτιο και η λειτουργία χρονοδιακόπτη πρέπει να ενεργοποιηθεί στην BeoVision 4. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Αυτόματη έναρξη και απενεργοποίηση της BeoVision 4' στη σελίδα 18 του Οδηγού.

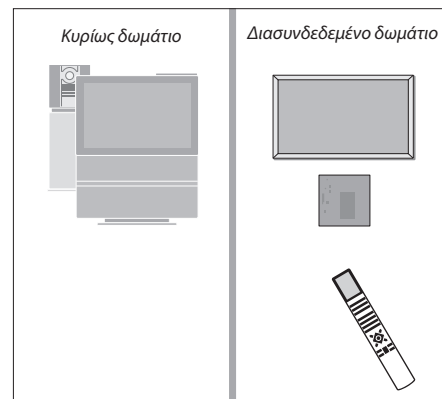

\*Για να εμφανιστεί η ένδειξη LINK ή AV στο Beo4, πρέπει να την προσθέσετε στη λίστα λειτουργιών του Beo4. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Εξατομίκευση του Beo4' στη σελίδα 32.

## Εξατομίκευση του Beo4

Τα πλήκτρα του Beo4 προσφέρουν τηλεχειρισμό ενός μεγάλου αριθμού λειτουργιών τηλεόρασης, ενώ η οθόνη του Beo4 προσφέρει πρόσβαση σε ακόμη περισσότερες λειτουργίες.

Όποτε μία πηγή εμφανίζεται στο Beo4 (όπως TV ή RADIO), μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο LIST και να ανακαλέσετε επιπλέον λειτουργίες στην οθόνη για να σας βοηθήσει να χρησιμοποιήσετε αυτή την πηγή, ακριβώς σα να ανακαλούσατε επιπλέον πλήκτρα. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε επιπλέον συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο BeoSystem 2.

Σημειώστε ότι το Beo4 περιέχει μια λίστα με όλες τις πρόσθετες λειτουργίες ήχου και εικόνας της Bang & Olufsen, αλλά θα εκτελούνται μόνο οι λειτουργίες που υποστηρίζονται από την BeoVision 4 όταν τις ανακαλείτε στην οθόνη του Beo4.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη λίστα λειτουργιών του Beo4 ώστε να ταιριάζει με τις ανάγκες σας, και να αλλάξετε τη σειρά με την οποία εμφανίζονται αυτές οι πρόσθετες λειτουργίες όταν τις ανακαλείτε.

### Ρύθμιση του Beo4

Εάν έχετε ήδη ένα τηλεχειριστήριο Beo4, μπορείτε να διαμορφώσετε το Beo4 ώστε να συνεργάζεται με την BeoVision 4.

Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο αναμονής

•

Πιέστε για να έχετε άμεση πρόσβαση στη λειτουργία ρύθμισης του Beo4

LIST

Απελευθερώστε και τα δύο πλήκτρα. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα ADD?

ADD?

Πιέστε επανειλημμένα για να εμφανιστεί η ένδειξη CONFIG? στο Beo4

LIST

CONFIG?

Πιέστε για να μπορέσετε να επιλέξετε τον τύπο της διαμόρφωσης

GO

Πιέστε επανειλημμένα για να εμφανιστεί η ένδειξη VIDEO? στο Beo4

LIST

VIDEO?

Πιέστε για να έχετε άμεση πρόσβαση στη λειτουργία διαμόρφωσης βίντεο

GO

Πιέστε επανειλημμένα για να εμφανιστεί η ένδειξη VIDEO1 στο Beo4\*

LIST

VIDEO1

Πιέστε για να αποθηκεύσετε τη διαμόρφωση

GO

Εμφανίζεται το μήνυμα STORED, το οποίο υποδεικνύει ότι η διαμόρφωση έχει αποθηκευθεί. Εγκαταλείψτε αυτόματα τη λειτουργία ρύθμισης του Beo4

STORED

\*Εάν η διαμόρφωση βίντεο δεν περιέχει το VIDEO1, αντί για αυτό επιλέξτε AVANT.

### Προσθήκη ενός επιπλέον 'πλήκτρου'

Όταν προσθέτετε μια νέα λειτουργία στη λίστα του Beo4, μπορείτε στη συνέχεια να ανακαλείτε αυτό το νέο 'πλήκτρο' στην οθόνη του Beo4.

Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο αναμονής

•

Πιέστε για να έχετε άμεση πρόσβαση στη λειτουργία ρύθμισης του Beo4

LIST

Απελευθερώστε και τα δύο πλήκτρα. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα ADD?

ADD?

Πιέστε για να ανακαλέσετε τη λίστα με τα διαθέσιμα 'πλήκτρα' από τα οποία θα προσθέσετε. Το πρώτο 'πλήκτρο' εμφανίζεται στην οθόνη, αναβοσβήνει

GO

Πιέστε για να μετακινηθείτε εμπρός ή πίσω στη λίστα των επιπλέον 'πλήκτρων'

▲

▼

Πιέστε για προσθήκη του 'πλήκτρου' και τοποθέτησή του στην προρυθμισμένη θέση του ή...

GO

...πιέστε για εισαγωγή του 'πλήκτρου' σε συγκεκριμένη θέση στη λίστα

1 - 9

Εμφανίζεται η ένδειξη ADDED, η οποία υποδηλώνει ότι έχει προστεθεί το 'πλήκτρο'. Εγκαταλείψτε αυτόματα τη λειτουργία ρύθμισης του Beo4

ADDED



## Μετακίνηση επιπλέον 'πλήκτρων'

Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά με την οποία εμφανίζονται τα πρόσθετα 'πλήκτρα' όταν πιέζετε LIST.

Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο αναμονής

•

Πιέστε για να έχετε άμεση πρόσβαση στη λειτουργία ρύθμισης του Beo4

**LIST**

Απελευθερώστε και τα δύο πλήκτρα. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα ADD?

ADD?

Πιέστε επανειλημμένα για να εμφανιστεί η ένδειξη MOVE? στο Beo4

**LIST**

MOVE?

Πιέστε για να ανακαλέσετε τη λίστα με τα διαθέσιμα επιπλέον 'πλήκτρα'. Το πρώτο 'πλήκτρο' εμφανίζεται στην οθόνη

**GO**

Πιέστε για να μετακινηθείτε εμπρός ή πίσω στη λίστα των επιπλέον 'πλήκτρων'

▲

▼

Πιέστε για μετακίνηση και τοποθέτησή του 'πλήκτρου' σαν το πρώτο 'πλήκτρο' της λίστας, ή...

**GO**

...πιέστε για εισαγωγή του 'πλήκτρου' σε συγκεκριμένη θέση στη λίστα

**1 - 9**

Εμφανίζεται η ένδειξη MOVED, η οποία υποδηλώνει ότι έχει μετακινηθεί το 'πλήκτρο'. Εγκαταλείπτε αυτόματα τη λειτουργία ρύθμισης του Beo4

MOVED

## Κατάργηση ενός επιπλέον 'πλήκτρου'

Μπορείτε να καταργήσετε οποιοδήποτε πρόσθετο 'πλήκτρο' που είναι διαθέσιμο όταν πιέζετε LIST.

Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο αναμονής

•

Πιέστε για να έχετε άμεση πρόσβαση στη λειτουργία ρύθμισης του Beo4

**LIST**

Απελευθερώστε και τα δύο πλήκτρα. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα ADD?

ADD?

Πιέστε επανειλημμένα για να εμφανιστεί η ένδειξη REMOVE? στο Beo4

**LIST**

REMOVE?

Πιέστε για να ανακαλέσετε τη λίστα με τα διαθέσιμα επιπλέον 'πλήκτρα'. Το πρώτο 'πλήκτρο' εμφανίζεται στην οθόνη

**GO**

Πιέστε για να μετακινηθείτε εμπρός ή πίσω στη λίστα των επιπλέον 'πλήκτρων'

▲


▼

Πιέστε για κατάργηση του 'πλήκτρου' που φαίνεται στην οθόνη


**GO**

Εμφανίζεται η ένδειξη REMOVED, η οποία υποδηλώνει ότι έχει καταργηθεί το 'πλήκτρο'. Εγκαταλείπτε αυτόματα τη λειτουργία ρύθμισης του Beo4

REMOVED

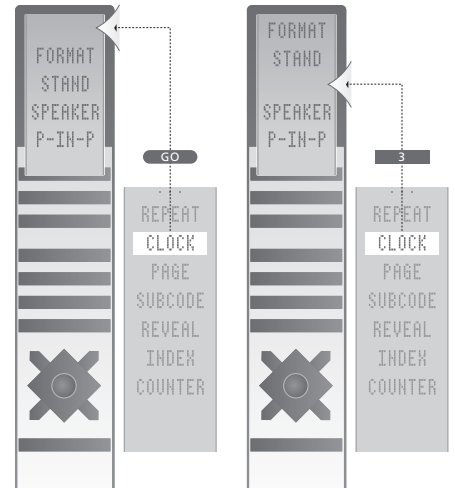

Προσθέστε ένα επιπλέον 'πλήκτρο' στο Beo4, είτε στην κορυφή της λίστας ή σε μια συγκεκριμένη θέση.

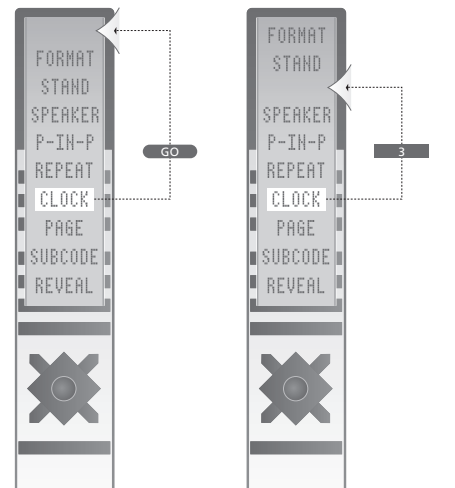


Μετακινήστε τα επιπλέον 'πλήκτρα', είτε στην κορυφή της λίστας ή σε συγκεκριμένη θέση.


## Μενού στην οθόνη

Το κεφάλαιο επεξηγεί τη συνολική δομή του συστήματος μενού, ώστε να περιηγηθείτε στα μενού της οθόνης τα οποία προσφέρει το σύστημα.

Μπορείτε επίσης να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα επιμέρους μενού, τα οποία προσφέρουν πολυάριθμες επιλογές αρχικής ρύθμισης και προσαρμογής.

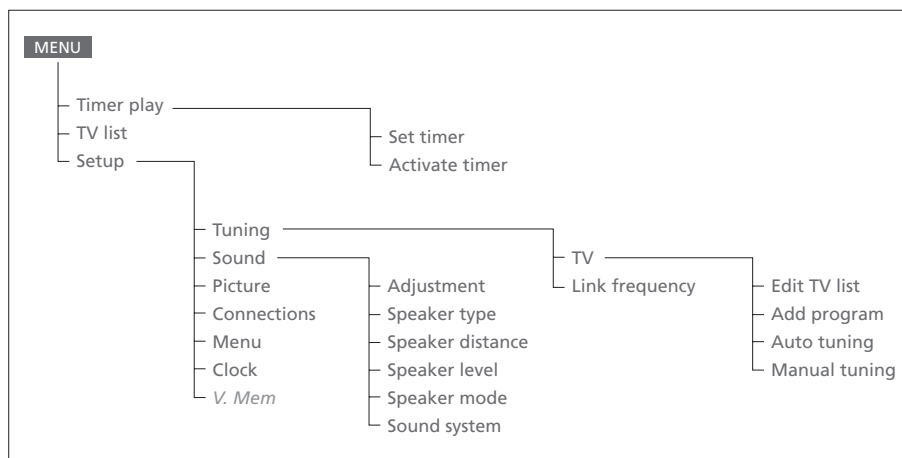

*Το εκτενές σύστημα μενού της οθόνης. Η ύπαρξη των στοιχείων μενού με γκρι φόντο εξαρτάται από το κατά πόσον αυτές οι επιλογές είναι διαθέσιμες στο σύστημά σας. Πιέστε MENU στο Beo4 για να μεταβείτε στο κυρίως μενού.*

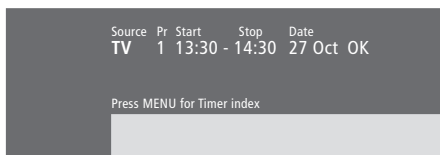

### Τι υπάρχει στο μενού *Set timer...*

#### Source

Ανάλογα την πηγή που χρησιμοποιείτε, η ένδειξη Source φανερώνει είτε ότι θα ενεργοποιηθεί μία συγκεκριμένη πηγή ή ότι το σύστημα θα απενεργοποιηθεί. Οι Επιλογές\* είναι:

#### TV

Ενεργοποίηση της τηλεόρασης.

#### V.Mem

Ενεργοποίηση ενός βίντεο.

#### CD

Ενεργοποίηση ενός CD player.

#### A.Mem

Ενεργοποίηση ενός κασετοφώνου.

#### Radio

Ενεργοποίηση ενός ραδιοφώνου.

#### N.Music, N.Radio

Αναπαραγωγή μουσικών κομματιών αποθηκευμένων στο PC σας ή σε ραδιοφωνικές τοποθεσίες στο Internet (Για ένα συνδεδεμένο PC με BeoLink PC box).

#### Standby

Απενεργοποίηση της BeoVision 4. Σημειώστε ότι αν έχετε άλλα συμβατά συστήματα εικόνας ή ήχου συνδεδεμένα στο BeoSystem 2, θα απενεργοποιηθούν και αυτά, ακόμα και αν έχετε προγραμματίσει αυτά τα συστήματα για αναπαραγωγή.

#### Pr (αριθμός Προγράμματος)

Επιλέξτε τον αριθμό προγράμματος που θέλετε.

#### Start και Stop (Χρόνοι έναρξης και λήξης)

Πληκτρολογήστε τους χρόνους όταν θέλετε να αρχίσει και/ή να τερματιστεί η αναπαραγωγή. Αν έχετε επιλέξει Standby σαν πηγή σας, μετά εισάγετε μόνο το χρόνο λήξης.


#### Date ή Days

Συμπληρώστε την ημερομηνία που θέλετε να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί η συσκευή.

#### OK

Όταν φωτιστεί η ένδειξη OK, πιάστε GO για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις αναπαραγωγής ή αναμονής χρονοδιακόπτη.


\*Εάν είναι διαθέσιμο ένα ραδιοφώνου, εμφανίζονται και οι ενδείξεις CD και A.Mem, άσχετα εάν υπάρχουν στην πραγματικότητα ή όχι.

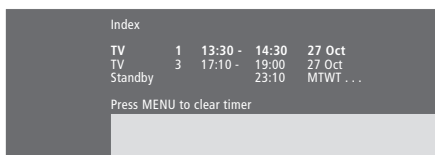

### Τι υπάρχει στο *Timer index...*

Το Timer index αναγράφει όλους τους προγραμματισμένους σας χρονοδιακόπτες.

- > Για να επεξεργαστείτε ένα χρονοδιακόπτη, πιάστε GO όταν φωτίζεται αυτός ο χρονοδιακόπτης.
- > Για να διαγράψετε ένα χρονοδιακόπτη, πιάστε MENU όταν φωτίζεται αυτός ο χρονοδιακόπτης.

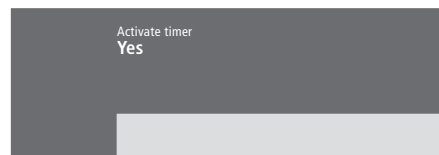

### Τι υπάρχει στο μενού *Activate timer...*

- > Επιλέξτε Yes για να ενεργοποιήσετε τους χρονοδιακόπτες σας ή No για να τους απενεργοποιήσετε.




#### Τι υπάρχει στο μενού *Edit TV list...*

Όταν εμφανιστεί στην οθόνη η λίστα TV έχετε πολλές επιλογές:

- Μετακίνηση των τηλεοπτικών καναλιών για αλλαγή της σειράς με την οποία εμφανίζονται στη λίστα της τηλεόρασης.
- Διαγραφή ανεπιθύμητων τηλεοπτικών καναλιών.
- Ονομασία ή αλλαγή του ονόματος των τηλεοπτικών καναλιών σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Επεξεργασία συντονισμένων τηλεοπτικών καναλιών' στη σελίδα 28 του Οδηγού.

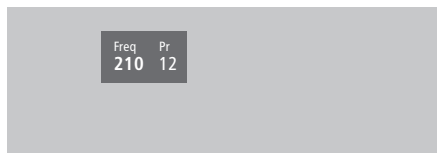


#### Τι υπάρχει στο μενού *Add program...*

**Freq** (συχνότητα)

Εμφανίζει τη συχνότητα κατά τη διαδικασία *Add program*.

**Pr** (αριθμός προγράμματος)

Εμφανίζει τον αριθμό προγράμματος κατά τη διαδικασία *Add program*.

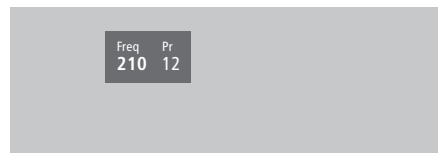


#### Τι υπάρχει στο μενού *Auto tuning...*

**Freq** (συχνότητα)

Εμφανίζει τη συχνότητα κατά τη διαδικασία του *Auto tuning*.

**Pr** (αριθμός προγράμματος)

Εμφανίζει τον αριθμό προγράμματος κατά τη διαδικασία *Auto tuning*.

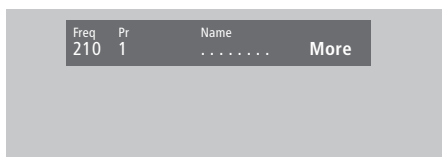

### Τι υπάρχει στο πρώτο μενού

#### TV manual tuning...

##### Freq (συχνότητα)

Η αναζήτηση σταματάει στο πρώτο κανάλι από το οποίο εκπέμπει ικανοποιητικό σήμα. Εάν γνωρίζετε την ακριβή συχνότητα ενός καναλιού, πληκτρολογήστε την απευθείας χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο Beo4.

##### (System)

Εάν εμφανιστεί το System στο μενού, βεβαιωθείτε ότι αναγράφεται το σωστό σύστημα μετάδοσης πριν αρχίσετε το συντονισμό.

##### Pr (αριθμός προγράμματος)


Εισάγετε τον αριθμό προγράμματος (1–99) όπου θέλετε να συντονίσετε το κανάλι.

##### Name

Το όνομα που δίνεται σε ένα κανάλι εμφανίζεται στη λίστα με τα τηλεοπτικά κανάλια. Ένα όνομα μπορεί να περιέχει μέχρι και οκτώ χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των γραμμάτων A–Z, αριθμών και τελείας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Όνομασία συντονισμένων καναλιών' στη σελίδα 30 του Οδηγού.

##### More

Εάν είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε επιπλέον πληροφορίες, μετακινηθείτε στο More και πιάστε GO. Εμφανίζεται ένα δεύτερο μενού χειροκίνητου συντονισμού.

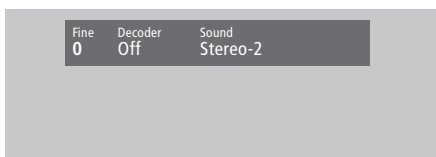

### Τι υπάρχει στο δεύτερο μενού

#### TV manual tuning...

##### Fine (μικροσυντονισμός)

Η τηλεόραση αυτόματα συντονίζεται στην καλύτερη δυνατή εικόνα. Ωστόσο, τα γειτονικά κανάλια μπορεί να χαλάσουν λίγο την εικόνα, σε αυτή τη περίπτωση απαιτείται μικροσυντονισμός. Το εύρος του μικροσυντονισμού είναι από +8 έως -8.


##### Decoder

Εάν έχετε συνδεδεμένο μόνο ένα αποκωδικοποιητή, οι επιλογές είναι On ή Off. Εάν έχετε συνδεδεμένους δύο αποκωδικοποιητές στο BeoSystem 2, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ Dec1, Dec2 ή Off.

##### Sound (μονοφωνικός/στερεοφωνικός/γλώσσα)

Μπορεί να υπάρχουν πολλοί τύποι ήχου για ένα τηλεοπτικό κανάλι. Παραδείγματα είναι ο στερεοφωνικός ήχος, ο μονοφωνικός ήχος ή άλλες γλώσσες.

Ακόμα και όταν αποθηκεύετε έναν τύπο ήχου/γλώσσας με αυτό τον τρόπο, μπορείτε να επιλέξετε άλλο διαθέσιμο τύπο ενώ παρακολουθείτε ένα συγκεκριμένο τηλεοπτικό κανάλι. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους τύπους ήχου, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Αλλαγή του τύπου του ήχου ή της γλώσσας' στη σελίδα 9 του Οδηγού.

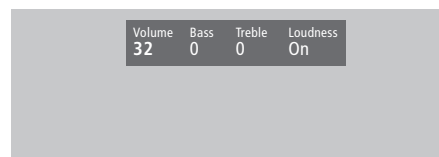

### Τι υπάρχει στο μενού Adjustment...

#### Volume

Η ένταση του ήχου μπορεί να ρυθμιστεί ανά δύο βήματα σε ένα εύρος τιμών από 00 μέχρι 72.

#### Bass

Τα μπάσα μπορούν να ρυθμιστούν ανά ένα βήμα σε ένα εύρος τιμών από +6 μέχρι -6, όπου 0 είναι η ουδέτερη ρύθμιση.

#### Treble


Τα πρίμα μπορούν να ρυθμιστούν με ρυθμό ανά ένα βήμα σε ένα εύρος τιμών από +6 μέχρι -6, όπου 0 είναι η ουδέτερη ρύθμιση.

#### Loudness

Το Loudness μπορεί να τεθεί στο On ή στο Off. Η λειτουργία Loudness χρησιμοποιείται για να αντισταθμίσει τις μη ακουστές από το ανθρώπινο αυτί υψηλές και χαμηλές συχνότητες. Ενισχύει τις χαμηλές και υψηλές συχνότητες όταν ακούτε σε χαμηλές εντάσεις κάνοντας έτσι περισσότερο δυναμική τη μουσική.

#### Subwoofer (είναι διαθέσιμο μόνο εάν έχετε συνδέσει ένα υπογούφερ BeoLab 2 στο BeoSystem 2).

Μπορεί να ρυθμιστεί ανά ένα βήμα σε ένα εύρος τιμών από +9 μέχρι -9, όπου 0 είναι η ουδέτερη ρύθμιση.

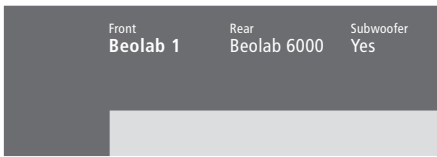

### Τι υπάρχει στο μενού *Speaker type...*

#### Front


Από τις διαθέσιμες επιλογές επιλέξτε τα ηχεία που έχετε συνδέσει. Εάν δεν έχετε συνδέσει ηχεία, επιλέξτε *None*.

#### Rear

Από τις διαθέσιμες επιλογές επιλέξτε τα ηχεία που έχετε συνδέσει. Εάν δεν έχετε συνδέσει ηχεία, επιλέξτε *None*.

#### Subwoofer

Δηλώστε εάν έχετε συνδέσει ένα υπογούφερ BeoLab 2. Οι επιλογές είναι *Yes* ή *No*.

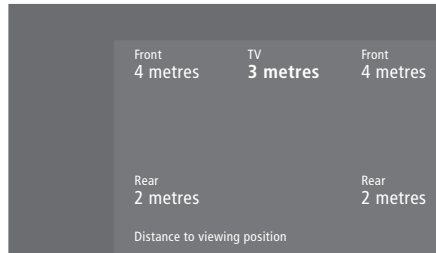

### Τι υπάρχει στο μενού *Speaker distance...*

#### Front


Επιλέξτε την κατά προσέγγιση ευθεία απόσταση σε μέτρα μεταξύ της θέσης θέασής σας και κάθε ενός από τα ηχεία σας.

#### Rear

Επιλέξτε την κατά προσέγγιση ευθεία απόσταση σε μέτρα μεταξύ της θέσης θέασής σας και κάθε ενός από τα ηχεία σας.

#### TV

Επιλέξτε την κατά προσέγγιση ευθεία απόσταση σε μέτρα μεταξύ της θέσης θέασής σας και της BeoVision 4.

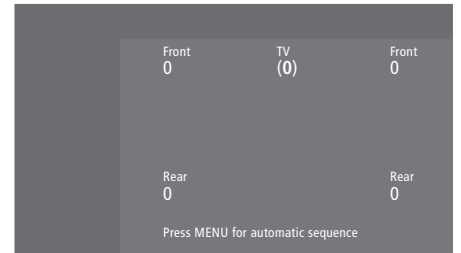

### Τι υπάρχει στο μενού *Speaker level...*

#### Front

Ρύθμιση του επιπέδου έντασης ήχου του αριστερού και δεξιού εμπρός ηχείων σας.

#### Rear

Ρύθμιση του επιπέδου έντασης ήχου του αριστερού και δεξιού πίσω ηχείων σας.

#### Centre

Ρύθμιση του επιπέδου έντασης ήχου των κεντρικών ηχείων.


### – οι δύο επιλογές ακολουθίας ήχου

#### Manual (εργοστασιακή ρύθμιση)

Εάν επιλέξετε τη χειροκίνητη ακολουθία, ο ήχος ακολουθεί το ηχείο που επιλέγετε στο μενού. Στη συνέχεια μπορείτε να ρυθμίσετε τον ήχο ανάλογα.

#### Automatic

Εάν επιλέξετε την αυτόματη ακολουθία, ο ήχος εναλλάσσεται αυτόματα μεταξύ των εξωτερικών ηχείων κάθε 2–3 δευτερόλεπτα. Για να ρυθμίσετε την ένταση των ηχείων, πρέπει να μετακινήσετε τον κέρσορα στο ηχείο που θέλετε να ρυθμίσετε πρώτα.

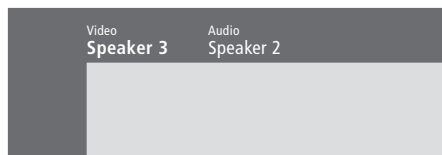

### Τι υπάρχει στο μενού *Speaker mode*...

#### Video

Μπορείτε να προρυθμίσετε μία λειτουργία ηχείων για πηγές εικόνας. Οι επιλογές είναι:

*Speaker 3*... Τα κεντρικά ηχεία, τα εμπρός ηχεία και το υπογούφερ BeoLab 2 είναι ενεργά.

*Speaker 5*... Ήχος surround από όλα τα ηχεία συμπεριλαμβανόμενου του υπογούφερ BeoLab 2.


Για προγράμματα κωδικοποιημένα με ήχο Surround.

#### Audio

Μπορείτε να προρυθμίσετε μία λειτουργία ηχείων για τις συνδεδεμένες πηγές ήχου. Οι επιλογές είναι:


*Speaker 2*... Στερεοφωνικός ήχος στα δύο εμπρός ηχεία. Το υπογούφερ BeoLab 2 είναι ενεργό.

*Speaker 4*... Εμπλουτισμένος στερεοφωνικός ήχος στα εμπρός και πίσω ηχεία. Το υπογούφερ BeoLab 2 είναι ενεργό.

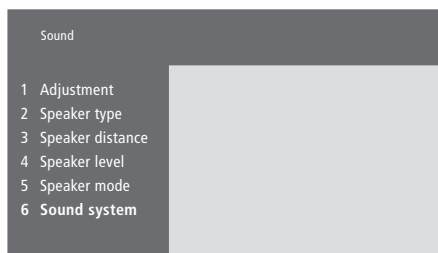

### Τι υπάρχει στο μενού *Sound system*...

Τα συστήματα ήχου που μπορούν να εμφανίζονται στο μενού είναι: DOLBY 3 STEREO, DOLBY PRO LOGIC, DOLBY DIGITAL, DOLBY D + PRO LOGIC, DTS DIGITAL SURROUND, MONO/STEREO.

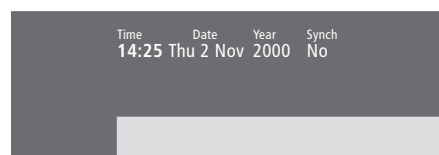

### Τι υπάρχει στο μενού *Clock*...

#### Time

Εμφανίζει το χρόνο. Εισάγετε την ώρα χειροκίνητα πιέζοντας τα αριθμητικά πλήκτρα στο Beo4.

#### Date


Εμφανίζει την εβδομάδα και την ημέρα.

#### Year

Εμφανίζει το χρόνο.

#### Synch

Για το συγχρονισμό του ενσωματωμένου ρολογιού με το teletext.

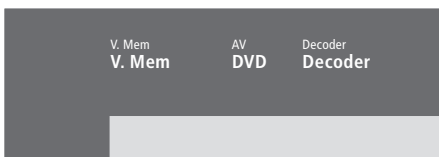

### Τι υπάρχει στο μενού **Connections...**

#### **V.Mem**

- V.Mem...* για βίντεο Bang & Olufsen
- DVD...* για ένα DVD player
- STB (DTV), STB (V.AUX)...* για ένα set-top box\*
- None...* εάν δεν έχετε συνδέσει τίποτα


#### **AV**

- DVD...* για ένα DVD player
- DVD (YPbr)...* για ένα DVD player συνδεδεμένο στην υποδοχή VGA-IN του BeoSystem 2
- STB (DTV), STB (V.AUX)...* για ένα set-top box\*
- V.AUX...* για άλλες συσκευές
- Non B&O V.TP2...* για διαφορετικό βίντεο από Bang & Olufsen
- DVD2...* για ένα δεύτερο DVD player ή βίντεο
- DVD2 (YPbr)...* για ένα δεύτερο DVD player ή βίντεο συνδεδεμένο στην υποδοχή VGA-IN του BeoSystem 2
- S-VHS V.TP2...* για βίντεο Super-VHS
- Decoder(2)...* για ένα δεύτερο αποκωδικοποιητή – Συνδέστε τον πρωτεύοντα αποκωδικοποιητή σας στην υποδοχή DECODER
- None...* εάν δεν έχετε συνδέσει τίποτα

### **Decoder**

- Decoder (1)...* για έναν πρωτεύοντα αποκωδικοποιητή ή έναν προσαρμογέα *STB (DTV), STB (V.AUX)...* για ένα set-top box\* *STB (DTV/YPbr), STB (AUX/YPbr)...* για ένα set-top box συνδεδεμένο στην υποδοχή VGA-IN του BeoSystem 2\*
- PC (VGA)...* για έναν υπολογιστή συνδεδεμένο στην υποδοχή VGA-IN του BeoSystem 2
- V.AUX...* για συσκευές άλλων κατασκευαστών πλην Bang & Olufsen
- Non B&O V.TP2...* για διαφορετικό βίντεο από Bang & Olufsen
- None...* εάν δεν έχετε συνδέσει τίποτα

\***ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Επιλέξτε (DTV) για ένα πρωτεύον set-top box και (V.AUX) ή (AUX) για ένα δευτερεύον set-top box.

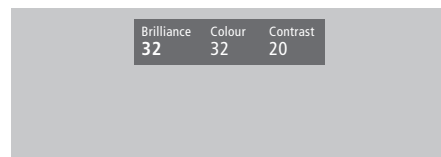

### Τι υπάρχει στο μενού **Picture...**

#### **Brilliance**

Η φωτεινότητα της οθόνης μπορεί να ρυθμιστεί ανά δύο βήματα μέσα σε ένα εύρος τιμών από 00 μέχρι 62, όπου 32 είναι η ουδέτερη ρύθμιση.

#### **Colour**

Η ένταση των χρωμάτων μπορεί να ρυθμιστεί ανά δύο βήματα μέσα σε ένα εύρος τιμών από 00 μέχρι 62, όπου 32 είναι η ουδέτερη ρύθμιση.

#### **Contrast**

Το επίπεδο αντίθεσης της οθόνης μπορεί να ρυθμιστεί ανά ένα βήμα μέσα σε ένα εύρος τιμών από 00 μέχρι 62, όπου 44 είναι η ουδέτερη ρύθμιση.

Για πηγές εικόνας που χρησιμοποιούν το σύστημα NTSC υπάρχει μία τέταρτη επιλογή – Tint (Χρωματικός τόνος) – που μπορείτε να ρυθμίσετε.



# Ευρετήριο

## BeoLink

Διαμορφωτής συστήματος, 29  
 Διανομή ήχου και εικόνας, 28  
 Η BeoVision 4 στο διασυνδεδεμένο δωμάτιο – λειτουργία, 31  
 Η BeoVision 4 στο διασυνδεδεμένο δωμάτιο – σύνδεση, 30  
 Συνδέσεις διασύνδεσης, 28  
 Συχνότητα διασύνδεσης, 29  
 Υποδοχή σύνδεσης, – Master Link, 28

## Format (Φορμά)

Επιλογή μιας μορφής εικόνας, *Οδηγός σελ. 11*

## High definition (HD – Υψηλή Ευκρίνεια)

Πρόσβαση σε μία πηγή HD, 23  
 Σύνδεση μίας πηγής HD, 22  
 Καταχώρηση μίας πηγής HD, 23

## Home Theatre

Επιλογή ηχείων για κινηματογραφικό ήχο, *Οδηγός σελ. 10*  
 Κάνοντας την εικόνα να γεμίσει την οθόνη, *Οδηγός σελ. 11*

## Master Link

Διανομή ήχου και εικόνας με το BeoLink, 28  
 Η BeoVision 4 σε ένα διασυνδεδεμένο δωμάτιο, 30  
 Σύνδεση και χειρισμός ενός ηχοσυστήματος, 26

## PC

Πρόσβαση σε έναν υπολογιστή, 23  
 Σύνδεση ενός υπολογιστή, 22  
 Καταχώρηση ενός υπολογιστή, 23

## Set-top box

Set-top box – πομπός IR, 19  
 Set-top box – σύνδεση AV, 19  
 Εναλλακτική σύνδεση set-top box, 20  
 Μενού του Set-top Box Controller, *Οδηγός σελ. 21*  
 Χειρισμός του set-top box, *Οδηγός σελ. 20*

## Teletext

Teletext – μεγάλο μέγεθος, μίξη και αποκάλυψη, *Οδηγός σελ. 16*  
 Άμεση πρόσβαση σε μία σελίδα μέσω του Fasttext, *Οδηγός σελ. 17*  
 Αποθήκευση αγαπημένων σελίδων teletext – σελίδες μνήμης, *Οδηγός σελ. 12*  
 Βασικές λειτουργίες teletext, *Οδηγός σελ. 12*  
 Ενεργοποίηση υποτίτλων από το teletext, *Οδηγός σελ. 13*  
 Ενημερωμένες σελίδες Teletext, *Οδηγός σελ. 16*

## Ακουστικά

Ταμπλό χειρισμού από κοντά στο BeoSystem 2, 12

## Αποκωδικοποιητής

Σύνδεση αποκωδικοποιητή AV ή RF, 21  
 Σύνδεση δύο αποκωδικοποιητών, 21  
 Υποδοχές, 9–12

## Βιντεοκάμερα

Αντιγραφή από βιντεοκάμερα, 12  
 Παρακολούθηση βιντεοκάμερας στην BeoVision 4, 12  
 Σύνδεση βιντεοκάμερας, 12

## Γλώσσα

Αλλαγή του τύπου του ήχου ή της γλώσσας, *Οδηγός σελ. 9*

## Δέκτης IR

Δυνατότητα λειτουργίας Beo4 – σύνδεση του δέκτη IR, 6

## Εικόνα

Εικόνα μέσα στην εικόνα, *Οδηγός σελ. 14*  
 Κάνοντας την εικόνα να γεμίσει την οθόνη, *Οδηγός σελ. 11*  
 Ρύθμιση φωτεινότητας, χρώματος ή αντίθεσης, *Οδηγός σελ. 35*  
 Τι υπάρχει στο μενού *Picture*, 40

## Ενδείξεις και μενού

Εμφανιζόμενες πληροφορίες και μενού, *Οδηγός σελ. 5*  
 Ενδείξεις επί της οθόνης, *Οδηγός σελ. 5*  
 Μενού στην οθόνη, 34–40

## Επικοινωνία

Επικοινωνία με την Bang & Olufsen, *Οδηγός σελ. 22*

## Ηχεία

Επιλογή ηχείων για κινηματογραφικό ήχο, *Οδηγός σελ. 10*  
 Ρύθμιση της απόστασης των ηχείων, 15  
 Ρύθμιση της έντασης του ήχου, 16  
 Ρύθμιση μίας λειτουργίας *default speaker*, 17  
 Σύνδεση ηχείων, 14  
 Τι υπάρχει στο μενού *Speaker distance*, 38  
 Τι υπάρχει στο μενού *Speaker level*, 38  
 Τι υπάρχει στο μενού *Speaker mode...*, 39  
 Τι υπάρχει στο μενού *Speaker type*, 38  
 Τοποθέτηση εξωτερικών ηχείων, 13

## Ήχος

Αλλαγή έντασης ήχου, μπάσων, πρίμων ή *loudness*, *Οδηγός σελ. 36*  
 Αλλαγή του τύπου του ήχου ή της γλώσσας, *Οδηγός σελ. 9*  
 Επιλογή ενός συνδυασμού ηχείων, *Οδηγός σελ. 10*  
 Επιλογή ηχείων για κινηματογραφικό ήχο, *Οδηγός σελ. 10*  
 Προβολή του ονόματος του συστήματος ενεργού ήχου, *Οδηγός σελ. 37*  
 Ρύθμιση ή σίγαση του ήχου, *Οδηγός σελ. 9*  
 Ρύθμιση της λειτουργίας *default speaker*, 17  
 Ρύθμιση της έντασης ήχου, 16  
 Τι υπάρχει στο μενού *Adjustment*, 37

## Ήχος Surround

Διάταξη ηχείων – ήχος surround, 13–17  
 Επιλογή ηχείων για κινηματογραφικό ήχο, *Οδηγός σελ. 10*  
 Υποδοχές ηχείων και ψηφιακής εισόδου, 10

## Κωδικός PIN

Αλλαγή ή διαγραφή του κωδικού PIN,

*Οδηγός σελ. 22*

Ενεργοποίηση του συστήματος κωδικού PIN,

*Οδηγός σελ. 22*

Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό σας PIN,;

*Οδηγός σελ. 23*

Χρήση του κωδικού PIN, *Οδηγός σελ. 23*

## Οθόνη πλάσματος

Σύνδεση της οθόνης στο BeoSystem 2, 7

Συντήρηση, 8

Υποδοχές, 9

Χειρισμός της οθόνης, 4

## Ρολόι

Εισαγωγή ρυθμίσεων για το ενσωματωμένο ρολόι,

*Οδηγός σελ. 38*

Τι υπάρχει στο μενού *Clock*, 39

## Συνδέσεις

Set-top box – Εναλλακτική σύνδεση

*set-top box*, 20

Set-top box – πομπός IR, 19

Set-top box – Σύνδεση AV, 19

Ακουστικά, 12

Αποκωδικοποιητής – αποκωδικοποιητής AV

ή RF, 21

Αποκωδικοποιητής – Δύο

αποκωδικοποιητές, 21

Ηχοσύστημα, – σύνδεση με το BeoSystem 2, 26

Καταχώρηση πρόσθετων συσκευών εικόνας,

*Οδηγός σελ. 32*

Πρόσθετες συσκευές εικόνας, 18

– *DVD player*, *AV 2 Expander*, *Βίντεο*, *Βιντεοπαιχνίδι*,

*Βιντεοκάμερα κλπ.*

Συνδέσεις διασύνδεσης, 28

Σύνδεση ηχείων, 14

Σύνδεση ρεύματος και κεραίας, 7

Σύνδεση της οθόνης στο BeoSystem 2, 7

Ταμπλό χειρισμού από κοντά στο

BeoSystem 2, 12

Τι υπάρχει στο μενού *Connections*, 40

Υποδοχές, 9–12

## Συντήρηση

BeoVision 4, 8

Αντικατάσταση των μπαταριών του Beo4, 8

## Συντονισμός

Διαγραφή συντονισμένων καναλιών,

*Οδηγός σελ. 31*

Εύρεση διαθέσιμων καναλιών, *Οδηγός σελ. 26*

Μετακίνηση συντονισμένων καναλιών,

*Οδηγός σελ. 29*

Ονομασία συντονισμένων καναλιών,

*Οδηγός σελ. 30*

Προσθήκη νέων καναλιών, *Οδηγός σελ. 27*

Ρύθμιση συντονισμένων καναλιών,

*Οδηγός σελ. 28*

Τι υπάρχει στο δεύτερο μενού

*TV manual tuning*, 37

Τι υπάρχει στο μενού *Add program*, 36

Τι υπάρχει στο μενού *Auto tuning*, 36

Τι υπάρχει στο πρώτο μενού

*TV manual tuning*, 37

## Τηλεοπτικά κανάλια

Διαγραφή συντονισμένων καναλιών,

*Οδηγός σελ. 31*

Επιλογή ενός τηλεοπτικού καναλιού,

*Οδηγός σελ. 8*

Εύρεση διαθέσιμων καναλιών, *Οδηγός σελ. 26*

Μετακίνηση συντονισμένων καναλιών,

*Οδηγός σελ. 29*

Ονομασία συντονισμένων καναλιών,

*Οδηγός σελ. 30*

Προβολή της λίστας καναλιών, *Οδηγός σελ. 8*

Προσθήκη νέων καναλιών, *Οδηγός σελ. 27*

Ρύθμιση συντονισμένων καναλιών,

*Οδηγός σελ. 28*

Τι υπάρχει στο μενού *Edit TV list*, 36

## Τηλεχειριστήριο Beo4

Αντικατάσταση των μπαταριών του Beo4, 8

Γνωριμία με την BeoVision 4 και το Beo4, *Οδηγός*

*σελ. 4*

Κατάργηση ενός 'πλήκτρου' στη λίστα Beo4, 33

Μετακίνηση επιπλέον 'πλήκτρων', 33

Πρόσβαση σε επιπλέον συσκευές μέσω του Beo4,

*Οδηγός σελ. 34*

Προσθήκη ενός 'πλήκτρου' στη λίστα Beo4, 32

Ρύθμιση του Beo4, 32

Χρήση του Beo4, *Οδηγός σελ. 4*

## Τοποθέτηση

Τοποθέτηση εξωτερικών ηχείων, 13

Τοποθέτηση της BeoVision 4, 4

## Υποδοχές

Πίνακας υποδοχών οθόνης πλάσματος, 11

Πρόσθετες υποδοχές, 10

Σύνδεση πρόσθετων συσκευών, 18

Ταμπλό χειρισμού από κοντά στο BeoSystem 2, 12

Υποδοχές AV και κεραίας, 9

Υποδοχές ηχείων και ψηφιακής εισόδου, 10

## Υπότιτλοι

Ενεργοποίηση υποτίτλων από το Teletext, *Οδηγός*

*σελ. 13*

## Χρονοδιακόπτης

Αναπαραγωγή με χρονοδιακόπτη μέσω teletext,

*Οδηγός σελ. 19*

Αυτόματη έναρξη και απενεργοποίηση της

BeoVision 4, *Οδηγός σελ. 18*

Εισαγωγή ρυθμίσεων για το ενσωματωμένο ρολόι,

*Οδηγός σελ. 38*

Ενεργοποίηση της λειτουργίας αναπαραγωγής με

χρονοδιακόπτη, *Οδηγός σελ. 19*

Προβολή, επεξεργασία ή διαγραφή ενός

χρονοδιακόπτη, *Οδηγός σελ. 19*

Τι υπάρχει στο μενού *Activate Timer*, 35

Τι υπάρχει στο μενού *Set Timer*, 35

Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση.

