


Opaskirja

BeoVision 4 sisältää oikealla olevat osat. Erillisiin osiin viitataan niiden nimillä opas- ja ohjekirjoissa. Laitekokonaisuuteen viitataan nimellä BeoVision 4.

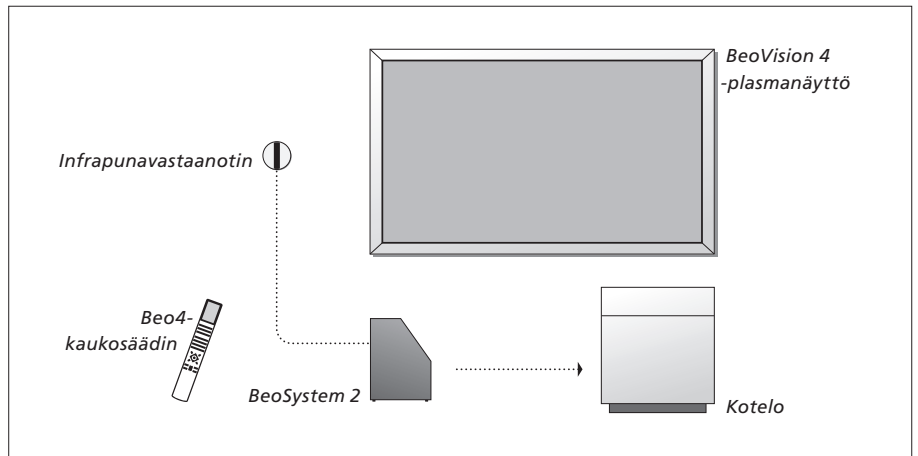

Opas- ja ohjekirjoissa käytettyjen merkkin selitykset	
Beo4-kaukosäätimen näppäimet	TV LIST
	▲
	▼
Beo4-kaukosäätimen näyttö	STORE
Television kuvaruudulla näkyy	TV 12

Opaskirja ja ohjekirja

Tämä opaskirja sisältää kaikki tarvitsemasi tiedot, jotta saat täyden hyödyn Bang & Olufsen -laitteistasi. Ohjekirja sisältää ohjeita lisälaitteiden kytkentään ja käyttöön sekä kuvaruutuvalikoiden esittelyn.

Oletamme, että Bang & Olufsen -jälleenmyyjä toimittaa, asentaa ja säätää laitteet. Opaskirja ja ohjekirja sisältävät kuitenkin laitteiden asentamiseen ja säätämiseen tarvittavat tiedot. Ohjeista on hyötyä, jos laitteita siirretään tai jos järjestelmää laajennetaan myöhemmin.

Sekä opas- että ohjekirjassa on hakemisto, joka helpottaa lisätietojen hakemista eri aiheista.

BeoVision 4:n esittely, 4

Tässä kerrotaan, miten Beo4-kaukosäädintä käytetään ja miten valikot saadaan näkyviin.

Päivittäinen käyttö, 7

Tässä kerrotaan kaikki tarvittava päivittäisestä käytöstä, esimerkiksi järjestelmän muuttamisesta kotiteatteriksi elokuvien katselua varten sekä tekstitelevisiotoimintojen käytöstä.

Lisätoiminnot, 15

Tässä kerrotaan kaikki tarvittava järjestelmän lisätoiminnoista, esimerkiksi tekstitelevision lisätoiminnoista, digiboksin käytöstä ja PIN-koodijärjestelmästä.

Viritys ja omat asetukset, 25

Tässä kerrotaan, miten kanavat viritetään. Luvussa neuvotaan myös kellonajan ja päivämäärän asettaminen sekä kuvan ja äänen asetusten säätö.


Hakemisto, 39

BeoVision 4:n ja Beo4:n esittely

Beo4-kaukosäätimellä voidaan ohjata kaikkia toimintoja. Kun jotain toimintoa käytetään, tieto tästä näkyy Beo4:n näytöllä tai kuvaruudulla.

Näkyvissä ovat vain ne näppäimet, joilla voi ohjata tätä laitetta. Muilla näppäimillä voidaan ohjata esimerkiksi kytkettyjä laitteita. Tietoja kytkettyjen laitteiden ohjaamisesta on niiden mukana tulleissa opaskirjoissa.

- Kytkee BeoVision 4:n päälle
- Kytkee televisioon kytkettyyn digiboksiin virran. Käytettävissä vain, jos digiboksi on rekisteröity STB (DTV) -laitteeksi
- Valitsee kanavan tai tekstitelevision sivun. Antaa tietoja kuvaruutuvalikoihin
- Valitsee tekstitelevision
- Selaa kanavia ja valikkovaihtoehtoja
- Liikuttaa kohdistinta asetuksesta toiseen asetusvalikoissa
- Hyväksyy ja tallentaa ohjeet tai asetukset
- Tuo lisätoiminnot (esimerkiksi FORMAT) Beo4:n näyttöön

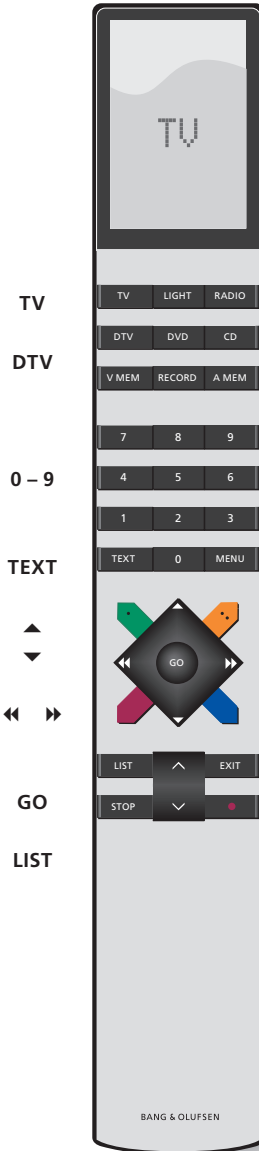

TV

DTV

0 – 9

TEXT

◀ ▶

GO

LIST

TV

FORMAT

MENU

STOP

EXIT

^

v

•

Kun painat LIST-näppäintä, Beo4:n näytössä näkyy valittu lähde tai käytettävissä olevat lisätoiminnot

Tuo näyttöön päävalikon, josta voidaan siirtyä televisioluetteloihin, ajastettuun toistoon, ajastettuun valmiustilan palautukseen sekä asetusten säätöihin

Siirry valikosta edelliseen valikkoon painamalla tätä näppäintä

Poistuu kaikista kuvaruutuvalikoista



Säätää äänen voimakkuuden. Mykistä ääni painamalla keskeltä

Kytkee BeoVision 4:n valmiustilaan


Tietoja lisätoimintojen lisäämisestä Beo4:n näytön toimintoihin on ohjekirjan sivulla 32 luvussa "Beo4:n mukauttaminen".

Kuvaruudulla näkyvät tiedot ja valikot

Valitun lähteen tiedot näkyvät kuvaruudun ylälaudassa. Kuvaruutuvalikoissa voi säätää asetuksia.

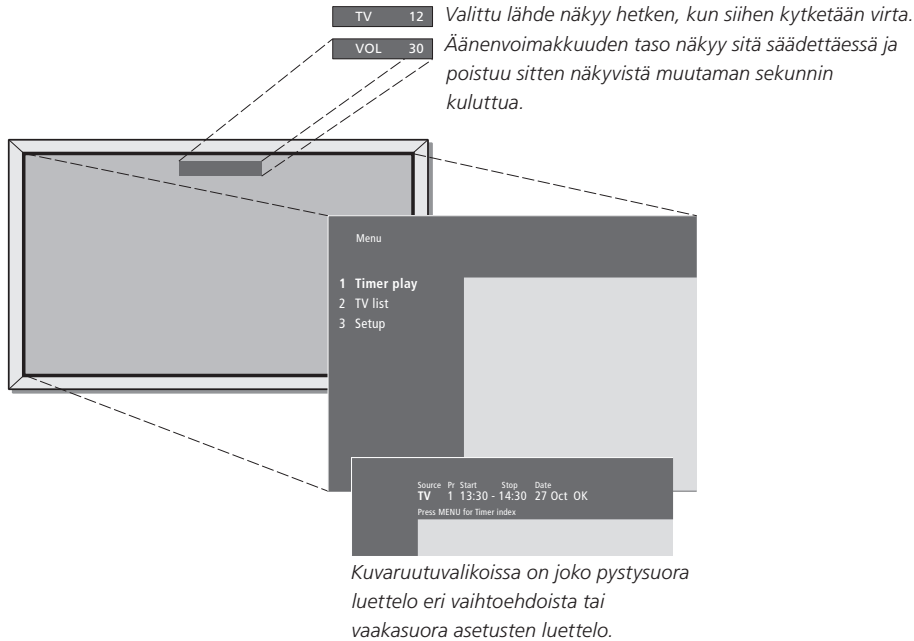

Voit valita, näkyvätkö valikkojen navigointimerkit. Toiminto on aktivoitu tehtaalla, mutta haluttaessa se voidaan poistaa käytöstä. Valitse "Setup"-valikon kohta "Menu" ja aktivoi navigointimerkit valitsemalla "On" tai kytke toiminto pois käytöstä valitsemalla "Off".

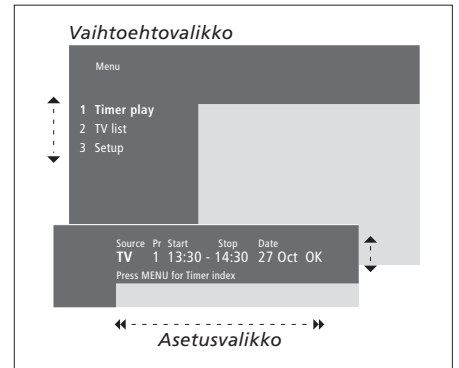

Vaihtoehtoivalikkojen käyttö...

Kytke järjestelmä päälle painamalla tätä näppäintä

TV

Avaa päävalikko painamalla tätä näppäintä

MENU

Selaa vaihtoehtoivalikkoja. Valitse painamalla GO tai...

**▲ ▼
GO**

...valitse vaihtoehto luettelosta Beo4:n numeronäppäinten avulla

1 - 9

Siirry edelliseen valikkoon painamalla tätä näppäintä

STOP

Poistu kaikista valikoista painamalla tätä näppäintä

EXIT

Asetusvalikkojen käyttö...

Tarkastele yksittäisen asetuksen vaihtoehtoja painamalla näitä näppäimiä

▲ ▼

Siirry asetusten välillä painamalla näitä näppäimiä

◀ ▶

Anna asetukset Beo4:n numeronäppäimillä

0 - 9

Tallenna tekemäsi asetus painamalla tätä näppäintä

GO

Siirry edelliseen valikkoon painamalla tätä näppäintä

STOP

Poistu kaikista valikoista painamalla tätä näppäintä

EXIT

Tässä luvussa kerrotaan BeoVision 4:n perustoiminnoista.

Tietoja lisätoiminnoista, kuten ajastetusta toistosta, ajastetusta valmiustilaan siirtymisestä ja PIN-koodijärjestelmästä on sivulla 15 luvussa *“Lisätoiminnot”*.

Television katselu, 8

- TV-kanavan valinta
- TV-luettelon avaaminen
- Äänenvoimakkuuden säätö tai äänen mykistys
- Äänityypin tai kielen muuttaminen

Kotiteatteri, 10

- Kaiuttimien valinta elokuvaääntä varten
- Kuvan säätö kuvaruudun kokoiseksi

Tekstitelevisio, 12

- Tekstitelevision perustoiminnot
- Tekstitelevision suosikkisivujen tallennus
- Muistisivujen päivittäinen käyttö
- Tekstityksen käyttöönotto tekstiteleviosta

Kahden ohjelmälähteen katselu samanaikaisesti, 14

Television katselu

Valitse TV-kanava suoraan tai luettelon kautta. Valitse uusi lähde, säädä äänenvoimakkuutta tai vaihda äänityyppiä tai kieltä.

TV-kanavan valinta

Kun järjestelmään kytketään virta, kuvaruutuun tulee viimeksi katseltu televisiokanava.

Kytke järjestelmä päälle painamalla tätä näppäintä

TV

TV 2

Valitse kanava suoraan näppäilemällä sen numero

0 – 9

Vaihda kanavia yksi kerrallaan näillä näppäimillä

▲

▼

Siirry nykyisen ja edellisen TV-kanavan välillä painamalla tätä näppäintä

0

Kytke järjestelmä valmiustilaan painamalla tätä näppäintä

•

Lähteen voi vaihtaa milloin vain järjestelmää sammuttamatta. Valitse lähteeksi esimerkiksi DVD, jos se on käytettävissä.

TV-luettelon avaaminen

TV-kanavien luetteloa voidaan tarkastella milloin vain. Luettelossa näkyvät kanavien numerot ja nimet, ja siihen mahtuu 99 kanavaa.

Kytke järjestelmä päälle painamalla tätä näppäintä

TV

TV 2

Tuo kanavaluettelo kuvaruudulle painamalla pitkään tätä näppäintä

GO

Siirry televisioluettelon edelliselle tai seuraavalle sivulle näillä näppäimillä

◀

▶

Valitse kanava antamalla kanavan numero tai...

0 – 9

...paina näitä näppäimiä, kunnes haluttu kanava on korostettuna

▲

▼

Avaa valittu kanava painamalla tätä näppäintä

GO

Poistu valikosta painamalla tätä näppäintä

EXIT

TV-luettelo voidaan tuoda kuvaruudulle myös siirtymällä päävalikkoon painamalla MENU ja valitsemalla sitten TV-luettelo painamalla 2.

Äänvoimakkuuden säätö tai äänen mykistys

Äänvoimakkuutta voidaan säätää tai ääni voidaan mykistää milloin vain.



TV-kanavaluettelo. Pisteiviivat osoittavat, että kyseiseen kohtaan on tallennettu kanava, jota ei ole nimetty. Tyhjä kohta luettelossa tarkoittaa, ettei kyseiseen kohtaan ole tallennettu kanavaa.

Säädä äänvoimakkuutta ylös- tai alaspäin painamalla näppäimen reunoista



Mykistä ääni painamalla näppäimen keskeltä

Palauta ääni painamalla näppäimen jompaakumpaa reunaa



Pitkäkestoinen kuuntelu korkeilla äänvoimakkuuksilla saattaa aiheuttaa kuulovaurioita.

Äänityypin tai kielen muuttaminen

Televisiota katseltaessa voidaan vaihdella käytettävissä olevien eri äänityyppien välillä.

Paina näppäintä toistuvasti, kunnes Beo4:n näytössä näkyy SOUND

LIST

SOUND

Tuo valittuna oleva äänityyppi näyttöön painamalla tätä näppäintä

GO

STEREO

Valitse toinen äänityyppi tai monikielisen ohjelman kieli painamalla tätä näppäintä toistuvasti

GO

GO

Poistu SOUND-toiminnosta

EXIT

Jotta SOUND-toiminto näkyisi Beo4:n näytöllä, toiminto on lisättävä Beo4:n toimintoluetteloon. Katso lisätietoja ohjekirjan sivulta 32 luvusta "Beo4:n mukauttaminen".

Käytettävä äänityyppi voidaan tallentaa TV-kanavien virittämisen yhteydessä. Katso lisätietoja sivulta 28 luvusta "Viritettyjen TV-kanavien muokkaus".

Kotiteatteri

Järjestelmä voidaan laajentaa täysin varustetuksi kotiteatteriksi kytkemällä siihen kuusi Bang & Olufsen -kaiutinta ja BeoLab 2 -bassokaiutin*.

Kun jokin ohjelmälähteistä kytketään päälle, surround-äänijärjestelmässä olevat kaiuttimet voidaan kytkeä toimintaan tai jättää pois mukaan, millainen ääni sopii valittuun lähteeseen.

Kaiutinyhdistelmä voidaan kytkeä päälle automaattisesti. Näin käy, jos lähetettävä ohjelma sisältää tiedon siitä, montako kaiutinta tulisi olla käytössä. Voit kuitenkin aina valita haluamasi kaiutinyhdistelmän itse.

Kaiuttimien valinta elokuvaääntä varten

Voit valita käyttämäsi ohjelmälähteeseen parhaiten sopivan kaiutinyhdistelmän, mikäli järjestelmässä on käytössä eri äänityyppejä.

Paina näppäintä toistuvasti, kunnes Beo4:n näytössä näkyy SPEAKER

Valitse haluamasi kaiutinyhdistelmän numero. Valitut kaiuttimet aktivoituvat automaattisesti

Säädä etu- ja takakaiuttimien balanssia näillä näppäimillä

Säädä vasemman ja oikean kaiuttimen balanssia näillä näppäimillä

Siirry takaisin ohjelmälähteeseen painamalla EXIT. SPEAKER poistuu samalla Beo4:n näytöstä

LIST

SPEAKER


1 – 5

▲

▼

◀ ▶

EXIT

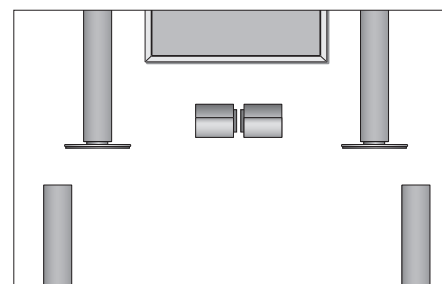

Kaiutinyhdistelmät

SPEAKER 1... Ääni pelkästään keskikaiuttimista.

SPEAKER 2... Stereoääni kahdesta etukaiuttimesta. BeoLab 2 -bassokaiutin on käytössä.

SPEAKER 3... Keskikaiuttimet, etukaiuttimet ja BeoLab 2 -bassokaiutin ovat käytössä.

SPEAKER 4... Parannettu stereoääni etu- ja takakaiuttimissa. BeoLab 2 -bassokaiutin on käytössä.

SPEAKER 5... Surround-ääni kaikista kaiuttimista mukaan lukien BeoLab 2 -bassokaiutin. Sopii ohjelmiin, joissa käytetään surround-äänijärjestelmää.

Kaiutinkokoonpano määrittää, mitkä kaiutinasetukset ovat käytettävissä. Jos järjestelmään on liitetty esimerkiksi vain etu- ja keskikaiuttimet, käytettävissä ovat vain vaihtoehdot SPEAKER 1–3.

*HUOMAA! Katso lisätietoja kaiuttimien kytkemisestä ohjekirjan sivulta 13 luvusta "Kaiuttimien asennus – surround-ääni".

Kuvan säätö kuvaruudun kokoiseksi

BeoVision 4 varmistaa, että kuva on aina mahdollisimman hyvä. Se säätää kuvan automaattisesti siten, että se täyttää kuvaruudusta niin paljon kuin mahdollista. Mieleinen kuvasuhde voidaan kuitenkin aina valita itse. Kun kuvasuhde valitaan itse, automaattinen kuvasuhteen valinta poistuu käytöstä.

Paina tätä näppäintä toistuvasti, kunnes Beo4:n näytössä näkyy FORMAT

LIST

FORMAT

Paina tätä näppäintä, jos haluat optimoida kuvan tai...

GO

...paina haluamasi kuvasuhteen numeroa

1 – 3

Jos valittuna on Format 1...

Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla ◀ tai ▶

◀ ▶

Jos valittuna on Format 1 tai Format 2...

Siirrä kuvaa ylös tai alas painamalla ▲ tai ▼

▲

▼

Siirry pois FORMAT-toiminnoista painamalla tätä näppäintä

EXIT

Kuvasuhdevaihtoehdot

FORMAT 1... Tavalliselle TV-kuvalle, kuten viereisessä kuvassa. Vaihtoehtoja on kaksi: 4:3 ja Panoramic view (suurin kuva).

FORMAT 2... Letterbox-kuvalle. Kun FORMAT 2 on valittuna, kuva säädetään automaattisesti pystysuunnassa. Näin varmistetaan, että kanavien nimet ja tekstitykset näkyvät kuvaruudulla, jos ne ovat mukana lähetetyssä kuvassa.

FORMAT 3... Laajakuvulle 16:9. FORMAT 3 valitaan yleensä automaattisesti. Jos näin ei tapahdu, voit valita sen myös itse.



Tekstitelevisio

BeoVision 4:llä voidaan katsella tekstitelevision sivuja, kun valitun kanavan lähetyksaseman palveluihin kuuluu tekstitelevisio.

Suosikkisivut saadaan näkymään ensimmäisenä tekstitelevisiossa, kun ne tallennetaan muistisivuiksi.

Kun tekstitelevision tekstityssivu tallennetaan muistisivuksi numero neljä, kyseessä olevan kanavan tekstitys voidaan ottaa käyttöön automaattisesti.

Tekstitelevision perustoiminnot

Tekstitelevisiosivuilta voidaan etsiä tietoja seuraavalla tavalla: siirry tekstitelevisio-palveluun, etsi sisällysluettelon sivulta haluamasi sivu ja valitse se kuvaruudulle.

Avaa tekstitelevision sisällyssivu painamalla tätä näppäintä **TEXT**

Näppäile valitsemasi tekstitelevision sivunumero **0 – 9**

Siirry seuraavalle tai edelliselle sivulle näillä näppäimillä ▲ ▼

Jos nykyinen sivu sisältää alisivuja, voit lopettaa alisivujen vaihtumisen painamalla **STOP**

Avaa haluamasi alisivu antamalla sen nelinumeroisen koodi tai siirry sivulle painamalla ▲ tai ▼ **0 – 9**

Jatka alisivujen selausta painamalla tätä näppäintä uudelleen **STOP**

Poistu tekstitelevisiosta ja palaa katselemallesi kanavalle painamalla tätä näppäintä **EXIT**

Tekstitelevision suosikkisivujen tallennus

Kunkin kanavan tekstitelevisiopalvelulle on käytettävissä neljä muistisivua.

Siirry tekstitelevisioon painamalla tätä näppäintä **TEXT**

Siirry usein käyttämällesi sivulle antamalla sivunumero numeronäppäimillä tai painamalla ▲ tai ▼ **0 – 9**

Paina näppäintä toistuvasti, kunnes Beo4:n näytössä näkyy **STORE** **LIST**

Tallenna valitsemasi sivu painamalla tätä näppäintä **GO**

Anna sivulle haluamasi muistisivun numero **1 – 4**

Tallenna sivu muistisivuksi painamalla **GO** tai...

...keskeytä **STORE**-toiminto ja siirry takaisin tekstitelevisioon tallentamatta painamalla tätä näppäintä **EXIT**

Huomaa, että digiboksin tekstitelevision sivuja voidaan lukea, mutta niitä ei voida tallentaa muistisivuiksi.

HUOMAA! Jos BeoVision 4 on liitetty Master Link-kaapelilla toiseen televisioon, näiden televisioiden muistisivut eivät ole yhteisiä. Muistisivut on tallennettava manuaalisesti kaikkiin linkitettyihin televisioihin.

Muistisivujen päivittäinen käyttö

Tekstitelevision muistisivujen käyttö on nopeaa, esimerkiksi töihin lähdettäessä tekstitelevisiosta voidaan hakea liikennetiedot.

Siirry haluamallesi TV-kanavalle, jossa on tekstiteleviopalvelu **TV**

Siirry tekstiteleviioon painamalla tätä näppäintä. Ensimmäiselle muistisivulle tallennettu sivu avautuu automaattisesti **TEXT**

Siirry muille muistisivuille näillä näppäimillä **◀ ▶**

Kun haluat katsella toisen ohjelmakanavan tekstitelevision tallennettuja muistisivuja...

Jatka television katselua painamalla tätä näppäintä **EXIT**

Vaihda kanavaa painamalla kanavan numeroa tai näppäintä **0 – 9**
▲ tai ▼

Siirry tekstiteleviioon painamalla tätä näppäintä **TEXT**

Tekstityksen käyttöönotto tekstiteleviosta

Televisiokanavan tekstitys voidaan ottaa käyttöön, jos kyseinen kanava tarjoaa tekstityksen tekstitelevision kautta. Tekstitelevision tekstityksen sivunumero löytyy usein tekstitelevision sisällyssivulta 100.

Siirry tekstiteleviioon painamalla tätä näppäintä **TEXT**

Hae tekstitelevision tekstityssivu painamalla numeronäppäimiä tai näppäintä ▲ tai ▼. Tekstitys näkyy kuvaruudulla **0 – 9**

Poista tekstitys näkyvistä painamalla tätä näppäintä **EXIT**

Tekstityksen tallennus pysyvästi tekstitelevision tekstityssivulta...


Paina näppäintä toistuvasti, kunnes Beo4:n näytössä näkyy STORE **LIST**
STORE

Valitse sivu painamalla tätä näppäintä **GO**

Tallenna tekstityssivu muistisivulle 4 painamalla tätä näppäintä **4**

Jatka television katselua painamalla tätä näppäintä **TV**

Kun haluat poistaa tekstityksen tallennuksen, tallenna toinen tekstitelevision sivu neljänneksi muistisivuksi.

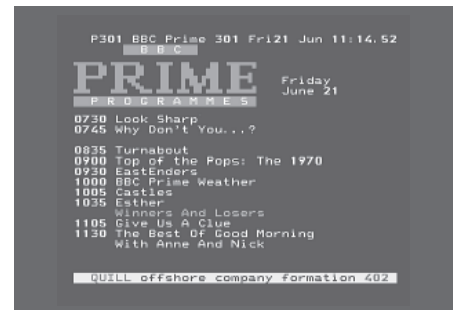

Tyypillinen tekstitelevision sivu. Parhailtaan avoinna olevan sivun numero, kanavan numero, päiväys ja kellonaika ilmestyvät kuvaruudun yläosaan samoin kuin kolminumeroinen luku, joka näyttää käynnissä olevan sivuhaun tilanteen.

Kahden lähteen katselu samanaikaisesti

Beo4-kaukosäätimestä voidaan valita kaksikuvatoiminto, jolloin voidaan katsella kahta videolähdettä yhtä aikaa. Tällöin voidaan esimerkiksi katsella videonauhaa ja televisio-ohjelmaa yhtä aikaa, jos valitut lähteet ovat käytettävissä järjestelmässä.

Katseltaessa televisio-ohjelmaa tai nauhoitusta kuvaruutu voidaan jakaa parhaillaan katseltavan ohjelman tai tallennuksen (kuva A toisessa kuvassa) ja uuden ohjelman tai tallennuksen (kuva B) kesken. Lisäksi kuvien paikkaa voidaan vaihtaa milloin tahansa. Ääni seuraa aina kuvaa A.

Äänenvoimakkuuden säätö Beo4:stä vaikuttaa aina kuvaan A, mutta Beo4:n muut toiminnot, kuten kanavien valinta, vaikuttavat kuvaan B. Uuden lähteen valinta peruuttaa kaksikuvatoiminnon.

Esimerkiksi televisiota katseltaessa...

Paina tätä näppäintä toistuvasti, kunnes Beo4:n näytössä näkyy P-AND-P*

Valitse ruudun oikean puolen (B) lähde painamalla esimerkiksi VMEM

Vasemman kuvan ja oikean kuvan paikkaa voi vaihtaa painamalla 0

Kaksikuvatoiminnosta poistuminen...

Poistu toiminnosta ja palaa normaaliin TV-katseluun painamalla tätä näppäintä

Beo4:n TEXT-painiketta painettaessa kaksikuvatoiminto peruuntuu ja televisio yrittää avata kuvassa A näkyvän lähteen tekstitelevision. Jos tämä lähde ei tarjoa tekstitelevisionpalvelua, ruutu pimenee.


LIST

P-AND-P

VMEM

0

TV

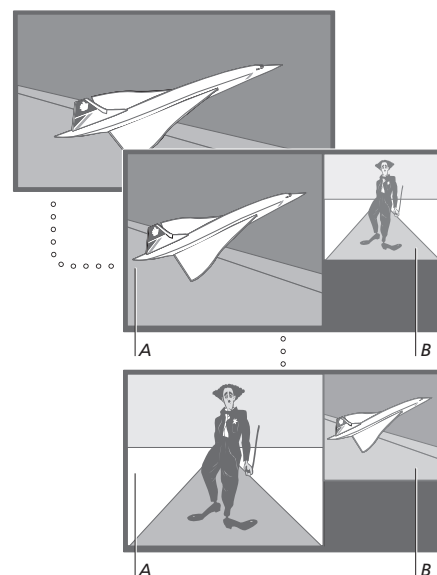

Jos haluat katsella "Connections"-valikon kohtaan V.AUX rekisteröityä lähdettä, kuten digiboksia, paina LIST-näppäintä toistuvasti, kunnes Beo4:n näyttöön ilmestyy P-V.AUX*.

*Jotta P-AND-P tai P-V.AUX näkyisivät Beo4:ssä, ne on lisättävä Beo4:n toimintoluetteloon. Lisätietoja on ohjekirjan sivulla 32 luvussa "Beo4:n mukauttaminen".

Tässä luvussa on tietoja BeoVision 4:n lisätoiminnoista, joita ei tarvita päivittäin.

Tässä osassa kerrotaan myös, kuinka järjestelmään kytkettyä digiboksia käytetään.

Tekstitelevisio lisätoiminnot, 16

- Tekstitelevisio lisätoiminnot
- Muuttuneiden tekstitelevisiosivujen katselu
- Siirtyminen suoraan tietyille sivulle Fastextin avulla

BeoVision 4:n virran ajastettu kytkentä ja katkaisu, 18

- Ajastettu toisto ja ajastettu valmiustilaan siirtyminen
- Ajastettu toisto tekstitelevisio kautta
- Ajastetun toiston käyttöönotto
- Ajastimen asetusten tarkastelu, muokkaus tai poisto

Digiboksin käyttö, 20

- Set-top Box Controller -valikko
- Beo4:n käyttö yleiskaukosäätimenä
- Digiboksin oman valikon käyttö
- Digiboksin käyttö linkkihuoneessa

PIN-koodijärjestelmä, 22

- PIN-koodijärjestelmän käyttöönotto
- PIN-koodin muuttaminen tai poistaminen
- PIN-koodin käyttö
- Unohtunut PIN-koodi

Tekstitelevision lisätoiminnot

BeoVision 4 tukee kolmea tekstitelevision lisätoimintoa: tekstin suurentaminen lukemisen helpottamiseksi, tekstitelevision sivun asettaminen TV-kuvan päälle ja piilote teksti, esim. arvoituksen tai vitsin vastauksen näyttö.

BeoVision 4 myös ilmoittaa, kun etsitty sivu löytyy tai päivittyi. Tämä on hyödyllinen toiminto esimerkiksi silloin, kun haluat saada viimeisimmät uutisotsikot katsottavaksesi samalla kun katselet TV:tä.

Jos tekstitelevision lähetyksensä tarjoaa Fasttext-palvelun, Beo4:n värillisillä näppäimillä voidaan siirtyä jollekin tekstitelevision neljästä linkkisivusta.

Tekstitelevision perustoiminnot on kuvattu sivulla 12.

Tekstitelevision lisätoiminnot

Kun tekstitelevision on käytössä, teksti voidaan suurentaa, tekstisivu asettaa TV-kuvaan tai näyttää piilote tekstiä.

Kuvaruudun tekstin suurentaminen...

Paina näppäintä toistuvasti, kunnes Beo4:n näytössä näkyy LARGE

LIST

LARGE

Paina tätä näppäintä – sivun yläosa tulee näkyviin

GO

Tuo sivun alaosa näkyviin painamalla tätä näppäintä uudestaan

GO

Palauta normaali tekstikoko painamalla tätä näppäintä vielä kerran

GO

TV-kuvan säilyttäminen tekstitelevision käytön aikana...

Paina näppäintä toistuvasti, kunnes Beo4:n näytössä näkyy MIX

LIST

MIX

Aseta tekstitelevision sivu TV-kuvan päälle painamalla tätä näppäintä

GO

Poista TV-kuva painamalla tätä näppäintä

GO

Piilote teksti näyttämisen...

Paina näppäintä toistuvasti, kunnes Beo4:n näytössä näkyy REVEAL

LIST

REVEAL

Paina tätä näppäintä – jos tekstitelevision sivulla on piilote tekstiä, se tulee näkyviin

GO

Poista piilote teksti näkyvistä painamalla tätä näppäintä

GO

Muuttuneiden tekstitelevision sivujen katselu

BeoVision 4 tukee sivujen päivitystoimintoa, jonka välityksellä jotkut lähetyksensä ilmoittavat tekstitelevision sivujen päivityksestä.

Valitun tekstitelevision sivun näyttämisen...

Paina näppäintä toistuvasti, kunnes Beo4:n näytössä näkyy UPDATE

LIST

UPDATE

Aktivoi painamalla tätä näppäintä

GO

Kun sivu on löytynyt, kuvaruutuun ilmestyy teksti FOUND

FOUND

Kun sivu on päivitetty, kuvaruutuun ilmestyy teksti UPDATE

UPDATE

Katso haettu tai päivitetty sivu painamalla tätä näppäintä

GO

Poistu tekstitelevision sivusta painamalla tätä näppäintä

EXIT

Toiminto peruuntuu, kun kanava vaihdetaan.

Siirtyminen suoraan tietylle sivulle Fastextin avulla

Jotkin TV-asetat tarjoavat Fastext-palvelun, jonka avulla voidaan siirtyä suoraan jollekin neljästä linkitetystä tekstitelevision sivusta.

Kun järjestelmä on kytketty päälle...

Siirry tekstitelevision painamalla tätä näppäintä **TEXT**

Etsi Fastext-sivu näillä
näppäimillä tai...

...anna sivunumero
numeronäppäimillä **0 – 9**

Päiset Fastext-toimintoon
painamalla jotakin Beo4:n
värillistä näppäimistä. Neljän
linkkisivun otsikot ilmestyvät
kuvaruudun yläosaan

Paina valitsemaasi linkkisivua
vastaavaa värillistä näppäintä

Poistu Fastextistä ja siirry
käyttämään tavallista
tekstiteleviosta tai... **TEXT**

...poistu tekstiteleviosta
painamalla tätä näppäintä **EXIT**



Tekstitelevision sivun oikeassa yläkulmassa oleva väripalkki osoittaa, että kyseinen sivu on Fastext-sivu.



Neljän linkkisivun otsikot näkyvät avoimena olevan Fastext-sivun yläosassa, kukin omalla värillään merkittynä.

Ajastettua toistoa voidaan käyttää, kun halutaan varmistaa, ettei jokin ohjelma jää näkemättä, tai kun halutaan aamulla herätys. Käytä ajastettua valmiustilaan palautusta kytkemään BeoVision 4 automaattisesti pois päältä aamuisin, kun lähdet töihin.

Voit antaa enintään kahdeksan ajastinasetusta ja tarkastella kaikkia antamiasi ajastinasetuksia. Tässä luettelossa voidaan muokata tai poistaa ajastimen asetuksia.

Jos BeoVision 4 on kytketty Bang & Olufsenin audio- tai videojärjestelmään Master Link -kaapelilla, myös nämä järjestelmät voidaan ajastaa toistamaan tai siirtymään valmiustilaan automaattisesti.

Kun haluat ajastaa toimintoja, varmista, että sisäänrakennetun kellon aika on oikein. Katso lisätietoja sivulta 38 luvusta "Päivämäärän ja kellonajan asettaminen".

Ajastettu toisto ja ajastettu valmiustilaan siirtyminen

BeoVision 4 voidaan ajastaa kytkeytymään automaattisesti päälle ja valmiustilaan tiettyinä päivinä tiettyyn aikaan, tai samaan aikaan samana päivänä joka viikko.



Järjestelmän symbolit:

Jan...	tammikuu	Jul...	heinäkuu
Feb...	helmikuu	Aug...	elokuu
Mar...	maaliskuu	Sep...	syyskuu
Apr...	huhtikuu	Oct...	lokakuu
May...	toukokuu	Nov...	marraskuu
Jun...	kesäkuu	Dec...	joulukuu
Mon...	maanantai		
Tue...	tiistai		
Wed...	keskiviikko		
Thu...	torstai		
Fri...	perjantai		
Sat...	lauantai		
Sun...	sunnuntai		

Ajastetun toiston tai valmiustilaan palauttamisen asettaminen...

- > Siirry päävalikkoon painamalla **MENU**.
- > Siirry *Timer play* -valikkoon painamalla **GO**.
- > Siirry *Set timer* -valikkoon painamalla **GO**.
- > Siirry valikon kohtien välillä painamalla **◀** tai **▶**.
- > Valitse valikon kohtien vaihtoehdot painamalla **▲** tai **▼**. Valitse esimerkiksi *Source*-asetukseksi *Standby*, jos haluat asettaa järjestelmän valmiustilaan, tai *TV*, jos haluat katsella TV-kanavaa tiettyyn aikaan.
- > Anna numeronäppäimillä esim. kanavanumero tai aloitus- ja lopetus aika.
- > Kun haluat asettaa ajastimen tietyille viikonpäiville, valitse ensin *Date* painamalla **▶▶** ja paina sitten **MENU**, jolloin *Date* vaihtuu valinnaksi *Days*. Valitse ajastimen viikonpäivä tai -päivät. Viikonpäivät tulevat näkyviin – luettelossa on ensimmäisenä *M* (maanantai). Siirry viikonpäivien välillä painamalla **▶▶**. Poista ne päivät, joita et halua tallentaa, painamalla **▼**. Kun haluamasi viikonpäivät näkyvät, paina **GO**. *OK* näkyy korostettuna.
- > Kun olet antanut tarvittavat tiedot, tallenna ajastimen asetukset painamalla **GO** tai...
- > ...poistu kaikista valikoista tallentamatta painamalla **EXIT**.

Ajastettu toisto tekstitelevision kautta

Ajastettu toisto voidaan ohjelmoida myös tekstitelevision kautta.

Ajastetun toiston asetusten antaminen tekstitelevision kautta...

- > Avaa tekstitelevisio painamalla **MENU**, kun *Start* (aloitus) näkyy korostettuna.
- > Anna haluamasi tekstiteleviiosivun numero.
- > Kun sivu on löytynyt, aloita ajastuksen ohjelmointi painamalla **MENU**. Kohdistin korostaa luettelon ensimmäisen alkamisajan.
- > Siirrä kohdistin sen ohjelman kohdalle, jonka haluat ajastaa, painamalla **▲** tai **▼**.
- > Hyväksy aloitusaika painamalla **GO**.
- > Siirry haluamaasi lopetusaikaan painamalla **▲** tai **▼** ja hyväksy se painamalla **GO**.
- > Tekstiteleviiosivun yläreunaan tulee rivi, jossa on aloitusaika ja lopetusaika ja lisäksi teksti "OK?".
- > Tallenna ajastetun toiston asetukset painamalla **GO**.

Ajastetun toiston käyttöönotto

Ajastettu toisto on otettava käyttöön, jotta ajastetut toiminnot suoritettaisiin.

Ajastetun toiston käyttöönotto...

- > Siirry päävalikkoon painamalla **MENU**.
- > Siirry *Timer play* -valikkoon painamalla **GO**.
- > Avaa *Activate timer* -valikko painamalla **2**.
- > Paina **▲** tai **▼**, kunnes *Yes* tulee näkyviin. Poista ajastettu toisto käytöstä valitsemalla sen sijaan *No*.
- > Tallenna ajastetun toiston asetukset painamalla **GO** tai...
- > ...poistu kaikista valikoista tallentamatta painamalla **EXIT**.

Jos BeoVision 4:ään kytketään Bang & Olufsenin audio- tai videolaite Master Link -kaapelilla, se voidaan joko ottaa mukaan tai jättää pois *Timer play* -valikon ajastetuista toiminnoista. Voit esimerkiksi asettaa BeoVision 4:n Timer-asetukseksi *Yes* ja audiojärjestelmän Timer-asetukseksi *OFF*, jos haluat, että ajastetut toiminnot koskevat vain BeoVision 4:ää.

Katso lisätietoja Play Timer -toiminnon käyttöönotosta ja käytöstä poistosta jollekin tietylle Bang & Olufsenin audio- tai videolaitteelle sen mukana tulleesta opaskirjasta.

Ajastimen asetusten tarkastelu, muokkaus tai poisto

Avaa antamiesi ajastinasetusten luettelo kuvaruutuun. Tässä luettelossa voidaan muokata tai poistaa ajastimen asetuksia.

Ajastimen asetusten tarkastelu, muokkaus tai poisto...

- > Avaa aiemmin annettujen ajastinasetusten hakemisto painamalla **MENU** samalla, kun *Source* (lähde) tai *Pr* (kanava) näkyy korostettuna *Set Timer* -valikossa.
- > Siirry luettelossa haluamasi asetuksen kohdalle painamalla **▼** tai **▲**.
- > Kun haluat muokata jotain asetusta, paina **GO** ja noudata edellä annettuja ohjeita.
- > Kun haluat poistaa jonkin asetuksen, paina **MENU**. Päivämäärän tilalla näkyy *Clear?*
- > Poista asetukset painamalla **GO** tai säilytä se painamalla **EXIT**.

Digiboksin käyttö

Sisäänrakennettu Set-top Box Controller (digiboksin ohjain) toimii tulkkina käytetyn digiboksin ja Beo4-kaukosäätimen välillä. Kun digiboksi on kytketty, Beo4-kaukosäätimellä voidaan ohjata sen kanavia ja toimintoja.

Lisätietoja digiboksin rekisteröimisestä ja kytkemisestä on luvussa "Muiden laitteiden kytkentä" ohjekirjan sivulla 18 ja luvussa "Muiden videolaitteiden rekisteröinti" sivulla 32.

Set-top Box Controller -valikko

Jotkin digiboksin ohjaintoiminnot eivät ole heti käytettävissä Beo4-kaukosäätimellä. Avaamalla Set-top Box Controller -valikko (digiboksin ohjainvalikko) saadaan selville, mitkä Beo4:n näppäimet ohjaavat digiboksin eri toimintoja.

Jos digiboksi on rekisteröity kohtaan STB (DTV)...

Kytke digiboksi päälle painamalla tätä näppäintä

DTV

Jos digiboksi on rekisteröity kohtaan STB (V.AUX)...

Paina näppäintä toistuvasti, kunnes Beo4:n näytössä näkyy V.AUX

LIST

V.AUX

Kytke digiboksi päälle painamalla tätä näppäintä

GO

Sitten

Avaa Set-top Box Controller -valikko painamalla tätä näppäintä

MENU


Anna valitsemasi toiminnon numero numeronäppäimin tai...

1 – 9

...aktivoi toiminto painamalla jotakin värillistä näppäintä



Jos olet valinnut lähteeksi digiboksin, avaa järjestelmän päävalikko painamalla kaksi kertaa MENU.

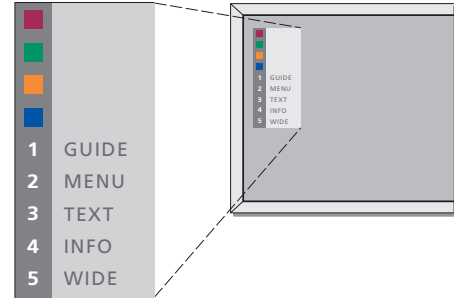

Kuva Set-top Box Controller -valikosta – Beo4:n näppäimet näkyvät valikossa vasemmalla ja digiboksin toiminnot oikealla.

Beo4:n käyttö yleiskaukosäätimenä

Jos tiedät, millä Beo4:n näppäimellä käytetään haluamaasi toimintoa, voit avata toiminnon avaamatta ensin Set-top Box Controller -valikkoa.

Kun digiboksi on otettu käyttöön...

Paina GO ja sitten **GO**
numeronäppäintä, jolla **0 – 9**
valitsemasi toiminto otetaan käyttöön

Selaa kanavia painamalla ensin **GO**
GO ja sitten ▲ tai ▼
▲
▼

Tuo näyttöön digiboksin mallin **GO**
mukaan joko kanavaopas
(Program Guide) tai teksti
"Now/Next" painamalla pitkään
GO

Digiboksin oman valikon käyttö

Kun digiboksi on otettu käyttöön, digiboksin omia valikoita, kuten kanavaopasta, voidaan käyttää Beo4-kaukosäätimellä.

Kun digiboksin oma valikko näkyy...

Siirrä kohdistinta ylös tai alas ▲
painamalla näitä näppäimiä ▼



Siirrä kohdistinta näillä ◀ ▶
näppäimillä

Valitse ja aktivoi toiminto **GO**
painamalla kahdesti tätä **GO**
näppäintä

Liiku valikkosivuilla tai **GO**
kanavaluettelossa painamalla GO ◀ ▶
ja sitten ◀ tai ▶

Poistu valikoista tai siirry **STOP**
edelliseen valikkoon painamalla
tätä näppäintä*

Poistu valikoista, avaa tai sulje eri **EXIT**
toimintatilat, kuten radio,
painamalla tätä näppäintä

Käytä värillisiä näppäimiä 
digiboksin valikkojen 
ilmoittamalla tavalla

**Joitakin digibokseja
käytettäessä on palattava
edelliseen valikkoon painamalla
STOP-näppäimen sijaan kaksi
kertaa EXIT.*


Digiboksin käyttö linkkihuoneessa

Kun digiboksi on kytketty päähuoneen televisioon, digiboksia voidaan käyttää linkkihuoneen television kautta. Set-top Box Controller -valikkoa ei kuitenkaan voida katsoa linkkihuoneen televisioruudulta.

Jos digiboksi on rekisteröity kohtaan STB (DTV)...

Kytke päähuoneen digiboksiin **DTV**
virta painamalla tätä näppäintä



Jos digiboksi on rekisteröity kohtaan STB (V.AUX)...

Paina näppäintä toistuvasti, **LIST**
kunnes Beo4:n näytössä näkyy 
V.AUX

Kytke päähuoneen digiboksiin **GO**
virta painamalla tätä näppäintä

Valitse toiminto painamalla tätä **GO**
näppäintä ja...

...anna valitsemasi toiminnon **1 – 9**
numero numeronäppäimin

Aktivoi toiminto painamalla 
jotakin värillistä näppäintä 

PIN-koodijärjestelmä

PIN-koodijärjestelmä voidaan ottaa käyttöön haluttaessa. PIN-koodijärjestelmä poistetaan käytöstä, kun PIN-koodi poistetaan.

PIN-koodijärjestelmän tarkoituksena on estää BeoSystem 2:n normaali käyttö henkilöiltä, jotka eivät tiedä PIN-koodia.

PIN-koodijärjestelmä aktivoituu, kun BeoSystem 2 on ollut irrotettuna sähköverkosta 15–30 minuutin ajan.

Kun televisioon kytketään jälleen virta, BeoSystem 2 sammuu automaattisesti neljän minuutin jälkeen. BeoSystem 2 saadaan takaisin normaalitilaan antamalla PIN-koodi.

Kun PIN-koodijärjestelmä on käytössä ja BeoSystem 2 kytketään sähköverkkoon, virta ei välttämättä kytkeydy välittömästi. Odota noin 30 sekuntia ja yritä uudelleen.

Jos kadotat tai unohdat koodin, pyydä Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä pääkoodi, joka mitätöi oman PIN-koodisi.

PIN-koodijärjestelmän käyttöönotto



Kun järjestelmä on kytketty päälle...

Avaa päävalikko painamalla tätä näppäintä

MENU

Paina kahdesti **◀◀** ja paina sitten **STOP**. *Pincode*-valikko tulee näkyviin

◀◀
STOP

Anna Beo4:n numeronäppäimillä koodin neljä numeroa

0 – 9

Siirrä kohdistin kohtaan *Confirm pincode*, kun olet antanut koodin kerran

▶▶

Anna koodi uudelleen. Jos koodit eivät täsmää, syöttökentät tyhjenevät ja koodi on annettava uudelleen

0 – 9

Tallenna koodi painamalla tätä näppäintä

GO

Annetun koodin peruuttaminen...

Peruuta annettu koodi ja tyhjennä syöttökentät painamalla tätä näppäintä

STOP

PIN-koodin muuttaminen tai poistaminen



Kun järjestelmä on kytketty päälle...

Avaa päävalikko painamalla tätä näppäintä

MENU

Paina kahdesti **◀◀** ja paina sitten **STOP**. BeoSystem 2 kysyy PIN-koodia

◀◀
STOP

Anna PIN-koodi

0 – 9

Jos koodi on väärä, syöttökentät tyhjenevät ja koodi on annettava uudelleen

PIN _ _ _ _

Kun koodi on annettu, *Pincode*-valikko kehottaa poistamaan koodin tai antamaan uuden koodin

1
2

Poista koodi painamalla 1 tai anna uusi koodi painamalla 2

0 – 9

Anna uusi koodi

▶▶

Siirrä kohdistin kohtaan *Confirm pincode*, kun olet antanut uuden koodin kerran

Anna uusi koodi uudelleen

GO

Tallenna uusi koodi painamalla tätä näppäintä

STOP

Annetun PIN-koodin peruuttaminen...

Peruuta annettu koodi ja tyhjennä syöttökentät painamalla tätä näppäintä

PIN-koodin käyttö

Jos BeoSystem 2 on ollut irrotettuna verkkovirrasta 15–30 minuutin ajan, BeoSystem 2 kysyy PIN-koodia, kun siihen kytketään virta seuraavan kerran. Virta ei välttämättä kytkeydy välittömästi. Odota noin 30 sekuntia ja yritä uudelleen.

Kytke BeoSystem 2 päälle...

BeoSystem 2 kysyy PIN-koodia

PIN _ _ _ _ _

Anna PIN-koodi

0 – 9

PIN * * _ _ _

Kuva tulee näkyviin, kun viimeinen koodinnumero on annettu

PIN * * * * *

Jos koodi on väärin, näyttöön ilmestyy teksti ERROR. Anna koodi uudelleen

ERROR

PIN _ _ _ _ _

Annetun koodin peruuttaminen...

Peruuta annettu koodi ja tyhjennä syöttökentät painamalla tätä näppäintä

STOP

Jos koodi annetaan väärin viisi kertaa, BeoSystem 2 sammuu kokonaan kolmeksi tunniksi, eikä sitä voida käyttää.

Unohtunut PIN-koodi

Ota yhteys Bang & Olufsen -jälleenmyyjään, jolta saat viisinumeroisen pääkoodin.

Kun olet saanut pääkoodin...

Kun BeoSystem 2 kysyy PIN-koodia, avaa pääkoodinäyttö pitämällä ◀-näppäintä painettuna

PIN _ _ _ _ _

◀

PIN _ _ _ _ _

Viisinumeroisen pääkoodin antaminen mitätöi oman PIN-koodisi ja aktivoi BeoSystem 2:n uudelleen. DELETED tulee näkyviin

0 – 9

DELETED

PIN-koodijärjestelmän käyttäminen uudelleen...

Noudata PIN-koodijärjestelmän käyttöönottoon annettuja ohjeita

Tässä luvussa kerrotaan, miten uusia televisiokanavia viritetään ja lisätään, miten televisiokanavia säädetään ja miten tehdään omia kuva- ja ääniasetuksia.

Katso lisätietoja järjestelmän sijoittamisesta ja muiden videolaitteiden kytkemisestä ohjekirjan sivulta 4 luvusta ”BeoVision 4:n ja BeoSystem 2:n asennus”.

TV-kanavien viritys, 26

- Käytettävissä olevien kanavien etsintä
- Uusien kanavien lisäys

Viritettyjen TV-kanavien muokkaus, 28

- Viritettyjen TV-kanavien säätö
- Viritettyjen kanavien siirtäminen
- Viritettyjen kanavien nimeäminen
- Viritettyjen kanavien poisto

Muiden videolaitteiden rekisteröinti, 32

- Mitä laitteita on kytketty?
- Digiboksin valinta

Kuvan ja äänen asetusten säätö, 35

- Kirkkauden, värin ja kontrastin säätö
- Äänenvoimakkuuden, basson, diskantin ja loudnessin säätö

Valitun äänijärjestelmän nimen tarkistus, 37

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen, 38

TV-kanavien viritys

BeoVision 4 voi hakea kanavat automaattisesti.


Muistipaikkoihin voidaan tallentaa jopa 99 TV-kanavaa ja jokaiselle kanavalle voidaan antaa yksilöllinen nimi.

Kanavia voidaan virittää lisää tai aikaisemmin poistetut kanavat voidaan virittää uudelleen.

Kun kanavia viritetään *Add program* -valikon kautta, aiemmin viritetyt kanavat säilyvät ennallaan. Tämän ansiosta kanavien nimet, niiden järjestys TV-luettelossa sekä kanavakohtaiset, aikaisemmin tallennetut erityisasetukset, kuten dekooderia tai lähetysjärjestelmää koskevat asetukset, pysyvät ennallaan.

Käytettävissä olevien kanavien etsintä

Kun BeoVision 4 säädetään ensimmäisen kerran, alueella näkyvät TV-kanavat voidaan virittää *TV tuning* -valikon avulla. BeoVision 4 löytää käytettävissä olevat kanavat ja tallentaa niiden numeron ja nimen.

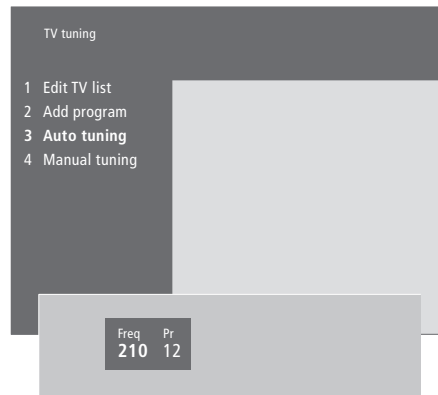


- > Siirry päävalikkoon painamalla **MENU**.
- > Avaa *Setup*-valikko painamalla **3**.
- > Avaa *Tuning*-valikko painamalla **GO**.
- > Avaa *TV tuning* -valikko painamalla uudelleen **GO**.
- > Ota esiin *Auto tuning* -valikko painamalla **3**. Kentät *Freq* (taajuus) ja *Pr* (kanava) tulevat näkyviin.
- > Aloita automaattinen viritys painamalla **▲**.
Taajuus ja ohjelmakentät näyttävät virityksen etenemisen.

Kun viritys on valmis, voidaan kanavia järjestää tai nimetä uudelleen sekä poistaa kanavia TV-luettelosta. Tämä luettelo tulee näkyviin myös silloin, kun automaattisen virityksen aikana painetaan STOP. Katso tietoja TV-luettelon muokkauksesta luvusta "Viritettyjen TV-kanavien muokkaus" sivulla 28.

Uusien kanavien lisäys

TV-luetteloon voidaan lisätä uusia tai aiemmin poistettuja kanavia milloin vain.

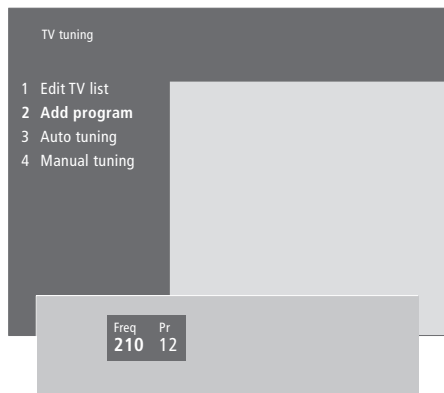

- > Siirry päävalikkoon painamalla **MENU**.
- > Avaa *Setup*-valikko painamalla **3**.
- > Avaa *Tuning*-valikko painamalla **GO**.
- > Avaa *TV tuning* -valikko painamalla uudelleen **GO**.
- > Avaa *Add program* -valikko painamalla **2**.
- > Aloita uusien kanavien lisäys painamalla **▲**.
Kentät *Freq* (taajuus) ja *Pr* (kanava) näyttävät virityksen kulun.
- > Lopeta kanavien lisäys painamalla **STOP**.
Tämän jälkeen kanavia voidaan siirtää, nimetä uudelleen tai poistaa luettelosta sivulla 28 luvussa "*Viritettyjen TV-kanavien muokkaus*" kuvatulla tavalla.
- > Kun olet virittänyt ja nimennyt kanavat ja muokannut niiden järjestyksen halutuksi, paina **EXIT**.

Viritettyjen TV-kanavien muokkaus

Viritettyjä TV-kanavia voidaan säätää milloin vain. Lisäksi voidaan viritellä kanavia, joita ei tallennettu automaattisen virityksen aikana.

Asetuksia voidaan tehdä myös ennen kanavien viritämistä. Voidaan esim. valita lähetysjärjestelmä tiettyjä kanavia varten tai ohjelmoida dekooderi käynnistymään automaattisesti, kun koodattu kanava valitaan.

Lisäksi voidaan muokata kanavaluetteloa nimeämällä kanavia uudelleen, vaihtamalla niiden paikkaa luettelossa tai poistamalla kaikki tarpeettomat kanavat TV-luettelosta, jolloin kanavien vaihtamiseen kuluu vähemmän aikaa.

Viritettyjen TV-kanavien säätö

Kukin TV-kanava voidaan tallentaa omalle ohjelmapaikalleen. Hienoviritä kanavaa, merkitse koodatut kanavat ja valitse sopivat äänityypit yksittäisille kanaville.



Jos valikossa näkyy teksti "System", varmista, että oikea lähetysjärjestelmä on valittuna ennen virityksen aloittamista:

B/G... PAL/SECAM B/G
 I... PAL I
 L... SECAM L
 M... NTSC M
 D/K... PAL/SECAM D/K


Kaikki vaihtoehdot eivät ole käytettävissä kaikissa televisioissa.

Jos kanava lähettää ohjelmia kahdella kielellä ja haluat käyttöösi molemmat kielet, voit tallentaa kanavan kaksi kertaa (kerran kumpaakin kieltä varten).

- > Siirry päävalikkoon painamalla **MENU**.
- > Avaa *Setup*-valikko painamalla **3**.
- > Avaa *Tuning*-valikko painamalla **GO**.
- > Avaa *TV tuning* -valikko painamalla uudelleen **GO**.
- > Avaa *Manual tuning* -valikko painamalla **4**.
- > Liiku valikossa painamalla **◀** tai **▶** ja tarkastele valintojasi painamalla **▲** tai **▼**. Automaattinen kanavien haku alkaa, kun painat **▲** kohdistimen ollessa kohdassa *Freq* (taajuus). Numerot voidaan antaa Beo4:n näppäimillä. Kun annat kanavan nimen, ota haluamasi merkki esiin painamalla **▲** tai **▼**. Siirry sitten seuraavan merkin kohdalle painamalla **▶**.
- > Jos haluat nähdä lisää vaihtoehtoja, siirrä kohdistin kohtaan *More* painamalla **▶** ja paina sitten **GO**. Jos valitset kohdan *Decoder* asetukseksi *On*, *Dec1* tai *Dec2*, voit siirtyä edelliseen valikkoon ja aloittaa koodattujen kanavien virityksen painamalla **GO**.
- > Kanavan virityksen jälkeen voit myös valita haluamasi äänijärjestelmän. Vaihda kanavan äänityyppiä tai hienoviritä kanava painamalla **▲** tai **▼**.
- > Paina **GO**, kun olet antanut asetukset tai...
- > ...poistu kaikista valikoista tallentamatta painamalla **EXIT**.

Viritettyjen kanavien siirtäminen


Kanavien numerojärjestystä sekä kuvaruudun TV-luettelon järjestystä voidaan muuttaa vapaasti.

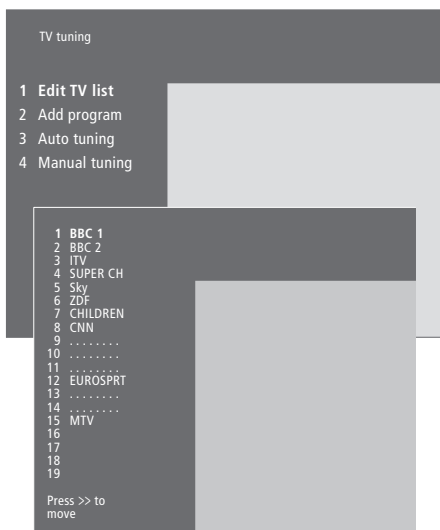

- > Siirry päävalikkoon painamalla **MENU**.
- > Avaa *Setup*-valikko painamalla **3**.
- > Avaa *Tuning*-valikko painamalla **GO**.
- > Avaa *TV tuning* -valikko painamalla uudelleen **GO**.
- > Avaa *Edit TV list* -valikko painamalla uudelleen **GO**.
- > Siirry kanavaluettelossa painamalla ▼ tai ▲.
- > Kun olet haluamasi kanavan kohdalla, siirrä se pois luettelosta painamalla ►►.
- > Siirrä kanava uuteen luettelopaikkaan painamalla ▼ tai ▲ tai paina uuden kanavapaikan numeroa.
- > Palauta kanava luetteloon painamalla ◀◀. Jos sijoitat kanavan toisen kanavan paikalle, tämä kanava siirtyy pois luettelosta, ja se voidaan sijoittaa uuteen luettelopaikkaan.
- > Kun olet siirtänyt haluamasi kanavat, poistu valikoista painamalla **EXIT**.

Viritettyjen kanavien nimeäminen


BeoVision 4 nimeää kanavat automaattisen virityksen aikana, jos se on mahdollista, mutta kanavat voidaan nimetä uudelleen milloin vain.

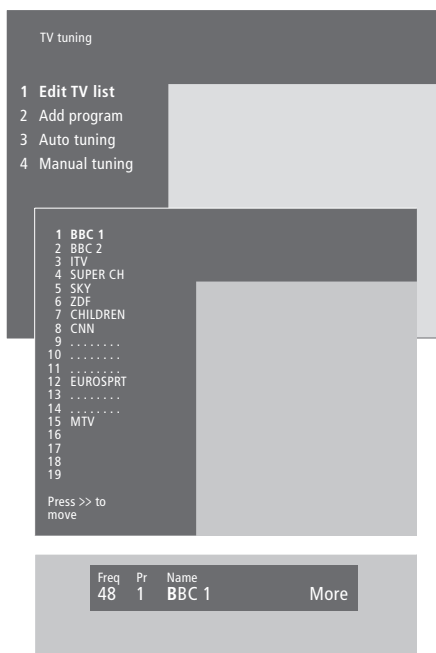

- > Siirry päävalikkoon painamalla **MENU**.
- > Avaa *Setup*-valikko painamalla **3**.
- > Avaa *Tuning*-valikko painamalla **GO**.
- > Avaa *TV tuning* -valikko painamalla uudelleen **GO**.
- > Avaa *Edit TV list* -valikko painamalla uudelleen **GO**.
- > Siirry kanavaluettelossa painamalla ▼ tai ▲.
- > Kun olet löytänyt haluamasi kanavan, paina **GO**. Kohdistin on kanavan nimen ensimmäisen merkin kohdalla.
- > Siirry merkkien välillä painamalla ◀ tai ▶ ja valitse merkit painamalla ▲ tai ▼.
- > Tallenna nimi ja palaa luetteloon painamalla **GO** tai...
- > ...palaa luetteloon tallentamatta nimeä painamalla **STOP**.
- > Poistu kaikista valikoista painamalla **EXIT**.

Viritettyjen kanavien poisto

TV-luettelosta voidaan poistaa kaikki tarpeettomat kanavat.

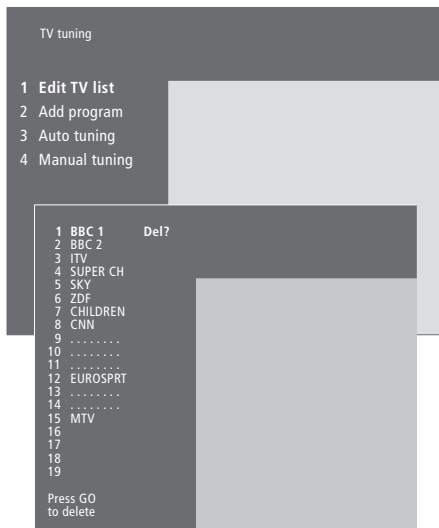

- > Siirry päävalikkoon painamalla **MENU**.
- > Avaa *Setup*-valikko painamalla **3**.
- > Avaa *Tuning*-valikko painamalla **GO**.
- > Avaa *TV tuning* -valikko painamalla uudelleen **GO**.
- > Avaa *Edit TV list* -valikko painamalla uudelleen **GO**.
- > Siirry kanavaluettelossa painamalla ▼ tai ▲.
- > Kun olet löytänyt poistettavan kanavan, paina **MENU**. Kanavan nimen viereen ilmestyy *Del?*.
- > Poista kanava painamalla **GO** tai...
- > ...palaa luetteloon poistamatta kanavaa painamalla **STOP**.
- > Poistu kaikista valikoista painamalla **EXIT**.

Kun BeoSystem 2:een kytketään muita videolähteitä tai -laitteita, ne on rekisteröitävä *Connections*-valikossa.


Valitut *Connections*-valikon asetukset kertovat BeoSystem 2:lle, mitä laitteita on kytketty.

Katso lisätietoja lisälaitteiden kytkennöistä luvuista ”*Muiden laitteiden kytkentä*” ohjekirjan sivulla 18 ja ”*Liitäntäpaneelit*” ohjekirjan sivulla 9.

Kun muu videolaite on kytketty ja rekisteröity *Connections*-valikossa ohjeiden mukaan, sitä voidaan käyttää Beo4-kaukosäätimellä.

Mitä laitteita on kytketty?

Kun BeoSystem 2:een kytketyt laitteet on rekisteröity, niitä voidaan ohjata Beo4-kaukosäätimen avulla.

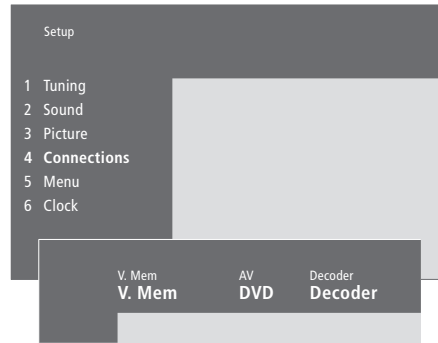

- > Siirry päävalikkoon painamalla **MENU**.
- > Avaa *Setup*-valikko painamalla **3**.
- > Avaa *Connections*-valikko painamalla **4**.
- > Valitse liitäntä painamalla **▶**.
- > Siirry kytkemäsi laitetyypin kohdalle painamalla **▲** tai **▼**. Valitse *None*, jos mitään laitetta ei ole kytketty.
- > Kun olet valinnut laitetyypit, tallenna asetukset painamalla **GO** tai...
- > ...poistu kaikista valikoista tallentamatta painamalla **EXIT**.

Liitäntöihin kytkettävät laitteet

V.Mem

V.Mem... Bang & Olufsen -videonauhuri tai tallennin
DVD... DVD-soitin
STB (DTV), STB (V.AUX)... digiboksi*
None... jos mitään laitetta ei ole kytketty

AV

DVD... DVD-soitin
DVD (YPbr)... DVD-soitin, joka on kytketty VGA-IN-liitäntään
STB (DTV), STB (V.AUX)... digiboksi*
V.AUX... muu lisälaite
Non B&O V.TP2... videonauhuri tai tallennin, joka ei ole Bang & Olufsen -merkinen
DVD2... toinen DVD-soitin, videonauhuri tai tallennin
DVD2 (YPbr)... toinen DVD-soitin, videonauhuri tai tallennin, joka on kytketty VGA-IN-liitäntään
S-VHS V.TP2... Super-VHS-videonauhuri
Decoder(2)... toinen dekooderi – Kytke ensisijainen dekooderi DECODER-liittimeen
None... jos mitään laitetta ei ole kytketty

*HUOMAUTUS: Valitse ensimmäiselle digiboksille (DTV) ja toiselle digiboksille (V.AUX) tai (AUX).

Digiboksin valinta

Kun digiboksi rekisteröidään *Connections*-valikossa, näkyviin tulee luettelo, josta digiboksi on valittava.

Decoder

Decoder(1)... ensimmäinen dekooderi tai jakorasia (Expander)

STB (DTV), STB (V.AUX)... digiboksi*

STB (DTV/YPbr), STB (AUX/YPbr)... digiboksi, joka on kytketty VGA-IN-liitäntään*

STB (DTV/DVI), STB (AUX/DVI)... digiboksi, joka on kytketty BeoVision 4:n DVI-liitäntään

PC (DVI)... tietokone, joka on kytketty


BeoVision 4:n DVI-liitäntään

PC (VGA)... tietokone, joka on kytketty VGA-IN-liitäntään

V.AUX... muut laitteet, jotka eivät ole Bang & Olufsen -merkkisiä

Non B&O V.TP2... videonauhuri tai tallennin, joka ei ole Bang & Olufsen -merkinen

None... jos mitään laitetta ei ole kytketty

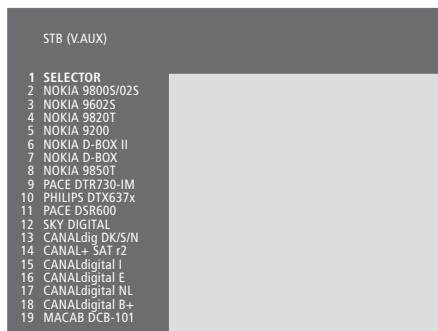

Jos kaikki liittimet ovat jo käytössä, toinen digiboksi voidaan kytkeä videokameraliittimeen.

Lisätietoja on ohjekirjan sivuilla 19–21 luvussa "Digiboksin tai dekooderin kytkentä".

Kun digiboksiluettelo tulee näkyviin...

> Selaa luettelo painamalla ▼.

> Valitse digiboksin (STB) tyyppi painamalla GO.

Digiboksin asetukset...

Kun digiboksi rekisteröidään *Connections*-valikossa, voidaan samalla valita sen "Auto standby" -aika. Tämän avulla kytketty digiboksi voidaan valita kytkeytymään valmiustilaan automaattisesti.

Vaihtoehdot ovat:

After 0 min... Digiboksi siirtyy valmiustilaan heti, kun valitaan toinen lähde.

After 30 min... Digiboksi siirtyy valmiustilaan 30 minuuttia sen jälkeen, kun toinen lähde on valittu*.

At TV Standby... Digiboksi siirtyy valmiustilaan, kun televisio kytketään valmiustilaan.

Never... Digiboksi ei siirry valmiustilaan automaattisesti.

**Jos televisio kytketään valmiustilaan ennen kuin 30 minuuttia on kulunut, myös digiboksi siirtyy valmiustilaan.*

Muiden videolaitteiden toimintojen käyttö

Beo4-kaukosäätimellä voidaan käyttää joitakin kytkettyjä lisälaitteita.

Kytke videonauhuriin virta	V MEM
Paina näppäintä toistuvasti, kunnes Beo4:n näytössä näkyy DVD2*	LIST DVD2
Kytke toiseen videonauhuriin virta	GO
Paina näppäintä toistuvasti, kunnes Beo4:n näytössä näkyy V.AUX	LIST V.AUX
Kytke V.AUX-liitäntään rekisteröityn lähteeseen (esim. digiboksiin) virta	GO

Jotta V.AUX tai DVD2 näkyisivät Beo4:n näytössä, nämä vaihtoehdot on lisättävä Beo4:n toimintoluetteloon. Lisätietoja on ohjekirjan sivulla 32 luvussa "Beo4:n mukauttaminen".

**Valitse DVD2 niille lähteille, jotka on rekisteröity Connections-valikkoon kohtaan "DVD2", "S-VHS V.TP2" tai "Non-B&O V.TP2"*

Kuvan ja äänen tehdasasetukset ovat neutraaleja, useimpiin katselu- ja kuuntelutilanteisiin sopivia arvoja. Haluttaessa näitä asetuksia voidaan kuitenkin säätää.

Kuvan kirkkautta, väriä ja kontrastia voidaan säätää. Ääniasetuksia ovat äänenvoimakkuus, basso, diskantti ja loudness. Myös BeoLab 2 -bassokaiuttimen taso voidaan säätää, jos järjestelmässä on BeoLab 2.

Kuvan ja äänen asetukset voidaan tallentaa väliaikaisesti – siihen asti, kunnes BeoVision 4:n virta katkaistaan – tai pysyvästi.

Lisätietoja kuvakoon muuttamisesta on luvussa "Kotiteatteri" sivulla 10.

Kirkkauden, värin ja kontrastin säätö

Säädä kuvan asetuksia *Picture*-valikossa.




Kirkkauden, värin ja kontrastin säätö...

- > Siirry päävalikkoon painamalla **MENU**.
- > Avaa *Setup*-valikko painamalla **3**.
- > Avaa *Picture*-valikko painamalla **3**.
- > Liiku valikossa painamalla **◀** tai **▶**.
- > Säädä kunkin valikkokohtan asetuksia painamalla **▲** tai **▼**.
- > Tallenna asetukset siihen asti, kunnes BeoVision 4:n virta katkaistaan painamalla **EXIT** tai...
- > ...tallenna asetukset pysyvästi painamalla **GO**.

NTSC-signaalia käyttävissä kuvalähteissä voidaan säätää neljäs asetusta TINT (värisävy).

Äänenvoimakkuuden, basson, diskantin tai loudnessin säätö

Äänenvoimakkuus, kaiutinyhdistelmä ja niiden balanssi voidaan säätää koska tahansa suoraan Beo4-kaukosäätimellä. Basso, diskantti ja loudness säädetään *Sound*-valikossa.

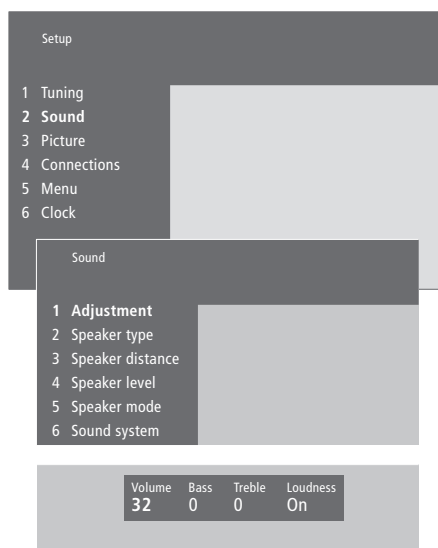

Äänenvoimakkuuden, basson, diskantin tai loudnessin säätö...

- > Siirry päävalikkoon painamalla **MENU**.
- > Avaa *Setup*-valikko painamalla **3**.
- > Avaa *Sound*-valikko* painamalla **2**.
- > Avaa *Adjustment*-valikko painamalla **GO**.
- > Siirry valikon kohtien välillä painamalla **◀** tai **▶**.
- > Säädä kunkin valikkokohtan asetuksia painamalla **▲** tai **▼**.
- > Tallenna asetukset siihen asti, kunnes BeoVision 4:n virta katkaistaan painamalla **EXIT** tai...
- > ...tallenna asetukset pysyvästi painamalla **GO**.

"Sound"-valikon sisältö vaihtelee sen mukaan, montako kaiutinta on kytkettynä.


*HUOMAA! *Sound*-valikossa voidaan kalibroida surround-kaiuttimet pysyvästi. Lisätietoja on ohjekirjan sivulla 13 luvussa "*Kaiuttimien asennus – surround-ääni*".

Television surround-äänimoduuli mahdollistaa katsellun lähteen tai ohjelman käyttämän äänijärjestelmän tarkistamisen.

Äänijärjestelmä on osa ohjelmaa tai esimerkiksi DVD-levyä. Koska äänijärjestelmä toimitetaan ohjelman mukana, sitä ei voi asettaa tässä valikossa.

Äänijärjestelmäsignaali saattaa valita automaattisesti tietylle äänijärjestelmälle sopivimmaksi katsotun kaiutinyhdistelmän. Käyttäjä voi kuitenkin aina valita jonkin muun kaiutinyhdistelmän. Lisätietoja on sivulla 10 luvussa "Kotiteatteri".

Valikossa voivat näkyä seuraavat äänijärjestelmät: Dolby Digital, Dolby Surround Pro Logic, Dolby 3 Stereo, Dolby Digital + Dolby Surround Pro Logic, Mono/Stereo ja DTS Digital Surround.

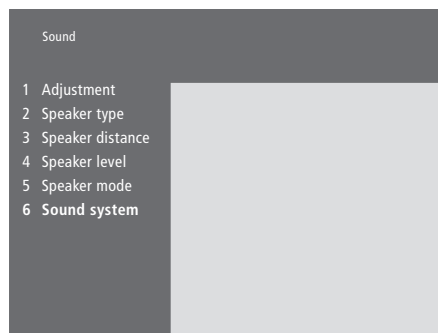

- > Siirry päävalikkoon painamalla **MENU**.
- > Avaa *Setup*-valikko painamalla **3**.
- > Avaa *Sound*-valikko painamalla **2**.
- > Avaa *Sound system* -valikko painamalla **6**. Valittuna oleva äänityyppi tulee näkyviin. Näkyviin tulee *Mono/Stereo*, jos Dolby-ääni ei ole valittuna.
- > Poistu kaikista valikoista painamalla **EXIT**.


Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

BeoVision 4:ssä on 24 tunnin kello, joka näyttää ajan pyydettäessä.

Kun BeoVision 4 ajastetaan kytketympään päälle tai palaamaan valmiustilaan, tai kun BeoCord V 8000 -videonauhuriin ajastetaan nauhoitus, kello varmistaa, että nämä toiminnot tapahtuvat oikeaan aikaan.

Yksinkertaisin tapa säätää kello on synkronoida se jonkin viritetyn kanavan tekstitelevision kanssa *Clock*-valikossa. Kun kello synkronoidaan, aika säädetään parhaillaan katseltavan TV-kanavan tarjoaman tekstiteleviopalvelun mukaan. Jos tekstiteleviopalvelu ei ole käytettävissä, kellonaika voidaan säätää manuaalisesti.

Ennen kuin synkronoi kellonajan viritetyn kanavan mukaan, varmista, että katselemallasi kanavalla on tekstiteleviopalvelu.

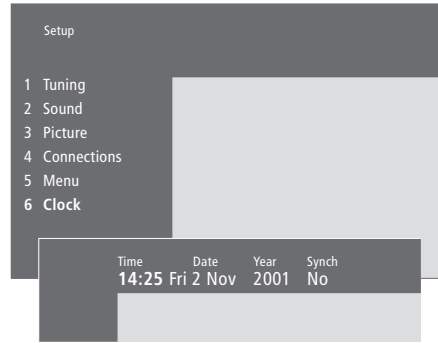

Kuukausien ja viikonpäivien lyhenteet

Jan...	tammikuu	Jul...	heinäkuu
Feb...	helmikuu	Aug...	elokuu
Mar...	maaliskuu	Sep...	syyskuu
Apr...	huhtikuu	Oct...	lokakuu
May...	toukokuu	Nov...	marraskuu
Jun...	kesäkuu	Dec...	joulukuu

Mon...	maanantai
Tue...	tiistai
Wed...	keskiviikko
Thu...	torstai
Fri...	perjantai
Sat...	lauantai
Sun...	sunnuntai

Kello saadaan näkyviin kuvaruudulle painamalla Beo4:n LIST-näppäintä toistuvasti, kunnes näytössä näkyy CLOCK, ja painamalla sen jälkeen GO. Kellonaika näkyy hetken ja poistuu sitten näkyvistä.*

- > Siirry päävalikkoon painamalla **MENU**.
- > Avaa *Setup*-valikko painamalla **3**.
- > Avaa *Clock*-valikko painamalla **6**. *Time* näkyy korostettuna. Kellonaika on annettava manuaalisesti vain, jos *Synch* ei ole käytössä (vaihtoehto *No*).
- > Anna kellonaika Beo4-kaukosäätimen numeronäppäimillä.
- > Siirry valikon kohtien välillä painamalla **◀** tai **▶**.
- > Tarkista valikon kohtien vaihtoehdot painamalla **▲** tai **▼**. Valitse nykyinen kanava painamalla **▲** tai **▼**, kunnes kanavan nimi näkyy.
- > Tallenna kellon ja kalenterin asetukset painamalla **GO** tai...
- > ...poistu kaikista valikoista tallentamatta painamalla **EXIT**.

Jos kellonaika ei päivity kesä- ja talviajan vaihtuessa, valitse kanava, jota alun perin käytit kellonajan synkronointiin, jolloin kello siirtyy oikeaan aikaan.

**Jotta CLOCK-toiminto näkyisi Beo4:n näytöllä, se on ensin lisättävä Beo4:n toimintoluetteloon. Lisätietoja on ohjekirjan sivulla 32 luvussa "Beo4:n mukauttaminen".*

Ajastin

Activate Timer -valikon sisältö, *ohjekirjan sivu 35*
Ajastettu toisto tekstitelevisiosta, 19
Ajastetun toiston käyttöönotto, 19
Ajastimen asetusten tarkastelu, muokkaus tai poisto, 19
Beosystem 2:n ajastettu kytkentä päälle ja pois, 18
Kellon asetukset, 38
Set Timer -valikon sisältö, *ohjekirjan sivu 35*

Beo4-kaukosäädin

Beo4:n asetukset, *ohjekirjan sivu 32*
Beo4:n käyttö, 4
Beo4:n paristojen vaihto, *ohjekirjan sivu 8*
BeoVision 4:n ja Beo4:n esittely, 4
Lisälaitteiden käyttö Beo4-kaukosäätimellä, 34
"Lisänäppäinten" siirtäminen, *ohjekirjan sivu 33*
"Näppäimen" lisäys Beo4:n toimintoluetteloon, *ohjekirjan sivu 32*
"Näppäimen" poisto Beo4:n toimintoluettelosta, *ohjekirjan sivu 33*

BeoLink

BeoVision 4:n käyttö linkkihuoneessa – kytkentä, *ohjekirjan sivu 30*
BeoVision 4:n käyttö linkkihuoneessa – käyttö, *ohjekirjan sivu 31*
Järjestelmämodulaattori, *ohjekirjan sivu 29*
Linkkikytkennät, *ohjekirjan sivu 28*
Linkkiliitäntä – Master Link, *ohjekirjan sivu 28*
Linkkitaajuus, *ohjekirjan sivu 29*
Äänen ja kuvan jakaminen, *ohjekirjan sivu 28*

Dekooderi

AV- tai RF-dekooderin kytkentä, *ohjekirjan sivu 21*
Kahden dekooderin kytkentä, *ohjekirjan sivu 21*
Liitäntäpaneelit, *ohjekirjan sivut 9–12*

Digiboksi

Digiboksi – AV-kytkentä, *ohjekirjan sivu 19*
Digiboksi – infrapunalähtetin, *ohjekirjan sivu 19*
Digiboksin käyttö, 20
Set-top Box Controller -valikko, 21
Vaihtoehtoinen digiboksin kytkentä, *ohjekirjan sivu 20*

High Definition (HD)

HD-lähteen käyttö, *ohjekirjan sivu 23*
HD-lähteen kytkentä, *ohjekirjan sivu 22*
HD-lähteen rekisteröinti, *ohjekirjan sivu 23*

Huolto

Beo4:n paristojen vaihto, *ohjekirjan sivu 8*
BeoVision 4, *ohjekirjan sivu 8*

Infrapunavastaanotin

Beo4:n käyttö – infrapunavastaanottimen kytkentä, *ohjekirjan sivu 6*

Kaiuttimet

Elokuvaäänien kaiuttimien valinta, 10
Kaiuttimien etäisyys, *ohjekirjan sivu 15*
Kaiuttimien kytkentä, *ohjekirjan sivu 14*
Oletuskaiuttimien määrittäminen, *ohjekirjan sivu 17*
Speaker distance -valikon sisältö, *ohjekirjan sivu 38*
Speaker level -valikon sisältö, *ohjekirjan sivu 38*
Speaker mode -valikon sisältö, *ohjekirjan sivu 39*
Speaker type -valikon sisältö, *ohjekirjan sivu 38*
Ulkoisten kaiuttimien sijoitus, *ohjekirjan sivu 13*
Äänentason kalibrointi, *ohjekirjan sivu 16*

Kello

Clock-valikon sisältö, *ohjekirjan sivu 39*
Kellon asetukset, 38

Kieli

Äänityypin tai kielen muuttaminen, 9

Kotiteatteri

Elokuvaäänen kaiuttimien valinta, 10
Kuvan säätö kuvaruudun kokoiseksi, 11

Kuulokkeet

BeoSystem 2:n etuliitännäpaneeli,
ohjekirjan sivu 12

Kuva

Kirkkauden, värin tai kontrastin säätö, 35
Kuva kuvassa, 14
Kuvan säätö kuvaruudun kokoiseksi, 11
Picture-valikon sisältö, *ohjekirjan sivu 40*

Kuvasuhde

Kuvasuhteen valinta, 11

Kytkennot

Antenni- ja sähköverkkokytkennot,
ohjekirjan sivu 7
Audiojärjestelmä – kytkentä
BeoSystem 2:een, *ohjekirjan sivu 26*
BeoSystem 2:n etuliitännäpaneeli,
ohjekirjan sivu 12
Connections-valikon sisältö, *ohjekirjan sivu 40*
Dekooderi – AV- tai RF-dekooderi,
ohjekirjan sivu 21
Dekooderi – kaksi dekooderia,
ohjekirjan sivu 21
Digiboksi – AV-kytkentä, *ohjekirjan sivu 19*
Digiboksi – infrapunalähetin,
ohjekirjan sivu 19
Digiboksi – vaihtoehtoinen digiboksin
kytkentä, *ohjekirjan sivu 20*
Kaiuttimien kytkentä, *ohjekirjan sivu 14*
Kuulokkeet, *ohjekirjan sivu 12*
Liitännäpaneelit, *ohjekirjan sivut 9–12*
Linkkikytkennät, *ohjekirjan sivu 28*
Muiden videolaitteiden rekisteröinti ja
käyttö, 32
Muut videolaitteet, *ohjekirjan sivu 18*
– AV 2 Expander (jakorasia), videonauhuri,
DVD-soitin, videopeli, videokamera jne.

Näytön kytkentä BeoSystem 2:een,
ohjekirjan sivu 7

Liitännäpaneelit

AV- ja antenniliitännäpaneeli,
ohjekirjan sivu 9
BeoSystem 2:n etuliitännäpaneeli,
ohjekirjan sivu 12
Kaiuttimien ja digitaalitulon liitännät,
ohjekirjan sivu 10
Lisäliitännät, *ohjekirjan sivu 10*
Muiden laitteiden kytkentä,
ohjekirjan sivu 18
Plasmanäytön liitännäpaneeli,
ohjekirjan sivu 11

Master Link

Audiojärjestelmän kytkentä ja käyttö,
ohjekirjan sivu 26
BeoVision 4:n käyttö linkkihuoneessa,
ohjekirjan sivu 30
Äänen ja kuvan jakaminen BeoLink-liitännän
avulla, *ohjekirjan sivu 28*

Näytöt ja valikot

Kuvaruudulla näkyvät tiedot ja valikot, 5
Kuvaruutunäyttö, 5
Kuvaruutuvalikot, *ohjekirjan sivut 34–40*

PIN-koodi

PIN-koodijärjestelmän käyttöönotto, 22
PIN-koodin käyttö, 23
PIN-koodin muuttaminen tai poistaminen, 22
Unohtunut PIN-koodi, 23

Plasmanäyttö

Huolto, *ohjekirjan sivu 8*
Liitännät, *ohjekirjan sivu 9*
Näytön kytkentä BeoSystem 2:een,
ohjekirjan sivu 7
Näytön käsittely, *ohjekirjan sivu 8*

Sijoituspaikka

BeoVision 4:n sijoitus, *ohjekirjan sivu 4*
Ulkoisten kaiuttimien sijoitus,
ohjekirjan sivu 13

Surround-ääni

- Elokuvaäänen kaiuttimien valinta, 10
- Kaiuttimien asennus – surround-ääni, *ohjekirjan sivut 13–17*
- Kaiuttimien ja digitaalitulon liitännät, *ohjekirjan sivu 10*

Tekstitelevisio

- Siirtyminen suoraan tietyille sivulle Fastextin avulla, 17
- Tekstitelevisio – iso teksti, teksti kuvassa ja piilotekstin esiintuonti, 16
- Tekstitelevision muuttuneet sivut, 16
- Tekstitelevision perustoiminnot, 12
- Tekstitelevision suosikkisivujen tallennus – muistisivut, 12
- Tekstityksen käyttöönotto tekstitelevisiosta, 13

Tekstitys

- Tekstityksen käyttöönotto tekstitelevisiosta, 13

Tietokone

- Tietokoneen käyttö, *ohjekirjan sivu 23*
- Tietokoneen kytkentä, *ohjekirjan sivu 22*
- Tietokoneen rekisteröinti, *ohjekirjan sivu 23*

TV-kanavat

- Edit TV list* -valikon sisältö, *ohjekirjan sivu 36*
- Kanavaluettelon selaus, 8
- Käytettävissä olevien kanavien etsintä, 26
- TV-kanavan valinta, 8
- Uusien kanavien lisäys, 27
- Viritettyjen kanavien säätö, 28
- Viritettyjen TV-kanavien nimeäminen, 30
- Viritettyjen TV-kanavien poisto, 31
- Viritettyjen TV-kanavien siirto, 29

Videokamera

- Nauhoituksen kopiointi videokamerasta, *ohjekirjan sivu 12*
- Videokameran kytkentä, *ohjekirjan sivu 12*
- Videokameran nauhoitusten katselu BeoVision 4:llä, *ohjekirjan sivu 12*

Viritys

- Add program* -valikon sisältö, *ohjekirjan sivu 36*
- Auto tuning* -valikon sisältö, *ohjekirjan sivu 36*
- Ensimmäisen *TV manual tuning* -valikon sisältö, *ohjekirjan sivu 37*
- Käytettävissä olevien kanavien etsintä, 26
- Toisen *TV manual tuning* -valikon sisältö, *ohjekirjan sivu 37*
- Uusien kanavien lisäys, 27
- Viritettyjen kanavien nimeäminen, 30
- Viritettyjen kanavien poisto, 31
- Viritettyjen kanavien siirto, 29
- Viritettyjen kanavien säätö, 28

Yhteystiedot

- Bang & Olufsenin yhteystiedot, 42

Ääni

- Adjustment*-valikon sisältö, *ohjekirjan sivu 37*
- Elokuvaäänen kaiuttimien valinta, 10
- Kaiutinyhdistelmän valinta, 10
- Oletuskaiuttimien määrittäminen, *ohjekirjan sivu 17*
- Valitun äänijärjestelmän nimen tarkistus, 37
- Äänentason kalibrointi, *ohjekirjan sivu 16*
- Äänenvoimakkuuden, basson, diskantin tai loudnessin säätö, 36
- Äänenvoimakkuuden säätö tai äänen mykistys, 9
- Äänityypin tai kielen muuttaminen, 9

CE Tämä tuote täyttää EU-direktiivien 89/336 ja 73/23 määräykset.

Tiedoksesi...

Bang & Olufsen -tuotteita kehittäessämme ajattelimme nimenomaan sinun tarpeitasi. Pyrimme tekemään laitteistamme mahdollisimman helppoja ja mukavia käyttää.

Siksi toivomme, että käytät hieman aikaasi kertoaksesi meille, minkälaisia kokemuksia sinulla on Bang & Olufsen -tuotteista. Kaikki tärkeänä pitämäsi – myönteinen tai kielteinen – voi auttaa meitä kehittämään tuotteitamme edelleen.

Kiitos!

Osoite: Bang & Olufsen a/s
Customer Service
dept. 7205
Peter Bangsvej 15
DK-7600 Struer

Faksi: Bang & Olufsen
Customer Service
+45 97 85 39 11 (faksi)

Sähköposti:
beoinfo1@bang-olufsen.dk

Vieraile WWW-sivustollamme osoitteessa...
www.bang-olufsen.com

Valmistettu Dolby Laboratoriesin myöntämällä lisenssillä. "Dolby" ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
Confidential unpublished works.
Copyright 1992-1997. Kaikki oikeudet pidätetään.

DTS ja DTS Digital Surround ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Digital Theater Systems, Inc.

Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien ja niiden käyttötapojen muutoksiin ilman ennakoilmoitusta pidätetään.

