



BeoCom 1401

RINGESIGNAL

BeoCom 1401 har 10 forskellige indstillinger af ringesignalet, kombineret ud fra 3 styrker og 3 melodier samt ringesignalet frakoblet.

| | Lav | Medium | Høj |
|-----------|-----|--------|-----|
| Langsom | 1 | 2 | 3 |
| Mellem | 4 | 5 | 6 |
| Hurtig | 7 | 8 | 9 |
| Frakoblet | 0 | | |

INDSTILLING AF RINGESIGNAL

Tast **Enter**
 Tast **#**
 Tast **0 - 9** for den ønskede indstilling.
 Tast **Enter**

Når ringesignalet er frakoblet (indstilling **0**) kobles den automatisk til igen første gang du løfter håndsættet og lægger det på igen.

LYDSTYRKE

Under en samtale kan du regulere lydstyrken i håndsættet i 5 trin ved at trykke på **+** eller **-**. Lydstyrken er altid indstillet på det midterste niveau ved samtalens start.

Tast **+** for at skrue op for lyden.
 Tast **-** for at skrue ned for lyden.

GENKALD AF TELEFONNUMMER

Tast **Rdl** for at kalde det sidst kaldte nummer op.

Nummeret i Genkald (**Rdl**) kan være på højst 31 cifre.

Kodenumre gemmes ikke i Genkald.

For at sikre, at det sidst kaldte nummer gemmes korrekt i BeoCom 1401's hukommelse, og kan kaldes op igen ved at taste **Rdl**, skal hånd-sættet være lagt på (eller afbryderknappen nederst på siden af håndsættet trykkes ind) i mindst 1 sekund.

MIKROFON

Frakobling: Tast **⌫**
 Så længe mikrofonen er frakoblet, lyder der et bip i håndsættet.

Tilkobling: Tast **⌫**
 Bemærk, at et eller to tryk på andre taster også kan tilkoble mikrofonen.

HUKOMMELSE

BeoCom 1401 kan huske 10 telefonnumre, som kan gemmes under kodenumrene 0 til 9.

Hvert nummer kan indeholde op til 21 cifre.

Hvis telefonlinien er frakoblet mere end 1 time, kan indkodede numre blive slettet. Det kan også ske, når du benytter et modem eller en anden telefon på samme linie.

INDKODNING AF TELEFONNUMRE

Tast **Enter**
 Tast **Mem**
 Tast kodenummeret (**0 - 9**)
 Tast telefonnummeret
 Tast **Enter**

OPKALD AF INDKODET NUMMER

Tast **Mem**
 Tast kodenummeret (**0 - 9**)

SLETNING AF INDKODET NUMMER

Et indkodet telefonnummer slettes ved at indkode et nyt nummer under samme kodenummer.

BRUG UNDER OMSTILLINGSANLÆG

INDKODNING AF TELEFONNUMRE

Tast **Enter**
 Tast **Mem**
 Tast kodenummeret (**0 - 9**)
 Tast telefonnummeret
 Tast **Enter**

OPKALD AF INDKODET NUMMER

Tast bykoden
 Tast **Mem**
 Tast kodenummeret (**0 - 9**)

GENKALD AF TELEFONNUMMER

Tast bykoden
 Tast **Rdl**

Hvis **R**-tasten anvendes til omstilling, gemmes efterfølgende tastninger ikke i Genkald (**Rdl**).

Bemærk at **R/Flash**-tasten har samme funktion og også anvendes i forbindelse med Tryk-Selv-Services fra telefonselskabet.

TILBEHØR

BORDHOLDER

Bordholderen er forsynet med fire gummifødder. Hver fod kan vippe op, så ledningen kan føres ud der, hvor det er mest passende.

Dækpladen kan vippe ud, så den hviler på bordpladen. På bagsiden findes en skriveblok og en nummertavle.

PLACERING OG RENGØRING

Telefonen må ikke anvendes i kraftigt støvede eller forurenede omgivelser, samt udsættes for direkte væskepåvirkning.

Telefonen rengøres med en blød klud opvredet i vand tilsat nogle få dråber rengøringsmiddel.

TEKNISKE DATA

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Netværk | analog (PSTN) |
| Strømforsyning | fra telefonnettet |
| Omgivelsestemperatur | -25°C – +55°C |
| Relativ luftfugtighed | 15% – 95% |

BeoCom 1401 er beregnet til brug på det offentlige analoge telefonnet.

Telefonen kan kun forventes at fungere optimalt i det land, som den er produceret til, idet lovpligtige godkendelseskrav kan variere fra land til land.

Det fremgår af emballagen, hvilket land din BeoCom 1401 er produceret til.


De nationale kendingbogstaver finder du over den nederste stregkode på mærkaten.

Hvis du er i tvivl om anvendelsen af BeoCom 1401, kan du kontakte din forhandler for yderligere information.

Bang & Olufsen erklærer hermed, at BeoCom 1401 er i overensstemmelse med grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC.

Yderligere oplysninger kan hentes via Internettet på adressen:
www.bang-olufsen.com

BeoCom 1401

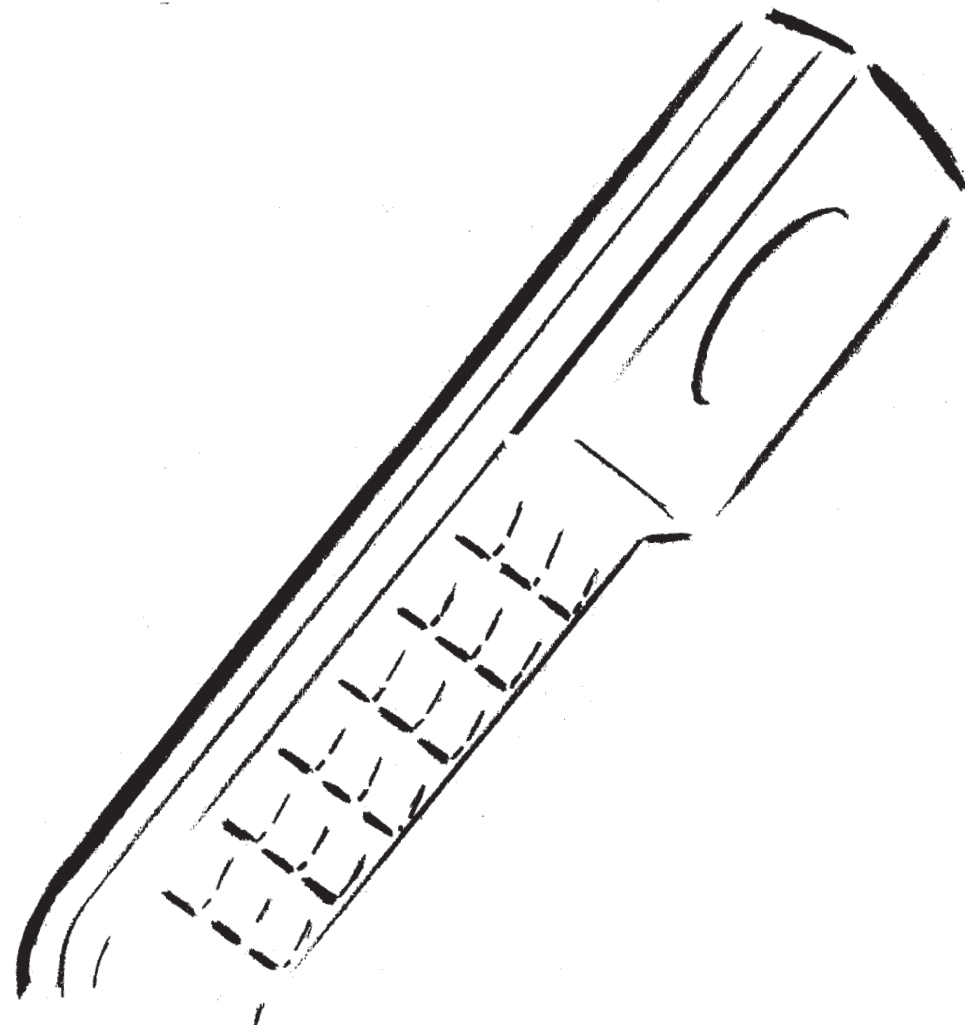

350714602100007