

# Darba sākšana

## **Pirms ieslēgšanas...**

Šajā rokasgrāmatā ir sniegtas norādes par BeoCom 2 klausules iestatīšanu un lietošanu BeoLine bāzes stacijā.

Klausuli var lietot arī citās bāzes stacijās, piemēram, BeoCom 6000, BeoLine PSTN vai BeoLine ISDN bāzes stacijā. Tomēr, lietojot klausuli kādā no iepriekš minētajām bāzes stacijām, atsevišķas funkcijas var darboties citādi vai var nebūt pieejamas. Lietošanas atšķirības ir aplūkotas rokasgrāmatā.

## **Tastatūra un displejs, 4**

Šī sadaļa sniedz apskatu par BeoCom 2 klausuli un tās funkcijām, tostarp, par tastatūras izkārtojumu un par displeja informāciju.

## **Klausules reģistrēšana un iestatīšana, 8**

Šajā sadaļā aprakstīts, kā nomainīt bateriju, kā reģistrēt klausuli BeoLine bāzes stacijā, kā iestatīt laiku un datumu un kā izvēlēties klausulei atbilstošu vidi.

## **Zināšanai...14**

Šī sadaļa sniedz informāciju par apstākļiem, kādos vajadzētu darboties BeoCom 2.

Iestatot BeoCom 2, rīkojieties šādi:

- 1 Pievienojiet lādētāju saskaņā ar lādētāja rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem
- 2 Lādējiet klausules bateriju vismaz 1 stundu
- 3 Pievienojiet BeoLine bāzes staciju saskaņā ar bāzes stacijas rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem
- 4 Klausules reģistrēšana bāzes stacijā

*Aizliegts jebkādā veidā pagarināt lādētāja strāvas vadu vai aizstāt to ar citu, jo tas var radīt izstrādājuma darbības traucējumus!*

## Klausules taustiņi



*Tālrunim esot gaidīšanas režīmā, displejā parādās klausules nosaukums un pašreizējais laiks. Ja klausulei nav piešķirts nosaukums, tā vietā tiek rādīts klausules numurs tālrunu sistēmā (1–8\*).*

Informācijas apskatīšana displejā un pārvietošanās no izvēlnes uz izvēlni



Lai pārvietotos no izvēlnes uz izvēlni, lietojiet kursorsviru, kas atrodas virs taustiņa OK. Nospiediet kursorsviru uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi. Lai zvana laikā regulētu skaņas stiprumu, kursorsviru nospiediet uz augšu vai uz leju.

- OK** – Displeja ievadņu vai iespēju apstiprināšana un saglabāšana  
 – Atkarībā no tālruņa statusa, nospiežot taustiņu OK, piekļūsit papildu funkcijām vai opcijām, kuras varat apskatīt, kursorsviru nospiežot uz leju.  
 – Nospiediet un turiet, lai izslēgtu klausuli

**0 – 9** Cipartaustiņi tālruņa numuru ievadīšanai


**\*** Lieto tālruņa numuros, zvanu pārsūtīšanā un citos automātiskos pakalpojumos

**#**


**P** Mikrofona pievienošana un atvienošana. Lieto arī, lai tālruņa numurā ievietotu atstarpi

- R** Izmanto zvana pārsūtīšanas, zvana gaidīšanas un citos automātiskajos pakalpojumos
- C** Nospiediet, lai dzēstu pēdējo ievadni. Nospiediet un turiet nospiestu, lai izietu no funkcijas.
- AV** Nospiediet, lai regulētu Bang & Olufsen audio un video sistēmu skaņas stiprumu
- INT** Nospiediet, lai veiktu zvanu uz iekšējo klausuli. Lai apskatītu klausuļu sarakstu, izmantojiet kursorsviru, vai izvēlieties klausuli, nospiežot klausules numuru (1–8\*)
- 📞** Nospiediet, lai sāktu un beigtu zvanu  
Nospiediet, lai ieslēgtu klausuli


*\*Ja lietojat BeoCom 6000 bāzes staciju, BeoLine PSTN bāzes staciju vai BeoLine ISDN bāzes staciju, varēsīt reģistrēt tikai sešas klausules.*



Melna bulta norāda, ka, piespiežot kursorsviru norādītajā virzienā, ir pieejamas papildu opcijas.



Melna līnija norāda uz aktīvu zvanu.



Mirgojoša līnija norāda uz ienākošu zvanu.



Punktota līnija norāda uz aktīvu zvanu citā klausulē.

### Displeja atvēršana ...

- > Klausulei esot gaidīšanas režīmā, nospiediet taustiņu **OK**.
- > Lai displejā apskatītu opcijas, nospiediet **kursorsviru** uz leju.
- > Lai izvēlētos opciju, nospiediet taustiņu **OK**.

### Galvenās izvēlnes opcijas

- *Redial list* ...Piekļuve izejošo zvanu sarakstam. Plašāku informāciju skatiet rokasgrāmatas 10. lpp.
- *Caller ID list* ...Piekļuve saņemto zvanu sarakstam. Plašāku informāciju skatiet rokasgrāmatas 12. lpp.
- *Silence?* ...Klausules zvana signāla skaņas apklusināšana. Plašāku informāciju skatiet rokasgrāmatas 5. lpp.
- *Delete lists\**... Dzēst numuru atkārtošanas saraksta un zvanītāju ID saraksta saturu. Plašāku informāciju skatiet rokasgrāmatas 20. lpp.
- *Settings* ...Aktivizēt, regulēt vai deaktivizēt funkcijas. Plašāku informāciju skatiet rokasgrāmatas 26. lpp.

### Jaunu, neatbildētu zvanu rādīšana displejā

Klausulei atrodoties gaidīšanas režīmā, displejs informē jūs par visiem neatbildētajiem zvaniem. Pēc tam, kad būsit apskatījis zvanus, šī izvēlne pazudīs, un informācija par zvaniem tiks pārvietota uz zvanītāju ID sarakstu.

### Displejā parādās ziņojums '3 new calls'...

- > Lai apskatītu pēdējā zvanītāja numuru, zvana laiku un datumu, nospiediet taustiņu **OK**. Ja zvanītāja vārds ir saglabāts tālruņu katalogā, tas tiek parādīts tālruņa numura vietā. Ja nevēlaties apskatīt informāciju par zvanu, vienkārši nospiediet kursorsviru uz leju.
- > Lai apskatītu pārējos zvanus, nospiediet **kursorsviru** uz leju.
- > Pēc tam, kad būsit apskatījis jaunus zvanus, nospiediet taustiņu **C**, lai izietu no izvēlnes.

\***ŅEMIET VĒRĀ!** Tas ir iespējams tikai, lietojot klausuli BeoLine bāzes stacijā.

### **Traucējummeklēšana ar displeja palīdzību – izvēlne Alert**

Ja kādi apstākļi traucē vai citādi ietekmē tālruņa optimālu darbību, klausulei atrodies gaidīšanas režīmā, displejā parādās uzraksts Alert, un šis uzraksts ir redzams visu laiku, kamēr pastāv šie apstākļi.

#### **Displejā parādās uzraksts 'Alert' ...**

- > Lai apskatītu trauksmes cēloni, nospiediet taustiņu **OK**.
- > Lai apskatītu, vai ir spēkā citi apstākļi, piespiediet **kursorsviru** uz leju.
- > Lai pielāgotu būtiskos iestatījumus (ja iespējams), nospiediet taustiņu **OK**.
- > Lai pielāgotu iestatījumus, piespiediet **kursorsviru** uz augšu vai uz leju, un nospiediet taustiņu **OK**, lai tos saglabātu.

*Ja nevēlaties apskatīt informāciju par trauksmi, vienkārši piespiediet kursorsviru uz leju.*

### **Citi ziņojumi gaidīšanas režīmā:**

**Register handset to base?**

*Klausule nav reģistrēta bāzes stacijā.*

*Nospiediet, lai sāktu pirmās lietošanas reizes iestatīšanas procedūru.*

**Living Room silenced**

*Klausule atrodas klusuma režīmā.*

*Lai deaktivizētu klusuma funkciju, nospiediet taustiņu OK.*

**No contact with base**

*Nav savienojuma starp bāzes staciju un klausuli.*

**Line is busy**

*Līnija ir aizņemta. Lai pārtrauktu zvanu, nospiediet taustiņu **ⓘ** un pēc tam taustiņu **OK**. Tas ir iespējams tikai, lietojot klausuli BeoLine bāzes stacijā.*

## Klausules baterijas uzlādēšana

Ja klausule jāuzlādē, tas tiek veikts automātiski, kad klausule ir novietota lādētājā. Drošības nolūkos baterija netiek uzlādēta pirms izstrādājuma nosūtīšanas. Iesakām uzlādēt klausuli vismaz vienu stundu, pirms turpināt klausules pirmās lietošanas reizes reģistrācijas procedūru.



### *Par uzlādēšanu...*

- Lādētājam jābūt pieslēgtam pie tīkla strāvas.
- Baterijas pilnīgai uzlādei nepieciešamas četras stundas.
- Ar uzlādētu bateriju tālruņa maksimālais sarunu laiks ir aptuveni 15 stundas.
- Ar uzlādētu bateriju tālruņa gaidīšanas laiks ir aptuveni 180 stundas.

Klausule kontrolē baterijas uzlādi, tāpēc bāzes stacijā klausuli varat novietot pat tad, ja baterija nav jāuzlādē. Klausules atstāšana lādētājā nemazina baterijas kalpošanas ilgumu.

**Battery needs recharging**

Klausules displejs informē, kad baterijas jāuzlādē. Ja tiek veikts zvans, no klausules atskan periodiski pīkstieni.




Pēc klausules baterijas nomaiņas varat ieslēgt klausuli un sākt pirmās lietošanas reizes iestatīšanas procedūru. Pirmkārt, izvēlieties valodu, kādā tiks parādīta informācija.


- > Lai ieslēgtu klausuli, nospiediet taustiņu **1**. Īslaicīgi parādās Bang & Olufsen logotips.
- > Displejā parādās aicinājums izvēlēties valodu.
- > Lai izvēlētos valodu, piespiediet **kursorsviru** uz leju.
- > Lai saglabātu izvēlēto valodu, nospiediet taustiņu **OK**. Tagad varat reģistrēt klausuli saskaņā ar nākamajā lappusē sniegtajiem norādījumiem.




...



▼



OK



## Klausules reģistrēšana bāzes stacijā

Lai izveidotu sakarus starp klausuli un bāzes staciju, klausule jāpieregistrē bāzes stacijā. Vienā bāzes stacijā var reģistrēt līdz astoņām\* klausulēm. Klausuli var reģistrēt tikai vienā bāzes stacijā.



*BeoLine bāzes stacija.*


> Atvienojiet bāzi no tīkla strāvas vismaz uz 2 sekundēm un atkal pieslēdziet to. Indikatora gaisma mirgo, un bāze ir atvērta reģistrācijai piecu minūšu laikā.

Laikā, kad bāze ir atvērta reģistrācijai, rīkojieties saskaņā ar nākamajā lappusē sniegtajiem norādījumiem.

*\*Ja lietojat BeoCom 6000 bāzes staciju, BeoLine PSTN bāzes staciju vai BeoLine ISDN bāzes staciju, varēsiet reģistrēt tikai sešas klausules.*

- > Lai ieslēgtu klausuli, nospiediet taustiņu **1**. Displejā parādās ziņojums *Register handset to base?*.
- > Nospiediet taustiņu **OK**. Klausule meklē atvērtu bāzes staciju.
- > Pēc tam, kad bāzes stacija ir atrasta, parādās bāzes stacijas PARK numurs\*. Salīdziniet to ar bāzes stacijas numuru.
- > Ja numuri nesakrīt, piespiediet **kursorsviru** uz leju, lai apskatītu pieejamās bāzes stacijas. Ja jūsu bāzes stacija netiek parādīta, atveriet to reģistrācijai vēlreiz un atkārtojiet procedūru.
- > Ja numuri sakrīt, nospiediet taustiņu **OK**, lai reģistrētu klausuli bāzes stacijā.
- > Ja bāzes stacija aicina ievadīt PIN kodu, ievadiet to un nospiediet taustiņu **OK**. Displejā parādās ziņojums par reģistrācijas pabeigšanu. Tagad varat piešķirt klausulei vārdu saskaņā ar 12. lpp. sniegtajiem norādījumiem.

\*Atkarībā no bāzes stacijas veida, uzlīme ar PARK numuru var atrasties aiz ligzdas pārklāja, uz ligzdas pārklāja vai bāzes stacijas apakšā.

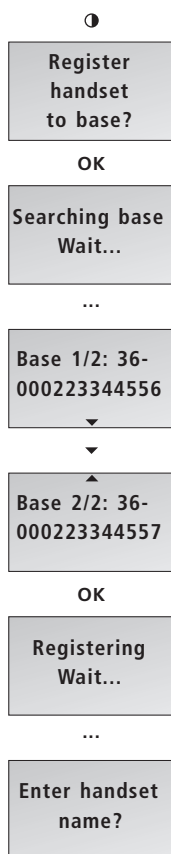

## Nosaukuma piešķiršana klausulei

Enter handset name?

OK

☐ Aa ABCDEF...

◀ ▶  
OK

Kit|  
...klmnopqrstu...

◀ ▶  
OK

Kitchen|  
☐ Aa abcdef...

OK

Kitchen stored

Kad reģistrācija ir pabeigta, displejā parādās aicinājums piešķirt klausulei nosaukumu. Tas ir noderīgi, ja jūs lietojat vairāk par vienu klausuli. Varat piešķirt klausulei nosaukumu, piemēram, atbilstoši telpai, kurā tā atrodas, vai personai, kas to lieto visbiežāk.

**Ja vēlaties, varat norādīt šo iestatījumu arī vēlāk.**

- > Displejā parādās aicinājums ievadīt nosaukumu.
- > Lai to izdarītu, nospiediet taustiņu **OK** vai nospiediet taustiņu **C**, ja vēlaties šo darbību izlaist.
- > Lai izvēlētos rakstzīmes, nospiediet **kursorsviru** pa kreisi vai pa labi. Ir pieejami gan lielle, gan mazie burti. Izvēlieties funkciju **Aa**, lai pārslēgtos no lielajiem burtiem uz mazajiem un pretēji, un funkciju **A@**, lai lietotu jūsu valodai raksturīgos burtus\*.
- > Lai saglabātu izvēlēto burtu, nospiediet taustiņu **OK**. Pēc lielā burtu saglabāšanas kursori automātiski pārvietojas uz mazajiem burtiem. Pēc atstarpes vai simbola, piemēram, '&', saglabāšanas kursori automātiski pārvietojas uz lielajiem burtiem.
- > Kad vārds ir uzrakstīts, nospiediet **kursorsviru** pa kreisi vai pa labi, lai pārvietotu kursoru līdz simbolam ☐.
- > Lai saglabātu vārdu, nospiediet taustiņu **OK**. Tagad varat iestatīt laiku un datumu.


Reģistrējot bāzes stacijā klausuli, kurai iepriekš jau ir piešķirts nosaukums, šis nosaukums parādās displejā pēc reģistrācijas pabeigšanas. Lai lietotu to pašu nosaukumu, pārvietojiet kursoru līdz simbolam ☐ un nospiediet taustiņu **OK**.

\*Funkcija 'Aa' un 'A@' darbojas tikai, lietojot klausuli BeoLine bāzes stacijā.

Pēc klausules reģistrācijas un nosaukuma piešķiršanas displejā parādās aicinājums iestatīt laiku un datumu. Laiks tiek rādīts, ja tālrunis netiek lietots un ja displejā nav jaunas informācijas. Laiks un datums tiek parādīts arī zvanītāju ID saraksta un numuru atkārtošanas saraksta informācijā.

- > Displejā parādās ziņojums *Set time and date?*
- > Lai iestatītu laiku un datumu, nospiediet taustiņu **OK**, vai nospiediet taustiņu **C**, ja vēlaties šo darbību izlaist.
- > Lai iestatītu gadu, piespiediet **kursorsviru** uz augšu vai uz leju.
- > Lai saglabātu un pārietu pie mēneša iestatīšanas, nospiediet taustiņu **OK**.
- > Lai iestatītu mēnesi, dienu, stundu un minūtes, piespiediet **kursorsviru** uz augšu vai uz leju, un nospiediet taustiņu **OK**.
- > Klausule atgādina par iespēju reģistrēt vairākas klausules\*. Lai reģistrētu vairākas klausules, nospiediet taustiņu **OK**, vai nospiediet taustiņu **C**, lai izietu no izvēlnes.

\*Iespējams tikai, lietojot klausuli BeoLine bāzes stacijā.

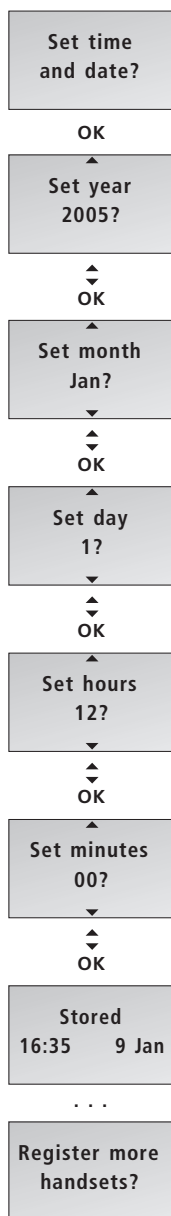

## Novietošana un vide

Tālruni nedrīkst novietot mitrā, putekļainā vai piesārņotā vidē, un to nedrīkst pakļaut tiešai saules vai šķidru vielu iedarbībai.

Nepieļaujiet lādēšanas kontaktu saskari ar metāliskiem vai taukainiem priekšmetiem.

### BeoCom 2 tīrīšana

Tīriet tālruni, izmantojot mīkstu drānu, kas samitrināta pavisam nelielā daudzumā maiga mazgāšanas līdzekļa. Tīriet lādētāja un klausules kontaktus – un **tikai** šīs daļas – ar vati, kas samērcēta izopropilspirtā. Neizmantojiet izopropilspirtu citu klausules vai lādētāja daļu tīrīšanai!

*Ielāgojiet, ka klausules virsmu var sabojāt, to neuzmanīgi tīrot, pakļaujot triecieniem vai saskrāpējot.*

*BeoCom 2 var lietot tikai ar šādiem*

*Bang & Olufsen piederumiem:*

- galda lādētājs
- sienas lādētājs





## Satura rādītājs

*Satura rādītājs ir sakārtots pēc tēmām alfabēta secībā. Katrai tēmai ir norādītas atbilstošās sadaļas atsauces un lappušu numuri. To lappušu, kuras ietilpst rokasgrāmatas sadaļās, numuri sākas ar vārdu "rokasgrāmata". Lappušu numuri, kuri nesākas ar šādu vārdu, attiecas uz šīs pamācības sadaļām.*

### Baterija

Klausules baterijas uzlādēšana, 8

### BeoLine

Klausules reģistrēšana bāzes stacijā, 10

BeoLine bāzes stacija, 10

### BeoLink

Audio/video izstrādājumu skaņas stipruma regulēšana, rokasgrāmata, 22. lpp.

### Bāzes stacija

BeoLine bāzes stacija, 10

Izvēlne *Base*, rokasgrāmata, 26. lpp.

Klausules lietošanas iestatījumi 'personal' vai 'common', rokasgrāmata, 31. lpp.

Klausules reģistrēšana bāzes stacijā, 10

### Displeji un izvēlnes

Galvenās izvēlnes opcijas, 6

Informācijas par izvēlēto izejošo zvanu apskatīšana, rokasgrāmata, 10. lpp.

Jaunu, neatbildētu zvanu rādīšana displejā, 6

### Dzēst

Atsevišķa numura dzēšana no numuru atkārtotības saraksta, rokasgrāmata, 11. lpp.

Atsevišķa zvanītāja ID numura dzēšana no saraksta, rokasgrāmata, 13. lpp.

Klausules displejs, 6

Traucējummeklēšana ar displeja palīdzību - izvēlne *Alert*, 7

Vārda vai numura dzēšana no tālruņu kataloga, rokasgrāmata, 18. lpp.

Zvanītāju ID saraksta vai numuru atkārtotības saraksta satura dzēšana, rokasgrāmata, 20. lpp.

### Iestatījumi

Audio/video izstrādājumu skaņas stipruma regulēšana, rokasgrāmata, 22. lpp.

Izvēlne *Base*, rokasgrāmata, 26. lpp.

Izvēlne *Flash Time*, rokasgrāmata, 27. lpp.

Izvēlne *Handset*, rokasgrāmata, 26. lpp.

Izvēlne *Language*, rokasgrāmata, 27. lpp.

Izvēlne *News Indicator*, rokasgrāmata, 26. lpp.

Izvēlne *Ringer*, rokasgrāmata 26. lpp.

Izvēlne *Switchboard*, rokasgrāmata, 27. lpp.

Izvēlne *Time and date*, rokasgrāmata, 26. lpp.

Klausules lietošanas iestatījumi 'personal' vai 'common', rokasgrāmata, 31. lpp.

Klausules skaļuma noņemšana, rokasgrāmata, 5. lpp.

Laika un datuma iestatīšana, 13

Nosaukuma piešķiršana klausulei, 12

Primārā numura iestatīšana, rokasgrāmata, 25. lpp.

Skaņas stiprums un mikrofons, rokasgrāmata, 6. lpp.

### Klausule

Izvēlne *Handset*, rokasgrāmata, 26. lpp.

Klausules baterijas uzlādēšana, 8

Klausules displejs, 6

Klausules lietošanas iestatījumi 'personal' vai 'common', rokasgrāmata, 31. lpp.



Klausules reģistrēšana bāzes stacijā, 10

Klausules skaļuma noņemšana, *rokasgrāmata, 5. lpp.*

Klausules taustiņi, 4

Klausules zvana signāla skaņas noņemšana, *rokasgrāmata, 4. lpp.*

Laika un datuma iestatīšana, 13

Nosaukuma piešķiršana klausulei, 12

Zvanīšana uz citu klausuli, *rokasgrāmata, 30. lpp.*

### **Konferences zvani**

Iekšējā konferences zvana veikšana, *rokasgrāmata, 33. lpp.*

### **Labot**

Jauna vārda un numura ievadīšana tālruņu katalogā, *rokasgrāmata, 14. lpp.*

Vārda vai numura labošana tālruņu katalogā, *rokasgrāmata, 16. lpp.*

Vārda vai numura dzēšana no tālruņu kataloga, *rokasgrāmata, 18. lpp.*

### **Meklēšana**

Meklēšana tālruņu katalogā un zvana veikšana, *rokasgrāmata, 9. lpp.*

Zvanīšana no numuru atkārtošanas saraksta, *rokasgrāmata, 10. lpp.*

Zvanīšana no zvanītāju ID saraksta, *rokasgrāmata, 12. lpp.*

### **Mikrofons**

Skaņas stiprums un mikrofons, *rokasgrāmata, 6. lpp.*

### **Novietošana**

Novietošana un vide, 14

### **Numuru atkārtošana**

Atkārtoto numuru un zvanītāja ID numuru saglabāšana, *rokasgrāmata, 19. lpp.*

Atsevišķa numura dzēšana no numuru atkārtošanas saraksta, *rokasgrāmata, 11. lpp.*

Informācijas par izvēlēto izejošo zvanu apskatīšana, *rokasgrāmata, 10. lpp.*

Numuru atkārtošanas lietošana, *rokasgrāmata, 10. lpp.*

Zvanītāju ID saraksta vai numuru atkārtošanas saraksta satura dzēšana, *rokasgrāmata, 20. lpp.*

Zvanīšana no numuru atkārtošanas saraksta, *rokasgrāmata, 10. lpp.*

### **Paplašinājuma numuri**

Zvanīšana uz paplašinājuma numuriem un to saglabāšana tālruņu katalogā, *rokasgrāmata, 23. lpp.*

### **Piederumi**

BeoCom 2 piederumi, 14

### **Reģistrēšana**

BeoLine bāzes stacija, 10

Klausules reģistrēšana bāzes stacijā, lietojot izstrādājumu pirmo reizi, 10

### **Skaņas stiprums**

Audio/video izstrādājumu skaņas stipruma regulēšana, *rokasgrāmata, 22. lpp.*

Skaņas stiprums un mikrofons, *rokasgrāmata, 6. lpp.*

### **Tehniskā apkope**

BeoCom 2 tīrīšana, 14

### **Tālruņu katalogs**

Atkārtoto numuru un zvanītāja ID numuru saglabāšana, *rokasgrāmata, 19. lpp.*

Jauna vārda un numura ievadīšana tālruņu katalogā, *rokasgrāmata, 14. lpp.*

Meklēšana tālruņu katalogā un zvana veikšana, *rokasgrāmata, 9. lpp.*

Numura saglabāšana pēc zvana, *rokasgrāmata, 7. lpp.*

Vārda vai numura dzēšana no tālruņu kataloga, *rokasgrāmata, 18. lpp.*

Vārda vai numura labošana tālruņu katalogā, *rokasgrāmata, 16. lpp.*

Zvanišana uz paplašinājuma numuriem un to saglabāšana tālruņu katalogā, *rokasgrāmata, 23. lpp.*

Zvanītāja ID lietošana, *rokasgrāmata, 12. lpp.*

Zvanītāju ID saraksta vai numuru atkārtošanas saraksta satura dzēšana, *rokasgrāmata, 20. lpp.*

Zvanišana no zvanītāju ID saraksta, *rokasgrāmata, 12. lpp.*

## **Uzlādēšana**

Klausules baterijas uzlādēšana, 8

## **Zvana signāls**

Izvēlne *Ringer*, *rokasgrāmata, 26. lpp.*

Klausules skaļuma noņemšana, *rokasgrāmata, 5. lpp.*

Klausules zvana signāla skaņas noņemšana, *rokasgrāmata, 4. lpp.*

## **Zvani**

Iekšējā konferences zvana veikšana, *rokasgrāmata, 33. lpp.*

Meklēšana tālruņu katalogā un zvana veikšana, *rokasgrāmata, 9. lpp.*

Numura saglabāšana pēc zvana, *rokasgrāmata, 7. lpp.*

Zvanišana no numuru atkārtošanas saraksta, *rokasgrāmata, 10. lpp.*

Zvanišana no zvanītāju ID saraksta, *rokasgrāmata, 12. lpp.*

Zvanišana un atbildēšana uz zvaniem, *rokasgrāmata, 4. lpp.*

Zvanišana uz citu klausuli, *rokasgrāmata, 30. lpp.*


Zvanišana uz paplašinājuma numuriem un to saglabāšana tālruņu katalogā, *rokasgrāmata, 23. lpp.*

Ārējo zvanu pārsūtīšana, *rokasgrāmata, 32. lpp.*

## **Zvanītāja ID**

Atsevišķa zvanītāja ID numura dzēšana no saraksta, *rokasgrāmata, 13. lpp.*

Atkārtoto numuru un zvanītāja ID numuru saglabāšana, *rokasgrāmata, 19. lpp.*

 Šis izstrādājums atbilst EEK  
direktīvu 89/336 un 73/23  
prasībām.

*Tehniskie dati, funkcijas un to  
lietojums var tikt mainīti bez  
iepriekšēja paziņojuma!*

