

Οδηγός

Πριν ξεκινήσετε ...

Ο Οδηγός αυτός περιέχει οδηγίες για τον τρόπο ρύθμισης και χρήσης του ακουστικού BeoCom 2 με μία βάση BeoLine.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό και με άλλες βάσεις, όπως μία βάση BeoCom 6000, μία βάση BeoLine έκδοσης PSTN, ή μία βάση BeoLine έκδοσης ISDN. Ωστόσο, σημειώστε ότι όταν χρησιμοποιείτε το ακουστικό με μία από αυτές τις βάσεις, ορισμένα χαρακτηριστικά λειτουργούν διαφορετικά ή δεν είναι διαθέσιμα. Οι διαφορές περιγράφονται σε αυτόν τον Οδηγό.

Περιεχόμενα

Καθημερινή χρήση, 4

Μάθετε για τον τρόπο πραγματοποίησης και απάντησης κλήσεων, ρύθμισης της έντασης του ήχου του ακουστικού, πραγματοποίησης κλήσεων αριθμών από το Ευρετήριο, από τις λίστες Αναγνώρισης Κλήσης και Επανάκλησης, αποθήκευσης ενός αριθμού στο Ευρετήριο μετά από την κλήση, και μηδενισμού της έντασης του κουδούνισματος του ακουστικού.

Προηγμένες λειτουργίες, 14

Μάθετε για τον τρόπο εισαγωγής, επεξεργασίας και διαγραφής ονομάτων και αριθμών στο Ευρετήριο, αποθήκευσης αριθμών από τις λίστες Επανάκλησης και Αναγνώρισης Κλήσης, διαγραφή του περιεχομένου των λιστών Αναγνώρισης Κλήσης και Επανάκλησης*, κλήσης και αποθήκευσης εσωτερικών αριθμών, ρύθμισης ενός πρωτεύοντος αριθμού και ρύθμισης της έντασης του ήχου ορισμένων προϊόντων ήχου ή εικόνας Bang & Olufsen.

Προσωπικές ρυθμίσεις, 26

Το κεφάλαιο αυτό παρέχει μία γενική εικόνα του μενού *Settings*. Μάθετε, για παράδειγμα, πώς να καταχωρείτε ένα ακουστικό σε μία βάση, να ρυθμίζετε την ώρα και την ημερομηνία, και να επιλέγετε τις ρυθμίσεις για το κουδούνισμα.

Χρήση του συστήματος με πολλά ακουστικά, 29

Μάθετε πώς να ρυθμίζετε ένα ακουστικό για προσωπική ή κοινή χρήση, να καλείτε ένα άλλο ακουστικό, να προωθείτε εξωτερικές κλήσεις και να πραγματοποιείτε μία εσωτερική κλήση συνδιάσκεψης.


Ευρετήριο, 34

*Αυτό είναι δυνατό μόνο εάν χρησιμοποιείτε το ακουστικό με μία βάση BeoLine.


Πραγματοποίηση και απάντηση κλήσεων

Το πλήκτρο **1** στο BeoCom 2 χρησιμοποιείται για να ξεκινήσετε και να τερματίσετε μία κλήση. Κατά τη διάρκεια της κλήσης, το τηλέφωνο εμφανίζει τη διάρκεια της κλήσης και τον αριθμό ή το όνομα του καλούντος. Εάν δε θέλετε να απαντήσετε σε μία κλήση, μπορείτε να μηδενίσετε την ένταση του κουδουνίσματος.


0-9




C



0-9



1



Για να πραγματοποιήσετε μία κλήση ...

- > Πληκτρολογήστε τον τηλεφωνικό αριθμό χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.
- > Για να διορθώσετε ένα ψηφίο, πιέστε το **Track point** αριστερά ή δεξιά για να μετακινήσετε τον κέρσορα δεξιά από το εν λόγω ψηφίο και πιέστε **C** για να το διαγράψετε.
- > Πιέστε **1** για να πραγματοποιήσετε την κλήση. Εμφανίζεται η ώρα της κλήσης και το όνομα, εφόσον έχει αποθηκευτεί στο Ευρετήριο.
- > Πιέστε **1** για να τερματίσετε την κλήση. Εναλλακτικά, τοποθετήστε το ακουστικό στο φορτιστή.

Για να απαντήσετε σε μία κλήση ...

- > Πιέστε **1** για να απαντήσετε σε μία κλήση.
- > Πιέστε **1** για να τερματίσετε μία κλήση. Εναλλακτικά, τοποθετήστε το ακουστικό στο φορτιστή.

Για να διακόψετε προσωρινά το κουδούνισμα ενός ακουστικού ...

- > Πιέστε **C** για να διακόψετε το κουδούνισμα για την εισερχόμενη κλήση.

Εάν τερματίσετε μία κλήση προς ή από έναν αριθμό που δεν είχε προηγουμένως αποθηκευτεί στο Ευρετήριο, η οθόνη σας προτρέπει να τον αποθηκεύσετε. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο *Αποθήκευση αριθμού μετά από κλήση* στη σελίδα 7 για περισσότερες πληροφορίες.

Για να έχετε σήμα γραμμής προτού πληκτρολογήσετε τον αριθμό, πιέστε **1**.

Μηδενισμός της έντασης κουδούνισματος του ακουστικού





Μπορείτε να μηδενίσετε την ένταση κουδούνισματος του ακουστικού εάν δεν θέλετε να σας ενοχλήσουν. Ενώ έχει μηδενιστεί η ένταση κουδούνισματος του ακουστικού, το κουδούνισμα απενεργοποιείται, αλλά οι εισερχόμενες κλήσεις συνεχίζουν να καταχωρούνται στο μενού *New calls*, όπως περιγράφεται στη σελίδα 6 του κεφαλαίου 'Ξεκινώντας'.

Για να μηδενίσετε την ένταση κουδούνισματος του ακουστικού ...

- > Πιέστε **OK** για να ανακαλέσετε το κύριο μενού.
- > Πιέστε το **Track point** προς τα κάτω μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα *Silence?* και πιέστε **OK**. Εμφανίζεται για λίγο στην οθόνη το μήνυμα *Silence selected*, η οποία αλλάζει σε *Silenced* όταν το ακουστικό επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής.





Για να ενεργοποιήσετε και πάλι το κουδούνισμα του ακουστικού ...

- > Πιέστε **OK** για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε και πάλι το κουδούνισμα. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα *Silence off?*.
- > Πιέστε **OK**. Το κουδούνισμα ενεργοποιείται και πάλι. Το μήνυμα *Silence off – selected* εμφανίζεται για λίγο στην οθόνη, και το ακουστικό επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής.



Ένταση ήχου και μικρόφωνο

Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου χρησιμοποιώντας το Track point. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο εάν δε θέλετε ο συνομιλητής σας στο τηλέφωνο να ακούσει μία συνομιλία που έχετε με κάποιον που βρίσκεται στο δωμάτιο μαζί σας.





Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου του ακουστικού...

- > Πιέστε το **Track point** προς τα επάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου του ακουστικού.

Το επίπεδο της έντασης που επιλέξατε – με εξαίρεση των δύο υψηλότερων επιπέδων – εφαρμόζεται σε όλες τις επόμενες κλήσεις μέχρι την επόμενη φορά που θα ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο κατά τη διάρκεια μίας κλήσης...

- > Πιέστε **⌘** για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο. Το μήνυμα *Mic. off* εμφανίζεται στην οθόνη και ακούγονται από το ακουστικό ηχητικά σήματα (μπιπ) ανά μικρά τακτά χρονικά διαστήματα μέχρι το μικρόφωνο να ενεργοποιηθεί και πάλι.
- > Πιέστε **⌘** για να ενεργοποιήσετε και πάλι το μικρόφωνο.



Αποθήκευση αριθμού μετά από κλήση

Μετά από μία κλήση, θα σας ζητηθεί εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τον αριθμό στο Ευρετήριο, εφόσον δεν βρίσκεται ήδη εκεί. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον τύπο του αριθμού – οικία, εργασία, ή κινητό τηλέφωνο – και να εισάγετε ένα όνομα μαζί με τον αριθμό. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε αριθμούς σε ονόματα που έχουν ήδη αποθηκευτεί στο Ευρετήριο.

Ύστερα από την κλήση ...

- > Η οθόνη εμφανίζει τον αριθμό και σας προτρέπει να τον αποθηκεύσετε στο Ευρετήριο. Εάν είχε ληφθεί κάποιο όνομα μαζί με τις πληροφορίες αναγνώρισης καλούντος, αυτό το όνομα εμφανίζεται.
- > Πιέστε **OK** για να μπορέσετε να αποθηκεύσετε τον αριθμό. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα *New name?* Εάν θέλετε να προσθέσετε έναν αριθμό σε κάποιο όνομα που βρίσκεται αποθηκευμένο στο Ευρετήριο, ανατρέξτε στην επόμενη σελίδα.
- > Πιέστε **OK** εφόσον ο αριθμός ανήκει σε κάποιο όνομα που δεν έχει ακόμη αποθηκευτεί στο Ευρετήριο. Η γραμμή εισαγωγής του ονόματος εμφανίζεται στην οθόνη
- > ... πιέστε το **Track point** προς τα αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε γράμματα για το όνομα. Επιλέξτε Aa για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων, και A@ για να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένα γράμματα της γλώσσας σας*.
- > Πιέστε **OK** για να αποθηκεύσετε το γράμμα που έχετε επιλέξει. Εάν αποθηκεύσετε ένα κεφαλαίο γράμμα, ο κέρσορας αλλάζει σε μικρά γράμματα. Εάν αποθηκεύσετε ένα κενό ή σύμβολο, ο κέρσορας αλλάζει σε κεφαλαία γράμματα.
- > Για να συμπεριλάβετε ψηφία, πιέστε τα αριθμητικά πλήκτρα.
- > Όταν το όνομα ολοκληρωθεί, πιέστε το **Track point** προς τα αριστερά ή δεξιά για να μετακινήσετε τον κέρσορα στο σύμβολο .
- > Πιέστε **OK** για να αποθηκεύσετε το όνομα. Η οθόνη σας προτρέπει να επιλέξετε έναν τύπο αριθμού.
- > Πιέστε το **Track point** προς τα κάτω για να επιλέξετε είτε *Home*, *Mobile* ή *Work* και πιέστε **OK** για να τον αποθηκεύσετε.

23456789
Store number?

OK

23456789
New name?

OK

|
▼
☐ Aa ABCDEF...

◀ ▶

OK

David Jones|
▼
☐ Aa abcdef...

OK

Number type
Home?

OK

Home
stored

▲
23456789
Add to name?

OK

First letter:
▼
A DEGHKOPST...

◀ ▶

First letter:
▼
A DEGHKOPST...

OK

▲
David Jones
▼

OK

Number type
Home?

OK

Home
stored

Εδώ βρίσκονται μερικές υποδείξεις που μπορεί να σας βοηθήσουν να διευκολύνετε την εύρεση των καταχωρήσεων στο Ευρετήριο:

- Όταν καταχωρείτε ονόματα ζευγαριών, πληκτρολογήστε τα κύρια ονόματα με αλφαβητική σειρά.
- Όταν καταχωρείτε ονόματα συναδέλφων, πληκτρολογήστε πρώτα την ονομασία της εταιρίας.
- Όταν καταχωρείτε τα ονόματα των φίλων των παιδιών σας, ξεκινήστε με το αρχικό του ονόματος του παιδιού.

Για να προσθέσετε έναν αριθμό σε ένα όνομα στο Ευρετήριο ...

- > Όταν η οθόνη σας προτρέπει να αποθηκεύσετε ένα νέο όνομα, πιέστε προς τα κάτω το **Track point** για να επιλέξετε το *Add to name?* και πιέστε **OK**. Εμφανίζονται στην οθόνη τα πρώτα γράμματα των ονομάτων που έχουν αποθηκευτεί στο Ευρετήριο.
- > Πιέστε το **Track point** προς τα αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε το πρώτο γράμμα ενός ονόματος και πιέστε **OK**. Το πρώτο όνομα που αρχίζει με το επιλεγμένο γράμμα εμφανίζεται στην οθόνη.
- > Πιέστε το **Track point** προς τα επάνω ή κάτω για να επιλέξετε το όνομα και πιέστε **OK** για να μπορέσετε να επιλέξετε έναν τύπο αριθμού.
- > Πιέστε το **Track point** προς τα κάτω για να επιλέξετε *Home, Mobile* ή *Work* και πιέστε **OK** για να τον αποθηκεύσετε.

Αναζήτηση στο Ευρετήριο και πραγματοποίηση κλήσης

Όταν το τηλέφωνο δε χρησιμοποιείται, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το **Track point** για αναζήτηση κατευθείαν από ολόκληρη τη λίστα των ονομάτων στο Ευρετήριο.


Εάν υπάρχουν λίγες καταχωρήσεις στο Ευρετήριο ...

- > Πιέστε το **Track point** προς τα επάνω ή κάτω για αναζήτηση στο Ευρετήριο και πιέστε **OK** για να μπορέσετε να επιλέξετε έναν τύπο αριθμού.
- > Πιέστε το **Track point** προς τα κάτω για να επιλέξετε έναν τύπο αριθμού και πιέστε **●** για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Εάν το Ευρετήριο περιλαμβάνει πολλές καταχωρήσεις ...

- > Πιέστε το **Track point** προς τα αριστερά ή δεξιά για να μεταβείτε στο Ευρετήριο. Τα γράμματα στην οθόνη αντιστοιχούν στα πρώτα γράμματα των καταχωρήσεων του Ευρετηρίου.
- > Πιέστε το **Track point** προς τα αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε το πρώτο γράμμα.
- > Πιέστε **OK** για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση μεταξύ των ονομάτων που ξεκινούν με το γράμμα που επιλέξατε.
- > Πιέστε το **Track point** προς τα επάνω ή κάτω για αναζήτηση μεταξύ των ονομάτων.
- > Όταν επιλέξετε ένα όνομα, πιέστε **OK** για αναζήτηση μεταξύ των τύπων των αριθμών.
- > Πιέστε το **Track point** προς τα κάτω για να επιλέξετε έναν τύπο αριθμού.
- > Πιέστε **●** για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

**Ανατρέξτε στη σελίδα 25 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή ενός πρωτεύοντος αριθμού για ένα όνομα.*

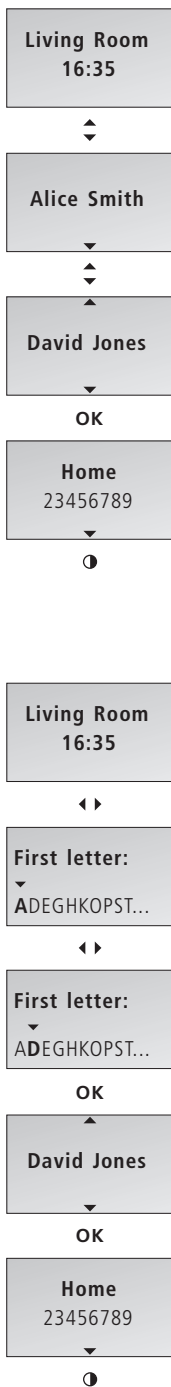

Χρήση της Επανάκλησης

Living Room
16:35

OK

Redial list

OK

David Jones
11:24 2 Jan

OK

David Jones
Call?

OK

Home
23456789

Mobile
34567890



David Jones
11:24 2 Jan

OK


David Jones
Details?

OK

David Jones
2:44

Η λειτουργία Redial αποθηκεύει τους τελευταίους 24 τηλεφωνικούς αριθμούς που έχετε καλέσει. Εκτός από τον αριθμό που καλέσατε, μπορείτε επίσης να δείτε την ώρα, την ημερομηνία και τη διάρκεια της κλήσης. Εάν έχετε εισάγει ένα όνομα στο Ευρετήριο, στην οθόνη θα εμφανίζεται αυτό αντί του αριθμού. Οι εσωτερικές κλήσεις δε καταχωρούνται στη λίστα Επανάκλησης.

Για να πραγματοποιήσετε κλήση από τη λίστα Επανάκλησης...

- > Πιέστε **OK** για να ανακαλέσετε το κύριο μενού.
- > Εάν η *Redial list* δεν εμφανίζεται στην οθόνη, πιέστε το **Track point** προς τα κάτω μέχρι να εμφανιστεί η *Redial list*.
- > Πιέστε **OK** για να μεταβείτε στη λίστα Επανάκλησης.
- > Πιέστε το **Track point** προς τα κάτω για να επιλέξετε το όνομα ή τον αριθμό. Εάν σταματήσετε σε έναν αριθμό, στην οθόνη εμφανίζονται εναλλάξ το όνομα και ο τύπος του αριθμού.
- > Πιέστε **OK**. Η οθόνη σας προτρέπει να πραγματοποιήσετε την κλήση.
- > Πιέστε **OK**. Εάν μαζί με το όνομα έχει αποθηκευτεί ένας μόνο αριθμός, ή εάν ο αριθμός δεν έχει αποθηκευτεί στο Ευρετήριο, η κλήση πραγματοποιείται.
- > Εάν έχουν αποθηκευτεί και άλλοι τύποι αριθμών μαζί με το όνομα, πιέστε το **Track point** προς τα κάτω για να επιλέξετε έναν τύπο αριθμού και πιέστε  για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Για να δείτε τις πληροφορίες κλήσης μίας επιλεγμένης εξερχόμενης κλήσης...

- > Πιέστε **OK** για να δείτε τις επιλογές σας.
- > Πιέστε το **Track point** προς τα κάτω μέχρι το μήνυμα *Details?* να εμφανιστεί στην οθόνη.
- > Πιέστε **OK**. Εμφανίζονται ο αριθμός τηλεφώνου και η διάρκεια της κλήσης.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τηλεφωνικούς αριθμούς από τη λίστα Επανάκλησης κατευθείαν στο Ευρετήριο. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο *Αποθήκευση αριθμών από τις λίστες Επανάκλησης και Αναγνώρισης Κλήσης* στη σελίδα 19 για περισσότερες πληροφορίες.

Η λίστα Επανάκλησης είναι κοινή για τα ακουστικά που έχουν ρυθμιστεί για 'κοινή' χρήση. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο *Ρύθμιση του ακουστικού για 'προσωπική' ή 'κοινή' χρήση* στη σελίδα 31 για περισσότερες πληροφορίες.

Για να διαγράψετε ένα συγκεκριμένο αριθμό από τη λίστα Επανάκλησης ...

- > Πιέστε **OK** για να ανακαλέσετε το κύριο μενού.
- > Εάν η *Redial list* δεν εμφανίζεται στην οθόνη, πιέστε το **Track point** προς τα κάτω μέχρι να εμφανιστεί η *Redial list*.
- > Πιέστε **OK** για να μεταβείτε στη λίστα Επανάκλησης.
- > Πιέστε το **Track point** προς τα κάτω για να επιλέξετε το όνομα ή τον αριθμό.
- > Πιέστε **OK** για να δείτε τις επιλογές σας.
- > Πιέστε το **Track point** προς τα κάτω μέχρι το μήνυμα *Delete call?* να εμφανιστεί στην οθόνη.
- > Πιέστε **OK** για να διαγράψετε την επιλεγμένη καταχώρηση.

Living Room
16:35

OK

Redial list
▼

OK

David Jones
11:24 2 Jan
▼

OK

▲
David Jones
Delete call?

OK

David Jones
Call deleted

Χρήση της Αναγνώρισης καλούντος

Οι τελευταίοι 24 αριθμοί από τους οποίους έχετε δεχτεί κλήση αποθηκεύονται στη λίστα Αναγνώρισης Κλήσης. Εάν ένα όνομα έχει αποθηκευτεί μαζί με τον αριθμό στο Ευρετήριο, αυτό το όνομα εμφανίζεται, ακόμη και εάν η εταιρία σταθερής τηλεφωνίας παρέχει πληροφορίες αναγνώρισης καλούντος. Ίδιοι αριθμοί αποθηκεύονται μόνο μια φορά στη λίστα – η τελευταία κλήση. Η λειτουργία αυτή απαιτεί συνδρομή στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης μέσω της εταιρίας σταθερής τηλεφωνίας.

Living Room
16:35

OK

Caller ID list

OK

David Jones
11:24 2 Jan

OK

David Jones
Call?

OK

Home
23456789

OK

Mobile
34567890

OK

Για να πραγματοποιήσετε κλήση από τη λίστα Αναγνώρισης Κλήσης ...

- > Πιέστε **OK** για να ανακαλέσετε το κύριο μενού.
- > Πιέστε το **Track point** προς τα κάτω μέχρι η *Caller ID list* να εμφανιστεί και πιέστε **OK** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα Αναγνώρισης Κλήσης.
- > Πιέστε το **Track point** προς τα κάτω για να επιλέξετε το όνομα ή τον αριθμό. Εάν σταματήσετε σε έναν αριθμό, στην οθόνη εμφανίζονται εναλλάξ το όνομα και ο τύπος του αριθμού.
- > Πιέστε **OK**. Η οθόνη σας προτρέπει να πραγματοποιήσετε την κλήση.
- > Πιέστε **OK**. Εάν μαζί με το όνομα έχει αποθηκευτεί ένας μόνο αριθμός, ή εάν ο αριθμός δεν έχει αποθηκευτεί στο Ευρετήριο, η κλήση πραγματοποιείται.
- > Εάν έχουν αποθηκευτεί και άλλοι τύποι αριθμών μαζί με το όνομα, πιέστε το **Track point** προς τα κάτω για να επιλέξετε έναν τύπο αριθμού και πιέστε **OK** για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Για να δείτε τις πληροφορίες κλήσης μίας επιλεγμένης εισερχόμενης κλήσης ...

- > Πιέστε **OK** για να δείτε τις επιλογές σας.
- > Πιέστε το **Track point** προς τα κάτω μέχρι το μήνυμα *Details?* να εμφανιστεί στην οθόνη.
- > Πιέστε **OK**. Εμφανίζεται ο αριθμός των κλήσεων.

Για να διαγράψετε ένα συγκεκριμένο αριθμό από τη λίστα Αναγνώρισης Κλήσης ...

- > Πιέστε **OK** για να ανακαλέσετε το κύριο μενού.
- > Πιέστε το **Track point** προς τα κάτω μέχρι η *Caller ID list* να εμφανιστεί και πιέστε **OK** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα Αναγνώρισης Κλήσης.
- > Πιέστε το **Track point** προς τα κάτω για να επιλέξετε το όνομα ή τον αριθμό.
- > Πιέστε **OK** για να δείτε τις επιλογές σας.
- > Πιέστε το **Track point** προς τα κάτω μέχρι το μήνυμα *Delete?* να εμφανιστεί στην οθόνη.
- > Πιέστε **OK** για να διαγράψετε την επιλεγμένη καταχώρηση.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τηλεφωνικούς αριθμούς από τη λίστα Αναγνώρισης Κλήσης κατευθείαν στο Ευρετήριο. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο *Αποθήκευση αριθμών από τις λίστες Επανάκλησης και Αναγνώρισης Κλήσης* στη σελίδα 19 για περισσότερες πληροφορίες.

Ακόμη και εάν έχετε συνδρομή στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης, οι πληροφορίες για τον καλούντα μπορεί να μην είναι διαθέσιμες για μία συγκεκριμένη κλήση. Κατά τη διάρκεια μίας εισερχόμενης κλήσης στην οθόνη μπορεί να εμφανίζονται τα εξής*:

- *Anonymous* ... Κλήσεις από αριθμούς που δεν περιέχονται στη λίστα
- *No Caller ID* ... η υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσης δεν υποστηρίζεται από τον παροχέα σας
- *International* ... Πληροφορίες μη διαθέσιμες για διεθνείς κλήσεις.

*Ο παροχέας σας μπορεί επίσης να στέλνει πληροφορίες διαφορετικές από αυτές που περιγράφονται παραπάνω.



Καταχώρηση ενός νέου ονόματος και αριθμού στο Ευρετήριο

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να αποθηκεύσετε ένα όνομα και αριθμό στο Ευρετήριο. Ένας αριθμός μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι 48 ψηφία, και ένα όνομα μέχρι 25* χαρακτήρες. Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 200 καταχωρήσεις.

23456789
Store number?

OK

23456789
New name?

OK

▼
Aa ABCDEF...

◀ ▶
OK

David Jones |
▼
Aa abcdef...

OK

Number type
Home?

OK

Home
stored

Για να καταχωρήσετε έναν αριθμό ...

- > Πληκτρολογήστε τον τηλεφωνικό αριθμό χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.
- > Πιέστε **OK** για να μπορέσετε να αποθηκεύσετε τον αριθμό. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα *New name?* Εάν θέλετε να προσθέσετε έναν αριθμό σε κάποιο όνομα που βρίσκεται αποθηκευμένο στο Ευρετήριο, ανατρέξτε στην επόμενη σελίδα.
- > Πιέστε **OK** εφόσον ο αριθμός ανήκει σε κάποιο όνομα που δεν έχει ακόμη αποθηκευτεί στο Ευρετήριο. Η γραμμή εισαγωγής του ονόματος εμφανίζεται στην οθόνη. Μπορείτε τώρα να πληκτρολογήσετε ένα όνομα.


Για να καταχωρήσετε ένα όνομα ...

- > ... πιέστε το **Track point** προς τα αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε γράμματα για το όνομα. Επιλέξτε Aa για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων, και A@ για να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένα γράμματα της γλώσσας σας*.
- > Πιέστε **OK** για να αποθηκεύσετε το γράμμα που έχετε επιλέξει. Εάν αποθηκεύσετε ένα κεφαλαίο γράμμα, ο κέρσορας αλλάζει αυτόματα σε μικρά γράμματα. Εάν αποθηκεύσετε ένα κενό ή σύμβολο, όπως το '&', ο κέρσορας αλλάζει αυτόματα σε κεφαλαία γράμματα.
- > Ολοκληρώστε την 'πληκτρολόγηση' του ονόματος.
- > Για να συμπεριλάβετε ψηφία, πιέστε τα αριθμητικά πλήκτρα.
- > Όταν το όνομα ολοκληρωθεί, πιέστε το **Track point** προς τα αριστερά ή δεξιά για να μετακινήσετε τον κέρσορα στο σύμβολο .
- > Πιέστε **OK** για να αποθηκεύσετε το όνομα. Η οθόνη σας προτρέπει να επιλέξετε έναν τύπο αριθμού.
- > Πιέστε το **Track point** προς τα κάτω για να επιλέξετε είτε *Home*, *Mobile* ή *Work* και πιέστε **OK** για να τον αποθηκεύσετε.

Τα ονόματα και οι αριθμοί είναι κοινά για όλα τα ακουστικά που έχουν ρυθμιστεί για 'κοινή' χρήση. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο *Ρύθμιση του ακουστικού για 'προσωπική' ή 'κοινή' χρήση* στη σελίδα 31 για περισσότερες πληροφορίες.

Για να προσθέσετε έναν αριθμό σε ένα όνομα στο Ευρετήριο ...


- > Όταν η οθόνη σας προτρέπει να αποθηκεύσετε ένα νέο όνομα, πιάστε προς τα κάτω το **Track point** για να επιλέξετε το *Add to name?* και πιάστε **OK**. Εμφανίζονται στην οθόνη τα πρώτα γράμματα των ονομάτων που έχουν αποθηκευτεί στο Ευρετήριο.
- > Πιάστε το **Track point** προς τα αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε το πρώτο γράμμα ενός ονόματος και πιάστε **OK**. Το πρώτο όνομα που αρχίζει με το επιλεγμένο γράμμα εμφανίζεται στην οθόνη.
- > Πιάστε το **Track point** προς τα επάνω ή κάτω για να επιλέξετε το όνομα και πιάστε **OK** για να μπορέσετε να επιλέξετε έναν τύπο αριθμού.
- > Πιάστε το **Track point** προς τα κάτω για να επιλέξετε *Home*, *Mobile* ή *Work* και πιάστε **OK** για να τον αποθηκεύσετε.




OK



OK



OK




OK



*Για βάσεις διαφορετικές από τις BeoLine, ένα όνομα μπορεί να περιέχει μέχρι 16 χαρακτήρες, και οι λειτουργίες Aa και A@ δεν είναι διαθέσιμες.

Επεξεργασία ονόματος ή αριθμού από το Ευρετήριο

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να επεξεργαστείτε μία καταχώρηση του Ευρετηρίου, η οποία συνήθως περιέχει ένα όνομα και τουλάχιστον έναν αριθμό.

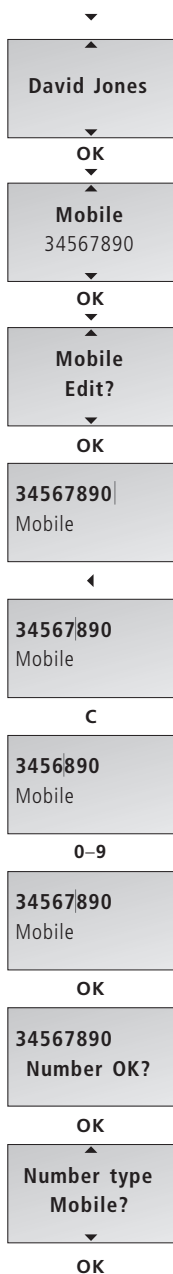


Επεξεργασία αριθμού από το Ευρετήριο ...

- > Πιέστε το **Track point** προς τα κάτω για να επιλέξετε το όνομα.
- > Πιέστε **OK** για να μπορέσετε να επιλέξετε έναν τύπο αριθμού.
- > Πιέστε το **Track point** προς τα κάτω για να επιλέξετε έναν τύπο αριθμού και πιέστε **OK** για να δείτε τις επιλογές σας.
- > Πιέστε το **Track point** προς τα κάτω μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα *Edit?*
- > Πιέστε **OK** για να μπορέσετε να επεξεργαστείτε τον αριθμό.
- > Πιέστε το **Track point** προς τα αριστερά για να επιλέξετε το ψηφίο που θέλετε να επεξεργαστείτε.
- > Πιέστε **C** για να διαγράψετε το ψηφίο που βρίσκεται αριστερά από τον κέρσορα.
- > Πληκτρολογήστε ένα ψηφίο για να αντικαταστήσετε αυτό που διαγράψατε.
- > Επαναλάβετε τα τρία παραπάνω βήματα για κάθε ψηφίο που θέλετε να επεξεργαστείτε.
- > Πιέστε **OK** όταν τελειώσετε την επεξεργασία του αριθμού.
- > Η οθόνη σας προτρέπει να επιβεβαιώσετε ότι ο αριθμός είναι σωστός.
- > Πιέστε **OK** για επιβεβαίωση. Η οθόνη σας προτρέπει να επιλέξετε έναν τύπο αριθμού.
- > Πιέστε το **Track point** προς τα κάτω για να επιλέξετε έναν τύπο αριθμού και πιέστε **OK** για να τον αποθηκεύσετε.

Για να επεξεργαστείτε ένα όνομα ...


- > Πιέστε το **Track point** προς τα επάνω ή κάτω για να επιλέξετε το όνομα και πιέστε **OK** για να δείτε τις επιλογές σας.
- > Πιέστε το **Track point** προς τα κάτω μέχρι το μήνυμα *Edit?* να εμφανιστεί στην οθόνη και πιέστε **OK** για να δείτε τις επιλογές σας.
- > Πιέστε το **Track point** προς τα κάτω μέχρι το μήνυμα *Rename?* να εμφανιστεί στην οθόνη και πιέστε **OK**.
- > Εάν το όνομα είναι σωστό, πιέστε **OK**.
Διαφορετικά ...
- > ... πιέστε το **Track point** προς τα αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε γράμματα για το όνομα.
- > Πιέστε **OK** για να αποθηκεύσετε το γράμμα που έχετε επιλέξει. Εάν αποθηκεύσετε ένα κεφαλαίο γράμμα, ο κέρσορας αλλάζει αυτόματα σε μικρά γράμματα. Εάν αποθηκεύσετε ένα κενό ή σύμβολο, όπως το '&', ο κέρσορας αλλάζει αυτόματα σε κεφαλαία γράμματα.
- > Πιέστε **C** για να διαγράψετε το γράμμα που βρίσκεται αριστερά από τον κέρσορα.
- > Ολοκληρώστε την 'πληκτρολόγηση' του ονόματος.
- > Για να συμπεριλάβετε ψηφία, πιέστε τα αριθμητικά πλήκτρα.
- > Όταν το όνομα ολοκληρωθεί, πιέστε το **Track point** προς τα αριστερά ή δεξιά για να μετακινήσετε τον κέρσορα στο σύμβολο .
- > Πιέστε **OK** για να αποθηκεύσετε το όνομα.

Εάν θέλετε να καταχωρήσετε έναν πρόσθετο αριθμό για το ίδιο πρόσωπο στο Ευρετήριο, θα πρέπει να καταχωρήσετε έναν νέο αριθμό όπως περιγράφεται στη σελίδα 14. Η επεξεργασμένη καταχώρηση αντικαθιστά την προηγούμενη καταχώρηση στο Ευρετήριο.

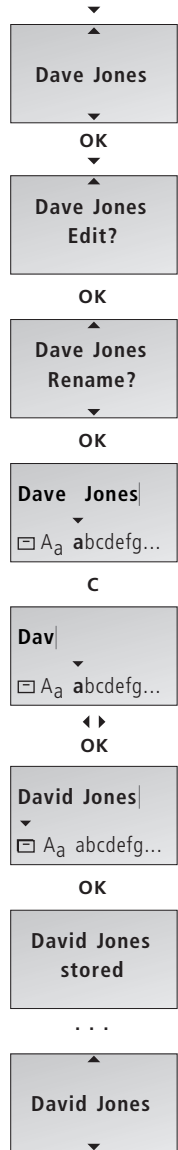

Διαγραφή ονόματος ή αριθμού από το Ευρετήριο

Μπορείτε να διαγράψετε ονόματα και αριθμούς που έχουν αποθηκευτεί στο Ευρετήριο.

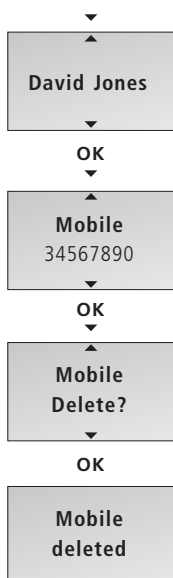


Διαγραφή αριθμού ...

- > Πιέστε το **Track point** προς τα κάτω για να επιλέξετε το όνομα.
- > Πιέστε **OK** για να μπορέσετε να επιλέξετε έναν τύπο αριθμού.
- > Πιέστε το **Track point** προς τα κάτω για να επιλέξετε έναν τύπο αριθμού και πιέστε **OK** για να δείτε τις επιλογές σας.
- > Πιέστε το **Track point** προς τα κάτω μέχρι το μήνυμα *Delete?* να εμφανιστεί στην οθόνη και πιέστε **OK** για να διαγράψετε τον αριθμό.

Διαγραφή ονόματος και όλων των αριθμών που έχουν αποθηκευτεί μαζί με αυτό ...

- > Πιέστε το **Track point** προς τα κάτω για να επιλέξετε το όνομα.
- > Πιέστε **OK** για να δείτε τις επιλογές σας.
- > Πιέστε το **Track point** προς τα κάτω μέχρι το μήνυμα *Edit?* να εμφανιστεί στην οθόνη και πιέστε **OK** για να δείτε τις επιλογές σας.
- > Πιέστε το **Track point** προς τα κάτω μέχρι το μήνυμα *Delete all?* να εμφανιστεί στην οθόνη και πιέστε **OK**. Το επιλεγμένο όνομα και όλοι οι αριθμοί που έχουν αποθηκευτεί μαζί με αυτό διαγράφονται.

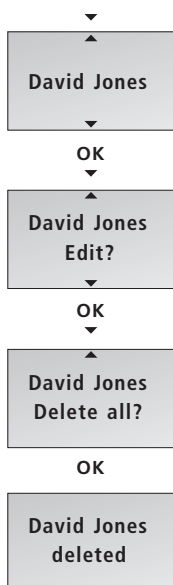

Αποθήκευση αριθμών από τις λίστες Επανάκλησης και Αναγνώρισης Κλήσης


Μπορείτε να αποθηκεύσετε και να αποδώσετε όνομα στους τηλεφωνικούς αριθμούς από τις λίστες Επανάκλησης και Αναγνώρισης Κλήσης στο Ευρετήριο.

- > Πιέστε **OK** για να ανακαλέσετε το κύριο μενού.
- > Πιέστε το **Track point** προς τα κάτω μέχρι η *Redial list* ή η *Caller ID list* να εμφανιστεί και πιέστε **OK** για πρόσβαση στη λίστα.
- > Πιέστε το **Track point** προς τα κάτω για να επιλέξετε έναν αριθμό και πιέστε **OK** για να δείτε τις επιλογές σας.
- > Πιέστε το **Track point** προς τα κάτω μέχρι το μήνυμα *Store number?* να εμφανιστεί στην οθόνη και πιέστε **OK**.
- > Πιέστε **OK** για να μπορέσετε να αποθηκεύσετε τον αριθμό. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα *New name?* Εάν θέλετε να προσθέσετε έναν αριθμό σε κάποιο όνομα που βρίσκεται αποθηκευμένο στο Ευρετήριο, ανατρέξτε στη σελίδα 15.
- > Πιέστε **OK**. Μπορείτε τώρα να πληκτρολογήσετε ένα όνομα.

Για να καταχωρήσετε ένα όνομα ...

- > ... πιέστε το **Track point** προς τα αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε γράμματα για το όνομα. Επιλέξτε Aa για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων, και A@ για να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένα γράμματα της γλώσσας σας*.
- > Πιέστε **OK** για να αποθηκεύσετε το γράμμα που έχετε επιλέξει. Εάν αποθηκεύσετε ένα κεφαλαίο γράμμα, ο κέρσορας αλλάζει αυτόματα σε μικρά γράμματα.
- > Ολοκληρώστε την 'πληκτρολόγηση' του ονόματος.
- > Για να συμπεριλάβετε ψηφία, πιέστε τα αριθμητικά πλήκτρα.
- > Όταν το όνομα ολοκληρωθεί, πιέστε το **Track point** προς τα αριστερά ή δεξιά για να μετακινήσετε τον κέρσορα στο σύμβολο .
- > Πιέστε **OK** για να αποθηκεύσετε το όνομα. Η οθόνη σας προτρέπει να επιλέξετε έναν τύπο αριθμού.
- > Πιέστε το **Track point** προς τα κάτω για να επιλέξετε είτε *Home*, *Mobile* ή *Work* και πιέστε **OK** για να τον αποθηκεύσετε.

*Οι λειτουργίες αυτές είναι διαθέσιμες μόνο εάν χρησιμοποιείτε το ακουστικό με τη βάση BeoLine.

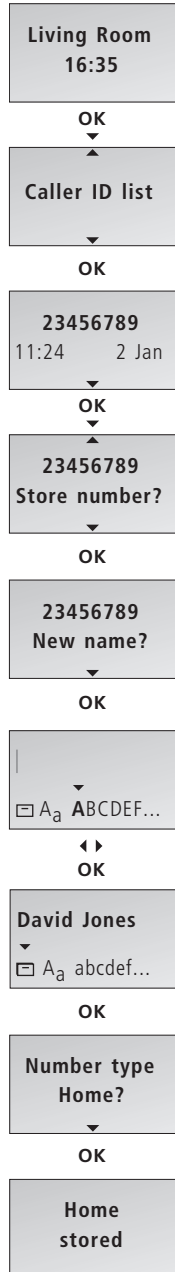

Διαγραφή του περιεχομένου της λίστας Αναγνώρισης Κλήσης ή Επανάκλησης

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να διαγράψετε το περιεχόμενο οποιασδήποτε από τις δύο λίστες.

Living Room
16:35

OK

Redial list



Delete lists



OK

Caller ID list?



OK

Deleted
Caller ID list




Για να διαγράψετε το περιεχόμενο μίας λίστας ...

- > Πιέστε **OK** για να ανακαλέσετε το κύριο μενού.
- > Πιέστε το **Track point** προς τα κάτω μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη *Delete lists?* και πιέστε **OK**.
- > Πιέστε το **Track point** προς τα κάτω για να επιλέξετε *Caller ID list?* ή *Redial list?* και πιέστε **OK** για να διαγράψετε το περιεχόμενο της λίστας.

Εάν έχετε ρυθμίσει το ακουστικό σας για *προσωπική χρήση* όπως περιγράφεται στη σελίδα 31, η διαγραφή του περιεχομένου της λίστας ισχύει μόνο για το ακουστικό. Εάν έχετε ρυθμίσει το ακουστικό για *κοινή χρήση*, η λίστα διαγράφεται για όλα τα ακουστικά που έχουν ρυθμιστεί για *κοινή χρήση*.

Ρύθμιση της έντασης του ήχου προϊόντων ήχου και εικόνας

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου προϊόντων ήχου και εικόνας Bang & Olufsen απευθείας από το ακουστικό σας. Επιλέξτε πρώτα την πηγή ήχου ή εικόνας της οποίας θέλετε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

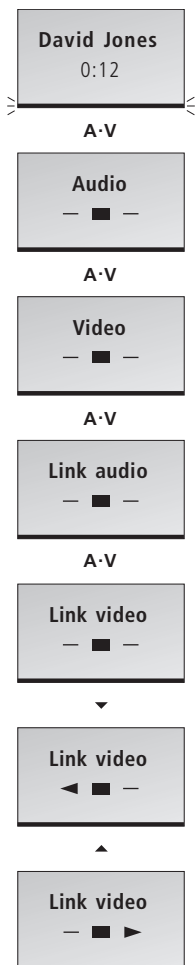

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου ενός συστήματος ήχου ή εικόνας ...

- > Πιέστε επανειλημμένα **A·V** μέχρι ο επιθυμητός τύπος συστήματος να εμφανιστεί στην οθόνη.
- > Πιέστε το **Track point** προς τα επάνω ή κάτω για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου.

*Ενώ το τηλέφωνο κουδουνίζει, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου ενός προϊόντος Bang & Olufsen χωρίς να πιέσετε πρώτα το πλήκτρο A·V. Πιέστε απλώς το **Track point** προς τα επάνω ή κάτω. Ωστόσο, θα πρέπει το προϊόν να είναι το ίδιο του οποίου την ένταση του ήχου είχατε ρυθμίσει τελευταία με το ακουστικό.*

Κλήση και αποθήκευση εσωτερικών αριθμών στο Ευρετήριο

Εάν χρειάζεται να καλέσετε έναν εσωτερικό αριθμό, όπως αυτοί που χρησιμοποιούνται στις τράπεζες ή άλλες επιχειρήσεις με τηλεφωνικά κέντρα, θα πρέπει να εισάγεται μία παύση πριν από τον εσωτερικό αριθμό. Αποθηκεύστε τον κυρίως αριθμό, την παύση και τον εσωτερικό αριθμό στο Ευρετήριο. Μπορείτε πλέον να καλέσετε τον αριθμό από το Ευρετήριο.

Για να καλέσετε απευθείας έναν εσωτερικό αριθμό ...

- > Εισάγετε τον κυρίως τηλεφωνικό αριθμό χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.
- > Πιέστε **1** για να πραγματοποιήσετε την κλήση. Περιμένετε για τη σύνδεση.
- > Πληκτρολογήστε τον εσωτερικό αριθμό.
- > Πιέστε **1** για να τερματίσετε την κλήση.

Για να αποθηκεύσετε τον εσωτερικό αριθμό στο Ευρετήριο ...

- > Εισάγετε τον κυρίως τηλεφωνικό αριθμό.
- > Πιέστε **OK** για να μπορέσετε να εισάγετε μία παύση.
- > Πιέστε το **Track point** προς τα κάτω μέχρι το μήνυμα *Insert pause?* να εμφανιστεί στην οθόνη και πιέστε **OK**.
- > Πληκτρολογήστε τον εσωτερικό αριθμό.
- > Πιέστε δύο φορές **OK** για να αποθηκεύσετε την καταχώρηση. Μπορείτε τώρα να δώσετε όνομα στον αριθμό, όπως περιγράφεται στη σελίδα 14.

*Μπορείτε επίσης να εισάγετε παύση σε έναν αριθμό πιέζοντας **b**.*

0-9

12345678|

1

12345678

0:03

0-9

1234567811

0:05

0-9

12345678|

OK

12345678
Insert pause?

OK

12345678-

0-9

12345678-11

OK

12345678-11
Store number?

OK

Living Room
16:35



David Jones



OK



Work
12345678-11



David Jones
0:01

...

12345678-11
Continue?

OK

David Jones
0:12


Για να καλέσετε έναν εσωτερικό αριθμό από το Ευρετήριο ...

- > Πιέστε το **Track point** προς τα επάνω ή κάτω για αναζήτηση σε ολόκληρο το Ευρετήριο.
- > Πιέστε **OK** για να μπορέσετε να επιλέξετε τον αριθμό.
- > Πιέστε το **Track point** προς τα κάτω για να επιλέξετε τον αριθμό.
- > Πιέστε **●** για να πραγματοποιήσετε την κλήση. Καλείται ο κυρίως αριθμός.
- > Η οθόνη σας προτρέπει να συνεχίσετε. Πιέστε **OK** για να καλέσετε τον εσωτερικό αριθμό.

Εάν έχετε αποθηκεύσει πολλούς αριθμούς με έναν και μόνο αριθμό, μπορείτε να ρυθμίσετε τον αριθμό που καλείτε πιο συχνά ως πρωτεύοντα αριθμό για αυτό το όνομα. Πιέζοντας **OK** όταν το όνομα εμφανίζεται στην οθόνη, πραγματοποιείται κλήση του πρωτεύοντος αριθμού.


Για να ρυθμίσετε ένα πρωτεύοντα αριθμό ...

- > Πιέστε το **Track point** προς τα επάνω ή κάτω για να επιλέξετε ένα όνομα.
- > Πιέστε **OK** για να μπορέσετε να επιλέξετε έναν τύπο αριθμού.
- > Πιέστε το **Track point** προς τα κάτω για να επιλέξετε έναν τύπο αριθμού και πιέστε **OK** για να δείτε τις επιλογές σας.
- > Πιέστε το **Track point** προς τα κάτω μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα *Primary?*.
- > Πιέστε **OK** για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

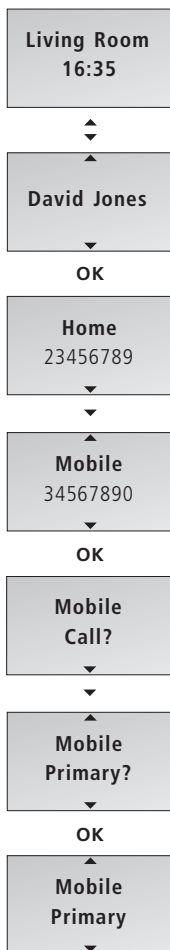

Προσωπικές ρυθμίσεις

Το μενού *Settings* περιέχει πολλές επιλογές που σας παρέχουν τη δυνατότητα να ρυθμίζετε τις λειτουργίες του BeoCom 2.

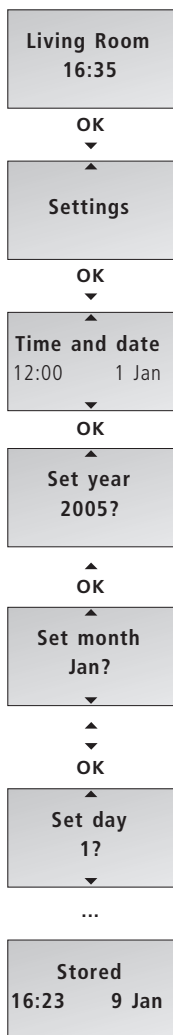

Για να επιλέξετε ρυθμίσεις στο μενού ...

- > Πιέστε **OK** για να ανακαλέσετε το κύριο μενού.
- > Πιέστε το **Track point** προς τα κάτω για να εμφανιστεί το *Settings* και πιέστε **OK** για να ανακαλέσετε το μενού.
- > Πιέστε το **Track point** προς τα κάτω μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή επιλογή, όπως η *Time and date*.
- > Πιέστε **OK** για να ανακαλέσετε το μενού.
- > Πιέστε το **Track point** προς τα επάνω ή κάτω για να επιλέξετε μία ρύθμιση και πιέστε **OK** για να την αποθηκεύσετε.

Οι επιλογές του μενού *Settings*

Ringer ... Αυτό το μενού περιέχει δύο χωριστές ρυθμίσεις κουδουνίσματος:

- Το *Ringer on/off* σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε το κουδούνισμα, και να ρυθμίσετε μία χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας το τηλέφωνο δεν θα κουδουνίζει. Εάν απενεργοποιήσετε το κουδούνισμα, το τηλέφωνο δεν κουδουνίζει, αλλά καταχωρεί τις εισερχόμενες κλήσεις στη λίστα Αναγνώρισης Κλήσης. Το κουδούνισμα παραμένει ανενεργό μέχρι να αλλάξετε τη ρύθμιση.
- Το *Ringer level* σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ένταση του κουδουνίσματος. Οι επιλογές είναι *Low*, *Medium* ή *High*. Το κουδούνισμα που έχει επιλεγεί αναπαράγεται μετά από μία στιγμή.

Time and date ... Εισάγετε την ώρα και την ημερομηνία.

News indicator ... Η ένδειξη νέων – το μήνυμα που εμφανίζεται υποδηλώνοντας ότι υπάρχουν νέες, αναπάντητες κλήσεις – έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο σε *On*, ώστε να μπορείτε να δείτε πόσες νέες κλήσεις έχετε λάβει. Οι επιλογές είναι *On* και *Off*.

Handset ... Το μενού *Handset* περιέχει τρία υπομενού:

- Το υπομενού *Enter name* σας επιτρέπει να δώσετε στο ακουστικό ένα νέο όνομα χρησιμοποιώντας το **Track point** και το πλήκτρο **OK**. Σημειώστε ότι αυτό το μενού εμφανίζεται ως *Change name* αφού εισάγετε την πρώτη φορά ένα όνομα για το ακουστικό.

- Το *Register* σας επιτρέπει να καταχωρήσετε το ακουστικό στη βάση BeoLine.
- Το *Handset type* σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη χρήση του ακουστικού ως *Προσωπική* ή *Κοινή*, όπως περιγράφεται στη σελίδα 31.

Base ... Το μενού *Base* περιέχει τρία υπομενού:

- Το *Remove handset* ακυρώνει την καταχώρηση του ακουστικού στη βάση.
- Το *Open base for registration* σας επιτρέπει να ανοίγετε τη βάση για καταχώρηση πρόσθετων ακουστικών. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο εάν χρησιμοποιείτε το ακουστικό με μία βάση BeoLine.
- Το *Change pincode* σας επιτρέπει να εισάγετε ένα νέο κωδικό PIN για τη βάση σας και να αλλάζετε τον κωδικό PIN. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε τον κωδικό PIN και πιάστε OK για να τον αποθηκεύσετε. Η αρχική ρύθμιση για τον κωδικό PIN είναι το 0000.

Language ... Επιλογή της γλώσσας που εμφανίζονται τα κείμενα.

Switchboard ... Ρυθμίζει το BeoCom 2 για χρήση με τηλεφωνικό κέντρο. Οι επιλογές είναι *Yes* και *No*. Εάν επιλέξετε *Yes*, χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε έναν κωδικό προθέματος και πιάστε το Track point για να επιλέξετε τη διάρκεια της παύσης. Μπορείτε να επιλέξετε τη διάρκεια της παύσης μεταξύ 0 και 12 δευτερολέπτων, ή επιλέξετε *Wait*. Σημειώστε ότι πρέπει να εισάγετε κωδικούς προθέματος με το χέρι όταν εισάγετε τηλεφωνικούς αριθμούς στο Ευρετήριο. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο εάν χρησιμοποιείτε το ακουστικό με μία βάση BeoCom 6000, μία βάση BeoLine PSTN, ή μία βάση BeoLine ISDN.

Flash time ... Επιλέξτε *long*, *short* ή *customized*. Ο σωστός χρόνος flash εξαρτάται από τον τρόπο που έχετε συνδέσει το τηλέφωνό σας.

Χρήση του συστήματος με πολλά ακουστικά

Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας τηλεφωνικό σύστημα, με πολλά ακουστικά καταχωρημένα σε μία βάση. Τα ακουστικά μπορούν όλα να δεχτούν εξωτερικές κλήσεις, ακόμα και κατά τη διάρκεια εσωτερικών κλήσεων μεταξύ των ακουστικών. Τα ακουστικά στο σύστημα αριθμούνται 1–8* και μπορούν επίσης να αποκτήσουν όνομα.

Κάθε ακουστικό έχει αρχικά ρυθμιστεί για 'κοινή' χρήση. Αυτό σημαίνει ότι το Ευρετήριο, η λίστα Αναγνώρισης Κλήσης και η λίστα Επανάκλησης ενημερώνονται όλα μέσω της βάσης και μοιράζονται μεταξύ των υπόλοιπων ακουστικών στο σύστημα. Εάν θέλετε ανεξάρτητα Ευρετήριο, λίστα Αναγνώρισης Κλήσης και λίστα Επανάκλησης σε ένα ανεξάρτητο ακουστικό, ρυθμίστε το ακουστικό για 'προσωπική' χρήση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες που προσφέρει μία διάταξη συστήματος, παρακαλούμε ανατρέξτε στις επόμενες σελίδες.

**Εάν χρησιμοποιείτε μία βάση BeoCom 6000, μία βάση BeoLine PSTN ή μία βάση BeoLine ISDN, μπορείτε να καταχωρήσετε μόνο έξι ακουστικά.*

Κλήση ενός άλλου ακουστικού

Living Room
16:35

INT

Kitchen
2
▼

▲
Bedroom
3
▼

●

Living Room
16:35

INT

Kitchen
2
▼

✱

All handsets

Μπορείτε να καλέσετε ένα ακουστικό ή να καλέσετε ταυτόχρονα όλα τα ακουστικά. Εάν καλέσετε όλα τα ακουστικά, το ακουστικό που ανταποκρίνεται πρώτο λαμβάνει την κλήση. Εάν καλέσετε ένα ακουστικό, η οθόνη εμφανίζει ποιο ακουστικό καλέσατε.

Για να καλέσετε ένα ακουστικό ...

- > Πιέστε **INT** για να πραγματοποιήσετε μία εσωτερική κλήση.
- > Πιέστε τον αριθμό του αριθμού του ακουστικού και η κλήση πραγματοποιείται αυτόματα.
Εναλλακτικά ...
- > ... πιέστε το **Track point** προς τα κάτω για αναζήτηση στην εσωτερική λίστα των ακουστικών και πιέστε ● για να πραγματοποιήσετε την κλήση. Εάν η εσωτερική κλήση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, θα ακούσετε μία ένδειξη απασχολημένης γραμμής.

Για να καλέσετε όλα τα ακουστικά ...

- > Πιέστε **INT** για να πραγματοποιήσετε μία εσωτερική κλήση.
- > Πιέστε ✱ για να καλέσετε όλα τα ακουστικά.

Για να τερματίσετε μία κλήση ...

- > Πιέστε ● για να τερματίσετε μία κλήση.

Το τηλεφωνικό σύστημα επιτρέπει να πραγματοποιούνται ταυτόχρονα μία εσωτερική κλήση και μία εξωτερική κλήση.

Εάν έχετε χάσει ένα ακουστικό, μπορείτε να το εντοπίσετε καλώντας αυτό το ακουστικό.


Ρύθμιση του ακουστικού για 'προσωπική' ή 'κοινή' χρήση

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ακουστικό σας για 'προσωπική' χρήση αντί για 'κοινή'. Το Ευρετήριο, η λίστα Επανάκλησης και η λίστα Αναγνώρισης Κλήσης ενός προσωπικού ακουστικού βρίσκονται στο ακουστικό και όχι στη βάση.

- > Πιέστε **OK** για να ανακαλέσετε το κύριο μενού.
- > Πιέστε το **Track point** προς τα κάτω για να επιλέξετε το μενού *Settings* και πιέστε **OK** για να ανακαλέσετε το μενού.
- > Πιέστε το **Track point** προς τα κάτω για να επιλέξετε το μενού *Handset* και πιέστε **OK** για να ανακαλέσετε το μενού.
- > Πιέστε το **Track point** προς τα κάτω για να επιλέξετε το *Handset type* και πιέστε **OK**.
- > Πιέστε το **Track point** προς τα κάτω για να επιλέξετε *Personal* ή *Common* και πιέστε **OK** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

Εάν διαθέτετε ένα σύστημα τηλεφώνου με ένα ή περισσότερα ακουστικά να έχουν ρυθμιστεί για *προσωπική χρήση* και τα υπόλοιπα για *κοινή χρήση*, σημειώστε τα εξής:

- Η αλλαγή της χρήσης ενός ακουστικού από *προσωπική* σε *κοινή* οδηγεί σε αντικατάσταση των προσωπικών Ευρετηρίου, λίστας Αναγνώρισης Κλήσης και Επανάκλησης, και όχι σε συμπλήρωση, από τις κοινές λίστες. Η ενημέρωση του Ευρετηρίου, και των λιστών Αναγνώρισης Κλήσης και Επανάκλησης μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά.

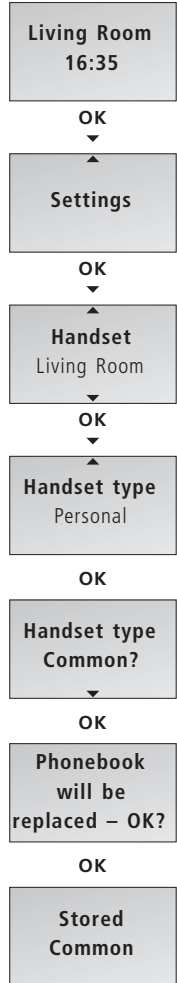

Μεταφορά εξωτερικών κλήσεων

Μπορείτε να μεταφέρετε μία εξωτερική κλήση σε ένα άλλο ακουστικό ή σε όλα τα ακουστικά. Μπορείτε να μιλήσετε με το πρόσωπο που απάντησε στο εσωτερικό ακουστικό προτού μεταφέρετε την κλήση. Όταν μεταφέρετε μία εξωτερική κλήση σε όλα τα ακουστικά, η κλήση μεταφέρεται στο ακουστικό που απάντησε πρώτο.

David Jones
10:41

INT

Kitchen
2
▼

●

Kitchen
Retrieve?

...

Kitchen
Transfer?
▼

OK

Call
transferred

...

Living Room
16:35

Μεταφορά μίας εξωτερικής κλήσης ...

- > Πιέστε **INT** για να πραγματοποιήσετε μία εσωτερική κλήση.
- > Πιέστε τον αριθμό του ακουστικού και η κλήση πραγματοποιείται αυτόματα.
Εναλλακτικά ...
- > ... πιέστε το **Track point** προς τα κάτω για αναζήτηση στην εσωτερική λίστα των ακουστικών και πιέστε **●** για να πραγματοποιήσετε την κλήση. Εάν η εσωτερική κλήση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, θα ακούσετε μία ένδειξη απασχολημένης γραμμής.

Εάν η εσωτερική κλήση απαντηθεί ...

- > Πιέστε **OK** για να μεταφέρετε την κλήση.

Ανάκληση της εξωτερικής κλήσης εάν η εσωτερική κλήση δεν απαντηθεί ...

- > Πιέστε **OK** ή **C** για να ανακτήσετε την εξωτερική κλήση που βρίσκεται σε αναμονή.

Πραγματοποίηση μίας εσωτερικής κλήσης συνδιάσκεψης

Κατά τη διάρκεια μίας εξωτερικής κλήσης, μπορείτε να καλέσετε ένα άλλο ακουστικό στο σύστημα και να πραγματοποιήσετε μία κλήση συνδιάσκεψης. Εάν κάποιος από τους συμμετέχοντες κατεβάσει το ακουστικό, η κλήση συνεχίζεται με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

Εκκίνηση κλήσης συνδιάσκεψης με έναν εσωτερικό και έναν εξωτερικό συμμετέχοντα ...


- > Πιέστε **INT** για να πραγματοποιήσετε μία εσωτερική κλήση κατά τη διάρκεια της εξωτερικής κλήσης.
- > Πιέστε τον αριθμό του αριθμού του ακουστικού και η κλήση πραγματοποιείται αυτόματα.
Εναλλακτικά ...
- > ... πιέστε το **Track point** προς τα κάτω για αναζήτηση στην εσωτερική λίστα των ακουστικών και πιέστε **1** για να πραγματοποιήσετε την κλήση. Εάν η εσωτερική κλήση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, θα ακούσετε μία ένδειξη απασχολημένης γραμμής.

Εάν η εσωτερική κλήση απαντηθεί ...

- > Πιέστε το **Track point** προς τα κάτω για να επιλέξετε το μενού *Conference?* και πιέστε **OK** για να ξεκινήσετε την κλήση συνδιάσκεψης.
- > Πιέστε **1** για να τερματίσετε την κλήση συνδιάσκεψης.

Ανάκληση της εξωτερικής κλήσης εάν η εσωτερική κλήση δεν απαντηθεί ...

- > Πιέστε **OK** ή **C** για να ανακτήσετε την εξωτερική κλήση που βρίσκεται σε αναμονή.

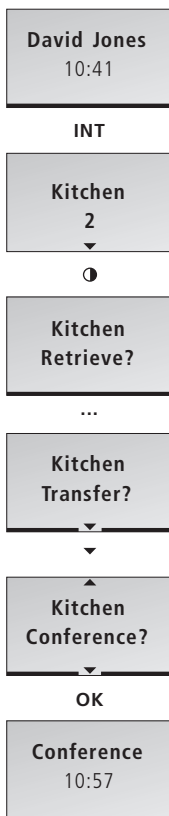

Ευρετήριο

Το ευρετήριο ταξινομείται αλφαβητικά ανά θέμα. Οι αναφορές στα σχετικά κεφάλαια και στις σελίδες τους παρατίθενται κάτω από κάθε θέμα. Οι αριθμοί των σελίδων των κεφαλαίων που βρίσκονται στον οδηγό 'Ξεκινώντας' έχουν πρόθεμα τη συντομογραφία 'ΞΚ'. Οι αριθμοί σελίδων χωρίς πρόθεμα αναφέρονται στα κεφάλαια αυτού του Οδηγού.

BeoLine

Η βάση BeoLine, ΞΚ σελ. 10

Καταχώρηση του ακουστικού σε μία βάση, ΞΚ σελ. 10

BeoLink

Ρύθμιση της έντασης του ήχου προϊόντων ήχου και εικόνας, 22

Ακουστικό

Η οθόνη του ακουστικού, ΞΚ σελ. 6

Καταχώρηση ονομασίας ακουστικού, ΞΚ σελ. 12

Καταχώρηση του ακουστικού σε μία βάση, ΞΚ σελ. 10

Κλήση ενός άλλου ακουστικού, 30

Μηδενισμός της έντασης κουδουνίσματος του ακουστικού, 5

Πλήκτρα ακουστικού, ΞΚ σελ. 4

Προσωρινή διακοπή του κουδουνίσματος ενός ακουστικού, 4

Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας, ΞΚ σελ. 13

Ρύθμιση του ακουστικού για 'προσωπική' ή 'κοινή' χρήση, 31

Το μενού *Handset*, 26

Φόρτιση της μπαταρίας του ακουστικού, ΞΚ σελ. 8

Αναγνώριση κλήσης

Αποθήκευση αριθμών από τις λίστες Επανάκλησης και Αναγνώρισης Κλήσης, 19

Διαγραφή ενός συγκεκριμένου αριθμού από τη λίστα Αναγνώρισης Κλήσης, 13

Διαγραφή του περιεχομένου της λίστας Αναγνώρισης Κλήσης ή Επανάκλησης, 20

Πραγματοποίηση κλήσης από τη λίστα Αναγνώρισης Κλήσης, 12

Χρήση της Αναγνώρισης καλούντος, 12

Αναζήτηση

Αναζήτηση στο Ευρετήριο και πραγματοποίηση κλήσης, 9

Πραγματοποίηση κλήσης από τη λίστα Αναγνώρισης Κλήσης, 12

Πραγματοποίηση κλήσης από τη λίστα κλήσεων, 10

Αξεσουάρ

Αξεσουάρ BeoCom 2, ΞΚ σελ. 14

Βάση

Η βάση BeoLine, ΞΚ σελ. 10

Καταχώρηση του ακουστικού σε μία βάση, ΞΚ σελ. 10

Ρύθμιση του ακουστικού για 'προσωπική' ή 'κοινή' χρήση, 31

Το μενού *Base*, 26

Διαγραφή

Διαγραφή ενός συγκεκριμένου αριθμού από τη λίστα Αναγνώρισης Κλήσης, 13

Διαγραφή ενός συγκεκριμένου αριθμού από τη λίστα

Επανάκλησης, 11

Διαγραφή ονόματος ή αριθμού από το Ευρετήριο, 18

Διαγραφή του περιεχομένου της λίστας Αναγνώρισης Κλήσης ή Επανάκλησης, 20

Ενδείξεις και μενού

Εμφάνιση πληροφοριών κλήσης μίας επιλεγμένης εξερχόμενης κλήσης, 10

Επιλογές στο κυρίως μενού, ΞΚ σελ. 6

Επίλυση προβλημάτων μέσω της οθόνης – το μενού *Alert*, ΞΚ σελ. 7

Η οθόνη του ακουστικού, ΞΚ σελ. 6

Προβολή των νέων, αναπάντητων κλήσεων, ΞΚ σελ. 6

Ένταση ήχου

Ένταση ήχου και μικρόφωνο, 6
 Ρύθμιση της έντασης του ήχου
 προϊόντων ήχου και εικόνας, 22

Επανάκληση

Αποθήκευση αριθμών από τις λίστες
 Επανάκλησης και Αναγνώρισης
 Κλήσης, 19

Διαγραφή ενός συγκεκριμένου
 αριθμού από τη λίστα
 Επανάκλησης, 11

Διαγραφή του περιεχομένου της
 λίστας Αναγνώρισης Κλήσης ή
 Επανάκλησης, 20

Εμφάνιση πληροφοριών κλήσης μίας
 επιλεγμένης εξερχόμενης κλήσης,
 10

Πραγματοποίηση κλήσης από τη
 λίστα κλήσεων, 10

Χρήση Επανάκλησης, 10

Επεξεργασία

Διαγραφή ονόματος ή αριθμού από
 το Ευρετήριο, 18

Επεξεργασία ονόματος ή αριθμού
 από το Ευρετήριο, 16

Καταχώρηση ενός νέου ονόματος και
 αριθμού στο Ευρετήριο, 14

Εσωτερικοί αριθμοί

Κλήση και αποθήκευση εσωτερικών
 αριθμών στο Ευρετήριο, 23

Ευρετήριο

Αναζήτηση στο Ευρετήριο και
 πραγματοποίηση κλήσης, 9

Αποθήκευση αριθμού μετά από
 κλήση, 7

Αποθήκευση αριθμών από τις λίστες
 Επανάκλησης και Αναγνώρισης
 Κλήσης, 19

Διαγραφή ονόματος ή αριθμού από
 το Ευρετήριο, 18

Επεξεργασία ονόματος ή αριθμού
 από το Ευρετήριο, 16

Καταχώρηση ενός νέου ονόματος και
 αριθμού στο Ευρετήριο, 14

Κλήση και αποθήκευση εσωτερικών
 αριθμών στο Ευρετήριο, 23

Καταχώρηση

Η βάση BeoLine, *ΞΚ* σελ. 10

Καταχώρηση του ακουστικού σε μία
 βάση για πρώτη φορά, *ΞΚ* σελ. 10

Κλήσεις

Αναζήτηση στο Ευρετήριο και
 πραγματοποίηση κλήσης, 9

Αποθήκευση αριθμού μετά από
 κλήση, 7

Κλήση ενός άλλου ακουστικού, 30

Κλήση και αποθήκευση εσωτερικών
 αριθμών στο Ευρετήριο, 23

Μεταφορά εξωτερικών κλήσεων, 32

Πραγματοποίηση μίας εσωτερικής
 κλήσης συνδιάσκεψης, 33

Πραγματοποίηση και απάντηση
 κλήσεων, 4

Πραγματοποίηση κλήσης από τη
 λίστα Αναγνώρισης Κλήσης, 12

Πραγματοποίηση κλήσης από τη
 λίστα κλήσεων, 10

Κλήσεις συνδιάσκεψης

Πραγματοποίηση μίας εσωτερικής
 κλήσης συνδιάσκεψης, 33

Κουδούνισμα

Μηδενισμός της έντασης
 κουδουνίσματος του ακουστικού, 5

Προσωρινή διακοπή του
 κουδουνίσματος ενός ακουστικού,
 4

Το μενού *Ringer*, 26

Μικρόφωνο

Ένταση ήχου και μικρόφωνο, 6

Μπαταρία

Φόρτιση της μπαταρίας του
 ακουστικού, *ΞΚ* σελ. 8

Ρυθμίσεις

Ένταση ήχου και μικρόφωνο, 6

Καταχώρηση ονομασίας ακουστικού,
ΞΚ σελ. 12

Μηδενισμός της έντασης
 κουδουνίσματος του ακουστικού, 5

Ρύθμιση ενός πρωτεύοντος αριθμού, 23

Ρύθμιση της έντασης του ήχου
προϊόντων ήχου και εικόνας, 22

Ρύθμιση της ώρας και της
ημερομηνίας, ΞΚ σελ. 13

Ρύθμιση του ακουστικού για
‘προσωπική’ ή ‘κοινή’ χρήση, 31

Το μενού *Base*, 26

Το μενού *Flash Time*, 27

Το μενού *Handset*, 26

Το μενού *Language*, 27

Το μενού *News Indicator*, 26

Το μενού *Ringer*, 26

Το μενού *Switchboard*, 27

Το μενού *Time and date*, 26

Συντήρηση

Καθαρισμός του BeoCom 2, ΞΚ σελ. 14

Τοποθέτηση

Τοποθέτηση και περιβάλλον,

ΞΚ σελ. 14

Φόρτιση

Φόρτιση της μπαταρίας του

ακουστικού, ΞΚ σελ. 8

Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση.

CE Το παρόν προϊόν ικανοποιεί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις οδηγίες ΕΕ 89/336 και 73/23.

Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση!

