

# Instrukcja obsługi

## Zanim rozpoczniesz instalację ...

Niniejszy podręcznik zawiera instrukcje w jaki sposób skonfigurować i używać słuchawki BeoCom 2 wraz ze stacją bazową BeoLine.

Słuchawka może być również używana z innymi stacjami bazowymi, takimi jak BeoCom 6000, BeoLine PSTN lub BeoLine ISDN. Jednakże, proszę pamiętać, że niektóre funkcje mogą działać inaczej lub być niedostępne, jeżeli słuchawka będzie używana wraz z jedną z powyższych stacji bazowych. Te różnice są opisane w niniejszym podręczniku.

## **Codziennie czynności, 4**

Dowiedz się jak wykonywać i odbierać połączenia, regulować poziom głośności słuchawki, wykonywać połączenia z książki telefonicznej, listy identyfikacyjnej połączeń przychodzących i listy powtórnego wybierania numeru, zachowywać numer w książce telefonicznej po wykonaniu połączenia i wyciszać dzwonek słuchawki.

## **Zaawansowane operacje, 14**

Dowiedz się jak wprowadzać, edytować i usuwać nazwy i numery w książce telefonicznej, zachowywać numery z listy powtórnego wybierania numerów i listy identyfikacyjnej połączeń przychodzących, usuwać zawartość listy identyfikacyjnej połączeń przychodzących i listy powtórnego wybierania numerów\*, wybierać i zachowywać numery wewnętrzne, ustawiać numer podstawowy i regulować poziom głośności w niektórych zestawach audiowizualnych firmy Bang & Olufsen.

## **Ustawienia preferencyjne, 26**

W tym rozdziale zaprezentowano przegląd menu *Settings*. Dowiedz się między innymi jak rejestrować słuchawkę w stacji bazowej, ustawiać godzinę i datę oraz wybierać ustawienia dla dzwonka.

## **Korzystanie z zestawu z kilkoma słuchawkami, 29**

Dowiedz się jak ustawić słuchawkę jako osobistą lub wspólną, wybierać połączenie z inną słuchawką, przekierowywać połączenia zewnętrzne i wykonywać wewnętrzne połączenia konferencyjne.


## **Indeks, 34**

*\*Jest to możliwe wyłącznie wtedy, gdy używa się słuchawki ze stacją bazową BeoLine.*


## Wykonywanie i odbieranie połączeń

Przycisk **●** na zestawie BeoCom 2 służy do inicjowania i kończenia połączenia. Podczas połączenia wyświetlacz pokazuje czas trwania połączenia i numer lub nazwę osoby, do której wykonywane jest połączenie. Jeżeli nie chcesz odbierać połączenia, możesz wyciszyć sygnał dzwonienia słuchawki.


0-9




C



0-9



●



### *Aby wykonać połączenie ...*

- > Wprowadź numer telefonu przy pomocy klawiszy numerycznych
- > Aby zmienić numer, naciskaj **Klawisz punktowy** w lewo lub w prawo, aby ustawić kursor po prawej stronie cyfry, którą chcesz zmienić i naciśnij **C**, aby ją usunąć.
- > Naciśnij **●**, aby wybrać połączenie. Wyświetli się godzina połączenia, a jeżeli nazwa jest zachowana w książce telefonicznej, to również się wyświetli.
- > Naciśnij **●**, aby zakończyć połączenie. Ewentualnie, odłóż słuchawkę do ładowarki.

### *Aby odebrać połączenie ...*

- > Naciśnij **●**, aby odebrać połączenie.
- > Naciśnij **●**, aby zakończyć połączenie. Ewentualnie, odłóż słuchawkę do ładowarki.

### *Aby wyciszyć sygnał dzwonienia słuchawki ...*

- > Naciśnij **C**, aby wyciszyć sygnał dzwonienia dla nadchodzącego połączenia.

Jeżeli kończysz połączenie do lub od numeru, który nie był zachowany w książce telefonicznej, wyświetlacz pokaże monit o dokonanie wpisu do książki telefonicznej. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale *Zachowywanie numeru po połączeniu* na stronie 7.

Aby uzyskać sygnał zgłoszenia przed wybraniem numeru, naciśnij **●**.

Jeżeli nie chcesz, aby ci przeszkadzano, możesz wyciszyć dzwonek słuchawki.






Kiedy słuchawka jest wyciszona, dzwonek jest wyłączony ale połączenia przychodzące są nadal rejestrowane w menu Nowych połączeń, w sposób opisany na stronie 6 podręcznika "Szybka instalacja".

### *Aby wyciszyć dzwonek słuchawki ...*

- > Naciśnij **OK**, aby wyświetlić główne menu.
- > Naciskaj **Klawisz punktowy** w dół dopóki nie pokaże się komunikat *Silence?* i naciśnij **OK**.  
Na wyświetlaczu pokaże się na moment komunikat *Silence selected*, i zmieni się na *Silenced*, kiedy słuchawka powróci do stanu gotowości.





### *Aby ponownie włączyć dzwonek słuchawki ...*

- > Naciśnij **OK**, aby móc ponownie włączyć dzwonek. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Silence off?*.
- > Naciśnij **OK**. Dzwonek został ponownie włączony. Na wyświetlaczu pojawi się na moment komunikat *Silence off - selected*, a słuchawka powróci do stanu gotowości.



## Poziom głośności i mikrofon

Podczas połączenia można regulować za pomocą Klawisza punktowego poziom głośności. Można również wyłączyć mikrofon, jeżeli nie chcesz, aby osoba dzwoniąca słyszała rozmowę, którą przeprowadzasz z inną osobą znajdującą się w pomieszczeniu.



*Aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności słuchawki ...*

> Naciskaj Klawisz punktowy w górę lub w dół, aby ustawić poziom głośności słuchawki.



*Wybrane ustawienie poziomu głośności - z wyjątkiem dwóch skrajnych ustawień - będzie używane przy kolejnych połączeniach, aż do następnej regulacji poziomu głośności.*

*Aby włączyć lub wyłączyć mikrofon w trakcie połączenia ...*

> Naciśnij **Ⓜ**, aby wyłączyć mikrofon.

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Mic. off*, a słuchawka będzie wydawała przerywany sygnał dźwiękowy, dopóki mikrofon nie zostanie ponownie włączony.

> Naciśnij **Ⓜ**, aby włączyć mikrofon.



Po zakończeniu połączenia zostaniesz zapytany, czy chcesz zachować numer w książce telefonicznej, o ile nie został już wcześniej zapisany. Możesz zachować typ numeru - dom, praca lub telefon komórkowy - i wprowadzić nazwę wraz z numerem. Istnieje również możliwość dodawania numerów do nazw znajdujących się już w książce telefonicznej.

### Po zakończeniu połączenia ...

- > Wyświetlacz pokazuje numer i monit o zachowanie go w książce telefonicznej. Jeżeli nazwa została odebrana wraz z informacją identyfikującą połączenie przychodzące, to taka nazwa zostanie również wyświetlona.
- > Naciśnij **OK**, aby móc zachować numer. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat *New name?*. Jeżeli chcesz dodać numer do nazwy zachowanej w książce telefonicznej, więcej informacji znajdziesz na następnej stronie.
- > Jeżeli numer jest przypisany do nazwy nie zachowanej jeszcze w książce telefonicznej, naciśnij **OK**. Na wyświetlaczu pojawi się rząd liter.
- > ...naciskaj **Klawisz punktowy** w lewo lub w prawo, aby wybrać odpowiednie litery. Wybierz **Aa**, aby przełączać się między dużymi i małymi literami oraz **A@**, aby używać liter specyficznych dla wybranego języka\*.
- > Naciśnij **OK**, aby zachować wybraną literę. Jeżeli zachowasz dużą literę, kursor przesunie się na małe litery. Jeżeli zachowasz spację lub symbol, kursor przesunie się na duże litery.
- > Aby wprowadzać cyfry, naciskaj klawisze numeryczne.
- > Kiedy zostanie wprowadzona cała nazwa, naciskaj **Klawisz punktowy** w lewą lub prawą stronę, aby przesunąć kursor na symbol .
- > Naciśnij **OK**, aby zachować nazwę. Wyświetlacz pokazuje monit o wybór rodzaju numeru.
- > Naciskaj **Klawisz punktowy** w dół, aby wybrać *Home*, *Mobile* lub *Work* i naciśnij **OK**, aby go zachować.

23456789  
Store number?

OK

23456789  
New name?

OK

▼  
 Aa ABCDEF...

◀▶

OK

David Jones |  
▼  
 Aa abcdef...

OK

Number type  
Home?

OK

Home  
stored

Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek, które ułatwią wyszukiwanie wpisów w książce telefonicznej:

- Kiedy wpisujesz pary, układaj imiona w kolejności alfabetycznej.
- Kiedy wpisujesz kolegów z pracy, zaczynaj od nazwy firmy;
- Kiedy wpisujesz dzieci przyjaciół, zaczynaj od pierwszej litery imienia dziecka.

▲  
23456789  
Add to name?

OK

First letter:  
▼  
ADEGHKOPST...

◀▶

First letter:  
▼  
ADEGHKOPST...

OK

▲  
David Jones  
▼

OK

Number type  
Home?

OK

Home  
stored

*Aby dodać numer do nazwy w książce telefonicznej...*

- > Kiedy na wyświetlaczu pojawia się monit o zachowanie nowej nazwy, naciskaj **Klawisz punktowy** w dół, aby wybrać *Add to name?* i naciśnij **OK**. Na wyświetlaczu pojawiają się pierwsze litery nazw zachowanych w książce telefonicznej.
- > Naciskaj **Klawisz punktowy** w lewo lub prawo, aby wybrać pierwszą literę nazwy i naciśnij **OK**. Na wyświetlaczu pojawi się pierwsza nazwa zaczynająca się od wybranej litery.
- > Naciskaj **Klawisz punktowy** w górę lub w dół, aby wybrać nazwę i naciśnij **OK**, aby móc wybrać rodzaj numeru.
- > Naciskaj **Klawisz punktowy** w dół, aby wybrać *Home, Mobile lub Work* i naciśnij **OK**, aby go zachować.



## Przeszukiwanie książki telefonicznej i wykonywanie połączenia

Kiedy telefon nie jest używany, możesz użyć Klawisza punktowego, aby wyszukiwać nazw bezpośrednio z całego spisu w książce telefonicznej.

*Jeżeli w książce telefonicznej jest mało wpisów ...*

- > Naciskaj **Klawisz punktowy** w górę lub w dół, aby przeszukać książkę telefoniczną i naciśnij **OK**, aby móc wybrać rodzaj numeru.
- > Naciskaj **Klawisz punktowy** w dół, aby wybrać rodzaj numeru i naciśnij **OK**, aby wykonać połączenie.

*Jeżeli w książce telefonicznej jest dużo wpisów...*

- > Naciskaj **Klawisz punktowy** w lewo lub w prawo, aby wejść do książki telefonicznej. Litery na wyświetlaczu odpowiadają pierwszym literom wpisów w książce telefonicznej.
- > Naciskaj **Klawisz punktowy** w lewo lub w prawo, aby wybrać pierwszą literę.
- > Naciśnij **OK**, aby móc przeszukiwać nazwy rozpoczynające się od wybranej litery.
- > Naciskaj **Klawisz punktowy** w górę lub w dół, aby przeszukiwać nazwy.
- > Po wybraniu nazwy, naciśnij **OK**, aby móc przeszukiwać rodzaje numerów.
- > Naciskaj **Klawisz punktowy** w dół, aby wybrać rodzaj numeru.
- > Naciśnij **OK**, aby wykonać połączenie.

*\*Więcej informacji na temat wybierania numeru podstawowego dla danej nazwy można znaleźć na stronie 25.*

Living Room  
16:35



Alice Smith



David Jones



OK

Home  
23456789



Living Room  
16:35



First letter:  
▼  
ADEGHKOPST...



First letter:  
▼  
ADEGHKOPST...

OK

David Jones



OK

Home  
23456789



## Korzystanie z powtórnego wybierania numeru

Living Room  
16:35

OK

Redial list

OK

David Jones  
11:24 2 Jan

OK

David Jones  
Call?

OK

Home  
23456789

Mobile  
34567890

●

David Jones  
11:24 2 Jan

OK

David Jones  
Details?

OK

David Jones  
2:44

Funkcja powtórnego wybierania numeru przechowuje 24 numery ostatnio wykonanych połączeń telefonicznych. Oprócz numeru połączenia, wyświetlona jest godzina, data i czas trwania rozmowy. Jeżeli nazwa została wprowadzona do książki telefonicznej, to zamiast numeru wyświetla się wprowadzona nazwa. Połączenia wewnętrzne nie są rejestrowane na liście powtórnego wybierania numeru.

*Aby wykonać połączenie z listy powtórnego wybierania numeru...*

- > Naciśnij OK, aby wyświetlić główne menu.
- > Jeżeli na wyświetlaczu nie pojawi się *Redial list*, naciskaj **Klawisz punktowy** w dół, aż pokaże się *Redial list*.
- > Naciśnij OK, aby wejść do listy powtórnego wybierania numeru.
- > Naciskaj **Klawisz punktowy** w dół, aby wybrać nazwę lub numer. Jeżeli wstrzymasz wybieranie numeru, wyświetlacz będzie naprzemiennie pokazywał nazwę i rodzaj numeru.
- > Naciśnij OK. Wyświetlacz pokaże monit o wykonanie połączenia.
- > Naciśnij OK. Jeżeli pod daną nazwą zachowany jest tylko jeden numer, lub jeżeli numer nie jest zachowany w książce telefonicznej, połączenie zostanie wykonane.
- > Jeżeli pod daną nazwą zachowane jest kilka numerów, naciskaj **Klawisz punktowy** w dół, aby wybrać rodzaj numeru i naciśnij ●, aby wykonać połączenie.

*Aby zobaczyć informacje o wybranym połączeniu wychodzącym ...*

- > Naciśnij OK, aby zobaczyć dostępne opcje.
- > Naciskaj **Klawisz punktowy** w dół, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Details?*
- > Naciśnij OK. Wyświetla się numer telefonu i czas trwania połączenia.

Numery z listy powtórnego wybierania numeru można zachować bezpośrednio w książce telefonicznej. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale *Zachowywanie numerów z listy powtórnego wybierania numeru i listy identyfikacyjnej połączeń przychodzących* na stronie 19.

Lista powtórnego wybierania numeru jest udostępniana jedynie przez słuchawki ustawione jako "wspólne". Więcej informacji można znaleźć w rozdziale *Słuchawki "osobiste" lub "wspólne"* na stronie 31.

***Aby usunąć określony numer z listy powtórnego wybierania...***

- > Naciśnij **OK**, aby wyświetlić główne menu.
- > Jeżeli na wyświetlaczu nie pojawi się *Redial list*, naciskaj **Klawisz punktowy** w dół, aż pokaże się *Redial list*.
- > Naciśnij **OK**, aby wejść do listy powtórnego wybierania numeru.
- > Naciskaj **Klawisz punktowy** w dół, aby wybrać nazwę lub numer.
- > Naciśnij **OK**, aby zobaczyć dostępne opcje.
- > Naciskaj **Klawisz punktowy** w dół, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Delete call?*.
- > Naciśnij **OK**, aby usunąć wybrany wpis.

**Living Room**  
**16:35**

**OK**

**Redial list**  
▼

**OK**

**David Jones**  
11:24 2 Jan  
▼

**OK**

▲  
**David Jones**  
**Delete call?**

**OK**

**David Jones**  
**Call deleted**

## Korzystanie z listy identyfikacyjnej połączeń przychodzących

Ostatnie 24 numery połączeń przychodzących są przechowywane na liście identyfikacyjnej połączeń przychodzących. Jeżeli nazwa jest zachowana wraz z numerem w książce telefonicznej, wyświetlona zostaje zapisana nazwa, nawet jeżeli firma telekomunikacyjna udostępnia informację o nazwie połączenia przychodzącego. Identyczne numery są zachowywane na liście tylko jeden raz - jest to numer ostatniego połączenia. Ta funkcja wymaga, aby osoba wykonująca połączenie przychodzące posiadała abonament w Twojej firmie telekomunikacyjnej.

Living Room  
16:35

OK

Caller ID list

OK

David Jones  
11:24 2 Jan

OK

David Jones  
Call?

OK

Home  
23456789

Mobile  
34567890

●

*Aby wykonać połączenie z listy identyfikacyjnej połączeń przychodzących..*

- > Naciśnij **OK**, aby wyświetlić główne menu.
- > Naciskaj **Klawisz punktowy** w dół aż wyświetli się *Caller ID list* i naciśnij **OK**, aby wejść do listy identyfikacyjnej połączeń przychodzących.
- > Naciskaj **Klawisz punktowy** w dół, aby wybrać nazwę lub numer. Jeżeli wstrzymasz wybieranie numeru, wyświetlacz będzie naprzemiennie pokazywał nazwę i rodzaj numeru.
- > Naciśnij **OK**. Wyświetlacz pokaże monit o wykonanie połączenia.
- > Naciśnij **OK**. Jeżeli pod daną nazwą zachowany jest tylko jeden numer, lub jeżeli numer nie jest zachowany w książce telefonicznej, połączenie zostanie wykonane.
- > Jeżeli pod daną nazwą zachowane jest kilka numerów, naciskaj **Klawisz punktowy** w dół, aby wybrać rodzaj numeru i naciśnij **●**, aby wykonać połączenie.

*Aby zobaczyć informacje o wybranym połączeniu przychodzącym ...*

- > Naciśnij **OK**, aby zobaczyć dostępne opcje.
- > Naciskaj **Klawisz punktowy** w dół, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Details?*.
- > Naciśnij **OK**. Wyświetli się numer połączenia.

**Aby usunąć określony numer z listy identyfikacyjnej połączeń przychodzących...**

- > Naciśnij **OK**, aby wyświetlić główne menu.
- > Naciskaj **Klawisz punktowy** w dół aż wyświetli się *Caller ID list* i naciśnij **OK**, aby wejść do listy identyfikacyjnej połączeń przychodzących.
- > Naciskaj **Klawisz punktowy** w dół, aby wybrać nazwę lub numer.
- > Naciśnij **OK**, aby zobaczyć dostępne opcje.
- > Naciskaj **Klawisz punktowy** w dół, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Delete?*.
- > Naciśnij **OK**, aby usunąć wybrany wpis.

Numery z listy identyfikacyjnej połączeń przychodzących można zachować bezpośrednio w książce telefonicznej. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale *Zachowywanie numerów z listy powtórnego wybierania numeru i listy identyfikacyjnej połączeń przychodzących* na stronie 19.

Nawet jeżeli zaabonujesz identyfikator połączeń przychodzących, informacje o połączeniu przychodzącym mogą nadal być niedostępne w przypadku niektórych połączeń. Podczas połączenia przychodzącego na wyświetlaczu mogą pojawiać się następujące komunikaty\*:

- *Anonymous* ...Połączenia z numerami nie znajdującymi się na liście;
- *No Caller ID* ...Identyfikator połączenia przychodzącego nie obsługiwany przez dostawcę usług;
- *International* ...Informacja niedostępna dla połączeń międzynarodowych.

\*Twój dostawca usług telekomunikacyjnych może również przysyłać informacji inne niż opisane powyżej.



## Wprowadzanie nowej nazwy i numeru do książki telefonicznej

Możesz w dowolnej chwili zachować nazwę i numer w książce telefonicznej. Numer może zawierać do 48 cyfr, a nazwa do 25\* znaków. Możesz zachować do 200 wpisów.

23456789  
Store number?

OK

23456789  
New name?

OK

▼  
Aa ABCDEF...

◀▶  
OK

David Jones|  
▼  
Aa abcdef...

OK

Number type  
Home?

OK

Home  
stored

### Aby wprowadzić numer ...

- > Wprowadź numer telefonu przy pomocy klawiszy numerycznych
- > Naciśnij **OK**, aby móc zachować numer. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat *New name?*. Jeżeli chcesz dodać numer do nazwy zachowanej w książce telefonicznej, więcej informacji znajdziesz na następnej stronie.
- > Jeżeli numer jest przypisany do nazwy nie zachowanej jeszcze w książce telefonicznej, naciśnij **OK**. Na wyświetlaczu pojawia się rząd liter. Możesz teraz wprowadzić nazwę.

### Aby wprowadzić nazwę...

- > ...naciskaj **Klawisz punktowy** w lewo lub w prawo, aby wybrać odpowiednie litery. Wybierz Aa, aby przełączać się między dużymi i małymi literami oraz A@, aby używać liter specyficznych dla wybranego języka\*.
- > Naciśnij **OK**, aby zachować wybraną literę. Jeżeli zachowasz dużą literę, kursor automatycznie przesunie się na małe litery. Jeżeli zachowasz spację lub symbol taki jak na przykład "&", kursor automatycznie przesunie się na duże litery.
- > Zakończ wpisywanie nazwy.
- > Aby wprowadzać cyfry, naciskaj klawisze numeryczne.
- > Kiedy zostanie wprowadzona cała nazwa, naciskaj **Klawisz punktowy** w lewą lub prawą stronę, aby przesunąć kursor na symbol ☐.
- > Naciśnij **OK**, aby zachować nazwę. Wyświetlacz pokazuje monit o wybór rodzaju numeru.
- > Naciskaj **Klawisz punktowy** w dół, aby wybrać *Home, Mobile lub Work* i naciśnij **OK**, aby go zachować.

Nazwy i numery są współdzielone przez wszystkie słuchawki ustawione jako "wspólne". Więcej informacji można znaleźć w rozdziale *Słuchawki "osobiste" lub "wspólne"* na stronie 31.

\*W przypadku stacji bazowych innych niż BeoLine, nazwa może zawierać do 16 znaków, a funkcje Aa i A@ są niedostępne.

**Aby dodać numer do nazwy w książce telefonicznej...**

- > Kiedy na wyświetlaczu pojawia się monit o zachowanie nowej nazwy, naciskaj **Klawisz punktowy** w dół, aby wybrać *Add to name?* i naciśnij **OK**. Na wyświetlaczu pojawiają się pierwsze litery nazw zachowanych w książce telefonicznej.
- > Naciskaj **Klawisz punktowy** w lewo lub prawo, aby wybrać pierwszą literę nazwy i naciśnij **OK**. Na wyświetlaczu pojawi się pierwsza nazwa zaczynająca się od wybranej litery.
- > Naciskaj **Klawisz punktowy** w górę lub w dół, aby wybrać nazwę i naciśnij **OK**, aby móc wybrać rodzaj numeru.
- > Naciskaj **Klawisz punktowy** w dół, aby wybrać *Home, Mobile lub Work* i naciśnij **OK**, aby go zachować.

▲  
23456789  
Add to name?

OK

First letter:  
▼  
ADEGHKOPST...

◀▶

First letter:  
▼  
ADEGHKOPST...

OK

▲  
David Jones  
▼

OK


Number type  
Home?

OK

Home  
stored

## Edytowanie nazwy lub numeru w książce telefonicznej

Możesz w dowolnej chwili edytować wpis w książce telefonicznej, który na ogół zawiera nazwę i co najmniej jeden numer telefonu.

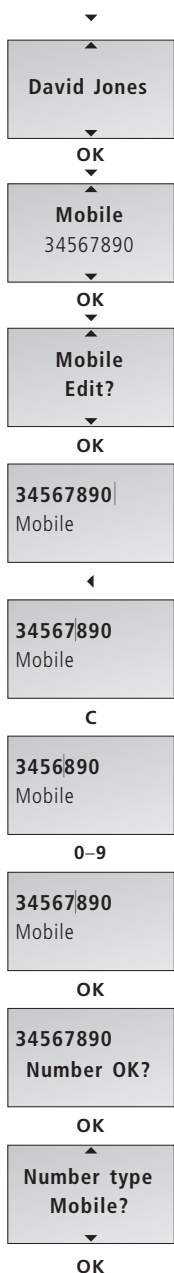

### Edytowanie numeru w książce telefonicznej...


- > Naciskaj **Klawisz punktowy** w górę lub w dół, aby wybrać nazwę.
- > Naciśnij **OK**, aby móc wybrać rodzaj numeru.
- > Naciskaj **Klawisz punktowy** w dół, aby wybrać rodzaj numeru i naciśnij **OK**, aby zobaczyć dostępne opcje.
- > Naciskaj **Klawisz punktowy** w dół dopóki nie pokaże się komunikat *Edit?*.
- > Naciśnij **OK**, aby móc edytować numer.
- > Naciskaj **Klawisz punktowy** w lewo, aby wybrać cyfry, które chcesz edytować.
- > Naciśnij **C**, aby usunąć cyfrę z lewej strony kursora.
- > Wprowadź nową cyfrę, która zastąpi cyfrę usuniętą.
- > Powtarzaj trzy powyższe kroki dla każdej cyfry, którą chcesz zmienić.
- > Naciśnij **OK**, kiedy skończysz edycję numeru.
- > Wyświetlacz pokazuje monit o potwierdzenie czy wprowadzony numer jest właściwy.
- > Naciśnij **OK**, aby potwierdzić. Wyświetlacz pokazuje monit o wybór rodzaju numeru.
- > Naciskaj **Klawisz punktowy** w dół, aby wybrać rodzaj numeru i naciśnij **OK**, aby go zachować.



### Aby edytować nazwę...


- > Naciskaj **Klawisz punktowy** w dół, aby wybrać nazwę i naciśnij **OK**, aby zobaczyć dostępne opcje.
- > Naciskaj **Klawisz punktowy** w dół aż na wyświetlaczu pokaże się komunikat *Edit?* i naciśnij **OK**, aby zobaczyć dostępne opcje.
- > Naciskaj **Klawisz punktowy** w dół aż na wyświetlaczu pokaże się komunikat *Rename?* i naciśnij **OK**.
- > Jeżeli nazwa jest prawidłowa, naciśnij **OK**.  
W przeciwnym razie...
- > ...naciskaj **Klawisz punktowy** w lewo lub w prawo, aby wybrać odpowiednie litery.
- > Naciśnij **OK**, aby zachować wybraną literę.  
Jeżeli zachowasz dużą literę, kursor automatycznie przesunie się na małe litery. Jeżeli zachowasz spację lub symbol taki jak na przykład "&", kursor automatycznie przesunie się na duże litery.
- > Naciśnij **C**, aby usunąć literę z lewej strony kursora.
- > Zakończ wpisywanie nazwy.
- > Aby wprowadzać cyfry, naciskaj klawisze numeryczne.
- > Kiedy zostanie wprowadzona cała nazwa, naciskaj **Klawisz punktowy** w lewą lub prawą stronę, aby przesunąć kursor na symbol .
- > Naciśnij **OK**, aby zachować nazwę.

Jeżeli chcesz wprowadzić dodatkowy numer dla tej samej osoby w książce telefonicznej, musisz wprowadzić numer w sposób opisany na stronie 14. Nowo wprowadzony wpis zastępuje poprzedni wpis w książce telefonicznej.

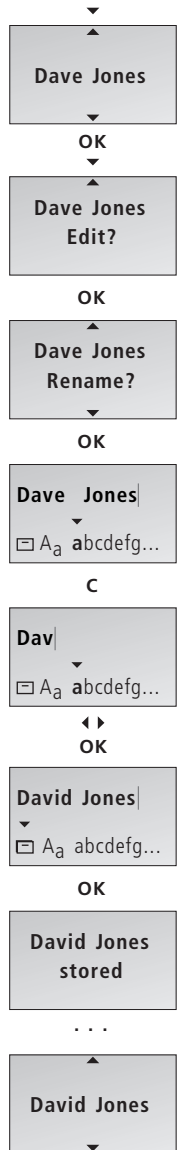

## Usuwanie nazwy lub numeru z książki telefonicznej

Możesz usuwać nazwy i numery zachowane w książce telefonicznej.

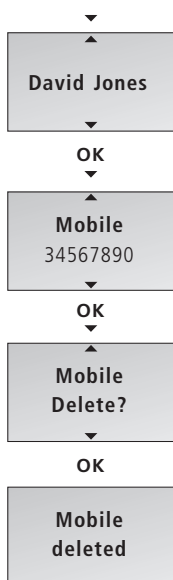


### *Usuwanie pojedynczego numeru ...*

- > Naciskaj **Klawisz punktowy** w górę lub w dół, aby wybrać nazwę.
- > Naciśnij **OK**, aby móc wybrać rodzaj numeru.
- > Naciskaj **Klawisz punktowy** w dół, aby wybrać rodzaj numeru i naciśnij **OK**, aby zobaczyć dostępne opcje.
- > Naciskaj **Klawisz punktowy** w dół aż na wyświetlaczu pokaże się komunikat *Delete?* i naciśnij **OK**, aby usunąć numer.

### *Usuwanie nazwy i wszystkich ich numerów, które są pod nią przechowywane ...*

- > Naciskaj **Klawisz punktowy** w górę lub w dół, aby wybrać nazwę.
- > Naciśnij **OK**, aby zobaczyć dostępne opcje.
- > Naciskaj **Klawisz punktowy** w dół aż na wyświetlaczu pokaże się komunikat *Edit?* i naciśnij **OK**, aby zobaczyć dostępne opcje.
- > Naciskaj **Klawisz punktowy** w dół, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Delete all?* i naciśnij **OK**. Wybrana nazwa i wszystkie numery, które są pod nią przechowywane zostaną usunięte.

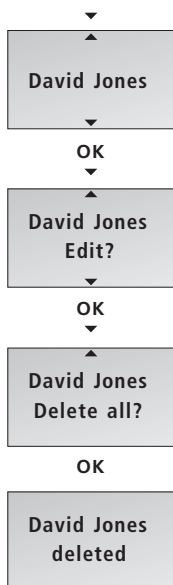


## Zachowywanie numerów z listy powtórnego wybierania numeru i listy identyfikacyjnej połączeń przychodzących


Numerzy telefonów z listy powtórnego wybierania numeru i listy identyfikacyjnej połączeń przychodzących mogą być zachowywane w książce telefonicznej i można im nadać nazwę.

- > Naciśnij **OK**, aby wyświetlić główne menu.
- > Naciskaj **Klawisz punktowy** w dół aż wyświetli się *Redial list* lub *Caller ID list* i naciśnij **OK**, aby wejść do listy.
- > Naciskaj **Klawisz punktowy** w dół, aby wybrać numer i naciśnij **OK**, aby zobaczyć dostępne opcje.
- > Naciskaj **Klawisz punktowy** w dół, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Store number?* i naciśnij **OK**.
- > Naciśnij **OK**, aby móc zachować numer. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat *New name?*. Jeżeli chcesz dodać numer do nazwy zachowanej w książce telefonicznej, więcej informacji znajdziesz na stronie 15.
- > Naciśnij **OK**. Teraz możesz wprowadzić nazwę.

### Aby wprowadzić nazwę...


- > ...naciskaj **Klawisz punktowy** w lewo lub w prawo, aby wybrać odpowiednie litery. Wybierz **Aa**, aby przełączać się między dużymi i małymi literami oraz **A@**, aby używać liter specyficznych dla wybranego języka\*.
- > Naciśnij **OK**, aby zachować wybraną literę. Jeżeli zachowasz dużą literę, kursor automatycznie przesunie się na małe litery.
- > Zakończ wpisywanie nazwy.
- > Aby wprowadzać cyfry, naciskaj klawisze numeryczne.
- > Kiedy zostanie wprowadzona cała nazwa, naciskaj **Klawisz punktowy** w lewą lub prawą stronę, aby przesunąć kursor na symbol .
- > Naciśnij **OK**, aby zachować nazwę. Wyświetlacz pokazuje monit o wybór rodzaju numeru.
- > Naciskaj **Klawisz punktowy** w dół, aby wybrać *Home*, *Mobile* lub *Work* i naciśnij **OK**, aby go zachować.

\*Te funkcje są dostępne wyłącznie przy korzystaniu ze słuchawki ze stacją bazową BeoLine.


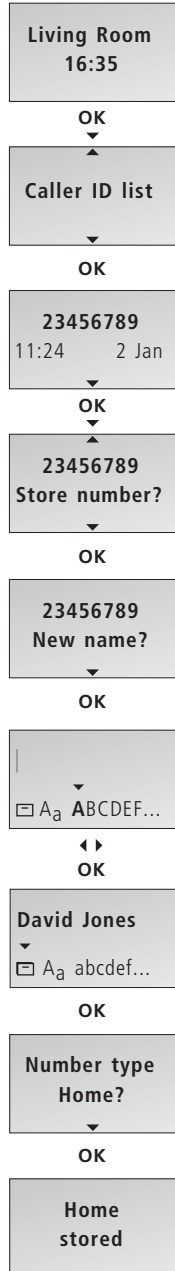


## Usuwanie zawartości listy identyfikacyjnej połączeń przychodzących lub listy powtórnego wybierania numeru


Możesz w dowolnej chwili usunąć zawartość każdej listy.




OK



OK



OK



### *Aby usunąć zawartość listy...*


- > Naciśnij **OK**, aby wyświetlić główne menu.
- > Naciskaj **Klawisz punktowy** w dół dopóki nie pokaże się komunikat *Delete list?* i naciśnij **OK**.
- > Naciskaj **Klawisz punktowy** w dół, aby wybrać *Caller ID list?* lub *Redial list?* i naciśnij **OK**, aby wyczyścić zawartość listy.

Jeżeli słuchawka jest ustawiona jako *osobista* w sposób opisany na stronie 31, usuwanie zawartości listy dotyczy wyłącznie tej słuchawki. Jeżeli słuchawka jest ustawiona w trybie *wspólnym*, lista jest usuwana dla wszystkich słuchawek ustawionych w trybie *wspólnym*.



## Regulacja poziomu głośności dla zestawów audiowizualnych

Poziom głośności zestawów audiowizualnych firmy Bang & Olufsen można regulować bezpośrednio ze słuchawki. Najpierw wybierz źródło dźwięku, audio lub wideo, które chcesz wyregulować.

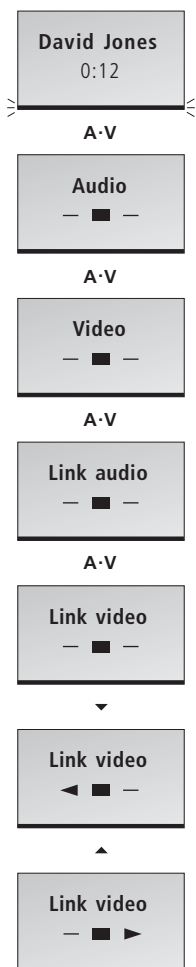

*Aby regulować poziom głośności zestawów audio lub wideo...*

- > Naciskaj kilkakrotnie **A-V**, aż na wyświetlaczu pokaże się wybrany rodzaj zestawu.
- > Naciskaj **Klawisz punktowy** w górę lub w dół, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności.

*Kiedy telefon dzwoni, możesz nastawić poziom głośności zestawu firmy Bang & Olufsen bez uprzedniego naciśnięcia przycisku A-V. Po prostu naciskaj **Klawisz punktowy** w górę lub w dół. Musi jednak to być ten sam zestaw, którego poziom głośności regulowałeś ostatnio za pomocą słuchawki.*

## Wybieranie i zachowywanie numerów wewnętrznych w książce telefonicznej

Jeżeli chcesz połączyć się z numerem wewnętrznym, takim jak używają banki i inne podmioty gospodarcze z centralami telefonicznymi, przed numerem wewnętrznym należy wprowadzić przerwę. Zachowaj numer podstawowy, przerwę i numer wewnętrzny w książce telefonicznej. Będziesz mógł wtedy wybierać połączenie z książki telefonicznej.

### *Aby bezpośrednio wybrać połączenie z numerem wewnętrznym...*

- > Wprowadź podstawowy numer telefonu przy pomocy klawiszy numerycznych.
- > Naciśnij **0**, aby wybrać połączenie. Poczekaj na uzyskanie połączenia.
- > Wprowadź numer wewnętrzny.
- > Naciśnij **0**, aby zakończyć połączenie.

### *Aby zachować numer wewnętrzny w książce telefonicznej...*

- > Wprowadź podstawowy numer telefonu.
- > Naciśnij **OK**, aby móc wstawić przerwę.
- > Naciskaj **Klawisz punktowy** w dół, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Insert pause?* i naciśnij **OK**.
- > Wprowadź numer wewnętrzny.
- > Naciśnij **OK**, aby zachować wpis. Możesz teraz nadać numerowi nazwę w sposób opisany na stronie 14.

Możesz również wprowadzić przerwę w numerze naciskając **0**.

0-9

12345678|

0

12345678  
0:03

0-9

1234567811  
0:05

0-9

12345678|

OK

12345678  
Insert pause?

OK

12345678-

0-9

12345678-11

OK

12345678-11  
Store number?

OK

## >> Wybieranie i zachowywanie numerów wewnętrznych

Living Room  
16:35



David Jones



OK



Work  
12345678-11



David Jones  
0:01

...

12345678-11  
Continue?

OK

David Jones  
0:12

### Aby wybrać numer wewnętrzny z książki telefonicznej...


- > Naciskaj **Klawisz punktowy** w górę lub w dół, aby przeszukać całą książkę telefoniczną.
- > Naciśnij **OK**, aby móc wybrać numer.
- > Naciśnij **Klawisz punktowy** w dół, aby wybrać numer.
- > Naciśnij **●**, aby wykonać połączenie. Numer podstawowy jest wybierany.
- > Wyświetlacz pokazuje monit o kontynuowanie. Naciśnij **OK**, aby wybrać numer wewnętrzny.



Jeżeli pod jedną nazwą przechowujesz kilka numerów, możesz ustawić numer, z którego najczęściej korzystasz jako numer podstawowy dla danej nazwy. Naciśnięcie **0**, kiedy na wyświetlaczu widoczna jest nazwa powoduje wybranie numeru podstawowego.


### *Aby ustawić numer podstawowy...*

- > Naciskaj **Klawisz punktowy** w górę lub w dół, aby wybrać nazwę.
- > Naciśnij **OK**, aby móc wybrać rodzaj numeru.
- > Naciskaj **Klawisz punktowy** w dół, aby wybrać rodzaj numeru i naciśnij **OK**, aby zobaczyć dostępne opcje.
- > Naciskaj **Klawisz punktowy** w dół dopóki nie pokaże się komunikat *Primary?*.
- > Naciśnij **OK**, aby zachować ustawienie.

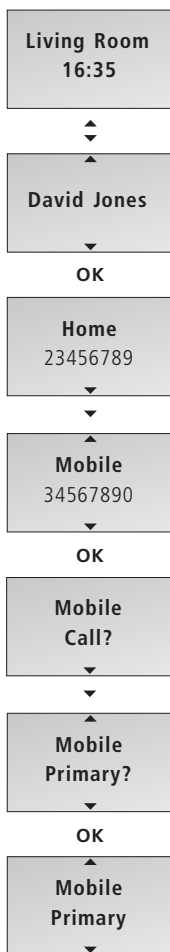

## Ustawienia preferencyjne

Menu *Settings* zawiera kilka opcji, które umożliwiają konfigurowanie funkcji zestawu BeoCom 2.

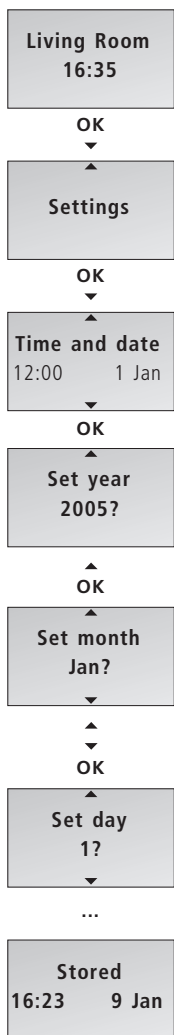

### Aby wybrać ustawienia w menu ...

- > Naciśnij **OK**, aby wyświetlić główne menu.
- > Naciskaj **Klawisz punktowy** w dół, aby wyświetlić *Settings* i naciśnij **OK**, aby wywołać menu.
- > Naciskaj **Klawisz punktowy** w dół dopóki nie wyświetli się pożądana opcja, jak np. *Time and date*.
- > Naciśnij **OK**, aby wywołać menu.
- > Naciskaj **Klawisz punktowy** w górę lub w dół, aby wybrać ustawienie, a następnie naciśnij **OK**, aby je zachować.

### Opcje menu *Settings*

**Ringer ...**To menu zawiera dwa oddzielne ustawienia dzwonka:

- *Ringer on/off* pozwala na włączanie lub wyłączenie dzwonka, oraz na ustawianie okresu czasu, podczas którego telefon nie będzie dzwonił. Jeżeli wyłączysz dzwonek, telefon nie będzie dzwonił, ale rozmowy przychodzące będą nadal rejestrowane na liście identyfikacyjnej rozmów przychodzących. Dzwonek pozostaje odłączony, dopóki nie zmienisz tego ustawienia.
- *Ringer level* pozwala ustawić poziom głośności dzwonka. Do wyboru są trzy możliwości: *Low*, *Medium* lub *High*. Wybrany sygnał dzwonienia jest po chwili odtwarzany.

**Time and date ...**Wprowadź godzinę i datę.

**News indicator ...**Wskaźnik wiadomości -

wyświetlacz komunikatów o nowych, nieodebranych połączeniach - jest ustawiony fabrycznie na *On*, abyś mógł wiedzieć o wszystkich nowych połączeniach. Do wyboru są dwie opcje: *On* i *Off*.

**Handset ...** Menu *Handset* zawiera trzy podmenu:

- *Enter name* pozwala nadać słuchawce nową nazwę przy pomocy Klawisza funkcyjnego i przycisku **OK**. Pamiętaj, że po pierwszym nadaniu słuchawce nazwy, menu to będzie się nazywało *Change name*.
- *Register* pozwala zarejestrować słuchawkę w stacji bazowej BeoLine.
- *Handset type* pozwala ustawić słuchawkę na tryb *Personal* lub *Common*, w sposób opisany na stronie 31.

**Base ...** Menu *Base* zawiera trzy podmenu:

- *Remove handset* anuluje rejestrację słuchawki w stacji bazowej.
- *Open base for registration* pozwala przygotować stację bazową do rejestracji dodatkowych słuchawek. Ta opcja jest dostępna wyłącznie wtedy, gdy używa się słuchawki ze stacją bazową BeoLine.
- *Change pincode* umożliwia wprowadzenie nowego kodu PIN dla stacji bazowej oraz zmianę kodu PIN. Do wprowadzenia kodu PIN użyj klawiszy numerycznych i przycisku OK, aby go zachować. Domyślny kod PIN to 0000.

**Language ...**Wybierz język komunikatów pokazywanych na wyświetlaczu.

**Switchboard ...**Skonfiguruj zestaw BeoCom 2 do używania z centralą telefoniczną. Do wyboru są dwie opcje: *Yes* i *No*. Jeżeli wybierzesz opcję *Yes*, użyj klawiszy numerycznych do wprowadzenia prefiksu i naciskaj Klawisz punktowy, aby wybrać długość przerwy. Można wybrać długość przerwy pomiędzy 0 i 12 sekund lub *Wait*. Pamiętaj, że prefiks należy wpisać ręcznie podczas wprowadzania numeru telefonicznego do książki telefonicznej. Ta opcja jest dostępna wyłącznie wtedy, gdy używa się słuchawki ze stacją bazową BeoCom 6000, BeoLine PSTN lub BeoLine ISDN.

**Flash time ...**Wybierz *long*, *short* lub *customized*. Odpowiedni czas migania zależy od tego w jaki sposób został podłączony telefon.



## Korzystanie z zestawu z kilkoma słuchawkami

Kiedy w stacji bazowej zarejestrowanych jest kilka słuchawek, można stworzyć własny system telefoniczny. Wszystkie słuchawki mogą odbierać połączenia zewnętrzne, również podczas wewnętrznych połączeń pomiędzy poszczególnymi słuchawkami. Słuchawki mają w systemie przydzielone numery od 1 do 8\*. Można im również nadać nazwy.

Każda słuchawka jest ustawiona początkowo jako "wspólna". Oznacza to, że książka telefoniczna, lista identyfikacyjna połączeń przychodzących i lista powtórnego wybierania numerów są razem aktualizowane przez stację bazową i współdzielone pomiędzy innymi słuchawkami w systemie. Jeżeli chcesz posiadać we własnej słuchawce oddzielną książkę telefoniczną, listę identyfikacyjną połączeń przychodzących i listę powtórnego wybierania numerów, ustaw słuchawkę jako "osobistą".

Więcej informacji na temat możliwości konfiguracji systemu można znaleźć na dalszych stronach.

*\*Jeżeli korzystasz ze stacji bazowej BeoCom 6000, BeoLine PSTN lub BeoLine ISDN, możesz zarejestrować tylko sześć słuchawek.*

## Połączenie z inną słuchawką

Living Room  
16:35

INT

Kitchen  
2  
▼

▲  
Bedroom  
3  
▼

●

Living Room  
16:35

INT

Kitchen  
2  
▼

✳

All handsets

Możesz połączyć się jednocześnie z jedną lub ze wszystkimi słuchawkami. Jeżeli łączysz się ze wszystkimi słuchawkami, słuchawka, która odpowie jako pierwsza odbierze połączenie. Jeżeli łączysz się z jedną słuchawką, na wyświetlaczu pokaże się słuchawka, z którą wybrano połączenie.

### *Aby wybrać połączenie z jedną słuchawką...*

- > Naciśnij INT, aby wykonać wewnętrzne połączenie.
- > Naciśnij numer słuchawki, a połączenie zostanie automatycznie wybrane. Ewentualnie...
- > ...naciskaj **Klawisz punktowy** w dół, aby przeszukać listę wewnętrznych słuchawek i naciśnij ●, aby wybrać połączenie. Jeżeli wewnętrzne połączenie nie może zostać zrealizowane, usłyszysz sygnał zajętości.

### *Aby wybrać połączenie ze wszystkimi słuchawkami...*

- > Naciśnij INT, aby wykonać wewnętrzne połączenie.
- > Naciśnij ✳, aby wybrać połączenie ze wszystkimi słuchawkami.

### *Aby zakończyć połączenie ...*

- > Naciśnij ●, aby zakończyć połączenie.

*System telefoniczny umożliwia wykonywanie w tym samym czasie jednego połączenia wewnętrznego i jednego połączenia zewnętrznego.*


*Jeżeli zapomnisz, gdzie położyłeś słuchawkę, możesz ją znaleźć wykonując na nią połączenie.*

Możesz ustawić swoją słuchawkę jako "osobistą" zamiast "wspólnej". Książka telefoniczna, lista powtórnego wybierania numeru i lista identyfikacyjna połączeń przychodzących dla słuchawki osobistej są umieszczone w słuchawce, a nie w stacji bazowej.

- > Naciśnij **OK**, aby wyświetlić główne menu.
- > Naciskaj **Klawisz punktowy** w dół, aby wyświetlić menu *Settings* i naciśnij **OK**, aby wywołać menu.
- > Naciskaj **Klawisz punktowy** w dół, aby wyświetlić menu *Handset* i naciśnij **OK**, aby wywołać menu.
- > Naciskaj **Klawisz punktowy** w dół, aby wybrać *Handset type* i naciśnij **OK**.
- > Naciskaj **Klawisz punktowy** w dół, aby wybrać *Personal* lub *Common* i naciśnij **OK**, aby zachować ustawienie.

Jeżeli posiadasz system telefoniczny z jedną lub z kilkoma słuchawkami ustawionymi jako *personal*, a pozostałymi ustawionymi jako *common*, pamiętaj, że:

- Zmiana ustawienia słuchawki z *personal* na *common* sprawia, że osobista książka telefoniczna, lista identyfikacyjna połączeń przychodzących i lista powtórnego wybierania numeru zostają *zastąpione*, a nie *uzupełnione*, przez listę wspólną. Aktualizowanie książki telefonicznej, listy identyfikacyjnej połączeń przychodzących i listy powtórnego wybierania numeru może potrwać kilka minut.

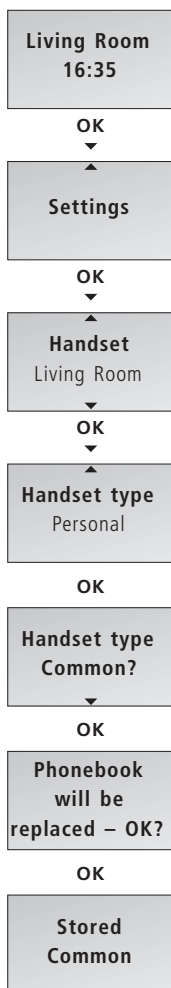

## Przekierowywanie rozmów zewnętrznych

Możesz przekierować połączenie zewnętrzne na inną słuchawkę lub na wszystkie słuchawki. Przed przekierowaniem połączenia, możesz porozmawiać z osobą odbierającą wewnętrzną słuchawkę. Kiedy przekierowujesz zewnętrzne połączenie na wszystkie słuchawki, połączenie dochodzi do słuchawki, która je pierwsza odbierze.

David Jones  
10:41

INT

Kitchen  
2  
▼

●

Kitchen  
Retrieve?

...

Kitchen  
Transfer?  
▼

OK

Call  
transferred

...

Living Room  
16:35

### *Przekierowywanie połączenia zewnętrznego ...*

- > Naciśnij INT, aby wykonać wewnętrzne połączenie.
- > Naciśnij numer słuchawki, a połączenie zostanie automatycznie wybrane. Ewentualnie...
- > ...naciskaj **Klawisz punktowy** w dół, aby przeszukać listę wewnętrznych słuchawek i naciśnij ●, aby wybrać połączenie. Jeżeli wewnętrzne połączenie nie może zostać zrealizowane, usłyszysz sygnał zajętości.

### *Jeżeli wewnętrzne połączenie zostanie odebrane ...*

- > Naciśnij OK, aby przekierować połączenie.

### *Odzyskiwanie zewnętrznego połączenia, jeżeli wewnętrzne połączenie nie zostało odebrane ...*

- > Naciśnij OK lub C, aby odzyskać oczekujące połączenie zewnętrzne.



## Wykonywanie wewnętrznego połączenia konferencyjnego

Podczas połączenia zewnętrznego możesz połączyć się z inną słuchawką znajdującą się w systemie, aby ustanowić połączenie konferencyjne. Jeżeli jeden z uczestników rozłączy się, połączenie trwa nadal pomiędzy tymi, którzy pozostali nierozłączeni.

### *Inicjowanie połączenia konferencyjnego z jedną osobą z wewnątrz i jedną osobą z zewnątrz...*


- > Naciśnij **INT**, aby wykonać połączenie wewnętrzne w trakcie połączenia zewnętrznego.
- > Naciśnij numer słuchawki, a połączenie zostanie automatycznie wybrane. Ewentualnie...
- > ...naciskaj **Klawisz punktowy** w dół, aby przeszukać listę wewnętrznych słuchawek i naciśnij **0**, aby wybrać połączenie. Jeżeli wewnętrzne połączenie nie może zostać zrealizowane, usłyszysz sygnał zajętości.

### *Jeżeli wewnętrzne połączenie zostanie odebrane ...*

- > Naciskaj **Klawisz punktowy** w dół, aby wybrać *Conference?* i naciśnij **OK**, aby zainicjować połączenie konferencyjne.
- > Naciśnij **0**, aby zakończyć połączenie konferencyjne.

### *Odzyskiwanie zewnętrznego połączenia jeżeli wewnętrzne połączenie nie zostało odebrane ...*

- > Naciśnij **OK** lub **C**, aby odzyskać oczekujące połączenie zewnętrzne.

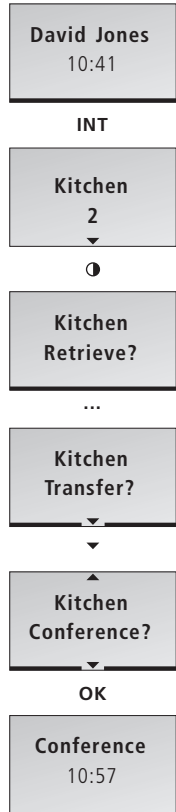

## Indeks

*Indeks jest posortowany alfabetycznie według tematów. Pod każdym tematem znajdują się odpowiednie odniesienia do rozdziałów i numery stron.*

*Numery stron rozdziałów znajdujących się w podręczniku "Szybka instalacja" są poprzedzone skrótem "SI".*

*Numery stron nie poprzedzone żadnym słowem odnoszą się do rozdziałów zawartych w niniejszej instrukcji.*

### Akcesoria

Akcesoria dla zestawu BeoCom 2,  
*SI str. 14*

### Bateria

Ładowanie baterii słuchawki, *SI str.8*

### BeoLine

Rejestrowanie słuchawki w stacji bazowej, *SI str. 10*

Stacja bazowa BeoLine, *SI str.10*

### BeoLink

Regulacja poziomu głośności dla zestawów audiowizualnych, *22*

### Edycja

Edytowanie nazwy lub numeru w książce telefonicznej, *16*

Usuwanie nazwy i numeru z książki telefonicznej, *18*

Wprowadzanie nowej nazwy i numeru do książki telefonicznej, *14*

### Identyfikacja połączeń przychodzących

Korzystanie z listy identyfikacyjnej połączeń przychodzących, *12*

Połączenie z listy identyfikacyjnej połączeń przychodzących, *12*

Usuwanie numeru z listy identyfikacyjnej połączeń przychodzących, *13*

Usuwanie zawartości listy identyfikacyjnej połączeń przychodzących lub listy powtórnego wybierania numeru, *20*

Zachowywanie numerów z listy powtórnego wybierania numeru i listy identyfikacyjnej połączeń przychodzących, *19*

### Konserwacja

Czyszczenie zestawu BeoCom 2,  
*SI str. 14*

### Książka telefoniczna

Edytowanie nazwy lub numeru w książce telefonicznej, *16*

Przeszukiwanie książki telefonicznej i wykonywanie połączenia, *9*

Usuwanie nazwy lub numeru z książki telefonicznej, *18*

Wybieranie i zachowywanie numerów wewnętrznych w książce telefonicznej, *23*

Wprowadzanie nowej nazwy i numeru do książki telefonicznej, *14*

Zachowywanie numeru po połączeniu, *7*

Zachowywanie numerów z listy powtórnego wybierania numeru i listy identyfikacyjnej połączeń przychodzących, *19*

### Miejsce instalacji

Miejsce instalacji i otoczenie,  
*SI str. 14*

### Mikrofon

Poziom głośności i mikrofon, *6*

### Numery wewnętrzne

Wybieranie i zachowywanie numerów wewnętrznych w książce telefonicznej, *23*

### Powtórne wybieranie numeru

Korzystanie z powtórnego wybierania numeru, *10*

Połączenie z listy powtórnego wybierania numeru, *10*

Usuwanie numeru z listy powtórnego wybierania numeru, *11*

Usuwanie zawartości listy identyfikacyjnej połączeń przychodzących lub listy powtórnego wybierania numeru, 20

Wyświetlanie informacji o wybranym połączeniu wychodzącym, 10

Zachowywanie numerów z listy powtórnego wybierania numeru i listy identyfikacyjnej połączeń przychodzących, 19

### **Poziom głośności**

Regulacja poziomu głośności dla zestawów audiowizualnych, 22

Poziom głośności i mikrofon, 6

### **Połączenia**

Przeszukiwanie książki telefonicznej i wykonywanie połączenia, 9

Przekierowywanie rozmów zewnętrznych, 32

Połączenie z inną słuchawką, 30

Połączenie z listy identyfikacyjnej połączeń przychodzących, 12

Połączenie z listy powtórnego wybierania numeru, 10

Wybieranie i zachowywanie numerów wewnętrznych w książce telefonicznej, 23

Wykonywanie i odbieranie połączeń, 4

Wykonywanie wewnętrznego połączenia konferencyjnego, 33

Zachowywanie numeru po połączeniu, 7

### **Połączenia konferencyjne**

Wykonywanie wewnętrznego połączenia konferencyjnego, 33

### **Rejestracja**

Pierwsza rejestracja słuchawki w stacji bazowej, *SI str. 10*

Stacja bazowa BeoLine, *SI str. 10*

### **Stacja bazowa**

Menu *Base*, 26

Rejestrowanie słuchawki w stacji bazowej, *SI str. 10*

Stacja bazowa BeoLine, *SI str. 10*

Słuchawki "osobiste" lub "wspólne", 31

### **Sygnał dzwonka**

Menu *Ringer*, 26

Wyciszanie dzwoniącej słuchawki, 4

Wyciszenie dzwonka słuchawki, 5

### **Słuchawka**

Klawiatura słuchawki, *SI str. 4*

Menu *Handset*, 26

Nazwa słuchawki, *SI str. 12*

Połączenie z inną słuchawką, 30

Rejestrowanie słuchawki w stacji bazowej, *SI str. 10*

Słuchawki "osobiste" lub "wspólne", 31

Ustawianie godziny i daty, *SI str. 13*

Wyciszanie dzwoniącej słuchawki, 4

Wyciszenie dzwonka słuchawki, 5

Wyświetlacz słuchawki, *SI str. 6*

Ładowanie baterii słuchawki, *SI str. 8*

### **Ustawienia**

Menu *Base*, 26

Menu *Flash Time*, 27

Menu *Handset*, 26

Menu *Language*, 27

Menu *News Indicator*, 26

Menu *Ringer*, 26

Menu *Switchboard*, 27

Menu *Time and date*, 26

Nazwa słuchawki, *SI str. 12*

Poziom głośności i mikrofon, 6

Regulacja poziomu głośności dla zestawów audiowizualnych, 22

Słuchawki "osobiste" lub "wspólne", 31

Ustawianie numeru podstawowego, 25

Ustawianie godziny i daty, *SI str. 13*

Wyciszenie dzwonka słuchawki, 5

### **Usuwanie**

Usuwanie nazwy lub numeru z książki telefonicznej, 18

Usuwanie numeru z listy  
identyfikacyjnej połączeń  
przychodzących, 13

Usuwanie numeru z listy  
powtórnego wybierania  
numeru, 11

Usuwanie zawartości listy  
identyfikacyjnej połączeń  
przychodzących lub listy  
powtórnego wybierania  
numeru, 20

### **Wyszukiwanie**

Połączenie z listy identyfikacyjnej  
połączeń przychodzących, 12

Połączenie z listy powtórnego  
wybierania numeru, 10

Przeszukiwanie książki  
telefonicznej i wykonywanie  
połączenia, 9

### **Wyświetlacze i menu**

Opcje głównego menu, *Sl str. 6*

Rozwiązywanie problemów przy  
pomocy wyświetlacza - menu  
*Alert*, *Sl str. 7*

Wyświetlanie nowych,  
nieodebranych połączeń, *Sl str. 6*

Wyświetlanie informacji  
o wybranym połączeniu  
wychodzącym, 10

Wyświetlacz słuchawki, *Sl str. 6*

### **Ładowanie**

Ładowanie baterii słuchawki, *Sl str. 8*



**CE** Niniejszy produkt spełnia  
wymagania dyrektyw UE  
89/336 i 73/23.

*Dane techniczne, funkcje i ich  
przeznaczenie mogą ulec zmianie  
bez powiadomienia!*



