

Įrengimo instrukcija



ĮSPĖJIMAS: kad išvengtumėte gaisro arba elektros smūgio, saugokite šį prietaisą nuo lietaus ir drėgmės. Saugokitės, kad ant prietaiso nieko neužlašėtų ar neužtikštų, ir nedėkite ant jo daiktų su skysčiais, pvz., vazų.

Norint šį prietaisą visiškai atjungti nuo elektros tinklo, reikia iš elektros lizdo ištraukti maitinimo laido kištuką.



Šis ženklas reiškia, kad prietaise yra pavojinga, elektros smūgio pavojų kelianti įtampa.



Šis ženklas nurodo, kad prie prietaiso pridėtoje dokumentacijoje yra svarbių naudojimo ir priežiūros nurodymų.

„BeoSound 9000“ – tai išskirtinis kompaktinių plokštelių grotuvas su radijo imtuvu.

„BeoSound 9000“ puikiai atkuria garsą ir labai greitai keičia įrašus bei plokšteles. Šešių kompaktinių plokštelių galima klausytis kaip vienos virtualios kompaktinės plokštelės.

„BeoSound 9000“ galima laikyti įvairiose padėtyse – ant stalo, pakabintą ant sienos arba ant specialaus stovo. Rinktis jums.

„BeoSound 9000“ leidžia ne tik klausytis muzikos, bet grožėtis kompaktinių plokštelių išvaizda.

Įrengimo instrukcijos turinys

Susipažinimui su šiuo „Bang & Olufsen“ gaminiu siūlomos dvi instrukcijos.



Instrukcijoje aprašoma, kaip naudotis gaminiu kiekvieną dieną. Įrengimo instrukcijoje išsamiai aprašomi visi gaminio naudojimo aspektai.

Dešinėje pateiktas įrengimo instrukcijos turinys, o žemiau – pagrindiniai instrukcijos skyriai:

- Bendra informacija apie „BeoSound 9000“ naudojimą, 4
- CD grotuvo naudojimas, 6
- Radijo imtuvo naudojimas, 9
- Garso stiprumo reguliavimas, 10

Prieš pradėdant naudoti...

- 6 Įspėjimai

„BeoSound 9000“ paruošimas

- 7 „BeoSound 9000“ vieta
- 9 CD pavaros mechanizmo centravimas
- 33 Pasirinkčių programavimas

Laidų prijungimas

- 10 Antena
- 10 Garsiakalbiai
- 10 Papildoma įranga
- 10 Master Link
- 11 Skaitmeninis išėjimas
- 11 Elektros maitinimas

Pirmasis įjungimas

- 12 Valdymo skydelis

Laiko nustatymas

- 13 Vidinio laikrodžio naudojimas

„BeoSound 9000“ užprogramavimas įsijungti ir išsijungti nustatytu laiku

- 14 Laikmačio nustatymas
- 15 Laikmačio nustatymas vienai dienai
- 15 Laikmačio nustatymas savaitei
- 16 Laikmačių patikrinimas ir ištrynimas
- 17 Laikmačio funkcijos įjungimas ir išjungimas
- 17 Laikmačio funkcijos vietos nustatymas

Kompaktinių plokštelių leidimas

- 18 Plokštelių įdėjimas
- 19 Plokštelių leidimas

Plokštelių leidimas įvairiais būdais

- 20 Plokštelių sekos pasirinkimas
- 20 Plokštelių ir įrašų leidimas atsitiktine tvarka

Mėgstamiausių plokštelių įrašų leidimas

- 21 Įrašų grojaraščių sudarymas ir išsaugojimas
- 21 Grojaraščio įjungimas ir išjungimas

Pavadinimų suteikimas plokštelėms

- 22 Pavadinimo suteikimas plokštelei
- 22 Plokštelių sąrašo peržiūrėjimas

Plokštelių padėtis

- 23 Plokštelės įdėjimas ir rankinis pasukimas
- 23 Padėties ištrynimas

Plokštelės informacijos rodymas

- 24 Displėjų perjungimas

Kitų šaltinių leidimas

- 25 Išorinių šaltinių leidimas

Radijo imtuvo naudojimas

- 26 Pradinis radijo stočių nustatymas
- 26 Nustatytų stočių pašalinimas

Radijo imtuvo garso optimizavimas

- 27 Radijo stoties paderinimas
- 27 Mono ir stereo garsas

Pavadinimų suteikimas radijo stotims

- 28 Pavadinimų suteikimas radijo stotims
- 28 Pavadinimo trynimas

Radijo stočių klausymasis

- 29 Radijo klausymasis
- 29 Displėjų perjungimas

Garso nustatymų reguliavimas ir išsaugojimas

- 30 Garso reguliavimas

„Beo4“ nuotolinio valdymo pultelio naudojimas

- 31 Valdymas „Beo4“ nuotolinio valdymo pulteliu

„BeoSound 9000“ naudojimas su vaizdo sistema

- 32 Pilnai integruota sistema
- 32 Integruota AV sistema
- 33 Pasirinkčių programavimas

„BeoSound 9000“ priežiūra

- 34 „BeoSound 9000“ valymas
- 35 Kompaktinių plokštelių naudojimas

PIN kodo sistema

- 36 PIN kodo sistemos įjungimas
- 36 PIN kodo keitimas arba ištrynimas
- 37 PIN kodo naudojimas
- 37 Jei pamiršote PIN kodą

Bendra informacija apie šią instrukciją

Čia parodyta, kaip nurodymų sekoje parodomi mygtukai ir displėjaus rodmenys.

RADIO
CD
OK

„BeoSound 9000“
valdymo skydelio arba
„Beo4“ nuotolinio
valdymo pultelio
mygtukai

CD
EDIT ?

„BeoSound 9000“
displėjus

CD
RANDOM

„Beo4“ nuotolinio
valdymo pultelio
displėjus

Prieš pradedant naudoti. . .

Rekomenduojame paruošiant

„BeoSound 9000“ naudojimui laikytis tokios procedūros:

- Padėkite „BeoSound 9000“ ten, kur jis bus naudojamas.
- Jei „BeoSound 9000“ tvirtinate ant sieninio laikiklio arba grindų stovo, sumontuokite juos pagal pridėtas instrukcijas.
- Paruoškite garsiakalbius (arba, jei „BeoSound 9000“ bus naudojamas integruotoje „Bang & Olufsen“ AV sistemoje, paruoškite sistemą) pagal prie jų pridėtas instrukcijas.
- Įjunkite visus laidus į jų lizdus galiniame „BeoSound 9000“ skydelyje – dar neįjunkite prietaiso į elektros tinklą!
- Praveskite laidus per laidų dangtelio griovelius ir pritvirtinkite dangtelį prie „BeoSound 9000“ galo.
- Įjunkite „BeoSound 9000“ į elektros tinklą.

Įspėjimai

■ Pasirūpinkite, kad „BeoSound 9000“ būtų paruoštas, padėtas ar pritvirtintas ir prijungtas taip, kaip aprašyta šioje instrukcijoje.

■ „BeoSound 9000“ yra skirtas naudoti tik patalpose, sausoje namų aplinkoje, 10–40 °C temperatūroje.

■ Venkite laikyti „BeoSound 9000“ tiesioginėje saulės arba dirbtinėje šviesoje (pvz., prožektoriaus), arba šalia elektrinius triukšmus generuojančių objektų (pvz., įtampos reguliatorių), nes dėl to sumažės nuotolinio valdymo pultelio imtuvo jautrumas.

■ Laikykite „BeoSound 9000“ tokioje vietoje, kad nebūtų trukdoma ventilacija, ir nepamirškite virš arba prieš „BeoSound 9000“ palikti pakankamai vietos atsidaryti ir užsidaryti stiklinėms durelėms.

■ Jei ruošiatės „BeoSound 9000“ pakabinti ant sienos, naudokite tinkamo dydžio ir tipo sraigtus bei kaiščius, galinčius išlaikyti „BeoSound 9000“ svorį (atsižvelgiant į sienos medžiagą ir konstrukciją). Jei dėl ko nors abejojate, kreipkitės į „Bang & Olufsen“ saloną.

■ Lengvos pertvarų sienos dažnai būna iš gipskartonio plokščių, kurios yra pritvirtintos prie vertikalios karkaso. Gipsas nėra pakankamai stipri medžiaga, kad išlaikytų „BeoSound 9000“ svorį!

■ Jei norite naudodamiesi vienu iš laikiklių pakabinti „BeoSound 9000“ ant gipskartonio sienos, rekomenduojame, kad bent vienas tvirtinimo sraigtas būtų saugiai įsuktas į vertikalios karkaso konstrukciją.


■ Jei „BeoSound 9000“ kabinate ant sienos, rekomenduojama paslėpti laidus laidų gaubtais, kaip parodyta kitame puslapyje.

■ Iškeliant „BeoSound 9000“ iš dėžės, kad ant paviršių neliktų pirštų dėmių, rekomenduojame imti už dviejų pakuotės putplasčio dalių, esančių iš abiejų „BeoSound 9000“ galų.

Kaip parodyta šiame skyriuje, „BeoSound 9000“ galima laikyti įvairiose padėtyse. Jį galima laikyti įvairiose padėtyse ant specialaus stovo, ant lentynos arba stalo, arba pakabinti ant sienos (naudojant vieną iš papildomų sieninių laikiklių).

Šiame skyriuje taip pat aprašoma, kaip įvairiose čia parodytose padėtyje sucentruoti CD mechanizmą – tai labai svarbu, kad gerai veiktų CD grotuvas.


Skyriuje *Pirmasis įjungimas* aprašoma, kaip pasukti tiesioginio valdymo skydelį (ir displejų).

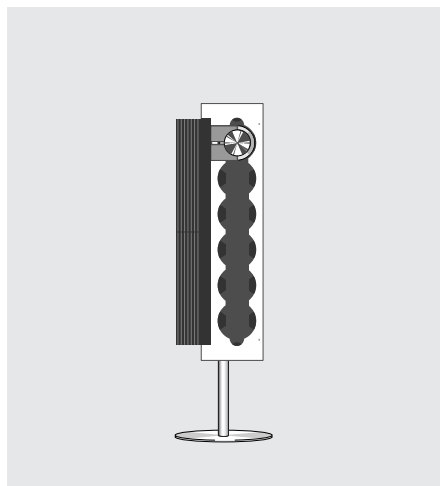


1 pav.: „BeoSound 9000“ vertikaliaje padėtyje. Kai „BeoSound 9000“ yra tokioje padėtyje, CD mechanizmas turi būti sucentruotas vertikaliai padėčiai.

- smailomis, skirtomis statymui ant kilimo
- guminėmis, statymui ant kietų grindų.

Nekelkite ir nestumkite stovo, kai ant jo yra „BeoSound 9000“.

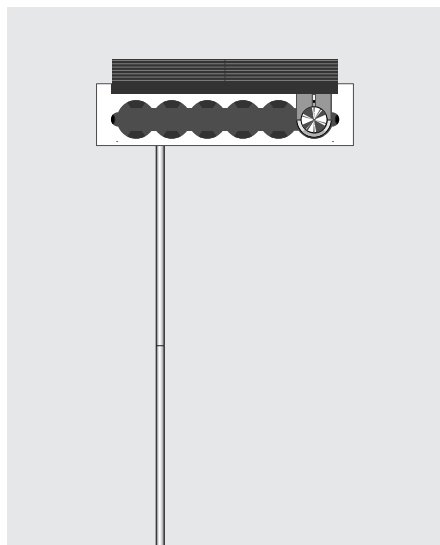


2 pav.: „BeoSound 9000“ pakabintas horizontaliai, priglaudžiant prie sienos. Kai „BeoSound 9000“ yra tokioje padėtyje, CD mechanizmas turi būti sucentruotas horizontaliai padėčiai.

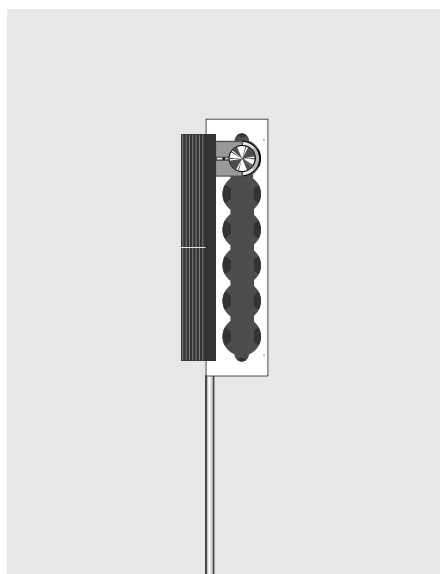


3 pav.: „BeoSound 9000“ pakabintas vertikaliai, priglaudžiant prie sienos. Kai „BeoSound 9000“ yra tokioje padėtyje, CD mechanizmas turi būti sucentruotas vertikaliai padėčiai.


PASTABA! Priklausomai „BeoSound 9000“ padėties, galvutė nuslenka į skirtingas padėtis. Jei „BeoSound 9000“ laikomas vertikaliai, galvutė nuslenka į „BeoSound 9000“ viršų. Jei „BeoSound 9000“ laikomas horizontaliai, galvutė nuslenka prie valdymo skydelio.

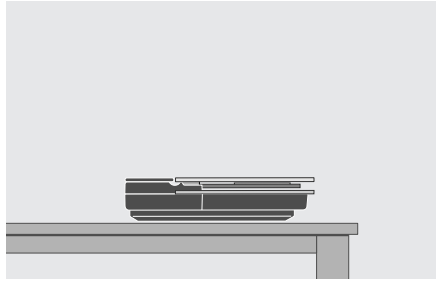


4 pav.: „BeoSound 9000“ padėtas ant lygaus horizontalaus paviršiaus, pvz., ant stalo arba lentynos. Kai „BeoSound 9000“ yra tokioje padėtyje, CD mechanizmas turi būti sucentruotas gulimai padėčiai (gamyklinis nustatymas).

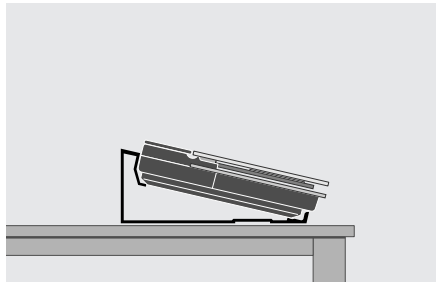

5 pav.: „BeoSound 9000“ padėtas nuožulnioje padėtyje ant horizontalaus paviršiaus, pvz., ant stalo arba lentynos. Kai „BeoSound 9000“ yra tokioje padėtyje, CD mechanizmas turi būti sucentruotas gulimai padėčiai (gamyklinis nustatymas).

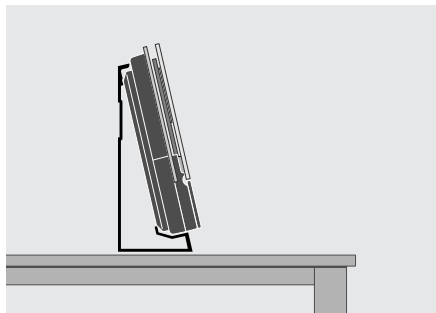

6 pav.: „BeoSound 9000“ padėtas beveik vertikalioje padėtyje ant horizontalaus paviršiaus, pvz., ant stalo arba lentynos. Kai „BeoSound 9000“ yra tokioje padėtyje, CD mechanizmas turi būti sucentruotas horizontaliai padėčiai.

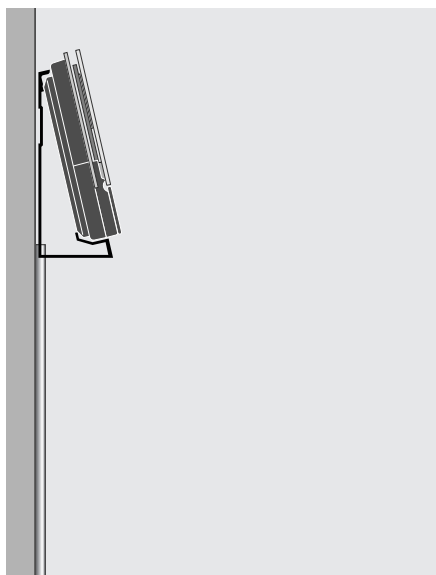

7 pav.: „BeoSound 9000“ beveik vertikaliai pakabintas ant sienos. Kai „BeoSound 9000“ yra tokioje padėtyje, CD mechanizmas turi būti sucentruotas horizontaliai padėčiai.

CD pavaros mechanizmo centravimas

CD mechanizmas yra ant spyruoklių, kad „BeoSound 9000“ būtų atsparus silpniems smūgiams. Centruojant CD mechanizmą, pareguliuojama įvairias padėtis leidžianti spyruoklinė pakaba.

Kad CD grotuvas gerai veiktų, labai svarbu tinkamai sureguliuoti spyruoklinę pakabą!


Spyruoklinė pakaba per dvi reguliavimo angas gali būti nustatyta keturioms skirtingoms padėtimis:

a) Pasukite taip, jei „BeoSound 9000“ pritvirtintas prie laikiklio, kaip parodyta 6 ir 7 pav.

b) Pasukite taip, jei „BeoSound 9000“ laikomas ant stovo, arba vertikaliai pakabinamas ant sienos, kaip parodyta 1 ir 3 pav.

c) Pasukite taip, jei „BeoSound 9000“ pakabinamas horizontaliai ant sienos, kaip parodyta 2 pav.

d) Pasukite taip, jei „BeoSound 9000“ laikomas arba horizontaliai ant stalo, arba laikiklyje, kaip parodyta 4 ir 5 pav. Tai gamyklinis nustatymas.

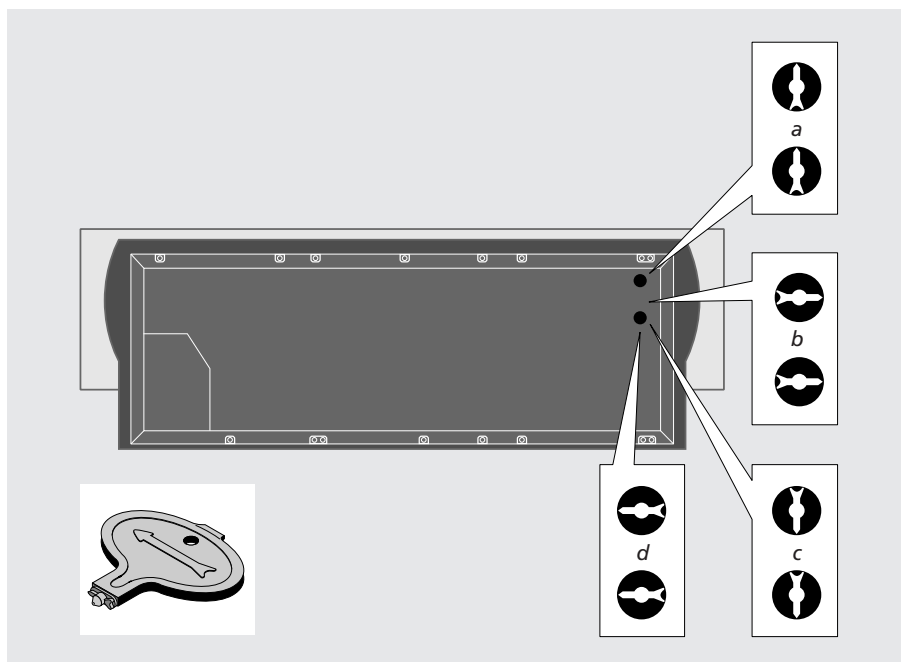

Spyruoklinės pakabos centravimas

Šiam tikslui reikia naudoti mažą plastikinį prie stovo ir laikiklių pridėdamą įrankį:

- > Apatinėje „BeoSound 9000“ plokštėje suraskite dvi reguliavimo angas.
- > Išimkite du plastikinius kamštėlius (pasinaudodami įrankio kalto formos galu).
- > Įkiškite kitą įrankio galą (rodyklės formos galą) ir pasukite įrankį taip, kad rodyklė kiekvienoje angoje būtų nukreipta teisinga kryptimi.
- > Užbaigę vėl įspauskite du plastikinius kamštėlius.


Visose padėtyse, išskyrus paguldant horizontaliai arba beveik horizontaliai, užbaigus abi rodyklės turi būti nukreiptos į viršų. Paguldytoje padėtyje (gamyklinis nustatymas) jos yra nukreiptos į „BeoSound 9000“ centrą.

Laidų prijungimas

„BeoSound 9000“ galima naudoti atskirai arba „Master Link“ laidu sujungtą su „Bang & Olufsen“ vaizdo sistema. „BeoSound 9000“ gale esantį „Master Link“ lizdą taip pat galima naudoti perduoti garsui į kitą patalpą.

Kur yra kokie lizdai, galima sužinoti pagal šią schemą ir ant lizdų skydelio esančią etiketę.

Nejunkite „BeoSound 9000“ į elektros tinklą, kol neprijungėte kitų laidų.

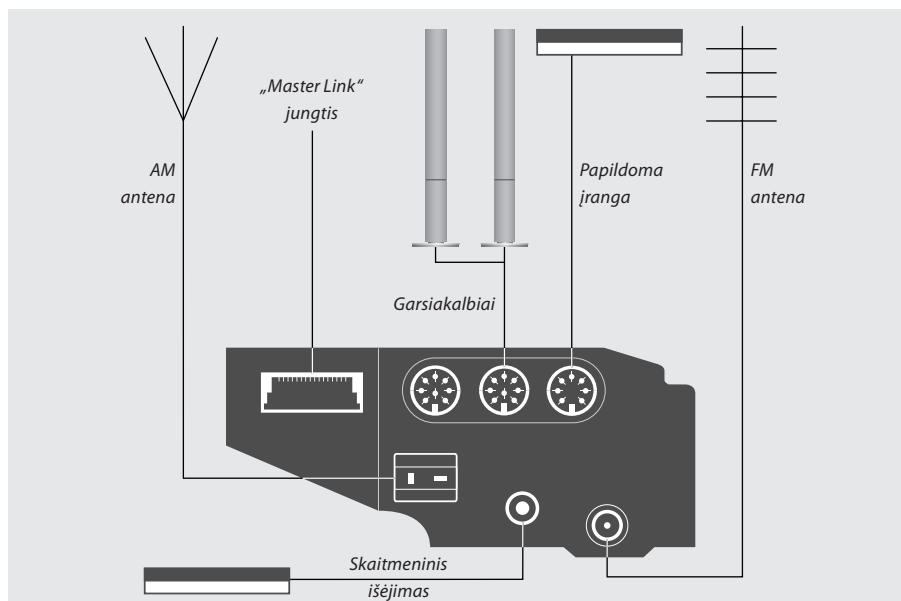

Antenos prijungimas

Kad būtų užtikrintas optimalus radijų stočių priėmimas, svarbu naudoti tinkamo tipo anteną (FM ir/arba AM) arba kabelinio transliuotojo jungtį. Patarimo kreipkitės į artimiausią „Bang & Olufsen“ saloną.

- > Įjunkite FM signalo laidą į lizdą, pažymėtą FM, o AM signalo laidą, jei naudojate, – į lizdą, pažymėtą AM.
- > Jei naudojate kambarinę anteną (FM dipolinę arba AM kilpinę anteną), nustatykite pageidaujimą radijo stotį ir sukite anteną horizontalioje plokštumoje, kol pasieksite optimalų signalo priėmimą.

Garsiakalbiai

Galima sujungti garsiakalbius vieną su kitu (kaip aprašyta garsiakalbių instrukcijoje), arba įjungti kiekvieną garsiakalbį į vieną iš dviejų lizdų.

- > Aktyvius „Bang & Olufsen“ garsiakalbius junkite į lizdus, pažymėtus PL.

Nepamirškite aktyvių garsiakalbių L • R • LINE perjungiklius perjungti atitinkamai į L ir R padėtis (kairiojo ir dešiniojo kanalo).

Papildoma įranga

AUX lizdas leidžia prijungti pvz., magnetofoną arba grotuvą (su pradiniu stiprintuvu). Tačiau per šį lizdą neperduodami „Data Link“ signalai, todėl prijungtų prietaisų negalėsite valdyti nuotolinio valdymo pulteliu. Reikia pasirinkti A.AUX ir tada valdyti papildomus prietaisus iš arti.

- > Papildomą įrangą junkite į lizdą, pažymėtą AUX.

„Master Link“ jungtis

Į „Master Link“ lizdą galima įjungti vaizdo sistemą arba „BeoLink“ sistemą, ir taip sudaryti integruotą garso ir vaizdo (AV) sistemą. AV sistema gali būti vienoje patalpoje arba išdėstyta dviejose patalpose.

„Master Link“ jungtį taip pat galima panaudoti per „BeoLink“ sistemą skleisti garsą į kitas namų patalpas. Papildomos informacijos kreipkitės į „Bang & Olufsen“ saloną.


- > Vieną „Master Link“ laido galą įjunkite į „BeoSound 9000“ lizdą, pažymėtą ML (Master Link), o kitą – į atitinkamą televizoriaus lizdą.

Skaitmeninis išėjimas

Lizdas, pažymėtas DIG. OUT, perduoda skaitmeninius CD grotuvo signalus ir yra skirtas prijungti tik skaitmeniniams prietaisams (tik išėjimas).

Elektros maitinimo jungtis


Maitinimo laidą įjunkite į lizdą, pažymėtą ~. Visą prijungę, uždėkite dangtelį, kad jungčių skyrelis būtų paslėptas.

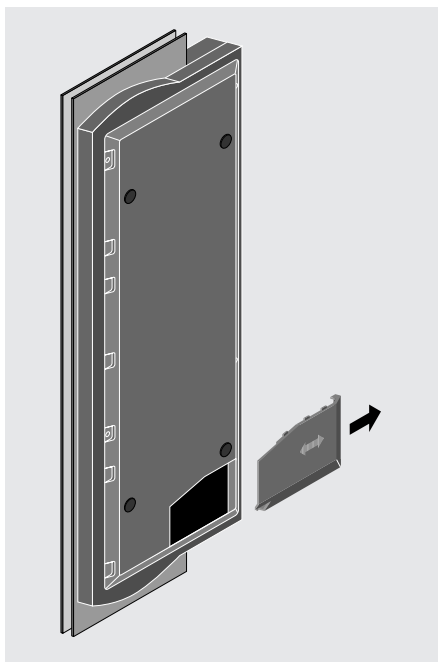

Nuimkite „BeoSound 9000“ apačioje esantį dangtelį, kad galėtumėte prieiti prie lizdų. Lizdų skydelyje yra lizdas elektros maitinimo laidui.

Dangtelis turi dvi perforuotas dalis, kurias išlaužus padaromos angos, per kurias galima praveisti laidus. Pasirinkite vieną angą, tinkančią jūsų pasirinktai „BeoSound 9000“ padėčiai.

Jei „BeoSound 9000“ tvirtinate ant stovo (žr. „BeoSound 9000“ paruošimas), reikia naudoti kitą dangtelį. Šis dangtelis pridedamas prie stovo. Užbaigę visus sujungimus įjunkite „BeoSound 9000“ (ir kitus sistemos prietaisus) į elektros tinklą.

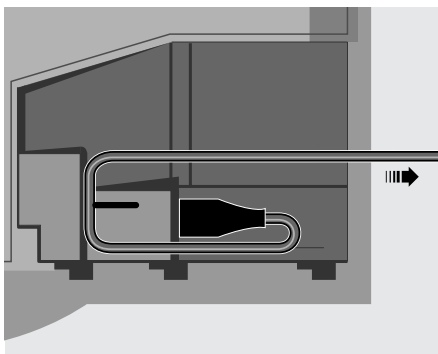

Saugumo sumetimais, prieš išvesdami maitinimo laidą iš jungčių skyrelio, jį pritvirtinkite, kaip čia parodyta.

Pirmasis įjungimas

Užbaigus paruošimo procedūras, „BeoSound 9000“ galima pradėti naudoti.

Laikykite „BeoSound 9000“ budėjimo režime, kad būtų paprasčiau jį įjungti ir visada veikų laikrodžio ir laikmačio funkcijos.


Valdymo skydelis

Kad mygtukų užrašus ir displejų būtų lengviau skaityti, valdymo skydelį (kartu su displejumi) galima pasukti:

- > Išjunkite elektros maitinimą.
- > Atidarykite dangtelį, kad prieitumėte prie valdymo skydelio.
- > Įkišę pirštą, kaip parodyta paveikslėlyje, pakelkite valdymo skydelį, apsukite jį, ir vėl įstatykite (pirma jungtis).

Įjungus „BeoSound 9000“ maitinimą, displejuje užsidega mažas raudonas indikatorius, nurodantis, kad sistema yra budėjimo režime ir paruošta naudoti.

- > Paspauskite įdėjimo mygtuką ir atsідarys stiklinės durelės.
- > Išimkite kartono juostą, esančią už CD prispaudimo mechanizmo, ir apsaugines putplasčio detales (šios dalys yra skirtos apsaugoti CD pavarą ir stiklines dureles transportavimo metu).

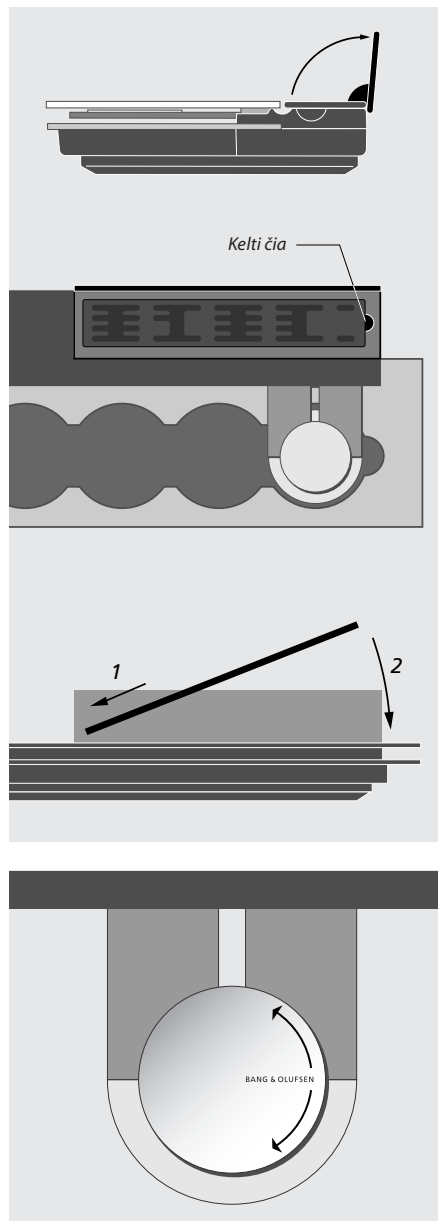

Galima pasukti CD mechanizmo dangtelį (su užrašu „Bang & Olufsen“) taip, kad pavadinimas būtų tinkamoje padėtyje, o ne apverstas.

„BeoSound 9000“ turi vidinį laikrodį, nurodantį laiką ir datą.

Jei norėsite naudotis tolesniuose puslapiuose aprašyta laikmačio funkcija, iš pradžių turite teisingai nustatyti vidinį „BeoSound 9000“ laikrodį.

Patikrinkite, ar displejuje rodomas teisingas laikas. Jei neteisingas, laikrodį reikia nustatyti. Taip pat galima nustatyti, kad „BeoSound 9000“ laiką rodytų nuolat, net kai sistema yra budėjimo režime.

Vidinio laikrodžio naudojimas

Jei norite, kad „BeoSound 9000“ displejus rodytų teisingą laiką ir galėtumėte naudoti įvairias laikmačio funkcijas, iš pradžių turite nustatyti vidinį laikrodį.

CLOCK	Paspaudus parodomas laikrodis
▲ ▼	Spaudžiant nustatomas laikas, data ir metai
OK	Paspaudus pakeitimai patvirtinami ir parodomi tolimesni duomenys – tada galima nustatyti datą, o paskui metus
CLOCK OK?	Kai patvirtinote arba pakeitėte metus, displejus parodo CLOCK OK?
OK	Paspaudus naujas laikrodžio nustatymas bus išsaugotas
CLOCK	Paspaudus bus parodytas laikas
CLOCK	Paspaudus bus parodyta data ir metai



Nustatant laikrodį displejuje galima nustatyti laiką, datą ir metus. Laikas rodomas 24 valandų formatu, o datos taip...

...	JAN Sausis
	FEB Vasaris
	MAR Kovas
	APR Balandis
	MAY Gegužė
	JUN Birželis
	JUL Liepa
	AUG Rugsjūtis
	SEP Rugsėjis
	OCT Spalis
	NOV Lapkritis
	DEC Gruodis

Laiko rodyimą nutraukia kitų funkcijų ar veiksmų pranešimai, bet po tam tikro laiko vėl rodomas laikas.

Kad laikas būtų rodomas nuolat...

CLOCK	Paspauskite, kai rodoma data ir metai, tada displejuje bus parodytas laikas ir ON, pvz.,
14:40 ON	14:40 ON
CLOCK	Dar kartą paspaudus nuolatinis laiko rodymas išjungiamas, pvz.,
14:41 OFF	14:41 OFF.

Jei nustatydami laiką padarėte klaidą arba apsigalvojote, paspauskite CHECK ir pradėkite iš naujo.

Įsijungimas ir išsijungimas nustatytu laiku

Galima padaryti, kad „BeoSound 9000“ įsijungtų arba išsijungtų nustatytu laiku – tam tikrą dieną, arba tam tikromis savaitės dienomis.

„BeoSound 9000“ gali būti įrašyta iki 15 tokių laikmačių nustatymų ir juos galima naudoti, pavyzdžiui, tam, kad ryte jus pažadintų mėgstama kompaktinė plokštelė arba radijo stotis.

Jei, pavyzdžiui, norite, kad vakare tam tikru metu „BeoSound 9000“ nustotų groti, galite laikmatyje kaip įjungiamą šaltinį nustatyti STANDBY (budėjimo režimas).

Jei nustatysite laikmatį pirmadieniui, antradieniui ir ketvirtadieniui, laikmatis veiks kiekvieną savaitę tik tomis dienomis.

Jei „BeoSound 9000“ naudojate pilnai integruotoje „Bang & Olufsen“ sistemoje (žr. „BeoSound 9000“ naudojimas su vaizdo sistema) laikmačio funkciją reikia įjungti ir išjungti per televizorių.

„BeoSound 9000“ displejuje bus rodoma TV OPERATED.

Laikmačio nustatymas

Kai nustatote išsijungimo laikmatį, „BeoSound 9000“ turi būti nurodytas laikas, kada jis turi nustoti groti, ir dienos. Kai pasirenkate išsijungimo laikmatį, displejuje reikia nurodyti laiką, kada laikmatis sistemą turi išjungti.

TIMER

Paspaudus pradedamas nustatymų programavimas

Kai programuojate laikmatį galimiems garso šaltiniams, turite pasirinkti, kuri stotis/kanalas bus įjungti nustatytu metu. Kai pasirenkate RADIO, parodoma stotis, kurios klausėtės paskutinį kartą. Pasirinkus TV arba SAT, pirmas pasirinkimas bus kanalas 1.



Spausdami pasirinkite, kokį šaltinį laikmatis valdys, arba pasirinkite išsijungimo laikmatį

Iš galimų transliuojamų šaltinių, t.y. TV ir RADIO, galima pasirinkti tik jau išsaugotas stotis/kanalus.

OK

Paspausdami patvirtinkite šaltinį

„Beo4“ nuotolinio valdymo pultelio naudojimas...

> Spauskite raudoną mygtuką ilgiau kaip 1,5 sekundės, kol displejuje pasirodys TIMER?

> Tada paspauskite **GO**. Nustatydami laikmatį galimiems variantams pasižiūrėti ir jiems pasirinkti naudokitės **GO** mygtuku, ▲ ▼ mygtukais ir skaičių mygtukais 0 – 9.

Tada užprogramuokite, kada laikmatis turi sistemą įjungti ir išjungti...



Kelias kartus paspausdami nustatykite laiką, kada laikmatis turi suveikti

OK

Paspausdami patvirtinkite įjungimo laiką

Pakartokite šią procedūrą su ▲ ▼ ir OK mygtukais nustatydami išsijungimo laiką.

Jei nustatydami laikmatį apsigalvojote, kad išjungtumėte laikmačio programavimo funkciją, paprasčiausiai paspauskite garso šaltinio mygtuką – CD arba „Radio“. Kai nustatote laikmatį, paspaudę CHECK mygtuką, galite nustatymo sekoje grįžti vienu žingsniu atgal.

Laikmačio nustatymas vienai dienai

Kai programuojate laikmatį vienai dienai, laikmačio meniu reikia pasirinkti „Single date“.

▲
▼

SINGLE DATE?

Meniu pasirinkite *Single date*, displejuje parodoma SINGLE DATE?

▲
▼

Spausdami pasirinkite datą, kuriai norite užprogramuoti laikmatį

DATE 15 NOV?

Displėjuje rodoma data

▲
▼

Paspausdami patvirtinkite savo pasirinkimą

OK

Paspaudus laikmačio nustatymas bus išsaugotas ir grįšite prie įprastinio garso šaltinio valdymo

TIMER STORED

Displėjus parodo, kad nustatymas išsaugotas

Jei pasirenkate SINGLE DATE, displejuje parodoma DATE ir šios dienos data, tada galite nustatyti kitą ateities datą.

Laikmačio nustatymas savaitei

Jei norite užprogramuoti įjungimo arba išjungimo nustatytu laiku laikmatį savaitei, laikmačio meniu reikia pasirinkti „Days“.

Kai pasirinksite DAYS, displejuje bus paprašyta nurodyti savaitės dienas, kuriomis turi būti vykdomas laikmatis.

▲
▼

DAYS?

Meniu pasirinkite *Days*, displejuje parodoma DAYS?

OK

Paspaudus displejuje bus parodytos dienos, kurioms galėsite nustatyti laikmačio suveikimą

▲
▼

Paspaudus savaitės diena įtraukiama

FRI? M_WT

▲
▼

Paspaudus savaitės diena pašalinama

OK? M_WTF_S

Kai pereisite visas savaitės dienas, displejuje bus parodytas klausimas, ar norite išsaugoti laikmačio nustatymą

OK

Paspaudus laikmačio nustatymas bus išsaugotas

TIMER STORED

Displėjus parodo, kad nustatymas išsaugotas

Savaitės dienų programavimo displejuje rodomos pirmosios patvirtintų savaitės dienų (anglų kalba) raidės (M, T, W, T, F, S, S), o dienos, kurių nepasirinkote, rodomos pabraukimo brūkšneliais.

Kai nustatote „BeoSound 9000“ vykdyti laikmatį būsimomis pasirinktomis savaitės dienomis, šios dienos rodomos angliškomis santrumpomis:

MON *Pirmadienis*
TUE *Antradienis*
WED *Trečiadienis*
THU *Ketvirtadienis*
FRI *Penktadienis*
SAT *Šeštadienis*
SUN *Sekmadienis*

PASTABA! Displėjuje rodomų garso šaltinių sąrašas yra N.MUSIC (irašams, laikomiems jūsų kompiuteryje) ir N.RADIO (internetinėms radijo stotims). Šie garso šaltiniai yra galimi, jei savo „BeoSound 9000“ esate prijungę prie „BeoLink PC 2“ lizdo ir turite interneto prieigą.

Laikmačių patikrinimas ir ištrynimas

Galima peržiūrėti kiekvieno laikmačio nustatymus ir ištrinti pasirinktus laikmačius.

CHECK	Paspaudę galėsite patikrinti laikmačius
▲ ▼	Spaudžiant galima peržiūrėti laikmačių numerius ir jų šaltinius
OK	Kelis kartus paspaudus galima pasižiūrėti išsamesnius konkretaus laikmačio duomenis
OK?	Kai displejuje parodoma OK?...
▲ ▼	Paspaudus bus parodyta NEXT? ir galėsite pasižiūrėti kito laikmačio duomenis
OK NO MORE	Paspaudus bus parodytas kitas laikmatis – jei daugiau laikmačių nėra, displejuje bus parodyta NO MORE
CLEAR CLEARED	Paspauskite, kai displejuje rodomi konkretaus laikmačio duomenys, ir jis bus ištrintas, o displejuje bus parodyta CLEARED

```
1? RADIO 12
20:00 - - 21:00
MT...FS...
```

Iš pradžių displejuje rodomas laikmačio numeris, šaltinis ir stoties numeris, po to rodomi įsijungimo ir išsijungimo laikai, o trečiajame displejuje – dienos, kurioms nustatytas laikmatis. Kai rodomi laikmačio duomenys, jį galima įjungti arba išjungti. Kai rodomas bet kuris iš šių trijų displejų, laikmatį galima ištrinti.

Laikmačio funkcijos įjungimas ir išjungimas

„BeoSound 9000“ užprogramuoti laikmačiai gali būti vykdomi įjungiant arba neįjungiant garsiakalbius, kurie yra prijungti tiesiai prie „BeoSound 9000“ arba per „BeoLink“. Laikmačio ON/OFF funkcija nustato, ar suveikus laikmačiui bus įjungti garsiakalbiai.

ON/OFF

Paspaudus vieną kartą, garsiakalbiai įjungiami, o paspaudus dar kartą – išjungiami

TIMER ON

TIMER OFF

Paspaudus ON/OFF, displejuje, priklausomai nuo to, kas buvo nustatyta anksčiau, parodoma TIMER ON arba TIMER OFF

Laikmačio funkcijos vietos nustatymas

Norint, kad laikmačiu nustatytu laiku būtų įjungta atitinkama programa tam tikrose patalpose, jose esantiems garsiakalbiams turi būti nustatyta TIMER ON. Jei laikmačio funkcijai nustatysite OFF, garsiakalbiai bus nutildyti.

Todėl, jei prie „BeoSound 9000“ prijungtiems garsiakalbiams nustatysite OFF, o papildomiems miegamajame esantiems garsiakalbiams nustatysite ON, sistema nustatytu laiku įsijungs ir garsas bus tik iš papildomų miegamajame esančių garsiakalbių.

Tačiau jei visiems prie „BeoSound 9000“ ir prijungtų sistemų garsiakalbiams bus nustatyta OFF, laikmatis nesuveiks.

Kompaktinių plokštelių leidimas

Įdėjus į „BeoSound 9000“ 1–6 kompaktines plokšteles, galima jas paleisti.

Paspaudus CD mygtuką, bus nuo pradžių paleista ta kompaktinė plokštelė, ant kurios yra CD galvutė.

Galima perjungti plokšteles ir atskirus įrašus, arba paleisti mėgstamų įrašų seką.

Kai baigiama groti pirmoji plokštelė, galvutė automatiškai pasislenka prie kitos įdėtos plokštelės ir pradeda groti ta plokštelė.

Jei paleidžiate kitą garso šaltinį, CD grotuvas automatiškai išsijungia.

Plokštelių įdėjimas

Kai norite įdėti arba išimti plokšteles, paspauskite „BeoSound 9000“ priekyje esantį įdėjimo mygtuką.

- ▲ Paspaudus atsidaro stiklinės duralės
- ▲ Paspaudus dar kartą, stiklinės duralės užsidaro
- CD Paspaudus stiklinės duralės užsidaro ir iš karto pradeda groti

Jei paliksite stiklines duresles atidarytas, po 5 minučių jos užsidarys automatiškai. Jei „BeoSound 9000“ paliekamas sustabdytas ilgiau kaip 30 minučių, jis automatiškai persijungia į budėjimo režimą.

Jei stiklinės duralės atidarytos, o galvutė yra virš tos plokštelės, kurią norite išimti, paprasčiausiai paspauskite kito CD skyrelio tiesioginio pasirinkimo mygtuką ir galvutė pasislinks.

Galvutė registruoja, ar CD skyreliuose yra plokštelės, ir kol stiklinės duralės vėl neatidaromos, ji „žino“, kuriuose skyreliuose yra plokštelės.



Plokštelę reikia dėti užrašų į viršų. Paimkite plokštelę už kraštų ir įstatykite (viršutinę dalį). Išimant plokštelę, ją reikia paimti už kraštų ir truputį paspausti į priekį, kad ji atsilaisvintų.

Plokštelių leidimas

Kai norite paleisti konkrečią plokštelę, paprasčiausiai paspauskite prie atitinkamo CD skyrelio esantį tiesioginio CD pasirinkimo mygtuką*. Tada galvutė nuslenka prie pasirinktos plokštelės ir ji pradeda groti.

CD	Paspaudus paleidžiama CD plokštelė	Kai naudojamas „BeoSound 9000“ CD grotuvas, šalia visų skyrelių, kuriuose yra plokštelės, šviečia mažas raudonas indikatorius.
▲	Paspaudus paleidžiamas tolesnis plokštelės įrašas	Jei, pavyzdžiui, pasirinksite leidžiamų plokštelių seką, švies tik prie pasirinktų plokštelių esantys indikatoriai, nors ir būtų įdėtos visos šešios plokštelės.
▼	Paspaudus tas pats įrašas paleidžiamas iš naujo, o paspaudus du kartus – ankstesnis įrašas	
PAUSE	Paspaudus grojimas sustabdomas	
CD	Paspaudus grojimas tęsiamas toliau	
VOL ^	Paspaudus pagarsinama	
VOL v	Paspaudus pritildoma	
MUTE	Paspaudus garsiakalbiai nutildomi	
MUTE	Paspaudus dar kartą, garsas vėl įjungiamas	
•	Paspaudus sistema perjungiamą į budėjimo režimą	

*CD pasirinkimo mygtukai gali būti naudojami ir pereiti prie kitų plokštelių įrašų. Paspaudus mygtuką vieną kartą, pasirenkama plokštelė, spaudžiant jį ilgiau – pereinama prie tolesnių pasirinktos plokštelės įrašų.

Plokštelių leidimas įvairiais būdais

Galima nustatyti, kad „BeoSound 9000“ leistų mėgstamas plokšteles konkrečia tvarka, arba kad leistų atsitiktine tvarka.

Kai plokštelė įtraukiama į seką, prie CD skyrelio užsidega raudonas indikatorius.

RANDOM funkciją galima naudoti kartu su EDIT funkcija ir leisti savo mėgstamiausius įrašus atsitiktine tvarka. Šias dvi funkcijas galima naudoti ir su SELECT funkcija, klausantis atsitiktine tvarka mėgstamiausių įrašų, pavyzdžiui, tik iš dviejų plokštelių.

Daugiau informacijos apie EDIT funkciją pateikta skyriuje *Mėgstamiausių plokštelių įrašų leidimas*.

Plokštelių sekos pasirinkimas

SELECT funkcija leidžia nustatyti konkrečią plokštelių leidimo seką. Jūsų pasirinktos plokštelės bus leidžiamos iš eilės pagal numerius.

CD	Paspaukę paleiskite plokštelę
SELECT SELECT DISC	Paspaudus displejuje parodoma SELECT DISC
	<i>Paspauskite tiesioginio CD pasirinkimo mygtukus prie plokštelių, kurias norite įtraukti į seką...</i>
SELECT	Paspaudus dar kartą, galima seką panaikinti ir paleisti visas šešias plokšteles
CLEAR	Paspaudus seka bus panaikinta

Jei norite iš sekos pašalinti į ją įtrauktą plokštelę...

SELECT	Paspauskite, kad galėtumėte pašalinti plokštelę* ir...
	<i>...paspauskite tiesioginio CD pasirinkimo mygtuką prie plokštelės, kurią norite pašalinti iš sekos</i>

Jei norite klausytis į plokštelių seką neįtrauktos plokštelės, paprasčiausiai paspauskite prie plokštelės, kurios norite klausytis, esantį tiesioginio CD pasirinkimo mygtuką, ir ji bus paleista.

Plokštelių ir įrašų leidimas atsitiktine tvarka

Pasirinkus leidimo atsitiktine tvarka funkciją, plokštelės ir atskiri jų įrašai leidžiami atsitiktine tvarka. Atsitiktine tvarka galima paleisti ir pasirinktą plokštelių bei įrašų seką.

CD	Paspaukę paleiskite plokštelę
RANDOM RANDOM ON	Paspaudus bus parodyta RANDOM ON, ir leidimo atsitiktine tvarka funkcija bus įjungta
RANDOM RANDOM OFF	Paspaudus du kartus, bus parodyta RANDOM OFF, ir leidimo atsitiktine tvarka funkcija bus išjungta

*PASTABA! SELECT režimas trunka 25 sekundes po SELECT paspaudimo. Jei paspausite tiesioginio pasirinkimo mygtuką SELECT režimui jau išsijungus, vietoj sudarytos sekos bus iš karto paleista atitinkama plokštelė. Kai ji baigs groti, „BeoSound 9000“ paleis anksčiau jūsų pasirinktą seką.

EDIT funkcija leidžia užprogramuoti atskirų plokštelių įrašų grojaraščius ir juos išsaugoti. Redagavimas reiškia, kad kai skenuojama plokštelė, galima kiekvieną įrašą įtraukti arba neįtraukti į grojaraštį, kaip aprašyta šalia.

Pagrojamos pirmosios 15 kiekvieno plokštelės įrašo sekundžių. Displėjuje rodomas einamuoju momentu leidžiamo įrašo numeris. Per šias 15 sekundžių turite įrašą įtraukti į grojaraštį arba jį atmesti. Kai tik paspausite įtraukimo arba atmetimo mygtuką, bus paleistas kitas plokštelės įrašas*.

Įrašų grojaraščių sudarymas ir išsaugojimas

Prieš pradėdant sudaryti grojaraštį reikia paleisti plokštelę.

CD	Paspaudus paleidžiama plokštelė
EDITING EDITING?	Paspauskite, kad plokštelė būtų nuskenuota – displėjuje parodoma EDITING?
OK	Paspaudus pradėdama įrašų skenavimas
▲	Paspaudus įrašo numeris įtraukiamas į grojaraštį, o...
▼	...paspaudus įrašo numeris pašalinamas iš grojaraščio
EDITING OK	Įtraukus arba atmetus paskutinį įrašą, parodoma EDITING OK
OK	Paspausdami patvirtinkite grojaraštį

Grojaraščio trynimasis...

	Pasirinkite plokštelę, kurios grojaraštį norite ištrinti...
EDITING	Paspausdami įjunkite programavimo režimą
CLEAR	Paspaudę ištrinsite visą grojaraštį

Grojaraščio įjungimas ir išjungimas

Kai įdėsite plokštelę, kuriai yra sudarytas grojaraštis, bus leidžiami tik į grojaraštį įtraukti įrašai. Jie leidžiami iš eilės pagal numerius. Tačiau galima pasirinkti, kad būtų leidžiama visa plokštelė. Taip pat grojaraštį galima ištrinti, kad visada būtų leidžiama visa plokštelė.

CD	Paspaudus paleidžiama plokštelė
EDIT	Paspausdami paleiskite grojaraštį
EDIT ON	Parodoma EDIT ON
EDIT EDIT OFF	Du kartus paspaudus EDIT funkcija išjungama ir plokštele leidžiama visa – parodoma EDIT OFF

Kai išjungsite grojaraščio funkciją kai grojaraštis leidžiamas, bus leidžiami visi įrašai, esantys po einamuoju metu leidžiamo įrašo. EDIT funkcija išlieka įjungta tol, kol jos neišjungsite – net budėjimo režime.

*PASTABA! Jei per 15 sekundžių nenuspręsite, ar norite įtraukti įrašą į grojaraštį, CD grotuvas įtrauks jį automatiškai. Jei nutrauksite EDITING iki nuskanavus, įtraukus arba atmetus visus plokštelės įrašus, likę įrašai bus laikomi neįtrauktais į grojaraštį.

Pavadinimų suteikimas plokštelėms

Kad galėtumėte atskiras plokšteles atskirti, joms galima suteikti pavadinimus. Tada, įdėjus plokštelę, jos pavadinimas rodomas displejuje.

„BeoSound 9000“ galima išsaugoti 200 plokštelių pavadinimų. Pavadinimą gali sudaryti iki 12 raidžių ir skaičių. Jei plokštei pavadinimas nesuteiktas, vietoj jo displejuje rodomas įrašo numeris, įrašo trukmė arba įrašo leidimo laikas.

Displejuje galima pasižiūrėti plokštelių pavadinimų sąrašą.

Pavadinimo suteikimas plokštei

Plokštelė, kuriai suteikiate pavadinimą, turi būti leidžiama per „BeoSound 9000“. Jei plokštei pavadinimas jau suteiktas, jį galima pakeisti arba ištrinti, arba galima paprasčiausiai išjungti pavadinimų suteikimo funkciją paspaudžiant CD.

CD	Paspaudus paleidžiama plokštelė
NAMING	Paspaudami įjunkite pavadinimo suteikimo funkciją. Pirmojoje vietoje mirksi „A“
A _ _ _ _ _	
▲	Spausdami galite rinktis raides po vieną
▼	
OK	Paspaudus vieną kartą pereinama prie kitos raidės, paspaudus du kartus pavadinimas išsaugomas, o...
CD	paspaudus, kai suteikiamas pavadinimas plokštei arba grojaraščiui, pavadinimas bus automatiškai išsaugotas ir pavadinimo suteikimo funkcija išjungta

Pavadinimo trynimasis...

- > Paspaudami **NAMING**, įjunkite pavadinimo suteikimo funkciją.
- > Paspaudus **CLEAR**, pavadinimas bus ištrintas.
- > Paspaudę **CD**, grįšite prie įprastinio valdymo.

Pavadinimų suteikimą galima atlikti ir per „Beo4“ nuotolinio valdymo pultelį...

- > Spauskite mėlyną mygtuką daugiau kaip 1,5 sekundės, kol displejuje pasirodys NAMING?.
- > Paspauskite **GO**, ir mygtukais ▲ ir ▼ rinkitės raides.
- > Pabaigę paspauskite ir laikykite **GO** mygtuką, kad pavadinimas būtų išsaugotas.
- > Paspaudę **GO** patvirtinkite, o paspaudę **EXIT** galite nutraukti pavadinimo suteikimo procedūrą.

Plokštelių sąrašo peržiūrėjimas

Kai rodomas sąrašas, galima ištrinti pavadinimus ir išsaugotus įrašų grojaraščius.

CD	Paspaudus paleidžiama plokštelė
NAMING	Paspaudę atidarysite pavadinimų sąrašą – trumpam bus parodyta CD LIST, o po to leidžiamos plokštelės pavadinimas, pavyzdžiui, GLENN MILLER
CD LIST	
GLENN MILLER	
▲	Spaudžiant galima peržiūrėti sąrašą po vieną pavadinimą
▼	
CLEAR	Paspaudus rodomas pavadinimas bus ištrintas
CD	Paspaudę grįšite prie įprastinio valdymo

Jei galvutė yra virš plokštelės, kuriai suteiktas pavadinimas arba sudarytas tos plokštelės grojaraštis, išskietus sąrašą bus parodytas šios plokštelės pavadinimas arba numeris. Jei po galvutės esančiai plokštei pavadinimas nesuteiktas, displejuje bus rodomas plokštelių sąrašas ir norint jį peržiūrėti, reikia spausti ▲ arba ▼.

Jei bandysite suteikti pavadinimą arba sudaryti įrašų grojaraštį daugiau kaip 200 plokštelių, displejuje bus parodyta CD LIST FULL, ir prieš įtraukdami naują pavadinimą, turėsite ištrinti kurį nors iš ankstesnių.

PASTABA! Suteikti pavadinimus plokštelėms „Beo4“ nuotolinio valdymo pulteliu galima tik tuo atveju, jei „BeoSound 9000“ nustatyta pasirinktis 1, daugiau informacijos apie pasirinkčių nustatymą pateikta 33 puslapyje.

Kad viskas gražiai atrodytų, galima plokšteles įdėti taip, kad jų grafinis apipavidalinimas ir tekstas būtų tinkamoje padėtyje.

Kai išsaugosite kiekvienos plokštelės padėtį, „BeoSound 9000“ ją įsimins. Nesvarbu, kiek kartų išimsite ir vėl įdėsite plokštelę, plokštei nustojus sukstis, ji visada sustos toje padėtyje*.

Plokštelės įdėjimas ir rankinis pasukimas

Įdėjus plokštelę, galima ją ranka pasukti į reikiamą padėtį. Tada reikia perstumti galvutę ant tos plokštelės ir įjungti plokštelės padėties įsiminimo funkciją.

Paspauskite prie atitinkamos plokštelės esantį tiesioginio plokštelės pasirinkimo mygtuką, kad galvutė pasislinktų ant tos plokštelės...

SELECT Paspausdami pasirinkite, kad norite įrašyti plokštelės padėtį

SELECT Paspauskite, kai plokštelė groja

POSITION OK? Displėjuje parodoma POSITION OK?

OK Paspaudus bus išsaugota tokia plokštelės padėtis, kokia buvo ją įdėjus

Pakartokite šią procedūrą su visomis įdėtomis plokštelėmis...

Padėties ištrynimas

Jei norite ištrinti plokštelės padėtį, perstumkite galvutę prie reikiamos plokštelės.

SELECT Paspausdami pasirinkite plokštelę, kurios padėtį norite ištrinti

SELECT Paspausdami įjunkite padėties funkciją, kad galėtumėte padėtį ištrinti

CLEAR Paspaudus padėtis bus ištrinta

*PASTABA! Kai kuriose plokštelėse nėra informacijos, reikalingos „BeoSound 9000“ išsaugoti plokštelės padėtį. Todėl galite pastebėti, kad „BeoSound 9000“ nesilaiko išsaugotos padėties. Tačiau, savaime suprantama, tokios plokštelės vis tiek galima klausytis.

Plokštelės informacijos rodymas

„BeoSound 9000“ displejuje apie leidžiamą plokštelę gali būti rodoma trijų skirtingų rūšių informacija:

- Pavadinimas*
- Plokštelės ir įrašo numeris
- Plokštelės numeris ir įrašo leidimo laikas

Norint perjungti skirtingos informacijos rodymą, reikia plokštei grojant paspausti OK mygtuką.

Displėjų perjungimas

Pasirinkta displejuje rodoma CD grotuvo informacija bus rodoma visą laiką, ji trumpam išnyks tik tuo metu, kai su „BeoSound 9000“ vykdysite kokius nors veiksmus. Tuo metu trumpam bus parodyta su tais veiksmiais susijusi informacija.

CD	Paspaudus paleidžiama plokštelė
OK	Kiekvieną kartą paspausdami pakeisite displejuje rodomą plokštelės informaciją



Displėjuje rodomas plokštelės pavadinimas, plokštelės ir įrašo numeris, arba plokštelės numeris ir įrašo leidimo laikas minutėmis ir sekundėmis.

*PASTABA! Kad displejuje būtų rodomas plokštelės pavadinimas, prieš tai plokštei jį reikia suteikti; daugiau informacijos apie pavadinimų suteikimą pateikta skyriuje *Pavadinimų suteikimas plokštelėms*.

Prie „BeoSound 9000“ prijungus papildomą prietaisą, galima per garsiakalbius, prijungtus prie „BeoSound 9000“, klausytis išorinio garso šaltinio.

Tačiau visą valdymą reikia atlikti per prijungtą papildomą prietaisą. Per „BeoSound 9000“ leidžiamą garso šaltinį, plokštelę arba radijo programą galima per AUX lizdą įrašyti į magnetofono juostelę arba kitą laikmeną. Įrašymo funkcijos turi būti valdomos per papildomą prietaisą.


Išorinių šaltinių leidimas

Per „BeoSound 9000“ leidžiant išorinį šaltinį galima naudoti „BeoSound 9000“ garso reguliavimo funkcijas, žr skyrių *Garso nustatymų reguliavimas ir išsaugojimas*.

A. AUX	Paspaudę pasirinkite papildomą prietaisą
VOL ^	Paspaudus pagarsinama
VOL v	Paspaudus pritildoma
MUTE	Paspaudus garsiakalbiai nutildomi – paspaudus dar kartą, garsas vėl įjungiamas

Papildomas prietaisas turi būti jungiamas į „BeoSound 9000“ gale esantį AUX lizdą. Skaitmeninį signalą iš „BeoSound 9000“ į skaitmeninį garso įrašymo įrenginį galima įrašyti per skaitmeninio išėjimo lizdą. Daugiau informacijos pateikta skyriuje „Laidų prijungimas“.

Įrašymo iš „BeoSound 9000“ į magnetofono juostelę metu negalėsite klausytis kito nei įrašinėjate šaltinio, pvz., plokštelės ar radijo programos. Jei įrašymo metu pakeisite šaltinį, į magnetofono juostelę bus įrašinėjamas tas naujas šaltinis.

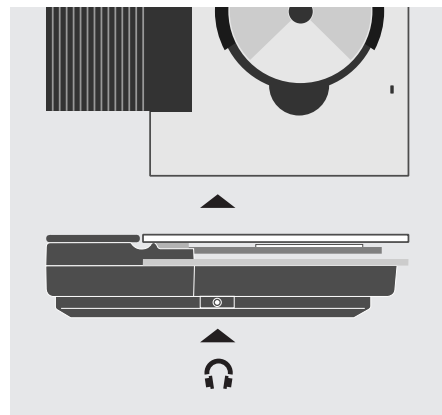

Ausines galima įjungti į „BeoSound 9000“ korpuso šone, apačioje esantį lizdą.

Radijo imtuvo naudojimas

Kad galėtumėte naudotis radijo imtuvu, iš pradžių turite nustatyti radijo stotis ir tada jas išsaugoti su atitinkamais stočių numeriais.

Radijo stoties numerį galima bet kada pakeisti – ir ne nustatymo metu.

Galima įrašyti iki 60 radijo stočių, ir, jei norite, joms galite suteikti trumpus pavadinimus. Daugiau informacijos pateikta skyriuje *Pavadinimų suteikimas radijo stotims*.

Pradinis radijo stočių nustatymas

Leidę „BeoSound 9000“ pačiam nustatyti stotis, užtikrinsite, kad būtų surastos visos galimos stotys. Suradus radijo stotį, ją galima paderinti, jei ji priimama prastai.

RADIO	Paspaudę įjunkite radijo imtuvą
TUNE	Paspaudę paleiskite nustatymo funkciją
AM/FM	Paspaudus pasirenkamas AM arba FM diapazonas, displejuje rodoma, kuris diapazonas pasirinktas
▲ ▼	Paspaudus pradeda radijo stočių paieška didėjančių arba mažėjančių dažnių kryptimi
OK	Paspaudę akceptuosite surastą radijo stotį
P. NO.	Paspauskite, jei norite pakeisti rodomą stoties numerį
▲ ▼	Spausdami pasirinkite programos numerį
OK STORED	Paspaudus nauja radijo stotis bus išsaugota – displejuje bus parodyta STORED

Nustatytų stočių pašalinimas

Jei norite pašalinti kurias nors iš nustatytų radijo stočių, tai galima atlikti naudojantis CLEAR funkcija.

RADIO	Paspaudę įjunkite radijo imtuvą
▲ ▼	Spausdami suraskite reikiamą stoties numerį
CLEAR	Paspauskite, kad stotis būtų pašalinta
OK	Paspaudę patvirtinkite stoties pašalinimą
CLEARED	Displejuje bus parodyta CLEARED

Jei stotį reikia paderinti, arba norite perjungti iš mono į stereo arba atvirkščiai, žr. skyrių „Radijo imtuvo garso optimizavimas“.

Jei radioj stotis nėra pakankamai gerai nustatyta, ją gali reikėti paderinti.

Taip pat galima pakeisti garso tipą – mono arba stereo.

Radioj stoties paderinimas

Paderinimo funkcija leidžia lėtai keisti dažnį truputį paderinant priėmimą, jei automatiškai nustatytas dažnis skleidžia triukšmus.

RADIO	Paspaudę įjunkite radioj imtuvą
RADIO 11	Parodomas paskutinį kartą klausytos radioj stoties numeris, pvz., 11
TUNE	Paspaudus displejuje parodomas dažnis, pvz., 88.4
TUNE	Paspaudus dar kartą įjungiamo paderinimo funkcija
FINE 88.4	Displėjus rodo, kad radioj stotį dabar galima paderinti
▲ ▼	Spaudžiant dažnis didinamas arba mažinamas
OK	Paspaudus paderinimas akceptuojamas
OK	Paspaudus dar kartą, stotis ir jos numeris išsaugomi

Paderinę stotį, prieš ją išsaugodami, jei norite, galite jai suteikti kitą numerį. Daugiau informacijos pateikta skyriuje „Pradinis radioj stočių nustatymas“.

Mono ir stereo garsas

Jei radioj signalas nėra pakankamai stiprus priimtinos kokybės stereo garsui, „BeoSound 9000“ automatiškai persijungia į mono režimą. Šį automatinį persijungimą galima išjungti ir nustatyti mono režimą rankiniu būdu.

RADIO	Paspaudę įjunkite radioj imtuvą ir nustatykite reikiamą radioj stotį
TUNE	Paspaudę įjunkite paderinimo funkciją ir paspauskite dar kelis kartus, kol bus rodomas mono/stereo pasirinkimas
STEREO? MONO?	Displėjuje rodomi variantai...
▲ ▼	Paspausdami pasirinkite mono arba stereo
OK	Paspaudę išsaugosite naują tos stoties nustatymą

Pavadinimų suteikimas radijo stotims

Visoms išsaugotoms radijo stotims galima suteikti pavadinimus. Pavadinimą galite pasirinkti bet kokį.

Jei įrašydami pavadinimą padarėte klaidą arba apsigalvojote, paprasčiausiai dar kartą paspauskite NAMING mygtuką ir pradėkite iš naujo.

Jei įvedę pavadinimą norite jį ištrinti, vietoj OK paspauskite CLEAR, ir jūsų įvestas pavadinimas bus ištrintas.

Pavadinimų suteikimas radijo stotims

Suteikus radijo stoties pavadinimus, galima jas prisiminti ne tik pagal numerį, bet ir pagal pavadinimą. Kai klausotės radijo stoties, jos pavadinimas rodomas displejuje*. Kai įvesite pavadinimą ir jį išsaugosite, šis pavadinimas bus rodomas kiekvieną kartą pasirinkus šią stotį.

RADIO	Paspaužę įjunkite radijo imtuvą ir nustatykite pageidaujimą stotį
NAMING	Paspausdami įjunkite pavadinimo suteikimo funkciją. Pirmoji iš dvylikos pozicijų mirksi, rodydama, kad galite pradėti įvesti pavadinimą
▲	Spausdami galite rinktis raides po vieną
▼	Spausdami galite rinktis prieš tai rodytas raides
OK	Paspaužę pereisite į kitos raidės poziciją
OK	Paspaudus radijo stoties pavadinimas bus išsaugotas
NAMING OK	Displejuje parodoma NAMING OK
RADIO	Paspaudus pavadinimas bus išsaugotas ir pavadinimo suteikimo funkcija išjungta

Bet kuriuo metu paspaudus RADIO įvestas pavadinimas bus išsaugotas ir pavadinimo suteikimo funkcija išjungta...

Pavadinimo trynimasis

Jei išjungėte pavadinimo suteikimo funkciją ir norite ištrinti pavadinimą, vėl įjunkite pavadinimo suteikimo funkciją ir ištrinkite pavadinimą. Jei stotims nesuteiksite pavadinimų, gali būti rodomas radio stoties pavadinimas, kurį transliuoja pati radijo stotis*.

NAMING	Paspausdami įjunkite pavadinimo suteikimo funkciją
CLEAR	Paspaudus pavadinimas bus ištrintas

*PASTABA! Toks pavadinimas rodomas, jei „BeoSound 9000“ turi RDS funkciją. RDS funkcija nėra standartinė „BeoSound 9000“ funkcija, bet perkant „BeoSound 9000“ galima ją užsisakyti kaip papildomą funkciją.

Nustatę norimas radijo stotis, kaip aprašyta ankstesniuose puslapiuose, galite klausytis radijo.

Radio klausymasis

Ijungus radijo imtuvą, įjungiami paskutinį kartą klausyta radijo stotis, o displejuje rodoma, kokia stotis yra nustatyta. Jei stočiai esate suteikę pavadinimą, displejuje rodomas šis pavadinimas.

RADIO

Paspaudę įjunkite radijo imtuvą



Spaudžiant perjungiami kita radijo stotis



Paspaudus sistema perjungiami į budėjimo režimą

Displėjų perjungimas

Displėjuje apie radijo stotį, kurios klausotės, gali būti rodoma keturių skirtingų rūšių informacija: stoties pavadinimas arba RDS* tekstas, stoties numeris ir dažnis. Pasirinkta informacija bus rodoma „BeoSound 9000“ displejuje tol, kol nepasirinksite kitos rūšies informacijos.

RADIO

Paspaudę įjunkite radijo imtuvą

OK

Kiekvieną kartą paspausdami pakeisite displejuje rodomą radijo stoties informaciją...

CLASSIC

Rodomas radijo stoties pavadinimas

RADIO 5

Rodomas stoties numeris

P5 FM 89.9

Rodomas radijo stoties dažnis

Garso nustatymų reguliavimas ir išsaugojimas

Gamykloje visiems garso parametrams nustatytos neutralios vertės, tačiau šiuos parametrus galima pereguliuoti ir išsaugoti.

Galima padidinti arba sumažinti aukštų ir žemų dažnių lygį, taip pat galima pereguliuoti balansą, t.y. skirtingų garsiakalbių garso stiprumo pasiskirstymą, atsižvelgiant į vietą, iš kurios klausotės.

„BeoSound 9000“ taip pat turi garsumo funkciją, kurią galima įjungti arba išjungti. Garsumo funkcija suteikia muzikai daugiau dinamiškumo. Ji kompensuoja mažesnę žmogaus ausies jautrumą žemiems ir aukštiems dažniams, kai muzikos klausomasi tyliai.

Garso parametrams bet kuriuo metu galima grąžinti pradinis nustatymus. Jei apsigalvojote, ir nenorite išsaugoti savo pakeitimų, paprasčiausiai „BeoSound 9000“ valdymo skydelyje paspauskite kurį nors garso šaltinio mygtuką.

Išsaugoti garso nustatymai naudojami kiekvieną kartą įjungus „BeoSound 9000“.

Garso reguliavimas

Jei norite pakeisti garso nustatymus, paprasčiausiai įjunkite reikiamą funkciją, pakoreguokite lygį ir išsaugokite naują nustatymą.

TREBLE Paspaudus galima reguliuoti aukštų dažnių lygį

BASS Paspaudus galima reguliuoti žemų dažnių lygį

BALANCE Paspaudus galima reguliuoti balansą

▲ Spaudžiant didinamas arba mažinamas aukštų arba žemų dažnių lygis arba reguliuojamas kairiojo ir dešiniojo garsiakalbių balansas

LOUDNESS

LOUDNESS ON

LOUDNESS OFF

Paspaudus galima pasižiūrėti, ar įjungta garsumo funkcija – LOUDNESS ON arba LOUDNESS OFF. Paspaudus LOUDNESS dar kartą, ši funkcija atitinkamai arba įjungžiama, arba išjungžiama

OK

SOUND OK?

Paspaudus akceptuojami visi garso lygiai – Displėjyje parodoma SOUND OK?

OK

Paspaudus nauji garso lygiai bus išsaugoti

Jei nenorite išsaugoti garso nustatymų...

RESET

Paspaudus bus grąžinti anksčiau išsaugoti garso nustatymai

VOLUME	42
TREBLE	0
BASS	-1
BALANCE	><
LOUDNESS	ON
SOUND	OK?

Pirmuosiuose keturiuose displėjų pavyzdžiuose parodyti įvairūs garso nustatymai. Garso stiprumas gali būti reguliuojamas dviejų vienetų žingsniais intervale nuo 00 iki 72, aukštų ir žemų dažnių lygis gali būti reguliuojamas intervale nuo -4 iki +4, o balansas (čia parodytas neutralus) iki 8 į abi puses. Penktajame displėjaus pavyzdyje parodytas įjungtos garsumo funkcijos pavyzdys – rodoma LOUDNESS ON, jei ji įjungta, o jei išjungta, rodoma LOUDNESS OFF. Displėjyje SOUND OK? klausžiama, ar norite išsaugoti einamuosius garso nustatymus.

PASTABA! Jei „BeoSound 9000“ naudojamas pilnai integruotoje sistemoje (žr. „BeoSound 9000“ naudojimas su vaizdo sistema) garsą reikia reguliuoti kaip aprašyta vaizdo sistemos instrukcijoje. „BeoSound 9000“ displėjyje bus rodoma TV OPERATED.

„BeoSound 9000“ CD grotuvą galima valdyti „Beo4“ nuotolinio valdymo pulteliu.

„Beo4“ nuotolinio valdymo pulteliu galima valdyti visas pagrindines „BeoSound 9000“ funkcijas, kaip antai – radijo imtuvo arba CD grotuvo įjungimas, radijo stočių, plokštelių įrašų ir pačių plokštelių keitimas. Šiuo pulteliu taip pat galima pasirinkti norimas stotis arba plokštelių įrašus, reguliuoti garsą, sustabdyti grojimą ir perjungti sistemą į budėjimo režimą.

„Beo4“ nuotolinio valdymo pulteliu galima pasirinkti konkrečius plokštelių įrašus, pasirinkti plokštelių seką, atlikti paiešką plokštelių pirmyn ir atgal, įjungti grojimą atsitiktine tvarka arba grojaraščio grojimą bei pasirinkti papildomą prietaisą.



- | | |
|---------------|---|
| RADIO | Paspaudę įjungsite radijo imtuvą |
| CD | Paspaudę įjungsite CD grotuvą |
| ▲ | Radijo stočių arba plokštelių įrašų perjungimas. Kai displejuje rodoma RANDOM, paspaudus ▲, ši funkcija įjungžiama, o paspaudus ▼ – išjungžiama |
| ▼ | |
| 0 – 9 | Naudojantis pultelio skaičių mygtukais, galima pasirinkti radijo stoties numerį arba plokštelių numerį. Norint pasirinkti įrašą, reikia kelis kartus paspaudus LIST surasti displejuje TRACK*, ir tada skaičių mygtukais įvesti įrašo numerį. |
| ◀ ▶ | Paspaudę perjungsite ankstesnę arba tolesnę plokštelę |
| STOP | Paspaudus grojimas sustabdomas |
| GO | Paspaudus grojimas tęsiasi – GO mygtukas atitinka „BeoSound 9000“ valdymo skydelio OK mygtuką |
| LIST | Paspaudus parodomi papildomi „mygtukai“ arba funkcijos*, pvz., RANDOM |
| RANDOM | |
| GO | Paspaudus įjungiamas šaltinis arba „Beo4“ pultelio displejuje rodoma funkcija |
| ^ | Pagarsinimas arba pritildymas, paspaudus per vidurį garsas išjungiamas, o paspaudus dar kartą, vėl įjungiamas |
| v | |
| • | „BeoSound 9000“ perjungimas į budėjimo režimą |

*PASTABA! Kad „Beo4“ pultelyje būtų rodomos atitinkamos papildomos funkcijos, šios funkcijos turi būti įtrauktos į „Beo4“ funkcijų sąrašą. Daugiau informacijos, kaip „Beo4“ pultelyje įtraukti papildomas funkcijas, pateikta „Beo4“ pultelio instrukcijoje.

Kad „BeoSound 9000“ būtų galima naudoti kartu su „Bang & Olufsen“ vaizdo sistema, jie turi būti sujungti „Master Link“ laidu – tokia apjungta sistema vadinama integruota garso ir vaizdo (AV) sistema.

Tarpusavyje sujungus turimus „Bang & Olufsen“ gaminius, galima įvairių prietaisų garsą perduoti į kitas namų patalpas.

Galima sudaryti įvairias skirtingas sistemas, išsamesnės informacijos kreipkitės į „Bang & Olufsen“ saloną.

Įrengiant įvairias integruotas sistemas, reikia tinkamai užprogramuoti pasirinktis. Jei prie „BeoSound 9000“ prijungti tik garsiakalbiai, pasirinkčių programuoti nereikia!

Naudojant „BeoSound 9000“ su vaizdo sistema, būtinas „Beo4“ nuotolinio valdymo pultelis. Žr. skyrių „Beo4“ nuotolinio valdymo pultelio naudojimas arba „Beo4“ pultelio instrukciją.

Pilnai integruota sistema

Kai „BeoSound 9000“ naudojamas pilnai integruotoje sistemoje, garsiakalbiai prijungiami prie vaizdo sistemos ir vaizdo sistema perima kai kurias šioje instrukcijoje nurodytas funkcijas. Bet to, valdant sistemą nuotolinio valdymo pulteliu (tiek garso, tiek vaizdo sistemą), jį reikia nukreipti į vaizdo sistemą. Daugiau informacijos pateikiama vaizdo sistemos instrukcijoje.

Garso šaltinio paleidimas AV sistemoje...

CD
RADIO
TV

„Beo4“ pultelyje paspauskite atitinkamo prietaiso mygtuką, pvz., CD, RADIO, TV ir t.t.

Radijas ir televizija kartu – televizoriaus žiūrėjimas tuo pačiu metu klausantis radijo stoties...

TV

Paspaudę įjunkite televizorių

LIST
AV

Kelis kartus paspaudę „Beo4“ displejuje suraskite AV*

RADIO

Paspaudę įjungsite radijo imtuvą ir kartu galėsite žiūrėti televizorių

Integruota AV sistema

Integruotoje AV sistemoje pora aktyvių garsiakalbių yra prijungta prie „BeoSound 9000“. Bet kurio prietaiso garsą galite paleisti per abiejų sistemų garsiakalbius. „BeoSound 9000“ ir vaizdo sistema nebūtinai turi būti toje pačioje patalpoje.

Televizijos, vaizdo įrašo arba palydovinės transliacijos garso paleidimas per „BeoSound 9000“ garsiakalbius...

LIST
AV

Kelis kartus paspaudę „Beo4“ displejuje suraskite AV*

TV
V TAPE
SAT

Paspaudę galėsite klausytis televizijos, vaizdo įrašo arba palydovinės televizijos/radijo garso

Radijo arba kompaktinės plokštelės garso paleidimas per televizoriaus garsiakalbius...

LIST
AV

Kelis kartus paspaudę „Beo4“ displejuje suraskite AV*

RADIO

Paspaudę įjungsite radijo garsą, o...

CD

...paspaudę įjungsite CD garsą

*PASTABA! Kad „Beo4“ pultelyje būtų rodoma AV, ši funkcija turi būti įtraukta į „Beo4“ funkcijų sąrašą. Daugiau informacijos, kaip „Beo4“ pultelyje įtraukti papildomas funkcijas, pateikta „Beo4“ pultelio instrukcijoje.

Pasirinkčių programavimas

Kad „BeoSound 9000“ galėtų būti AV sistemos dalimi, reikia jį užprogramuoti veikti kartu su kitais prijungtais prietaisais. Tai reiškia, kad „BeoSound 9000“ turi būti užprogramuota teisinga pasirinktis.

„BeoSound 9000“ galima nustatyti penkias skirtingas pasirinktis (option):

Option 0. Naudojama vienoje patalpoje esančiai AV sistemai. Ši pasirinktis nustatoma automatiškai, jei tiesiai prie „BeoSound 9000“ nėra prijungta garsiakalbių (arba ausinių).

Option 1 (gamyklinis nustatymas). Naudojama, kai „BeoSound 9000“ naudojamas vienas, arba kai integruotoje AV sistemoje prie „BeoSound 9000“ yra prijungti aktyvūs garsiakalbiai.

Option 2. Naudojama, kai „BeoSound 9000“ yra prijungtas prie vaizdo sistemos, esančios kitoje patalpoje.


Option 5. Naudojama, kai „BeoSound 9000“ yra susietoje patalpoje, kurioje yra ir „Bang & Olufsen“ televizorius.

Option 6. Naudojama, kai „BeoSound 9000“ yra susietoje patalpoje, kurioje nėra ir „Bang & Olufsen“ televizorius.


Perjunkite visą „Bang & Olufsen“ sistemą į budėjimo režimą ir tada (naudodamiesi „Beo4“ pulteliu) atlikite šiuos veiksmus:




- > Laikydami nuspaustą mygtuką, paspauskite LIST mygtuką.
- > Kai „Beo4“ displejuje pasirodys OPTION?, paspauskite GO.
- > Kelis kartus paspaudę LIST suraskite A.OPT ir tada paspauskite atitinkamą skaičių (0, 1, 2, 5 arba 6).

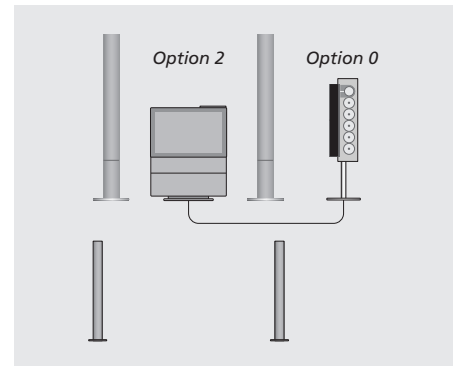

Pilnai integruotoje sistemoje „BeoSound 9000“ veikia kaip paprasčiausias garso signalo šaltinis. Garsas sklaidžiamas per „BeoVision“ televizoriaus garsiakalbius, arba, kaip parodyta čia, per aktyvius garsiakalbius, prijungtus prie televizoriaus.

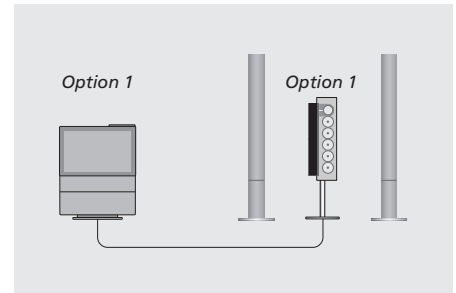

Integruotoje vienos patalpos AV sistemoje pora aktyvių garsiakalbių yra prijungta prie „BeoSound 9000“.

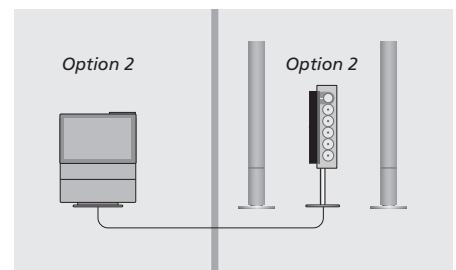

Integruotoje dviejų patalpų AV sistemoje „BeoSound 9000“ su aktyvių garsiakalbių komplektu yra vienoje patalpoje, o vaizdo sistema – kitoje.

„BeoSound 9000“ priežiūra

Įprastinę „BeoSound 9000“ priežiūrą, kaip antai valymą, turi atlikti pats vartotojas. Kaip tai daryti, aprašyta greta esančioje skiltyje.

Nevalykite jokių „BeoSound 9000“ dalių alkoholiu arba tirpikliais!

Paviršiai

Prieš pradėdant valyti „BeoSound 9000“, rekomenduojama atidaryti stiklines dureles ir išjungti maitinimą. Tokiu būdu visi paviršiai bus prieinami.


Dulkes nuo „BeoSound 9000“ valykite sausa minkšta šluoste. Susitepusius paviršius rekomenduojame valyti švelniu langų valikliu.

CD mechanizmas

CD galvutės judėjimą valdanti grandinė turi saugumo funkciją, apsaugančią pirštus, pvz., nuo greitai judančios galvutės. Šią grandinę valdo dviejuose kaišteliuose (A) esantys fotoelementai. Kai durelės atidaromos arba kas nors užstoja šviesą, galvutė sulėtėja ir paskui visiškai sustoja.

Per ilgesnį laiką fotoelementai gali apdulkėti ir dėl to gali sumažėti jų šviesos pralaidumas. Už stiklinių durelių esančios dulės taip pat gali sukelti papildomus atspindžius, dėl kurių apsaugos sistema gali neteisingai suveikti.

Todėl, kad apsaugos sistema gerai veiktų, rekomenduojame nuo dviejų kaištelių (A) reguliariai nuvalyti dulkes. Be to, valydami „BeoSound 9000“ paviršius, nepamirškite nuvalyti vidinio stiklinių durelių paviršiaus.

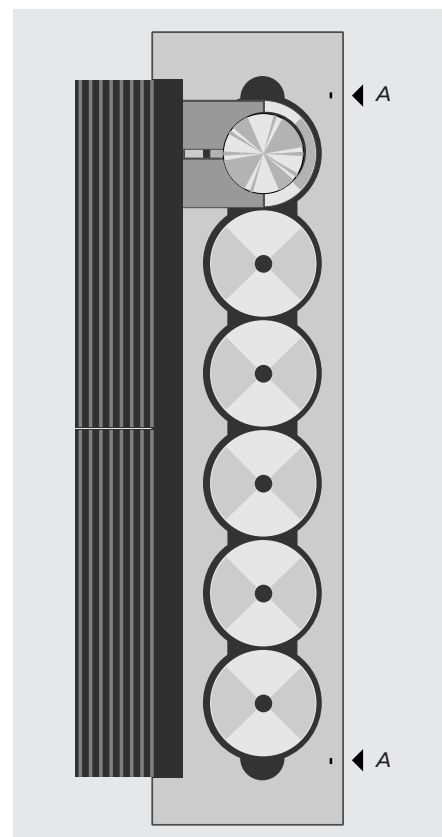

PASTABA! Su stiklinėmis durelėmis elkitės atsargiai! Jei jos įtrūktų, įskiltų, ar būtų pažeistos kitaip, jas reikia nedelsiant pakeisti. Nepakeitus durelių, galima susižeisti. Dėl durelių keitimo kreipkitės į savo „Bang & Olufsen“ saloną.

CLEANING RE
NG REQUIRED

Jei fotoelementuose prisikaups dulkių, CD galvutė sulėtės ir „BeoSound 9000“ displejuje bus parodytas pranešimas „CLEANING REQUIRED“ (reikia valyti).

Kai pasirodo šis pranešimas:

- > Išjunkite „BeoSound 9000“.
- > Nuvalykite dulkes nuo dviejų kaištelių (A).
- > Nuvalykite vidinį stiklinių durelių paviršių.
- > Vėl įjunkite „BeoSound 9000“.

Kompaktinių plokštelių naudojimas

SVARBU! Jei bandant paleisti kokią nors kompaktinę plokštelę iškyla kokių nors problemų, patikrinkite, ar plokštelė nepažeista (ar nėra įbrėžimų, pirštų žymių, dulkių ar kitokių nešvarumų ir t.t.). Ant plokštelių gali susikaupti dulkių, ypač, jei jos ilgam paliekamos „BeoSound 9000“ viduje.

Jei nėra matomų plokštelės pažeidimų, kreipkitės į savo „Bang & Olufsen“ saloną. Nebandykite valyti CD mechanizmo optinės dalies patys – tai **turi atlikti tik** kvalifikuotas specialistas.

Nerekomenduojama „BeoSound 9000“ optinėms dalims valyti naudoti specialių valomųjų CD diskų!

PIN kodo sistema

Savo „BeoSound 9000“ galima apsaugoti naudojant keturių skaitmenų PIN kodą. Jei „BeoSound 9000“ bus atjungtas nuo elektros maitinimo daugiau kaip 30 minučių, toliau juo galės naudotis tik tie, kas žino PIN kodą.

Jei PIN kodas nebus įvestas, po 3 minučių „BeoSound 9000“ automatiškai persijungs į budėjimo režimą.

Norint įjungti PIN kodo sistemą, pakeisti savo PIN kodą, arba jį ištrinti, „BeoSound 9000“ turi būti budėjimo režime.

Jei pametėte arba pamiršote savo PIN kodą, kreipkitės į „Bang & Olufsen“ saloną dėl pagrindinio kodo, kuris atjungs jūsų PIN kodą ir leis toliau naudotis „BeoSound 9000“.

PIN kodo sistemos įjungimas

Naują PIN kodą galima įvesti kai „BeoSound 9000“ yra budėjimo režime.

▼
▼
PAUSE
NEW PIN

PIN kodo sistema įjungžiama du kartus paspaudus ▼ ir paskui paspaudus PAUSE. Displėjuje 1,5 sekundės rodoma NEW PIN...

PIN _ _ _ _

...o po to galite įvesti naują PIN kodą

▲
▼
OK

Spausdami pasirinkite skaitmenį*

Paspausdami akceptuokite skaitmenį

*Skaitmenį pakeičia * ir pradeda mirksėti kitas pabraukimo brūkšnelis. Tokiu pačiu būdu įveskite kitus tris skaitmenis.*

Jei norite įvestus skaitmenis pakeisti...

RESET Paspauskite ir įveskite skaitmenis iš naujo

Kai PIN kodas jau įvestas...

OK Paspausdami jį akceptuokite. Displėjuje 1,5 sekundės rodoma CONFIRM...

CONFIRM

PIN _ _ _ _

...tada dar kartą įveskite tą patį PIN kodą

OK Paspausdami jį akceptuokite

STORED

Displėjus parodo, kad šis nustatymas išsaugotas

Jei antrą kartą įvesite kitokį PIN kodą, PIN kodo įvedimą turėsite pradėti iš pradžių.

PIN kodo keitimas arba ištrynimasis

Kai PIN kodo funkcija yra įjungta, PIN kodą bet kada galima pakeisti.

▼
▼
PAUSE

PIN kodo sistema įjungžiama du kartus paspaudus ▼ ir po to paspaudus PAUSE

PIN _ _ _ _
NEW PIN?

Jveskite esamą PIN kodą. Displėjuje parodoma NEW PIN?

▲
▼
NEW PIN?
PIN OFF?

Spaudžiant galima pasirinkti du variantus – NEW PIN? arba PIN OFF?

Jei norite pakeisti PIN kodą, pasirinkite NEW PIN?

PIN _ _ _ _

Jveskite naują PIN kodą

OK Paspausdami akceptuokite naują PIN kodą. Displėjuje 1,5 sekundės rodoma CONFIRM...

CONFIRM

PIN _ _ _ _

...tada dar kartą įveskite naują PIN kodą

OK Paspausdami jį akceptuokite

STORED

Displėjus parodo, kad naujas PIN kodas išsaugotas

Jei norite ištrinti PIN kodą, pasirinkite PIN OFF?

DELETED

PIN kodo funkcija išjungiama ir displėjuje 3 sekundes rodoma DELETED

Saugumo sumetimais PIN kodą galima įvesti arba keisti tik penkis kartus per 3 valandas. Jei penkis kartus įvedamas neteisingas PIN kodas, „BeoSound 9000“ išsijungia, ir prieš kitą bandymą įvesti PIN kodą turi būti 3 valandas paliktas budėjimo režime.

*PASTABA! Skaitmenis galima įvesti ir naudojantis „Beo4“ pultelio skaičių mygtukais 0 – 9.

PIN kodo naudojimas

Jei yra užprogramuotas PIN kodas ir „BeoSound 9000“ buvo atjungtas nuo elektros maitinimo daugiau kaip 30 minučių, vėl įjungus „BeoSound 9000“, reikia įvesti PIN kodą.

PIN _ _ _ _	Įveskite PIN kodą
▲	Spausdami pasirinkite skaitmenį
▼	
OK	Paspausdami akceptuokite skaitmenį
RADIO 1	Kai PIN kodas bus įvestas, displejuje vėl bus rodomas atitinkamo garso šaltinio tekstas, pvz., RADIO 1

Įvedus neteisingą PIN kodą, displejuje bus parodyta ERROR ir galima bandyti PIN kodą įvesti iš naujo. Po penktojo bandymo, „BeoSound 9000“ išsijungia, ir prieš kitą bandymą įvesti PIN kodą turi būti 3 valandas paliktas budėjimo režime.

Jei pamiršote PIN kodą?

Jei pamiršote savo PIN kodą, „Bang & Olufsen“ salone galite paprašyti pagrindinio kodo.

<i>Kai gavote pagrindinį kodą...</i>	
PIN _ _ _ _	Kai displejuje prašoma įvesti PIN kodą...
▼	Spauskite ▼ mygtuką daugiau kaip 3 sekundes, kol displejuje pasirodys vietos 5 skaitmenims
PIN _ _ _ _ _	Įveskite pagrindinį kodą
▲	Spausdami pasirinkite skaitmenį
▼	
OK	Paspausdami akceptuokite skaitmenį
DELETED	Displėjus parodo, kad PIN kodo blokavimas yra išjungtas

Įvedus pagrindinį kodą, „BeoSound 9000“ galima naudoti ir PIN kodo vėl įvesti nereikės.

Informacija...

Projektuojami ir tobulindami „Bang & Olufsen“ gaminius daug dėmesio skiriame vartotojų poreikiams ir siekiame, kad mūsų gaminiai būtų lengva ir patogiu naudotis.

Todėl tikimės, kad skirsite laiko pranešti mums apie savo patirtį naudojantis „Bang & Olufsen“ gaminiu. Bet kas, ką Jūs laikote esant svarbiu – tiek neigiama, tiek teigiama – padės mums tobulinti savo gaminius.

Ačiū!

Rašykite adresu: Bang & Olufsen a/s
Consumer Service dept.
7210 Peter Bangs Vej 15
DK-7600 Struer, Danija

Siųskite faksą: Bang & Olufsen
Consumer Service
+45 97 85 39 11 (faksas)

arba el. laišką: beoinfo1@bang-olufsen.dk

Aplankykite mūsų interneto svetainę...
www.bang-olufsen.com

PASTABA. Šis prietaisas patikrintas ir atitinka B klasės skaitmeniniams prietaisams nustatytas ribas (pagal FCC taisyklių 15 dalį). Šios ribos nustatytos siekiant užtikrinti pagrįstą apsaugą nuo kenksmingų trikdžių gyvenamojoje aplinkoje.

Šis prietaisas generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnio energiją ir, jei yra įrengtas arba naudojamas ne pagal šią instrukciją, gali sukelti kenksmingus trikdžius radijo ryšiams. Tačiau negarantuojama, kad konkrečioje vietoje trikdžių nebus. Jei šis prietaisas sukelia kenksmingus trikdžius radijo arba televizijos priėmimui, ką galima nustatyti šį prietaisą įjungiant ir išjungiant, vartotojui patariama sumažinti trikdžius panaudojant vieną ar kelias iš toliau nurodytų priemonių:

- Pakeiskite imtuvo antenos kryptį arba vietą.
- Padidinkite atstumą tarp prietaiso ir imtuvo.
- Įjunkite prietaisą į elektros maitinimo lizdą, kuris yra kitoje grandinėje, nei yra įjungtas imtuvas.
- Pagalbos kreipkitės į pardavėją arba patyrusį radijo imtuvų/televizorių specialistą.

Šis B klasės skaitmeninis aparatas tenkina visas Kanados normas dėl trikdžių sukeliančios įrangos.



Šis gaminys tenkina EEB direktyvose 89/336 ir 73/23 nurodytas sąlygas.



Ant kompaktinių plokštelių grotuvo esanti juoda ir geltona etiketė yra įspėjimas, kad šiame aparate yra lazerinė sistema ir jis yra klasifikuojamas kaip 1 klasės lazerinis gaminys. Jei dėl kompaktinių plokštelių grotuvo iškiltų kokių nors problemų, kreipkitės į artimiausią „Bang & Olufsen“ saloną. Šį aparatą atidaryti turi teisę tik kvalifikuoti techninės priežiūros specialistai.



DĖMESIO: naudojant kitokius nei nurodyti šioje instrukcijoje valdymo elementus, reguliavimo priemones ar procedūras, gali iškilti pavojingo spinduliuotės poveikio pavojus.

