

Vadovas

## **Prieš pradėdant naudoti...**

Šiame vadove aprašyta, kaip nustatyti ir naudoti telefoną „BeoCom 2“ ir stovą „BeoLine“.

Telefoną galite naudoti su kitais stovais, pvz., „BeoCom 6000“, „BeoLine PSTN“ ar „BeoLine ISDN“ stovu. Tačiau nepamirškite, kad naudojant telefoną su vienu iš šių stovų kai kurios funkcijos veiks kitaip arba jų iš viso nebus. Skirtumai aprašyti šiame vadove.

## **Naudojimas kiekvieną dieną, 4**

Sužinokite, kaip skambinti ir atsiliepti, reguliuoti telefono garsą, skambinti telefonų knygelės, skambintojo ID ir skambinimo iš naujo sąrašuose esančiais numeriais, po skambučio išsaugoti numerį telefonų knygelėje ir išjungti telefono skambučio garsą.

## **Išplėstinis valdymas, 14**

Sužinokite, kaip įvesti, koreguoti ir ištrinti telefonų knygelėje esančius vardus ir numerius, įrašyti numerius, esančius skambinimo iš naujo ir skambintojo ID sąrašuose, ištrinti skambintojo ID ir skambinimo iš naujo sąrašų turinį\*, skambinti vidiniu numeriu ir jį įrašyti, nustatyti pirmąjį numerį ir reguliuoti kai kurių „Bang & Olufsen“ garso ir vaizdo įrenginių garsumą.

## **Pasirinkimų nustatymai, 26**

Šiame skyriuje apžvelgiamas *Nustatymų* meniu. Sužinokite, kaip registruoti telefoną prie stovo, nustatyti laiką ir datą ir pasirinkti skambučio nustatymus.

## **Sistemos naudojimas su keliais telefonais, 29**

Sužinokite, kaip nustatyti telefoną kaip asmeninį arba bendrą, skambinti į kitą telefoną, persiųsti išorinius skambučius ir suorganizuoti vidinį konferencinį pokalbį.


## **Rodyklė, 34**

*\*Tai įmanoma tik naudojant telefoną su „BeoLine“ stovu.*


## Skambinimas ir atsiliepimas į skambučius

„BeoCom 2“ esantis **●** mygtukas skirtas skambinti arba baigti skambutį. Pokalbio metu telefone rodomas skambučio laikas ir skambinančiojo asmens vardas arba telefono numeris. Jei atsiliepti nenorite, galite išjungti skambėjimo signalą.


0–9




C



0–9



●



### Jei norite skambinti...

- > Įveskite telefono numerį skaičių mygtukais.
- > Norėdami pakeisti skaičių, **naršymo mygtuką** spustelėkite kairėn arba dešinėn, kad perkeltumėte žymeklį į dešinę nuo norimo keisti skaičiaus ir paspauskite **C**, jei norite jį ištrinti.
- > Paspauskite **●**, jei norite skambinti. Rodomas pokalbio laikas. Jei vardas išsaugotas telefonų knygelėje, jis irgi rodomas.
- > Paspauskite **●**, jei norite baigti pokalbį. Prireikus padėkite telefoną ant kroviklio.

### Jei norite atsiliepti...

- > Paspauskite **●**, jei norite atsiliepti.
- > Paspauskite **●**, jei norite baigti pokalbį. Padėkite telefoną ant kroviklio.

### Jei norite išjungti telefono skambutį...

- > Paspauskite **C**, jei norite išjungti gaunamo skambučio skambėjimo signalą.

Jei baigiate skambinti numeriu, anksčiau neišsaugotu telefonų knygelėje, būsite paraginti numerį išsaugoti. Daugiau informacijos ieškokite skyriuje *Numerio išsaugojimas po skambučio*, esančiame 7 p.

Jei norite girdėti rinkimo signalą įvesdami numerį, paspauskite **●**.



Jei nenorite, kad jums trukdytų, galite išjungti telefono skambutį. Išjungus telefono skambutį, gaunami skambučiai registruojami naujų skambučių meniu, kaip aprašyta 6 p. esančiame skyriuje *Pradžia*.

### *Jei norite išjungti telefono skambutį...*

- > Paspauskite **OK**, norėdami iškviesti pagrindinį meniu.
- > **Naršymo mygtuką** spauskite žemyn tol, kol pasirodys užrašas *Silence?* ir paspauskite **OK**. Ekrane trumpai parodomas užrašas *Silence selected*, o įsijungus budėjimo režimui, telefono ekrane rodoma *Silenced*.





### *Jei norite vėl įjungti telefono skambutį...*

- > Paspaudę **OK** galėsite vėl įjungti skambutį. Ekrane rodoma *Silence off?*.
- > Paspauskite **OK**. Skambutis vėl įjungtas. Ekrane trumpai rodomas užrašas *Silence off – selected* ir vėl įjungiamas budėjimo režimas.

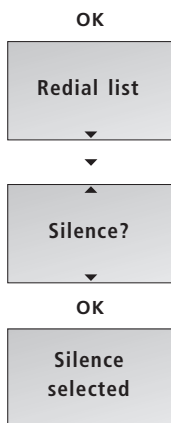

## Garsas ir mikrofonas

Naudodami naršymo mygtuką, pokalbio metu galite reguliuoti garsą. Jei norite, kad skambintojas negirdėtų jūsų pokalbio su kambaryje esančiu asmeniu, mikrofoną galite išjungti.



*Jei norite padidinti arba sumažinti telefono garsą...*

> Paspauskite **naršymo mygtuką** aukštyn arba žemyn, jei norite reguliuoti telefono garsą.


*Visiems paskesniems skambučiams yra taikomas pasirinktas garso nustatymas, išskyrus du aukščiausius nustatymus, iki kito garso reguliavimo.*

*Jei skambučio metu norite įjungti arba išjungti mikrofoną...*

> Paspauskite **Ⓜ**, jei norite išjungti mikrofoną.

Ekrane rodomas užrašas *Mic. off*, o telefonas pypsi trumpais intervalais, kol mikrofonas vėl įjungiamas.

> Paspauskite **Ⓜ**, jei norite vėl įjungti mikrofoną.









Po skambučio būsite paklausti, ar norite išsaugoti numerį telefonų knygelėje, jei jis dar nėra išsaugotas. Galite išsaugoti numerio tipą – namų, darbo ar mobilųjį – ir įvesti vardą. Galite pridėti numerių prie telefonų knygelėje išsaugotų vardų.

### Po skambučio...

- > Ekrane rodomas numeris, kurį esate raginami išsaugoti telefonų knygelėje. Jei vardas buvo gautas su skambintojo ID informacija, jis rodomas ekrane.
- > Paspaudę **OK** galėsite išsaugoti numerį. Ekrane rodomas užrašas *New name?*. Informacijos, kaip pridėti numerį prie telefonų knygelėje išsaugoto vardo, ieškokite kitame puslapyje.
- > Paspauskite **OK**, jei numeris priklauso telefonų knygelėje neišsaugotam vardui. Ekrane rodoma rašybos eilutė.
- > ...paspauskite **naršymo mygtuką** kairėn arba dešinėn, norėdami pasirinkti vardo raides. Pasirinkite **Aa**, jei norite perjungti mažąsias arba didžiąsias raides ir **A@**, jei norite įvesti savo kalbai būdingas raides\*.
- > Paspaudę **OK** išsaugosite pasirinktą raidę. Jei įrašėte didžiąją raidę, žymeklis bus automatiškai perkeltas prie mažųjų raidžių. Jei įrašėte tarpą ar simbolį, žymeklis bus perkeltas prie didžiųjų raidžių.
- > Jei norite įvesti skaičius, spauskite skaičių mygtukus.
- > Įvedę vardą, paspauskite **naršymo mygtuką** kairėn arba dešinėn, jei norite perkelti žymeklį prie simbolio **☐**.
- > Paspaudę **OK** išsaugosite vardą. Ekrane pasirodys raginimas pasirinkti numerio tipą.
- > Paspauskite **naršymo mygtuką** žemyn, jei norite pasirinkti *Namų*, *Mobilųjį* ar *Darbo* ir paspauskite **OK**, jei norite jį išsaugoti.

Toliau pateikiami keli patarimai, kurie gali padėti lengviau rasti įrašus telefonų knygelėje:

- Įvesdami porų vardus ir pavardes, vardus įveskite abėcėlės tvarka,
- Įvesdami bendradarbių vardus, pirma įrašykite įmonės pavadinimą,
- Įvesdami vaikų vardus, iš pradžių įveskite vaiko inicialą.



▲  
23456789  
Add to name?

OK

First letter:  
▼  
ADEGHKOPST...

◀▶

First letter:  
▼  
ADEGHKOPST...

OK

▲  
David Jones  
▼

OK

Number type  
Home?

OK

Home  
stored

*Jei norite pridėti numerį prie telefonų knygelėje esančio vardo...*

- > Kai esate raginami išsaugoti naują vardą, paspauskite žemyn **naršymo mygtuką**, kad pasirinktumėte *Add to name?* ir paspauskite **OK**. Ekране rodomos pirmosios telefonų knygelėje išsaugotų vardų raidės.
- > Paspauskite **naršymo mygtuką** kairėn arba dešinėn, jei norite pasirinkti pirmąją vardo raidę ir paspauskite **OK**. Ekране rodomas pirmasis vardas, prasidedantis pasirinkta raide.
- > Paspauskite **naršymo mygtuką** aukštyn arba žemyn, jei norite pasirinkti vardą ir paspauskite **OK**, jei norite pasirinkti numerio tipą.
- > Paspauskite **naršymo mygtuką** žemyn, jei norite pasirinkti *Namų, Mobilųji* ar *Darbo* ir paspauskite **OK**, jei norite jį išsaugoti.



## Paieška telefonų knygėlėje ir skambinimas

Kai neskambinate, naudodami naršymo mygtuką galite ieškoti numerių telefonų knygėlės sąrašė.

### *Jeigu telefonų knygėlėje yra keli įrašai...*

- > Paspauskite **naršymo mygtuką** aukštyn arba žemyn, jei norite ieškoti telefonų knygėlėje ir paspauskite **OK**, jei norite pasirinkti numerio tipą.
- > Paspauskite **naršymo mygtuką** žemyn, jei norite pasirinkti numerio tipą ir paspauskite „0“, jei norite skambinti.

### *Jeigu telefonų knygėlėje yra daug įrašų...*

- > Paspauskite **naršymo mygtuką** kairėn arba dešinėn, jei norite atidaryti telefonų knygėlę. Ekrane rodomos raidės sutampa su pirmomis įrašų, esančių telefonų knygėlėje, raidėmis.
- > Paspauskite **naršymo mygtuką** kairėn arba dešinėn, jei norite pasirinkti pirmą raidę.
- > Paspauskite **OK**, jei norite ieškoti vardų, prasidedančių pasirinkta raide.
- > Paspauskite **naršymo mygtuką** aukštyn arba žemyn, jei norite ieškoti vardų.
- > Pasirinkę vardą paspauskite **OK**, jei norite ieškoti numerių tipų.
- > Paspauskite **naršymo mygtuką** žemyn, jei norite pasirinkti numerio tipą.
- > Paspauskite **0**, jei norite skambinti.

*\*Daugiau informacijos, kaip pasirinkti pagrindinį vardo numerį, ieškokite 25 p.*

Living Room  
16:35



Alice Smith



David Jones



OK

Home  
23456789



Living Room  
16:35



First letter:  
▼  
ADEGHKOPST...



First letter:  
▼  
ADEGHKOPST...

OK

David Jones



OK

Home  
23456789



## Perskambinimas

Living Room  
16:35

OK

Redial list

OK

David Jones  
11:24 2 Jan

OK

David Jones  
Call?

OK

Home  
23456789

Mobile  
34567890

●

David Jones  
11:24 2 Jan

OK

David Jones  
Details?

OK

David Jones  
2:44

Perskambinimo funkcija išsaugo 24 paskutinius skambintus numerius. Galite peržiūrėti skambučio numerį, laiką, datą ir trukmę. Jei telefonų knygelėje įvedėte vardą, jis rodomas vietoje numerio. Vidiniai skambučiai perskambinimo sąrašė neregistruojami.

*Jei norite skambinti perskambinimo sąrašė esančiu numeriu...*

- > Paspaudę **OK** iškvieskite pagrindinį meniu.
- > Jei *Perskambinimo sąrašas* ekrane nerodomas, spauskite **naršymo mygtuką** žemyn tol, kol pasirodys užrašas *Redial list*.
- > Paspaudę **OK** atidarysite Perskambinimo sąrašą.
- > Spauskite **naršymo mygtuką** žemyn, jei norite pasirinkti vardą ar numerį. Jei sustosite ties numeriu, ekrane bus parodytas vardas ir numerio tipas.
- > Paspauskite **OK**. Pamatysite raginimą skambinti.
- > Paspauskite **OK**. Jei prie numerio išsaugotas tik vienas vardas, arba jei numeris telefonų knygelėje nėra išsaugotas, skambinama tuo numeriu.
- > Jei prie vardo įrašyti kiti numerio tipai, paspaudę **naršymo mygtuką** žemyn, pasirinksite numerio tipą, o paspaudę ● – skambinsite.

*Jei norite pamatyti pasirinkto siunčiamo skambučio informaciją...*

- > Paspauskite **OK**, jei norite peržiūrėti pasirinktis.
- > Paspauskite **naršymo mygtuką** žemyn, kol ekrane pasirodys *Details?*
- > Paspauskite **OK**. Rodomas telefono numeris ir pokalbio trukmė.

Perskambinimo sąrašė esančius telefono numerius galite išsaugoti telefonų knygelėje. Daugiau informacijos ieškokite skyriuje *Perskambinimo ir skambintojo ID numerių išsaugojimas*, esančiame 19 p.

Perskambinimo sąrašą galima bendrai naudoti tik tada, jei telefonas nustatytas kaip bendras. Daugiau informacijos ieškokite skyriuje *Telefono nustatymas kaip asmeninio arba bendro*, esančiame 31 p.

*Jei norite ištrinti perskambinimo numerį iš sąrašo...*

- > Paspaudę **OK** iškvieskite pagrindinį meniu.
- > Jei *Perskambinimo sąrašas* ekrane nerodomas, paspauskite **naršymo mygtuką** žemyn tol, kol pasirodys *Perskambinimo sąrašas*.
- > Paspaudę **OK** atidarysite perskambinimo sąrašą.
- > Spauskite **naršymo mygtuką** žemyn, jei norite pasirinkti vardą ar numerį.
- > Paspauskite **OK**, jei norite peržiūrėti pasirinktis.
- > Paspauskite **naršymo mygtuką** žemyn tol, kol ekrane pasirodys *Delete call?*.
- > Paspaudę **OK** ištrinsite pasirinktą įrašą.

Living Room  
16:35

OK

Redial list



OK

David Jones  
11:24 2 Jan



OK



David Jones  
Delete call?



OK

David Jones  
Call deleted

## Skambintojo ID naudojimas

Paskutiniųjų 24 gautų skambučių numeriai išsaugomi skambintojo ID sąrašė.

Jei telefonų knygelėje vardas išsaugotas su numeriu, rodomas vardas, net jei telefono paslaugas teikianti įmonė teikia skambintojo ID informaciją. Tas pats numeris sąrašė išsaugomas tik vieną kartą, t. y. paskutinis gautas skambutis. Jei norite naudoti šią funkciją, telefono paslaugas teikiančioje įmonėje reikia užsisakyti skambintojo ID.

Living Room  
16:35

OK

Caller ID list

OK

David Jones  
11:24 2 Jan

OK

David Jones  
Call?

OK

Home  
23456789

OK

Mobile  
34567890

OK

*Jei norite skambinti skambintojo ID sąrašė esančiu numeriu...*

> Paspaudę **OK** iškvieskite pagrindinį meniu.

> Spauskite **naršymo mygtuką** žemyn tol, kol pasirodys *Caller ID list*. Paspaudę **OK** atidarysite skambintojo ID sąrašą.

> Spauskite **naršymo mygtuką** žemyn, jei norite pasirinkti vardą ar numerį. Jei sustosite ties numeriu, ekrane bus parodytas vardas ir numerio tipas.

> Paspauskite **OK**. Pamatysite raginimą skambinti.

> Paspauskite **OK**. Jei prie numerio išsaugotas tik vienas vardas, arba jei numeris telefonų knygelėje neišsaugotas, skambinama tuo numeriu.

> Jei prie vardo išsaugoti kiti numerio tipai, paspaudę **naršymo mygtuką** žemyn, pasirinksite numerio tipą, o paspaudę **OK** – skambinsite.

*Jei norite pamatyti pasirinkto gaunamo skambučio informaciją...*

> Paspauskite **OK**, jei norite peržiūrėti pasirinktis.

> Paspauskite **naršymo mygtuką** žemyn tol, kol ekrane pasirodys *Details?*

> Paspauskite **OK**. Rodomas skambučių skaičius.

**Jei norite ištrinti skambintojo ID numerį iš sąrašo...**

- > Paspaudę **OK** iškvieskite pagrindinį meniu.
- > Spauskite **naršymo mygtuką** žemyn tol, kol pasirodys *Caller ID list*. Paspaudę **OK** atidarysite Skambintojo ID sąrašą.
- > Spauskite **naršymo mygtuką** žemyn, jei norite pasirinkti vardą ar numerį.
- > Paspauskite **OK**, jei norite peržiūrėti pasirinktis.
- > Spauskite **naršymo mygtuką** žemyn tol, kol ekrane pasirodys *Delete?*.
- > Paspaudę **OK** ištrinsite pasirinktą įrašą.

Skambintojo ID sąraše esančius telefono numerius galite išsaugoti telefonų knygelėje. Daugiau informacijos ieškokite skyriuje *Perskambinimo ir skambintojo ID numerių išsaugojimas*, esančiame 19 p.

Net jei užsisakėte skambintojo ID paslaugą, kai kuriems skambučiams skambintojo informacija gali būti nerodoma. Gaunamo skambučio metu ekrane gali būti rodoma tokia informacija\*:

- *Anonimas...* Skambinimas sąraše neįtrauktis numeriais,
- *Nėra skambintojo ID...* Paslaugų teikėjas nepalaiko Skambintojo ID funkcijos,
- *Tarptautinis...* Apie tarptautinius skambučius informacija neteikiama.

\*Paslaugų teikėjas gali siųsti kitą informaciją, nei minėtąją anksčiau.



## Naujo vardo ir numerio telefonų knygelėje įvedimas

Galite bet kada išsaugoti vardą ir numerį telefonų knygelėje. Numerį gali sudaryti ne daugiau kaip 48 skaitmenys, o vardą – ne daugiau kaip 25\* simboliai. Galite išsaugoti iki 200 įrašų.

23456789  
Store number?

OK

23456789  
New name?

OK

▼  
☐ Aa ABCDEF...

◀▶  
OK

David Jones |  
▼  
☐ Aa abcdef...

OK

Number type  
Home?

OK

Home  
stored

### Jei norite įvesti numerį...

- > Įveskite telefono numerį skaičių mygtukais.
- > Paspaudę **OK** galėsite išsaugoti numerį. Ekrane rodomas užrašas *New name?*. Informacijos, kaip pridėti numerį prie telefonų knygelėje išsaugoto vardo, ieškokite kitame puslapyje.
- > Paspauskite **OK**, jei numeris priklauso telefonų knygelėje neišsaugotam vardui. Ekrane rodoma rašybos eilutė. Galite įrašyti vardą.

### Jei norite įvesti vardą...

- > ...paspauskite **naršymo mygtuką** kairėn arba dešinėn, norėdami pasirinkti vardo raides. Pasirinkite Aa, jei norite perjungti mažąsias arba didžiąsias raides ir A@, jei norite įvesti savo kalbai būdingas raides\*.
- > Paspaudę **OK** išsaugosite pasirinktą raidę. Jei įrašėte didžiąją raidę, žymeklis bus automatiškai perkeltas prie mažųjų raidžių. Jei įrašėte tarpo arba, pvz., „&“ simbolį, žymeklis bus perkeltas prie didžiąjų raidžių.
- > Įveskite vardą.
- > Jei norite įvesti skaičius, spauskite skaičių mygtukus.
- > Įvedę vardą, paspauskite **naršymo mygtuką** kairėn arba dešinėn, jei norite perkelti žymeklį prie simbolio ☐.
- > Paspaudę **OK** išsaugosite vardą. Ekrane pasirodys raginimas pasirinkti numerio tipą.
- > Paspauskite **naršymo mygtuką** žemyn, jei norite pasirinkti *Namų*, *Mobilusis* ar *Darbo* ir paspauskite **OK**, jei norite jį išsaugoti.

Vardus ir numerius galima bendrai naudoti telefonuose, kurie nustatyti kaip bendri. Daugiau informacijos ieškokite skyriuje *Telefono nustatymas kaip asmeninio arba bendro*, esančiame 31 p.

\*Naudojant telefoną su kitu nei „BeoLine“ stovu, vardą gali sudaryti ne daugiau kaip 16 simbolių. Be to, neveikia Aa ir A@ funkcijos.

*Jei norite pridėti numerį prie telefonų knygelėje esančio vardo...*

- > Kai rodomas raginimas išsaugoti naują vardą, paspauskite žemyn **naršymo mygtuką**, kad pasirinktumėte *Add to name?* ir paspauskite **OK**. Ekrane rodomos pirmosios telefonų knygelėje išsaugotų vardų raidės.
- > Paspauskite **naršymo mygtuką** kairėn arba dešinėn, jei norite pasirinkti pirmąją vardo raidę ir paspauskite **OK**. Ekrane rodomas pirmasis vardas, prasidedantis pasirinkta raide.
- > Paspauskite **naršymo mygtuką** aukštyn arba žemyn, jei norite pasirinkti vardą ir paspauskite **OK**, jei norite pasirinkti numerio tipą.
- > Paspauskite **naršymo mygtuką** žemyn, jei norite pasirinkti *Namų*, *Mobilusis* ar *Darbo* ir paspauskite **OK**, jei norite jį išsaugoti.

▲  
23456789  
Add to name?

OK

▼  
First letter:  
A DEGHKOPST...

◀ ▶

▼  
First letter:  
A DEGHKOPST...

OK

▲  
David Jones  
▼

OK

Number type  
Home?

OK


Home  
stored

## Telefonų knygelėje esančio vardo arba numerio redagavimas

Galite bet kada redaguoti telefonų knygelės įrašą, kurį dažniausiai sudaro vardas ir bent vienas numeris.

*Jei norite redaguoti telefonų knygelėje esantį numerį...*

- > Paspauskite **naršymo mygtuką** aukštyn arba žemyn, jei norite pasirinkti vardą.
- > Paspaudę **OK** galėsite pasirinkti numerio tipą.
- > Paspauskite **naršymo mygtuką** žemyn, jei norite pasirinkti numerio tipą ir paspauskite **OK**, jei norite peržiūrėti pasirinktis.
- > **Naršymo mygtuką** spauskite žemyn tol, kol pasirodys *Edit?*.
- > Paspaudę **OK** galėsite redaguoti numerį.
- > Paspauskite **naršymo mygtuką** kairėn, jei norite pasirinkti skaičių, kurį norite redaguoti.
- > Paspauskite **C**, jei norite ištrinti žymeklio kairėje esantį skaičių.
- > Įveskite skaičių. Jis bus įrašytas vietoje ištrintojo.
- > Norėdami redaguoti kitus skaičius, pakartokite anksčiau aprašytus tris veiksmus.
- > Baigę redaguoti numerį paspauskite **OK**.
- > Būsime paraginti patvirtinti, kad įvestas numeris yra teisingas.
- > Paspaudę **OK** jį patvirtinsite. Ekrane pasirodys raginimas pasirinkti numerio tipą.
- > Paspauskite **naršymo mygtuką** žemyn, jei norite pasirinkti numerio tipą ir paspauskite **OK** tam, kad jį išsaugotumėte.

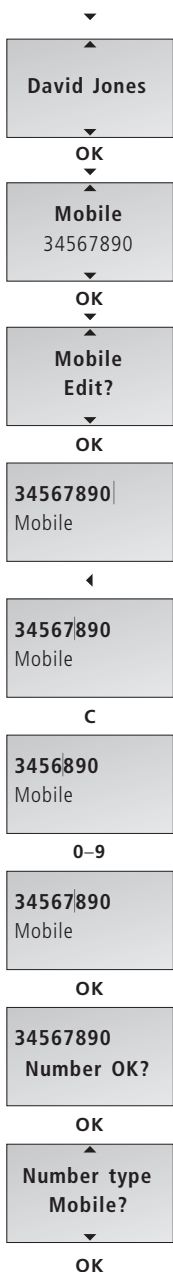




### Jei norite redaguoti vardą...


- > Paspauskite **naršymo mygtuką** žemyn arba aukštyn, jei norite pasirinkti vardą ir **OK**, jei norite peržiūrėti pasirinktis.
- > Spauskite **naršymo mygtuką** žemyn tol, kol ekrane pasirodys *Edit?*, tada paspauskite **OK** tam, kad peržiūrėtumėte pasirinktis.
- > Spauskite **naršymo mygtuką** žemyn tol, kol ekrane pasirodys *Rename?*, tada paspauskite **OK**.
- > Jei vardas teisingas, paspauskite **OK**.  
Jei neteisingas...
  - > ...paspauskite **naršymo mygtuką** kairėn arba dešinėn, norėdami pasirinkti vardo raides.
  - > Paspaudę **OK** įrašysite pasirinktą raidę. Jei įrašėte didžiąją raidę, žymeklis bus automatiškai perkeltas prie mažųjų raidžių. Jei įrašėte tarpo arba, pvz., „&“ simbolį, žymeklis bus perkeltas prie didžiąjų raidžių.
  - > Paspauskite **C**, jei norite ištrinti žymeklio kairėje esančią raidę.
  - > Įveskite vardą.
  - > Jei norite įvesti skaičius, spauskite skaičių mygtukus.
  - > Įvedę vardą, paspauskite **naršymo mygtuką** kairėn arba dešinėn, jei norite perkelti žymeklį prie  simbolio.
  - > Paspaudę **OK** išsaugosite vardą.

Jei telefonų knygelėje norite prie to paties asmens įvesti papildomą numerį, turite įvesti naują numerį, kaip aprašyta 14 p. Redaguotas įrašas pakeis ankstesnj telefonų knygelės įrašą.

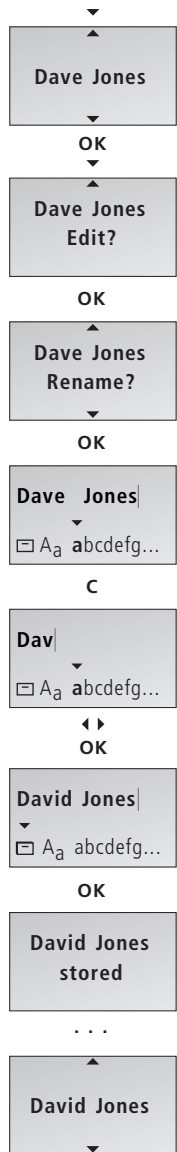

## Telefonų knygelėje esančio vardo arba numerio ištrynimasis

Galite ištrinti telefonų knygelėje esančius vardus ir numerius.

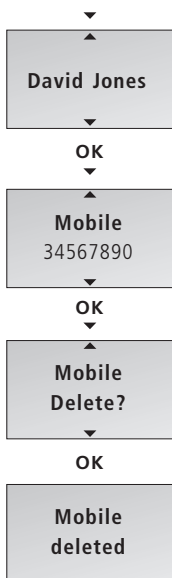


### *Jei norite ištrinti vieną numerį...*

- > Paspauskite **naršymo mygtuką** aukštyn arba žemyn, kad pasirinktumėte vardą.
- > Paspaudę **OK** galėsite pasirinkti numerio tipą.
- > Paspauskite **naršymo mygtuką** žemyn, jei norite pasirinkti numerio tipą ir paspauskite **OK**, jei norite peržiūrėti pasirinktis.
- > Spauskite **naršymo mygtuką** žemyn tol, kol ekrane pasirodys užrašas *Delete?*, tada paspauskite **OK** tam, kad ištrintumėte numerį.

### *Jei norite ištrinti vardą ir visus su juo išsaugotus numerius...*

- > Paspauskite **naršymo mygtuką** aukštyn arba žemyn, kad pasirinktumėte vardą.
- > Paspauskite **OK**, jei norite peržiūrėti pasirinktis.
- > Spauskite **naršymo mygtuką** žemyn tol, kol ekrane pasirodys užrašas *Edit?*, tada paspauskite **OK**, kad peržiūrėtumėte pasirinktis.
- > Paspauskite **naršymo mygtuką** žemyn tol, kol ekrane pasirodys užrašas *Delete all?* ir paspauskite **OK**. Ištrinamas pasirinktas vardas ir visi su juo išsaugoti numeriai.

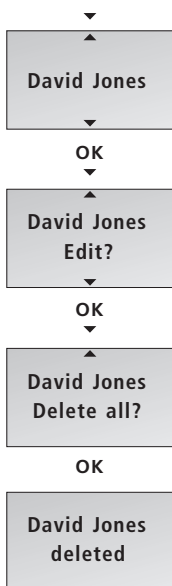

## Perskambinimo ir skambintojo ID numerių išsaugojimas


Telefonų numeriai, esantys perskambinimo ir skambintojo ID sąrašuose, gali būti išsaugomi telefonų knygėlėje ir jiems priskiriami vardai.

- > Paspaudę **OK** iškvieskite pagrindinį meniu.
- > Spauskite **naršymo mygtuką** žemyn tol, kol ekrane pasirodys *Redial list* arba *Caller ID list* ir paspauskite **OK**, kad atidarytumėte sąrašą.
- > Paspauskite **naršymo mygtuką** žemyn, jei norite pasirinkti numerio tipą ir paspauskite **OK**, kad peržiūrėtumėte pasirinktis.
- > Paspauskite **naršymo mygtuką** žemyn tol, kol ekrane pasirodys užrašas *Store number?* ir paspauskite **OK**.
- > Paspaudę **OK** galėsite išsaugoti numerį. Ekrane rodomas užrašas *New name?*. Informacijos, kaip pridėti numerį prie telefonų knygėlėje išsaugoto vardo, ieškokite 15 p.
- > Paspauskite **OK**. Galite įvesti vardą.

### Jei norite įvesti vardą...


- > ...paspauskite **naršymo mygtuką** kairėn arba dešinėn, norėdami pasirinkti vardo raides. Pasirinkite Aa, jei norite perjungti mažąsias arba didžiąsias raides ir A@, jei norite įvesti savo kalbai būdingas raides\*.
- > Paspaudę **OK** išsaugosite pasirinktą raidę. Jei įrašėte didžiąją raidę, žymeklis bus automatiškai perkeltas prie mažųjų raidžių.
- > Įveskite vardą.
- > Jei norite įvesti skaičius, spauskite skaičių mygtukus.
- > Įvedę vardą, paspauskite **naršymo mygtuką** kairėn arba dešinėn, jei norite perkelti žymeklį prie  simbolio.
- > Paspaudę **OK** išsaugosite vardą. Ekrane pasirodys raginimas pasirinkti numerio tipą.
- > Paspauskite **naršymo mygtuką** žemyn, jei norite pasirinkti *Namų*, *Mobilusis* ar *Darbo* ir paspauskite **OK**, jei norite jį išsaugoti.

\*Šios funkcijos galimos tik naudojant telefoną su „BeoLine“ stovu.


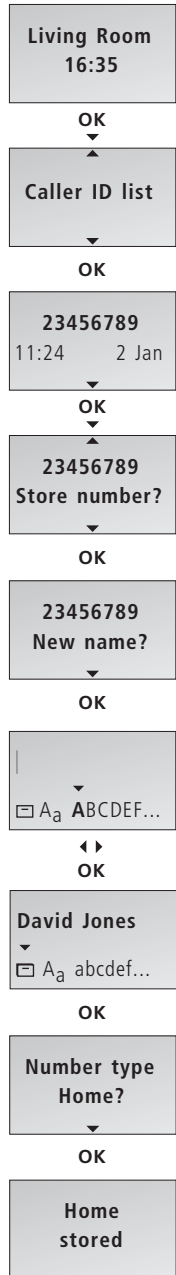


## Skambintojo ID ir perskambinimo sąrašų turinio ištrynimasis

Galite bet kada ištrinti šių sąrašų turinį.




OK



OK



OK



### Jeigu norite ištrinti sąrašo turinį...


- > Paspauskite **OK**, kad iškviestumėte pagrindinį meniu.
- > **Naršymo mygtuką** spauskite žemyn tol, kol ekrane pasirodys *Delete lists?* ir paspauskite **OK**.
- > Paspauskite **naršymo mygtuką** žemyn, jei norite pasirinkti *Caller ID list?* arba *Redial list?*, tada paspauskite **OK**, kad ištrintumėte sąrašo turinį.

Jeigu telefoną nustatėte kaip *asmeninį* pagal 31 p. aprašymą, ištrinamas tik telefone esančio sąrašo turinys. Jeigu telefoną nustatėte kaip *bendrą*, sąrašas ištrinamas iš visų telefonų, kurie nustatyti kaip *bendri*.



## Garso ir vaizdo įrenginių garso reguliavimas

Telefonu galite reguliuoti „Bang & Olufsen“ garso ir vaizdo įrenginių garsą. Visų pirma pasirinkite garso šaltinį (garso arba vaizdo įrenginio), kurio garsą norite reguliuoti.

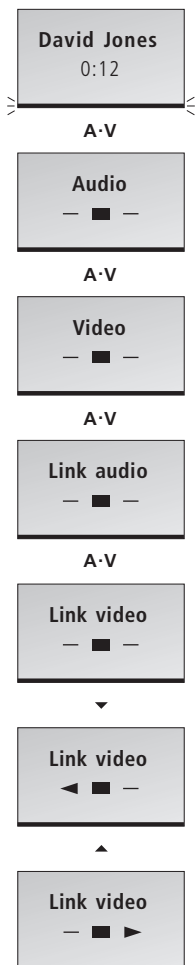

*Jei norite reguliuoti garso arba vaizdo sistemos garsą...*

- > Kelis kartus paspauskite **A·V**, kol ekrane pasirodys norimas sistemos tipas.
- > Paspauskite **naršymo mygtuką** aukštyn arba žemyn, jei norite pagarsinti arba pritylinti.

*Skambant telefonui galite reguliuoti „Bang & Olufsen“ gaminio garsą, nespausdami A·V mygtuko.*

*Paprastčiausiai paspauskite naršymo mygtuką aukštyn arba žemyn. Taip galėsite reguliuoti tik to paties įrenginio, kurio garsą reguliavote anksčiau, garsą.*

## Skambinimas telefonų knygelėje esančiais vidiniais numeriais ir jų įrašymas

Jei norite skambinti vidiniu numeriu, pvz., tokiu, kuris naudojamas bankuose ar kitose verslo šakose su skirstomuoju skydu, prieš vidinį numerį reikia įterpti brūkšnelį. Išsaugokite pagrindinį numerį, brūkšnelį ir vidinį numerį telefonų knygelėje. Galite skambinti telefonų knygelėje esančiu numeriu.

*Jei norite tiesiogiai skambinti vidiniu numeriu...*

- > Įveskite pagrindinį telefono numerį skaičių mygtukais.
- > Paspauskite **0**, jei norite skambinti. Palaukite, kol sujungs.
- > Įveskite vidinį numerį.
- > Paspauskite **0**, jei norite baigti pokalbį.

*Jei norite išsaugoti vidinį numerį telefonų knygelėje...*

- > Įveskite pagrindinį telefono numerį.
- > Paspaudę **OK** galėsite įterpti brūkšnelį.
- > Paspauskite **naršymo mygtuką** žemyn tol, kol ekrane pasirodys užrašas *Insert pause?* ir paspauskite **OK**.
- > Įveskite vidinį numerį.
- > Dukart paspaudę **OK** išsaugosite įrašą. Galite suteikti numeriui vardą, kaip nurodyta 14 p.

Paspaudę **b** galite numeryje įvesti brūkšnelį.

0-9

12345678|

0

12345678  
0:03

0-9

1234567811  
0:05

0-9

12345678|

OK

12345678  
Insert pause?

OK

12345678-

0-9

12345678-11

OK

12345678-11  
Store number?

OK

>> *Skambinimas vidiniais numeriais  
ir jų išsaugojimas*

Living Room  
16:35



David Jones



OK



Work  
12345678-11



David Jones  
0:01

...

12345678-11  
Continue?

OK

David Jones  
0:12

*Jei norite skambinti telefonų knygelėje išsaugotu numeriu...*

> Paspauskite **naršymo mygtuką** aukštyn arba žemyn, jei norite ieškoti vardų visoje telefonų knygelėje.

> Paspaudę **OK** galėsite pasirinkti numerį.

> Paspauskite **naršymo mygtuką** žemyn, jei norite pasirinkti numerį.

> Paspauskite **●**, jei norite skambinti. Skambinama pagrindiniu numeriu.


> Ekrane pamatysite raginimą tęsti. Paspauskite **OK**, jei norite skambinti vidiniu numeriu.



Jei prie to paties vardo išsaugojote kelis numerius, numerį, kuriuo skambinate dažniausiai, galite nustatyti kaip pagrindinį vardo numerį. Paspaudus **OK**, kai ekrane rodomas vardas, bus skambinama pagrindiniu numeriu.


*Jei norite nustatyti pagrindinį numerį...*

- > Paspauskite **naršymo mygtuką** aukštyn arba žemyn, kad pasirinktumėte vardą.
- > Paspaudę **OK** galėsite pasirinkti numerio tipą.
- > Paspauskite **naršymo mygtuką** žemyn, jei norite pasirinkti numerio tipą ir paspauskite **OK**, jei norite peržiūrėti pasirinktis.
- > **Naršymo mygtuką** spauskite žemyn tol, kol ekrane pasirodys *Primary?*
- > Paspaudę **OK** išsaugosite nustatymą.

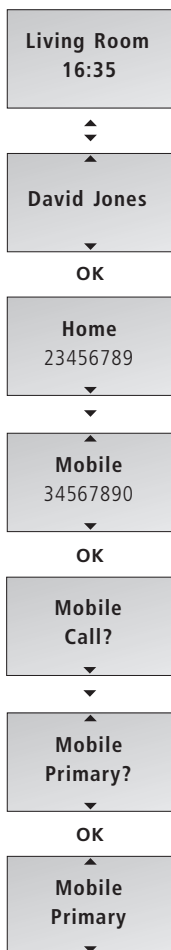

## Pasirinkimų nustatymai

*Nustatymų* meniu yra kelios pasirinktys, kuriomis galite reguliuoti „BeoCom 2“ funkcijas.

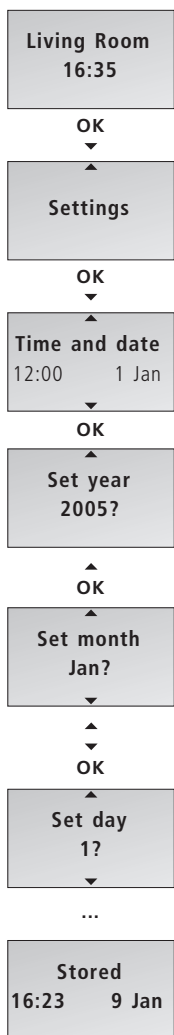

*Jei norite pasirinkti nustatymą pagrindiniame meniu...*

- > Paspaudę **OK** iškvieskite pagrindinį meniu.
- > Paspauskite **naršymo mygtuką** žemyn tol, kol ekrane pasirodys užrašas *Settings* ir paspauskite **OK**, kad iškvieštumėte meniu.
- > Spauskite **naršymo mygtuką** žemyn tol, kol pamatysite norimą nustatymą, pvz., *Time and date*.
- > Paspaudę **OK** iškvieskite pagrindinį meniu.
- > Paspauskite **naršymo mygtuką** žemyn arba aukštyn, jei norite pasirinkti nustatymą ir **OK**, jei norite jį išsaugoti.

### **Settings** meniu pasirinktys

**Ringer...** Šiame meniu yra du skirtingi skambučio nustatymai:

- *Ringer on/off* suteikia galimybę įjungti arba išjungti skambutį ir nustatyti laikotarpį, kuriuo telefonas neskambės. Jei skambutį išjungsitė, telefonas neskambės, bet ir neregistruos gaunamų skambučių skambintojo ID sąrašė. Skambutis bus išjungtas iki tol, kol pakeisite šį nustatymą.
- *Ringer level* suteikia galimybę nustatyti skambučio garsumą. Pasirinktys – *Low*, *Medium* arba *High*. Pasirinktas skambėjimo signalas parodomas po kelių akimirklų.

**Time and date...** Įveskite laiką ir datą.

**News indicator...** Naujienų indikatorius – ekrano pranešimas, parodantis naujus, neatsakytus skambučius – gamykloje nustatytas kaip *On*, todėl galite matyti, kiek naujų skambučių gavote. Pasirinktys: *On* ir *Off*.

**Telefonas...** *Handset* meniu sudaro trys submeniu:

- *Enter name* suteikia galimybę telefonui skirti naują vardą naudojant naršymo ir **OK** mygtukus. Atkreipkite dėmesį, kad pirmą kartą įvedus telefono vardą, šis meniu vadinamas *Change name*.
- *Register* suteikia galimybę registruoti telefoną prie „BeoLine“ stovo.
- *Handset type* suteikia galimybę nustatyti telefoną kaip *Personal* arba *Common*, kaip aprašyta 31 p.

**Base...** *Base* meniu sudaro trys submeniu:

- *Remove handset* atšaukia telefono registravimą prie stovo.

- *Open base for registration* suteikia galimybę registruoti prie stovo kitus telefonus. \*Ši funkcija galima tik naudojant telefoną su „BeoLine“ stovu.
- *Change pincode* suteikia galimybę įvesti naują stovo PIN kodą ir pakeisti PIN kodą. PIN kodą įveskite skaičių mygtukais ir išsaugokite naudodami OK mygtuką. Numatytasis PIN kodas yra 0000.

**Language...** Pasirinkite ekrane rodomo teksto kalbą.

**Switchboard...** Nustatykite „BeoCom 2“ naudoti su skirstomuoju skydu. Pasirinktys: *Yes* ir *No*.

Jei pasirinksite *Yes*, naudodami skaičių mygtukus įveskite kodą ir paspauskite naršymo mygtuką tam, kad pasirinktumėte pauzės ilgį. Galite pasirinkti pauzę nuo 0 iki 12 sekundžių arba pasirinkti *Wait*. Atkreipkite dėmesį į tai, kad įvedant numerius į telefonų knygėlę, kodus reikia įvesti rankiniu būdu. Ši pasirinktis galima, jei telefoną naudojate su „BeoCom 6000“, „BeoLine PSTN“ arba „BeoLine ISDN“ stovu.

**Flash time...** Pasirinkite *long*, *short* arba *customized*. Tikslus mirksėjimo laikas priklauso nuo telefono prijungimo būdo.



## Sistemos naudojimas su keliais telefonais

Užregistravę kelis telefonus prie vieno stovo, galite sukurti savo telefonų sistemą. Visi telefonai gali priimti gaunamus skambučius, net tada, kai skambinama vidiniais numeriais. Sistemos telefonai numeruojami nuo 1 iki 8\*. Jiems galima suteikti vardus.

Visi telefonai iš anksto nustatomi kaip bendri. Tai reiškia, kad telefonų knygelė, skambintojo ID ir perskambinimo sąrašai atnaujinami stovo ir bendrai naudojami visuose sistemos telefonuose. Jei norite savos telefonų knygelės, skambintojo ID ir perskambinimo sąrašų asmeniniame telefone, nustatykite telefoną kaip asmeninį.

Daugiau informacijos apie sistemos nustatymo galimybes ieškokite tolesniuose puslapiuose.

*\*Jei naudojate „BeoCom 6000“, „BeoLine PSTN“ ar „BeoLine ISDN“ stovą, galite užregistruoti šešis telefonus.*

## Skambinimas į kitą telefoną

Living Room  
16:35

INT

Kitchen  
2

Bedroom  
3

●

Living Room  
16:35

INT

Kitchen  
2

✱

All handsets

Galite skambinti į vieną arba visus telefonus. Jei skambinate į visus telefonus, skambutį priima tas telefonas, kuriuo pirmuoju atsiliepiama. Jei skambinate į vieną telefoną, ekrane galite matyti į kurį.

### *Jei norite skambinti į kitą telefoną...*

- > Paspauskite INT, jei norite skambinti vidiniu numeriu.
- > Paspaudus telefono numerį bus skambinama automatiškai. Taip pat...
- > ...spauskite **naršymo mygtuką** žemyn, jei norite ieškoti telefono numerių vidinių numerių sąrašė ir paspauskite ●, jei norite skambinti. Jei skambinti vidiniu numeriu negalima, išgirsite užimtumo signalą.

### *Jei norite skambinti į visus telefonus...*

- > Paspauskite INT, jei norite skambinti vidiniu numeriu.
- > Jei norite skambinti į visus telefonus, paspauskite ✱.

### *Jei norite baigti pokalbį...*

- > Paspauskite ●, jei norite baigti pokalbį.

*Telefono sistema leidžia tuo pačiu metu vyksti vienam vidiniam ir vienam išoriniam skambučiui.*

*Jei nežinote, kur padėjote telefoną, galite paskambinti į jį ir nustatyti jo buvimo vietą.*


## Telefono nustatymas kaip asmeninio arba bendro

Vietoje bendro galite nustatyti savo telefoną kaip asmeninį. Asmeninio telefono telefonų knygelė, skambintojo ID ir perskambinimo sąrašai saugomi telefone, o ne stovė.

- > Paspaudę **OK** iškvieskite pagrindinį meniu.
- > Paspauskite **naršymo mygtuką** žemyn, jei norite pasirinkti meniu *Settings* ir **OK**, jei norite iškviesiti meniu.
- > Paspauskite **naršymo mygtuką** žemyn, jei norite pasirinkti meniu *Handset* ir **OK**, jei norite iškviesiti meniu.
- > Paspauskite **naršymo mygtuką** žemyn, jei norite pasirinkti *Handset type* ir paspauskite **OK**.
- > Paspauskite **naršymo mygtuką** žemyn, jei norite pasirinkti *Personal* arba *Common*, tada paspauskite **OK**, kad įrašytumėte nustatymus.

Jei vienas ar daugiau sistemos telefonų nustatyti kaip *personal*, o kiti kaip *common*, nepamirškite, kad:

- Pakeitus telefoną iš *personal* į *common*, telefonų knygelė ir skambintojo ID bei perskambinimo sąrašai *pakeičiami*, o ne papildomi bendraisiais sąrašais. Telefonų knygelės, skambintojo ID ir perskambinimo sąrašų atnaujinimas gali užtrukti kelias minutes.

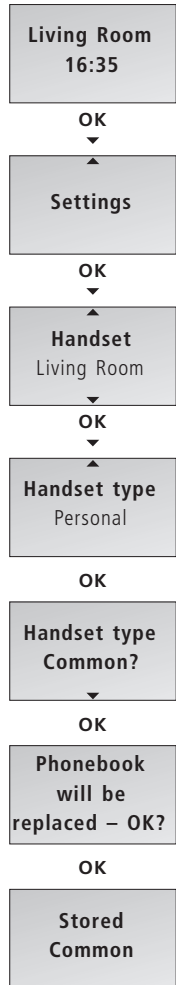

## Išorinio skambučio peradresavimas

Išorinį skambutį galite peradresuoti į kitą telefoną arba į visus telefonus. Prieš peradresuodami skambutį galite pasikalbėti vidiniu telefonu. Peradresavus skambutį į visus telefonus, kalbama tuo, kuriuo atsiliepiama pirmuoju.

David Jones  
10:41

INT

Kitchen  
2

●

Kitchen  
Retrieve?

...

Kitchen  
Transfer?

OK

Call  
transferred

...

Living Room  
16:35

### *Jei norite peradresuoti išorinį skambutį...*

- > Paspauskite **INT**, jei norite skambinti vidiniu numeriu.
- > Paspaudus telefono numerį bus skambinama automatiškai. Taip pat...
- > ...spauskite **naršymo mygtuką** žemyn, jei norite ieškoti telefono numerių vidinių numerių sąrašė ir paspauskite **●**, jei norite skambinti. Jei skambinti vidiniu numeriu negalima, išgirsite užimtumo signalą.

### *Jei atsiliepiama į išorinį skambutį...*

- > Paspauskite **OK**, jei norite peradresuoti skambutį.

### *Jei norite atsiliepti į išorinį skambutį, kai neatsiliepiama į vidinį skambutį...*

- > Paspauskite **OK** arba **C**, jei norite atsiliepti į išorinį atidėtą skambutį.



Išorinio skambučio metu galite paskambinti į kitą sistemos telefoną ir sukurti konferencinį skambutį. Jei vienas dalyvis baigia pokalbį, jį gali tęsti kiti pokalbio dalyviai.

### *Konferencinis pokalbis su vienu vidiniu ir vienu išoriniu pašnekovu...*


- > Paspauskite **INT**, jei norite skambinti vidiniu numeriu.
- > Paspaudus telefono numerį bus skambinama automatiškai. Taip pat...
- > ...spauskite **naršymo mygtuką** žemyn, jei norite ieškoti telefono numerių vidinių numerių sąrašai ir paspauskite **⬇**, jei norite skambinti. Jei skambinti vidiniu numeriu negalima, išgirsite užimtumo signalą.

### *Jei atsiliepiama į išorinį skambutį...*

- > Paspauskite **naršymo mygtuką** žemyn, jei norite pasirinkti *Conference?* ir **OK**, jei norite pradėti konferencinį skambutį.
- > Paspauskite **⬇**, jei norite baigti konferencinį skambutį.

### *Jei norite atsiliepti į išorinį skambutį, kai neatsiliepiama į vidinį skambutį...*

- > Paspauskite **OK** arba **C**, jei norite atsiliepti į išorinį atidėtą skambutį.

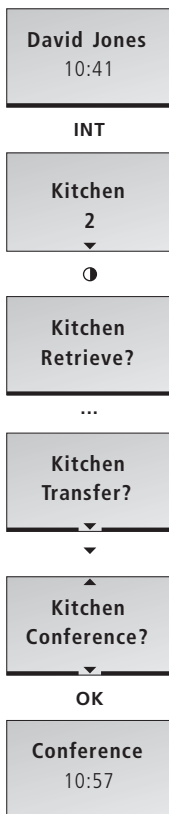

## Rodyklė

*Rodyklė surūšiuota pagal temas, abėcėlės tvarka. Prie kiekvienos temos nurodyti susiję skyriai ir jų puslapiai. Nuorodos į pradžios skyriaus puslapius žymimos trumpiniu „Pr.“. Puslapių numeriai be priedų nurodo Vadovo skyrius.*

### Baterija

Telefono baterijos krovimas, *Pr. 8 p.*

### BeoLine

Telefono registravimas prie stovo, *Pr. 10 p.*  
„BeoLine 2“ stovas, *Pr. 10 p.*

### BeoLink

Garso ir vaizdo įrenginių garso reguliavimas, 22

### Ekranai ir meniu

Naujų, neatsakytų skambučių rodymas, *Pr. 6 p.*  
Pagrindinio meniu pasirinktys, *Pr. 6 p.*  
Pasirinkto siunčiamo skambučio informacijos peržiūrėjimas, 10  
Telefono stovas, *Pr. 6 p.*  
Trikdžių šalinimas ekrane – meniu *Alert, GS p. 7*

### Garsas

Garsas ir mikrofonas, 6  
Garso ir vaizdo įrenginių garso reguliavimas, 22

### Ieška

Paieška telefonų knygelėje ir skambinimas, 9  
Skambinimas perskambinimo sąraše esančiu numeriu, 10  
Skambinimas skambintojo ID sąraše esančiu numeriu, 12

### Ištrynimasis

Perskambinimo numerio ištrynimasis iš sąrašo, 11  
Skambintojo ID ir perskambinimo sąrašų turinio ištrynimasis, 20

Skambintojo ID numerio ištrynimasis iš sąrašo, 13  
Telefonų knygelėje esančio vardo arba numerio ištrynimasis, 18

### Konferenciniai pokalbiai

Vidinis konferencinis skambutis, 33

### Krovimas

Telefono baterijos krovimas, *Pr. 8 p.*

### Laikymo vieta

Laikymo vieta ir aplinka, *Pr. 14 p.*

### Mikrofonas

Garsas ir mikrofonas, 6

### Nustatymai

*Flash Time* meniu, 27  
Garsas ir mikrofonas, 6  
Garso ir vaizdo įrenginių garso reguliavimas, 22  
Laiko ir datos nustatymas, *Pr. 13 p.*  
*Language* meniu, 27  
*News Indicator* meniu, 26  
Pagrindinio numerio nustatymas, 25  
*Ringer* meniu, 26  
Stovo meniu, 26  
*Switchboard* meniu, 27  
*Telefono* meniu, 26  
Telefono nustatymas kaip asmeninio arba bendro ('personal' arba 'common'), 31  
Telefono skambučio išjungimas, 5  
*Time and date* meniu, 26  
Vardo suteikimas telefonui, *Pr. 12 p.*

## **Perskambinimas**

- Pasirinkto siunčiamo skambučio informacijos peržiūrėjimas, 10
- Perskambinimo ir skambintojo ID numerių išsaugojimas, 19
- Perskambinimo naudojimas, 10
- Perskambinimo numerio ištrynimasis iš sąrašo, 11
- Skambinimas perskambinimo sąraše esančiu numeriu, 10
- Skambintojo ID ir perskambinimo sąrašų turinio ištrynimasis, 20

## **Priedai**

- „BeoCom 2“ priedai, *Pr. 14 p.*

## **Priežiūra**

- „BeoCom 2“ valymas, *Pr. 14 p.*

## **Redagavimas**

- Naujo vardo ir numerio telefonų knygelėje įvedimas, 14
- Telefonų knygelėje esančio vardo arba numerio ištrynimasis, 18
- Telefonų knygelėje esančio vardo arba numerio redagavimas, 16

## **Registravimas**

- „BeoLine 2“ stovas, *Pr. 10 p.*
- Telefono registravimas prie stovo pirmą kartą, *Pr. 10 p.*

## **Skambintojo ID**

- Perskambinimo ir skambintojo ID numerių išsaugojimas, 19
- Skambinimas skambintojo ID sąraše esančiu numeriu, 12
- Skambintojo ID ir perskambinimo sąrašų turinio ištrynimasis, 20
- Skambintojo ID naudojimas, 12
- Skambintojo ID numerio ištrynimasis iš sąrašo, 13

## **Skambučiai**

- Išorinio skambučio peradresavimas, 32
- Numerio išsaugojimas po skambučio, 7
- Paieška telefonų knygelėje ir skambinimas, 9
- Skambinimas ir atsiliepimas į skambučius, 4
- Skambinimas perskambinimo sąraše esančiu numeriu, 10
- Skambinimas skambintojo ID sąraše esančiu numeriu, 12
- Skambinimas telefonų knygelėje esančiais vidiniais numeriais ir jų įrašymas, 23
- Skambinimas į kitą telefoną, 30
- Vidinis konferencinis skambutis, 33

## **Skambėjimo signalas**

- Ringer* meniu, 26
- Telefono skambučio išjungimas, 4
- Telefono skambučio išjungimas, 5

## **Stovas**

- „BeoLine 2“ stovas, *Pr. 10 p.*
- Stovo meniu, 26
- Telefono nustatymas kaip asmeninio arba bendro („personal“ arba „common“), 31
- Telefono registravimas prie stovo, *Pr. 10 p.*

## **Telefonas**

- Laiko ir datos nustatymas, *Pr. 13 p.*
- Skambinimas į kitą telefoną, 30
- Telefono baterijos krovimas, *Pr. 8 p.*
- Telefono* meniu, 26
- Telefono mygtukai, *Pr. 4 p.*
- Telefono nustatymas kaip asmeninio arba bendro („personal“ arba „common“), 31
- Telefono registravimas prie stovo, *Pr. 10 p.*
- Telefono skambučio išjungimas, 4
- Telefono skambučio išjungimas, 5
- Telefono stovas, *Pr. 6 p.*
- Vardo suteikimas telefonui, *Pr. 12 p.*

>> *Rodyklė*

### **Telefonų knygelė**

Naujo vardo ir numerio telefonų

knygelėje įvedimas, 14

Numerio išsaugojimas po

skambučio, 7

Perskambinimo ir skambintojo ID

numerių išsaugojimas, 19

Paieška telefonų knygelėje ir

skambinimas, 9

Skambinimas telefonų knygelėje

esančiais vidiniais numeriais ir

jų įrašymas, 23

Telefonų knygelėje esančio vardo

arba numerio ištrynimasis, 18

Telefonų knygelėje esančio vardo

arba numerio redagavimas, 16

### **Vidiniai numeriai**

Skambinimas telefonų knygelėje

esančiais vidiniais numeriais ir

jų įrašymas, 23



**CE** Šis gaminys atitinka EEB  
direktyvose 89/336 ir 73/23  
nurodytas sąlygas.

*Techniniai duomenys, savybės ir  
funkcijos gali būti keičiami be įspėjimo!*



