

BeoSound 6

Livro de consulta



Este aparelho digital de classe B cumpre todos os requisitos dos Regulamentos para Equipamento Gerador de Interferências do Canadá.

NOTA: Este dispositivo está em conformidade com a secção 15 das Regras da FCC. O seu funcionamento está sujeito às duas seguintes condições: (1) Este dispositivo não pode provocar interferências nocivas, e (2) este dispositivo tem que aceitar qualquer interferência recebida, incluindo uma interferência que possa causar um funcionamento não desejado.

AVISO: Para reduzir o risco de incêndios ou choques eléctricos, não exponha este aparelho à chuva ou humidade. Não exponha este equipamento a pingos ou salpicos e tenha o cuidado de nunca colocar objectos com líquidos como, por exemplo, jarras, em cima do equipamento.

Para desligar completamente este equipamento da corrente contínua, desligue a ficha da tomada de parede. O dispositivo de desligar permanece pronto a funcionar.



O relâmpago com um símbolo de seta no interior de um triângulo equilátero destina-se a alertar o utilizador para a presença de "tensão perigosa" não isolada dentro do invólucro do produto, que pode ter uma magnitude suficiente para constituir um risco de choque eléctrico para as pessoas.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o utilizador para a presença de instruções de funcionamento e manutenção (assistência) importantes no folheto que acompanha o produto.

Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de frequência rádio e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode gerar uma interferência nociva às comunicações de rádio. No entanto, não há qualquer garantia de que não ocorra uma interferência numa determinada instalação. Se este equipamento gerar interferências nocivas à recepção de rádio ou televisão, que pode ser determinada ligando e desligando o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou mude a antena de recepção de sítio
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor
- Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado
- Consulte o fornecedor ou um técnico especializado em rádio/TV para pedir ajuda

Para sua segurança: Mantenha o leitor de música afastado da água e não coloque objectos em cima do mesmo. O leitor de música foi concebido para ser utilizado apenas em ambientes secos e dentro de uma gama de temperaturas entre 5–45°C (41–113°F).


Reconhecimentos e responsabilidade

Os nomes dos produtos mencionados neste livro de consulta podem ser marcas comerciais ou marcas comerciais registadas de outras empresas.



Portions utilize Microsoft Windows Media Technologies. Copyright © 1999-2002 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados. Microsoft, Windows Media e o logotipo Windows são marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Tenha em atenção que a Bang & Olufsen não será responsável, em caso algum, por quaisquer danos accidentais ou indirectos que resultem da utilização ou incapacidade de utilização do software.



Mac, logotipo Mac e iTunes são marcas comerciais da Apple Computer, Inc., registadas nos EUA e noutros países.

Requisitos do sistema – PC

- Uma porta USB livre
Se ligar o BeoSound 6 a esta porta através de um HUB externo, certifique-se de que o HUB suporta dispositivos Full Speed.
- Windows 2000, Windows XP, Windows Vista.

Requisitos do sistema – Macintosh

- Uma porta USB livre
Se ligar o BeoSound 6 a esta porta através de um HUB externo, certifique-se de que o HUB suporta dispositivos Full Speed.
- Compatível com o MAC OS X
- iTunes 7 (e mais recente) disponível via plug-in.

Formatos de ficheiro suportados

- MP3
Frequências de amostragem: 8-48 kHz
Taxas de bits constantes ou variáveis: 8-320 Kbps
- WMA
Frequências de amostragem: 8-48 kHz
Taxas de bits: 8-320 Kbps
- OGG
Q0-Q10


Capacidade suportada

- 4 Gb (espaço para o utilizador: 3,8 Gb).

Verifique se existe firmware actualizado para o BeoSound 6 no site da Bang & Olufsen.

Apresentação do seu leitor de música

O BeoSound 6 é um leitor de música portátil e recarregável. Antes de começar tem de carregar o leitor de música. Quando estiver totalmente carregado, utilize o cabo USB para transferir a música digital para o BeoSound 6, depois ligue os auriculares. O seu leitor de música está agora pronto a utilizar.

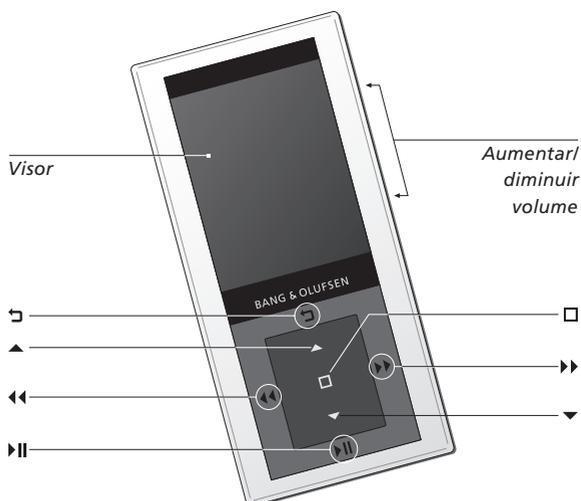

- Prima para iniciar a reprodução, seleccione as opções do menu e prima novamente para mudar a definição. Se uma imagem de capa estiver disponível e for apresentada no visor, prima **□** para exibir a capa, prima novamente para voltar a ter a informação de faixa e atenuar a capa.
- ▶▶** Prima para mudar para a faixa seguinte. Prima sem soltar para avançar na faixa.
- ◀◀** Prima para mudar para a faixa anterior. Prima sem soltar para retroceder na faixa.
- ▶** Prima para retroceder nos menus ou voltar ao ecrã de reprodução. Prima sem soltar para voltar ao menu principal.
- ▶** Prima sem soltar para ligar. Depois de ligado, prima para reproduzir. Durante a reprodução, prima para colocar em causa ou prima sem soltar para colocar em standby.
- ▲** Percorrer no sentido ascendente, prima sem soltar para percorrer continuamente.
- ▼** Percorrer no sentido descendente, prima sem soltar para percorrer continuamente.
- ▶** Prima sem soltar para ligar. Depois de ligado, prima para reproduzir. Durante a reprodução, prima para colocar em causa ou prima sem soltar para colocar em standby.

NOTA! Depois do leitor de música ter reproduzido um álbum ou lista de reprodução, coloca-se automaticamente em stand-by. Após 24 horas em stand-by, o leitor de música desliga-se completamente.

Crie uma lista de reprodução móvel

Pode criar uma lista de reprodução rápida da música guardada no seu leitor de música.

- > Acesse a *Faixas* no menu principal premindo **⏏** e prima **□** para a visualização das faixas.
- > Desloque-se até à faixa que deseja transferir para a sua lista de reprodução móvel.
- > Prima **□** sem soltar para adicionar a faixa seleccionada à sua lista de reprodução móvel.

Aceda à sua lista de reprodução móvel ...

- > Acesse ao menu principal premindo **⏏** e vá até *Listas reprodução*.
- > Prima **□** para aceder a *Lista repr. Móvel*.
- > Selecciona *Reproduzir lista* para reproduzir todo o conteúdo da lista de reprodução.
- > Selecciona *Repr. Aleatória* para reproduzir todas as faixas da lista de reprodução por ordem aleatória.
- > Ou opte por se deslocar até uma faixa e reproduzir essa faixa em particular.

Utilização diária – atalhos

A partir do menu principal e dos menus subjacentes existem vários atalhos para facilitar a utilização. Passe directamente para a reprodução de faixas por ordem aleatória, reprodução de todas as faixas ou de faixas de um artista ou género específico. Em alternativa, passe directamente para a reprodução de álbuns ou listas de reprodução.

Atalho para a reprodução aleatória de faixas – a partir da vista de faixas ...

- > Acesse ao menu principal premindo **⏏** e desloque-se até *Faixas*.
- > Prima **□** sem soltar para iniciar a reprodução aleatória.


– a partir da vista de artistas ou géneros ...

- > Acesse ao menu principal premindo **⏏** e vá até *Artistas* ou *Géneros*.
- > Prima **□** para aceder à vista de artista ou género e seleccione o artista ou género.
- > Prima **□** sem soltar para iniciar a reprodução aleatória.




Reproduza todas as faixas do álbum de um artista específico, de um álbum específico ou de uma lista de reprodução ...

- > Acesse ao menu principal premindo **⏏** e vá até *Artistas*, *Álbuns* ou *Listas reprodução*.
- > Prima **□** para aceder à vista de artista, álbum ou lista de reprodução.
- > Prima **□** sem soltar para iniciar a reprodução aleatória de todas as faixas seleccionadas de um artista, álbum ou lista de reprodução.



Visualização do menu principal – o título da faixa actualmente em reprodução é sempre exibido na parte inferior do visor. A cor do cursor informa-o do estado da bateria.



Durante a reprodução, a faixa actual, a sua duração e número são sempre exibidos. Se o artista, álbum ou imagem de capa estiver disponível, também são exibidos.

Utilize os menus ou diferentes vistas para navegar pelo conteúdo do seu leitor de música ou para definições.

Menu principal Menu

Faixas ... Acesso a faixas e à opção de reprodução aleatória.

Artistas ... Apresenta a vista dos artistas.

Álbuns ... Apresenta a vista dos álbuns.

Géneros ... Apresenta a vista dos géneros.

Listas reprodução ... Apresenta as listas de reprodução criadas por si via BeoPlayer ou a lista de reprodução móvel.

Definições ... Acesso às definições do leitor de música.

É possível estabelecer diferentes definições no seu leitor música. As opções são as seguintes:

Definições

Repetir ... Reprodução repetida, as opções são *Lig/Desl*.

Bloq. Aut. ... Bloqueia o teclado automaticamente quando o leitor e o visor estão inactivos, as opções são *Lig/Desl*.

Áudio ... Define a intensidade de graves, as opções são *Nenhuma*, *Média* ou *Alta*, ou define o filtro de som dinâmico para *Lig* ou *Desl*.

Visor ... Define o retardamento do visor, *Lig*, *Desl* ou *Reduzido*.

Language ... Selecção da língua a apresentar no visor.

Bateria ... Exibe o estado da bateria.

Quando a bateria está a ser utilizada, o leitor de música desliga-se, sendo emitido um pequeno bip.

Note que o cursor no visor também indica o estado da bateria. Um cursor verde indica uma bateria totalmente carregada. À medida que a bateria vai ficando descarregada, a cor do cursor muda em conformidade.

Memória ... Apresenta a memória utilizada e livre.

Acerca ... Verifica a actual versão de software.

Utilize o BeoPlayer ou o Windows Media Player para transferir música a partir do computador.


Para transferir musica ...

- Ligue o leitor de música ao PC através do cabo USB.
- O leitor de música é registado como um dispositivo de armazenamento de massa.
- Abra o seu organizador de música.
- Se utilizar o BeoPlayer, abra-o e clique em COPY para arrastar e largar e organizar as faixas, para mais instruções consulte o Livro de consulta on-line do BeoPlayer.

Acerca do BeoPlayer ...

O BeoPlayer é o seu organizador de música que ordena alfabeticamente a sua música por género, artista, título de faixa e título de álbum, de modo automático. Permite-lhe criar as suas próprias listas de reprodução. Utilize o BeoPlayer também para gravar, armazenar e organizar faixas de um CD.

Para mais informações consulte o Livro de consulta on-line do BeoPlayer. Use o CD-rom para instalar o BeoPlayer.

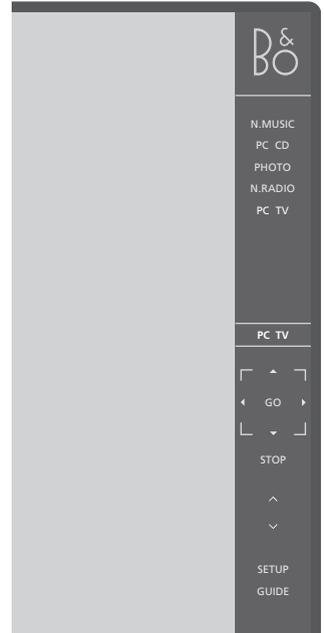

Montagem

Para carregar o leitor de música ligue o cabo incluído ao leitor de música e à ligação USB do seu PC. Em alternativa, utilize o carregador de viagem para carregar.




Acerca do carregamento ...

Para carregar totalmente o leitor de música, deixe-o ligado durante aproximadamente duas horas e meia. Depois de totalmente carregado, a bateria tem uma duração de 40 horas de utilização.

Quando a bateria estiver fraca ...

É emitido um som de aviso e o visor é reduzido. O som de aviso repete-se até a bateria se esgotar.

A cor do cursor também mostra o estado do visor. Uma cor de cursor verde indica que o leitor de música está totalmente carregado, depois a cor muda para tons de laranja/ amarelo para indicar o estado da bateria.



Para retirar a ficha faça pressão, conforme indicado, para soltar e desligar.

Utilize uma caneta ou objecto de ponta similar para repor todas as definições. Note que todo o conteúdo de música permanece intacto.

Durante o carregamento ...

Aparece uma linha azul no visor. À medida que a bateria vai sendo carregada, a cor desta linha torna-se verde.

Não deixe as baterias ou pacotes de baterias expostas a calor excessivo como, por exemplo, raios solares, fogo ou algo semelhante.

Quando o leitor de música está ligado ao cabo USB, não pode ser utilizado. No entanto, se estiver a ser carregado através do carregador de viagem, a utilização é sempre possível.

Recomendamos que a alimentação eléctrica do seu computador tenha ligação à terra.

Descarregamento de novo software ...



Através do site da Bang & Olufsen pode descarregar novo software para o seu leitor de música. Siga as instruções que lhe são dadas no site.

Utilização de auriculares


Para uma qualidade de som máxima, recomendamos que instale, coloque e ajuste os auriculares incluídos conforme mostrado nesta página.

AVISO! A utilização prolongada com o volume muito alto pode provocar lesões auditivas!

AVISO! Para sua própria segurança, não obstrua o dispositivo de aperto da correia para o pescoço do estojo de couro, por exemplo, dando um nó na correia. O dispositivo de aperto foi concebido para correr no caso de a correia para o pescoço ficar acidentalmente presa em alguma coisa ou ser puxada.

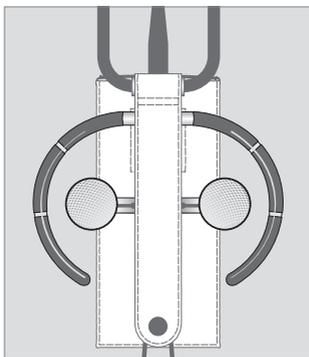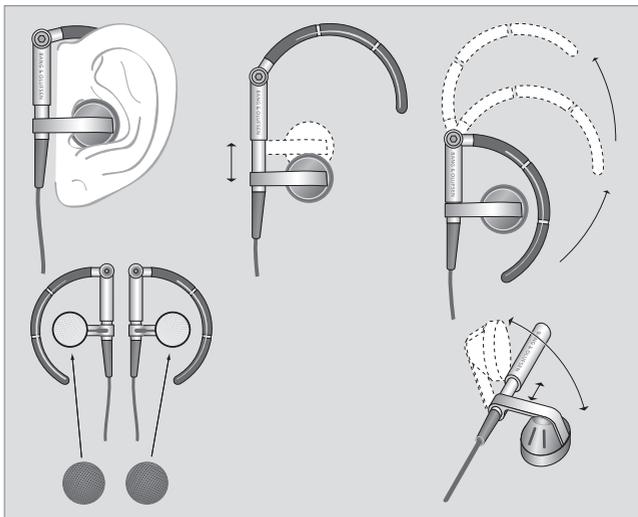

Estojo de couro para o leitor de música com auriculares montados.



Ligue os auriculares ao leitor de música.



Resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE) – Protecção ambiental

O Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia publicaram a Directiva relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos. O objectivo da Directiva é evitar a criação de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos e promover da reutilização e reciclagem e outras formas de recuperação deste tipo de resíduos. Como tal, a Directiva diz respeito a fabricantes, distribuidores e consumidores.

A Directiva REEE determina que tanto os fabricantes como os consumidores finais eliminem equipamento e componentes eléctricos e electrónicos de forma segura para o ambiente, e que o equipamento e os resíduos sejam reutilizados ou recuperados para os seus respectivos materiais ou energia.

Equipamento e peças eléctricos e electrónicos não podem ser eliminados com o lixo doméstico normal; todo o equipamento e peças eléctricos e electrónicos têm que ser recolhidos e eliminados separadamente.

Produtos e equipamentos que tenham que ser recolhidos para reutilização, reciclagem e outras formas de recuperação estão identificados com o pictograma apresentado.

Sempre que elimina equipamento eléctrico e electrónico utilizando os sistemas de recolha disponíveis no seu país, está a proteger o ambiente, a saúde humana e a contribuir para uma utilização prudente e racional dos recursos naturais. A recolha de equipamento e resíduos eléctricos e electrónicos impede a potencial contaminação da natureza por substâncias nocivas que possam estar presentes nos produtos e equipamentos eléctricos e electrónicos.

O seu revendedor Bang & Olufsen poderá ajudá-lo e aconselhá-lo sobre a forma correcta de eliminação no seu país.

CE Este produto está em conformidade com as disposições das Directivas 1999/5/CE e 2006/95/CE.

As especificações técnicas, as funcionalidades e a sua utilização estão sujeitas a alterações sem aviso prévio!

Apenas para o mercado Canadano!

Este aparelho digital de classe B cumpre todos os requisitos dos Regulamentos para Equipamento Gerador de Interferências do Canadá.

Apenas para o mercado dos EUA!

NOTA: Este equipamento foi testado e constatou-se que cumpre os limites de um dispositivo digital de classe B, de acordo com os termos da secção 15 das Regras da FCC. Estes limites destinam-se a fornecer uma protecção razoável contra interferência nociva numa instalação doméstica.

Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de frequência rádio e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode gerar uma interferência nociva às comunicações de rádio. No entanto, não há qualquer garantia de que não ocorra uma interferência numa determinada instalação. Se este equipamento gerar um interferência nociva à recepção de rádio ou televisão, que pode ser determinada ligando e desligando o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou mude a antena de recepção de sítio.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado.
- Consulte o fornecedor ou um técnico especializado em rádio/TV para pedir ajuda.



3509584080100005

3509584 0801